

Cromo DD Smarty dritto - recto

ELECTRIC





- Comando Smarty cromato
- Il termostato può essere installato sia a destra che a sinistra
- Linea classica ed essenziale
- Cromatura galvanica.

- Comando Smarty cromato
- El termostato se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda
- Línea clásica y sencilla
- Cromado galvánico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- termostato elettronico digitale;
- classe I - II su richiesta;
- IP44;
- filo pilota su richiesta.

Dati tecnici Smarty:

- Modalità operative: comfort; standby Timer 12, Timer 24 Antigelo; marcia forzata 2H; blocco tastiera (sicurezza bambini).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- termostato electrónico digital;
- clase I - II bajo pedido;
- IP44;
- Hilo piloto bajo pedido;

Datos técnicos Smarty box:

- Modos de funcionamiento: comodidad; espera; Temporizador 12; sin escarcha, temporizador 24; marcha forzada 2H; bloqueo del teclado (seguridad para niños).

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

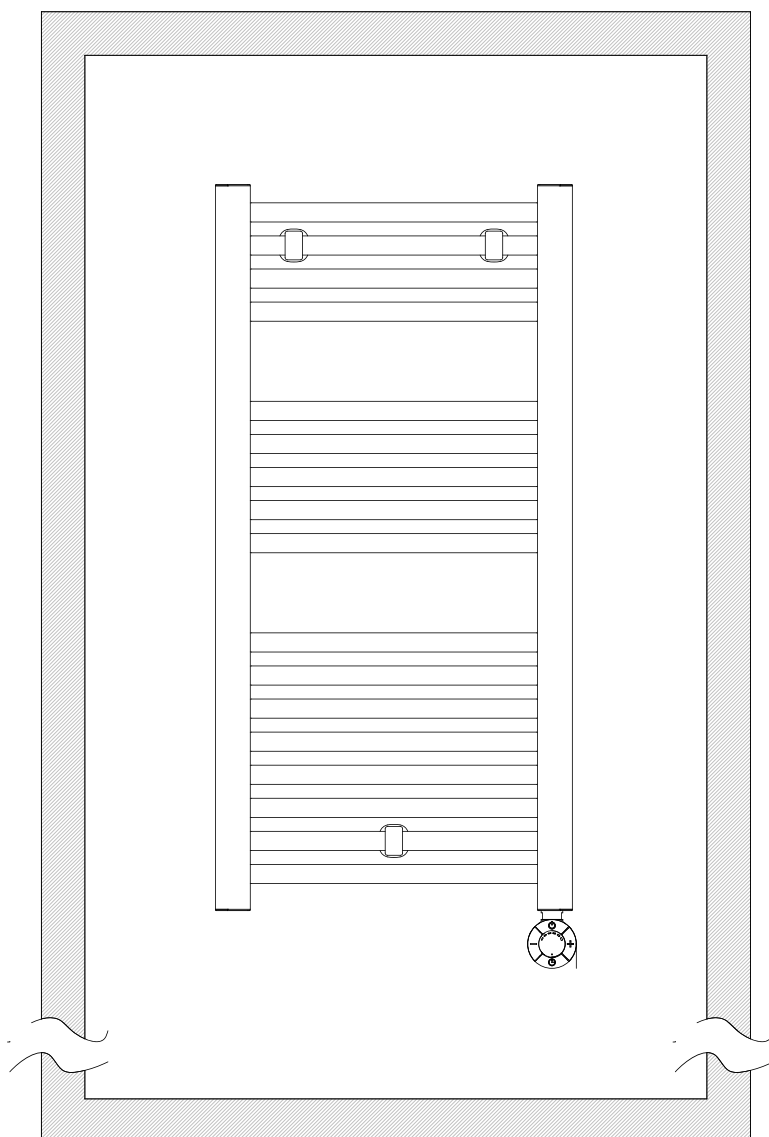

Versione Cromata - Versión Cromada

Modello Modelo CROMO SMARTY	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	CL. I c/presa Shuko c/toma Shuko
CROMO SMARTY 300W dx-d.cha	1280	500	50	14	300	RFD20500SFU
CROMO SMARTY 500W dx-d.cha	1680	500	50	19	500	RFD27500SFU
CROMO SMARTY 700W dx-d.cha	1860	500	50	23	700	RFD31500SFU
CROMO SMARTY 300W sx-i.zda	1280	500	50	14	300	RFD20500SSU
CROMO SMARTY 500W sx-i.zda	1680	500	50	19	500	RFD27500SSU
CROMO SMARTY 700W sx-i.zda	1860	500	50	23	700	RFD31500SSU