

Petrarca

HOT





- Parfait pour une installation sous les fenêtres
- Radiateur idéal pour "basse température"
- Standard avec 6 manchons pour s'adapter à tous raccords
- Haute puissance
- Pose horizontale
- Réversible: avant-arrière

- Perfect to install under the windows
- Ideal radiator for "low temperature"
- Standard with 6 sleeves to adapt to all fittings
- High power
- Horizontal version
- Reversible: front-back




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en acier
- Collecteurs ovales 60x32
- Réversible double parois
- Element 70x11 à têtes arrondies
- 6 raccordements de 1/2 ;
- Grille supérieur en acier sur demande
- Installation uniquement horizontale
- Deux couches de peinture anaphorèse et revêtement en poudre époxy-polyester
- Kit de fixation inclus.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made in steel
- Oval collectors 60x32 mm
- Reversible: front-back
- 70x11 mm elements with rounded heads
- 6 connections of 1/2
- Steel upper grid on request
- Horizontal installation only
- Two layers of paint: anaphoresis and epoxy-polyester powder
- Fixing kit included.

Schéma de montage Assembly scheme

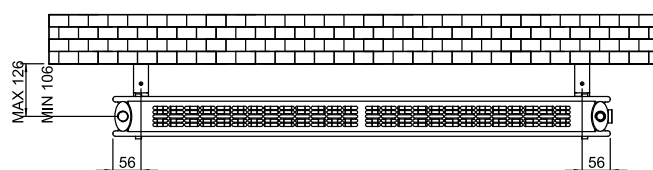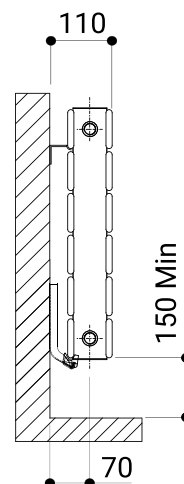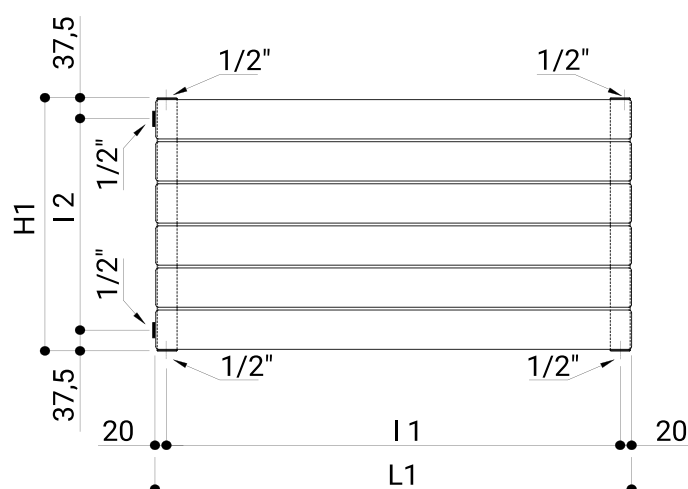

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
H 225 - P 80												
Couleur Blanc 9016 - Color White 9016												
PTR080300	3	225	800	80	760	9,0	3,0	440	329	227	1,29640	
PTR100300	3	225	1000	80	960	11,4	3,8	553	414	285	1,30180	
PTR120300	3	225	1200	80	1160	13,4	4,5	673	504	347	1,30340	
PTR140300	3	225	1400	80	1360	16,5	5,5	787	589	406	1,30580	
PTR180300	3	225	1800	80	1760	20,0	6,7	874	655	451	1,30000	
PTR200300	3	225	2000	80	1960	22,2	7,4	1107	829	571	1,29620	
H 300 - P 80												
PTR080400	4	300	800	80	760	12,0	4,0	587	439	303	1,29640	
PTR100400	4	300	1000	80	960	15,2	4,8	738	552	380	1,30180	
PTR120400	4	300	1200	80	1160	17,9	5,6	898	672	463	1,30340	
PTR140400	4	300	1400	80	1360	22,0	6,8	1049	785	541	1,30580	
PTR180400	4	300	1800	80	1760	26,6	8,4	1165	873	601	1,30000	
PTR200400	4	300	2000	80	1960	29,6	9,4	1476	1105	761	1,29620	
H 375 - P 80												
PTR080500	5	375	800	80	760	15,0	5,0	733	549	378	1,29640	
PTR100500	5	375	1000	80	960	19,0	6,0	922	691	476	1,30180	
PTR120500	5	375	1200	80	1160	22,4	7,0	1122	840	579	1,30340	
PTR140500	5	375	1400	80	1360	27,5	8,5	1311	982	676	1,30580	
PTR180500	5	375	1800	80	1760	33,3	10,6	1457	1091	751	1,30000	
PTR200500	5	375	2000	80	1960	37,0	11,8	1844	1381	951	1,29620	
H 450 - P 80												
PTR080600	6	450	800	80	760	18,0	6,0	880	659	454	1,29640	
PTR100600	6	450	1000	80	960	22,8	7,2	1107	829	571	1,30180	
PTR120600	6	450	1200	80	1160	26,9	8,4	1347	1008	694	1,30340	
PTR140600	6	450	1400	80	1360	33,0	10,2	1573	1178	811	1,30580	
PTR180600	6	450	1800	80	1760	40,0	12,7	1748	1309	902	1,30000	
PTR200600	6	450	2000	80	1960	44,4	14,1	2213	1657	1141	1,29620	
H 525 - P 80												
PTR080700	7	525	800	80	760	21,0	7,0	1027	769	529	1,29640	
PTR100700	7	525	1000	80	960	26,6	8,4	1291	967	666	1,30180	
PTR120700	7	525	1200	80	1160	31,4	9,8	1571	1176	810	1,30340	
PTR140700	7	525	1400	80	1360	38,5	11,9	1836	1374	947	1,30580	
PTR180700	7	525	1800	80	1760	46,6	14,8	2040	1527	1052	1,30000	
PTR200700	7	525	2000	80	1960	51,8	16,5	2582	1934	1332	1,29620	

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
H 600 - P 80												

PTR080800	8	600	800	80	760	24,0	8,0	1173	879	605	1,29640	
PTR100800	8	600	1000	80	960	30,4	9,6	1476	1105	761	1,30180	
PTR120800	8	600	1200	80	1160	35,8	11,2	1796	1345	926	1,30340	
PTR140800	8	600	1400	80	1360	44,0	13,6	2098	1571	1082	1,30580	
PTR180800	8	600	1800	80	1760	53,3	16,9	2331	1745	1202	1,30000	
PTR200800	8	600	2000	80	1960	59,2	18,8	2951	2210	1522	1,29620	

H 675 - P 80												
PTR080900	9	675	800	80	760	27,0	9,0	1320	988	681	1,29640	
PTR100900	9	675	1000	80	960	34,2	10,8	1660	1243	856	1,30180	
PTR120900	9	675	1200	80	1160	40,3	12,6	2020	1513	1042	1,30340	
PTR140900	9	675	1400	80	1360	49,5	15,3	2360	1767	1217	1,30580	
PTR180900	9	675	1800	80	1760	59,9	19,0	2622	1964	1352	1,30000	
PTR200900	9	675	2000	80	1960	66,6	21,2	3320	2486	1712	1,29620	

H 750 - P 80												
PTR081000	10	750	800	80	760	30,0	10,0	1467	1098	756	1,29640	
PTR101000	10	750	1000	80	960	38,0	12,0	1844	1381	951	1,30180	
PTR121000	10	750	1200	80	1160	44,8	14,0	2244	1681	1157	1,30340	
PTR141000	10	750	1400	80	1360	55,0	17,0	2622	1964	1352	1,30580	
PTR181000	10	750	1800	80	1760	66,6	21,1	2914	2182	1503	1,30000	
PTR201000	10	750	2000	80	1960	74,0	23,5	3689	2762	1902	1,29620	

Référence Code	Modèle Model
137150290	Grille supérieure-Upper grid H- 800 mm
137150300	Grille supérieure-Upper grid H-1000 mm
137150310	Grille supérieure-Upper grid H- 1200 mm
137150320	Grille supérieure-Upper grid H- 1400 mm
137150330	Grille supérieure-Upper grid H- 1800 mm
137150340	Grille supérieure-Upper grid H- 2000 mm