

Cromo DD Smarty dritto - recto

ELECTRIC





- nuovo comando smarty;
- il termostato può essere installato sia a destra che a sinistra;
- linea classica ed essenziale;
- cromatura galvanica.

- nuevo mando smarty;
- el termostato se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda;
- línea clásica y sencilla;
- cromado galvánico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- termostato elettronico digitale;
- classe I o II;
- IP44;
- filo pilota 6 ordini;
- cromato.

Dati tecnici Smarty:

Modalità operative: comfort, priorità, standby Timer 12, Timer 24 Antigelo, filo pilota; acceso forzato 1 o 2 ore; blocco tastiera (sicurezza bambini);


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- termostato electrónico digital;
- clase I o II;
- IP44;
- cable piloto 6 órdenes;
- cromado.

Datos técnicos Smarty box:

Modos de funcionamiento: comodidad, prioridad, espera, Temporizador 12, sin escarcha, temporizador 24, cable piloto; en forzado de 1 o 2 horas; bloqueo del teclado (seguridad para niños);

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

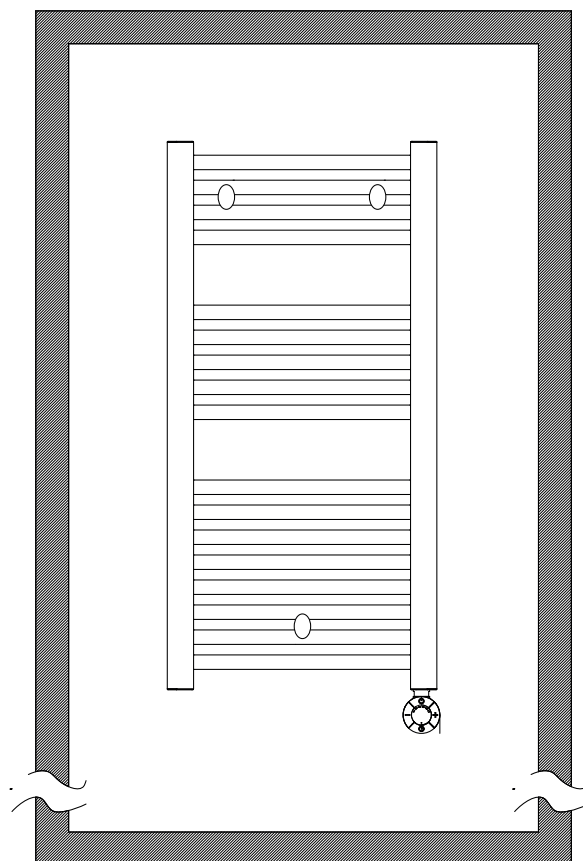

Versione Cromata - Versión Cromada

Modello Modelo CROMO SMARTY	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	CL. I c/presa Shuko c/toma Shuko	CL. II con filo pilota con hilo piloto
300W destra- derecha	1280	500	50	14	300	RFD20500SFU	RFD20500SFP
500W destra- derecha	1680	500	50	19	500	RFD27500SFU	RFD27500SFP
700W destra- derecha	1860	500	50	23	700	RFD31500SFU	RFD31500SFP
300W sinistra-izquierda	1280	500	50	14	300	RFD20500SSU	RFD20500SSP
500W sinistra-izquierda	1680	500	50	19	500	RFD27500SSU	RFD27500SSP
700W sinistra-izquierda	1860	500	50	23	700	RFD31500SSU	RFD31500SSP