


Opti D Smarty

ELECTRIC



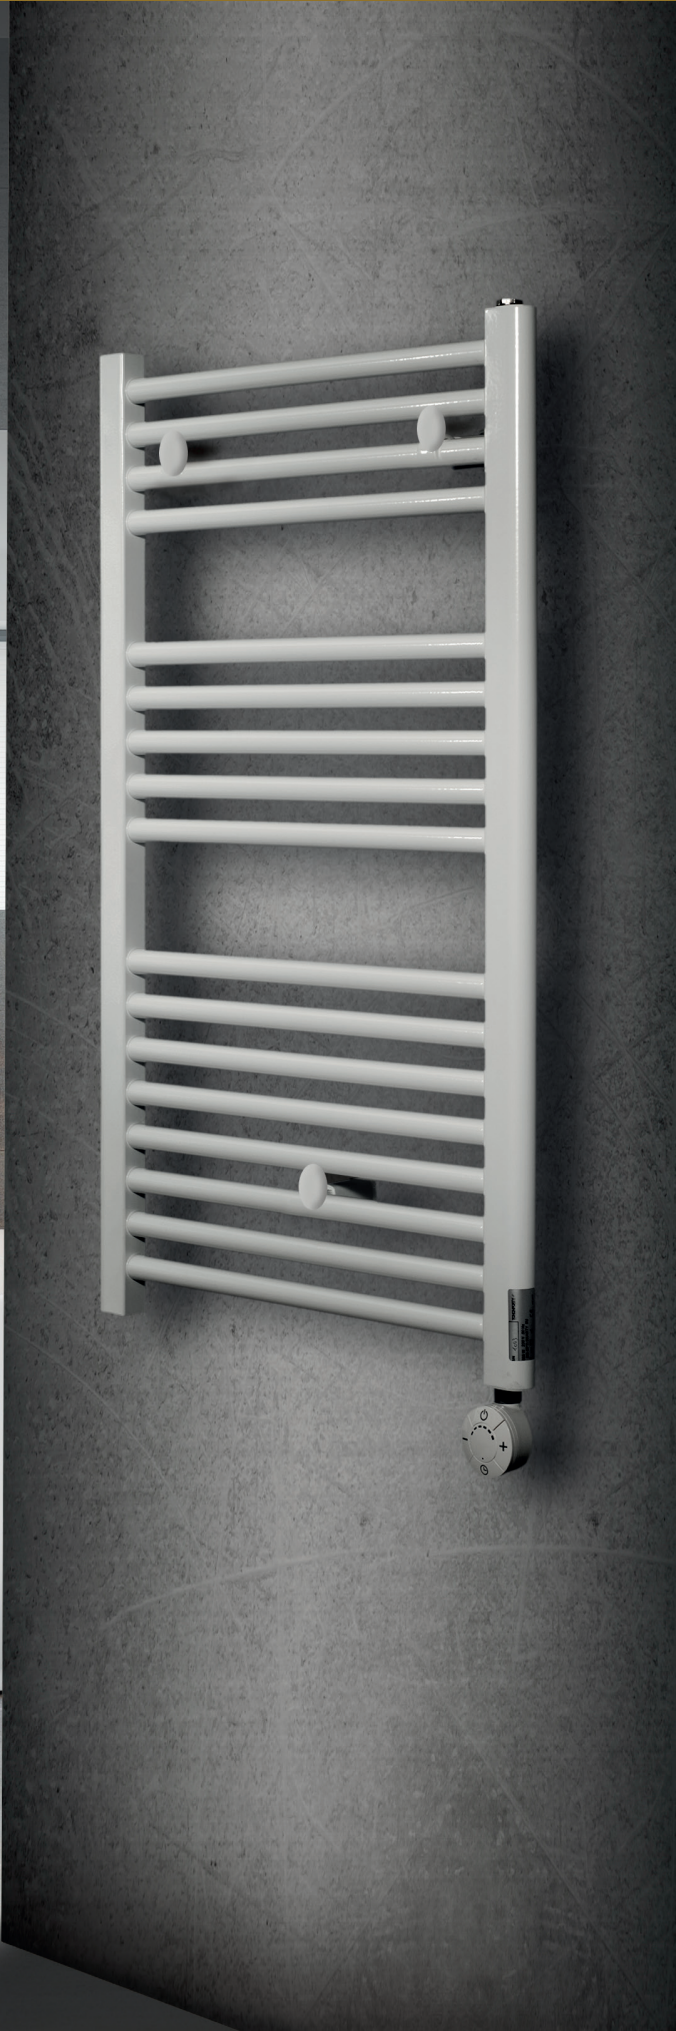

- Installazione universale;
- Il termostato può essere ordinato sia a destra che a sinistra.

- Instalación universal;
- El termostato se puede ordenado tanto a la derecha como a la izquierda

CARATTERISTICHE TECNICHE

- controllo elettronico;
- classe I o II;
- IP44;

CARATTERISTICHE TECNICHE COMANDO

Modi di funzionamento : Comfort, Forzatura, Stand by, Timer 12, Timer 24 Antigelo, Filo Pilota, “blocco tasti” in presenza di bambini; indicatore funzione led.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- control electrónico;
- clase I o II;
- IP44;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANDO

Modos de funcionamiento: confort, Forzado, En espera, Temporizador 24, Hilo Pilota; “bloqueo de teclas” en presencia de niños; indicador de función led.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

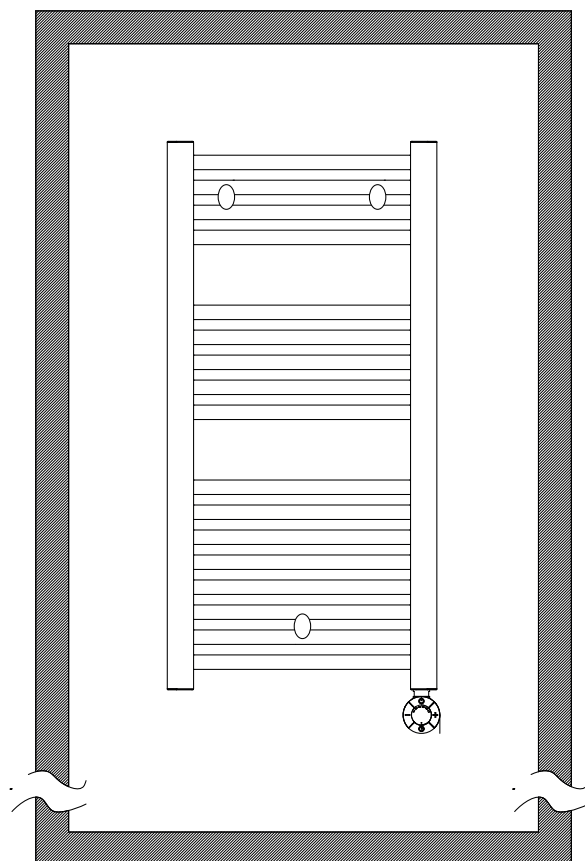

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo OPTI D smarty	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	CL. I c/presa Shuko c/toma Shuko	CL. II con filo pilota con hilo pilota
300W destra/derecha	905	410	50	9	300	F221741SFU	F221741SFP
500W destra/derecha	905	500	50	10	500	F221750SFU	F221750SFP
700W destra/derecha	1323	500	50	16	700	F222650SFU	F222650SFP
300W sinistra/izquierda	905	410	50	9	300	F221741SSU	F221741SSP
500W sinistra/izquierda	905	500	50	10	500	F221750SSU	F221750SSP
700W sinistra/izquierda	1323	500	50	16	700	F222650SSU	F222650SSP