

Florence AC Dritto - Recto

BATH





- Attacchi centrali: Interasse 50 mm;
- Reversibile fronte retro;
- Dotato di 5 raccordi e sfiato;
- Kit misto opzionale.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE


- Conexiones centrales: distancia entre ejes conexiones: 50 mm;
- Reversible ambas caras;
- Equipado con 5 conexiones y purgador;
- Kit funcionamiento misto opcional.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile fronte retro;
- Costruzione in acciaio;
- Collettori semiovali 40x30 mm;
- Tubi Ø 22 mm;
- Verniciatura a polveri epossidiche;
- Kit di fissaggio incluso;
- Fissaggi in acciaio con regolazione distanza dal muro;
- Pressione di collaudo: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reversible;
- Construcción de acero;
- Colectores laterales de forma 40x30 mm;
- Tubos Ø 22 mm;
- Pintado de polvos epoxis;
- Kit soportes incluido;
- Fijación de acero con regulación distancia desde la pared;
- Presión de ensayo: 10 bares.

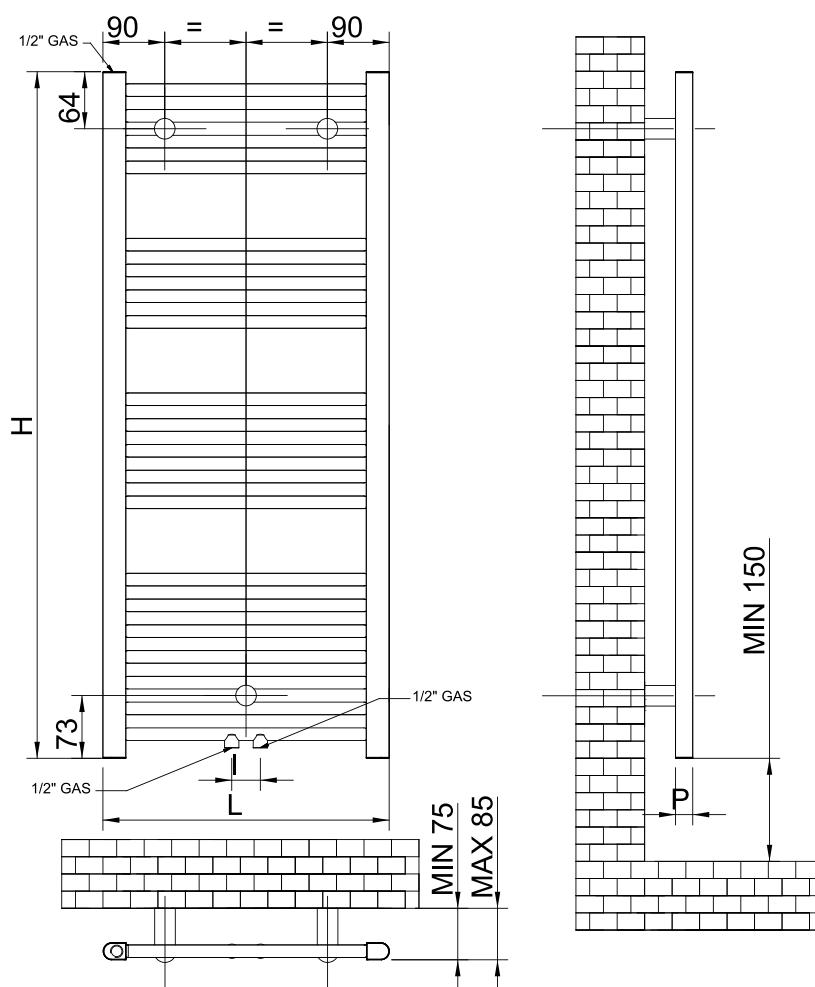

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
RF2050ACO	FLORENCE DRITTO RAL 9016 AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	514	390	274	1,23330
RF2750ACO	FLORENCE DRITTO RAL 9016 AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	698	530	371	1,23330
RF3160ACO	FLORENCE DRITTO RAL 9016 AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	903	686	481	1,23330
RF2050ACN	FLORENCE DRITTO CROMATO 2050	1200	500	30	450	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2750ACN	FLORENCE DRITTO CROMATO 2750	1605	500	30	450	11	5,9	452	343	240	1,23760
RF3150ACN	FLORENCE DRITTO CROMATO 3160	1785	600	30	550	15	8,3	601	456	320	1,23680