


Burchiello Doppio - Doble

BATH



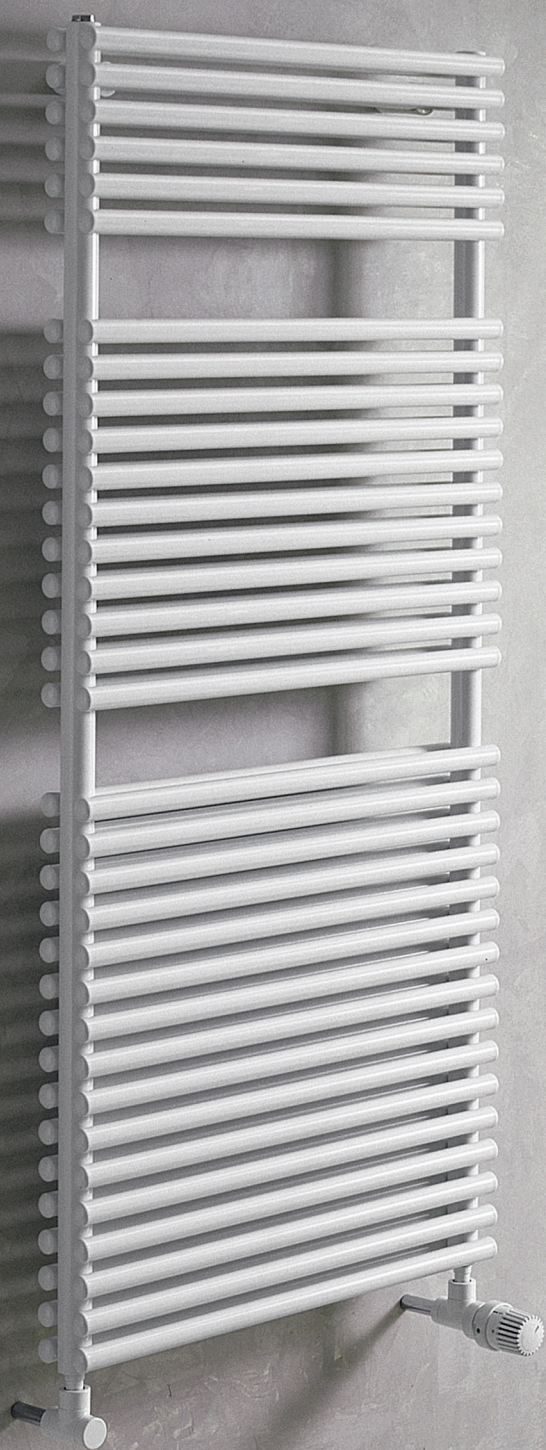

**SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE**

- Kit misto opzionale;
- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;



- Kit funcionamiento misto opcional;
- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da 1/2";
- verniciatura a "doppia mano" anafresi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- construcción de acero;
- colectores Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conformación arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de 1/2";
- pintado de "doble capa" anafresis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para instalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

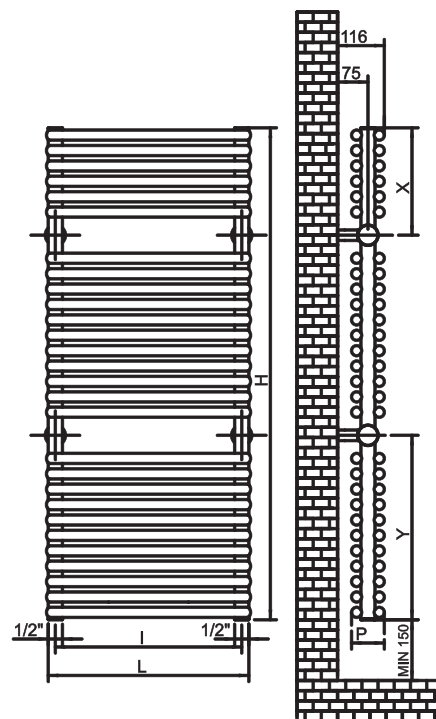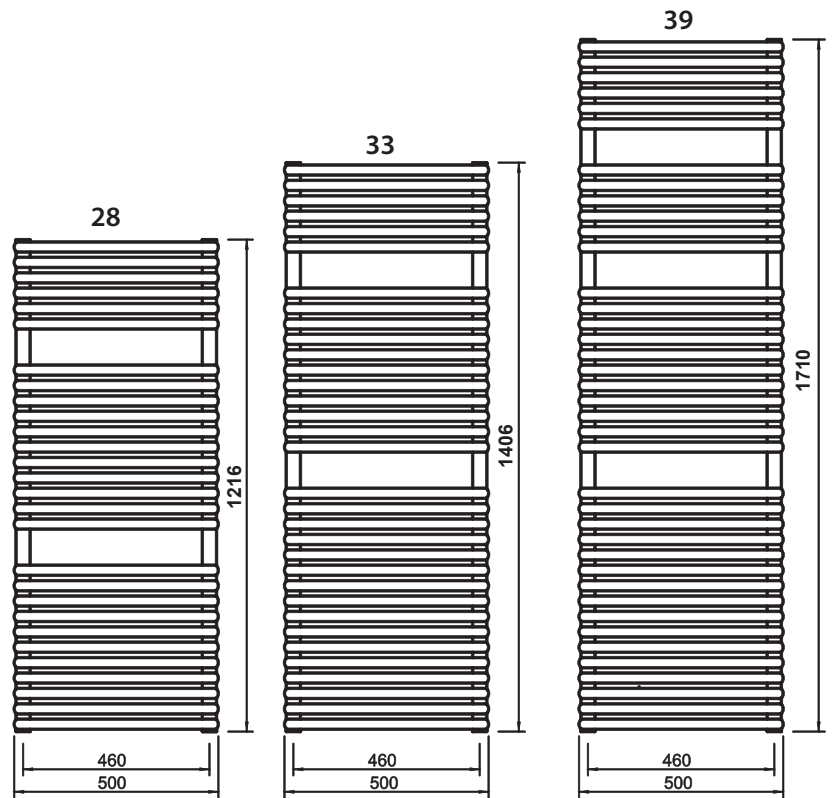

Burchiello Doppio - Doble

BATH

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	--	--	--	------------------------

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

BRC2850D0	2850 ral 9016	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D0	2860 ral 9016	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D0	3350 ral 9016	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D0	3360 ral 9016	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D0	3950 ral 9016	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D0	3960 ral 9016	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D0	3975 ral 9016	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D0	3999 ral 9016	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200

Colore RAL - Color RAL

BRC2850D1___	2850 col. RAL	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D1___	2860 col. RAL	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D1___	3350 col. RAL	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D1___	3360 col. RAL	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D1___	3950 col. RAL	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D1___	3960 col. RAL	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D1___	3975 col. RAL	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D1___	3999 col. RAL	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200

Colore Speciale - Color especiales

BRC2850D1***	2850 col. SPECIAL	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D1***	2860 col. SPECIAL	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D1***	3350 col. SPECIAL	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D1***	3360 col. SPECIAL	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D1***	3950 col. SPECIAL	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D1***	3960 col. SPECIAL	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D1***	3975 col. SPECIAL	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D1***	3999 col. SPECIAL	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200

New
Black soft touch

