

Burchiello ventilante - con ventilador

BATH





L'ideale per riscaldare il vostro bagno durante le stagioni intermedie;
Per un ambiente confortevole senza l'utilizzo di tutto l'impianto;
Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
Kit misto opzionale.

Ideal para calentar vuestro baño en las estaciones intermedias.

Un comfortable ambiente sin la utilización de toda la instalación;
Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
Kit funcionamiento misto opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da 1/2";
- verniciatura a "doppia mano" anafresi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- colectores Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conformación arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de 1/2";
- pintado de "doble capa" anafresis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para instalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

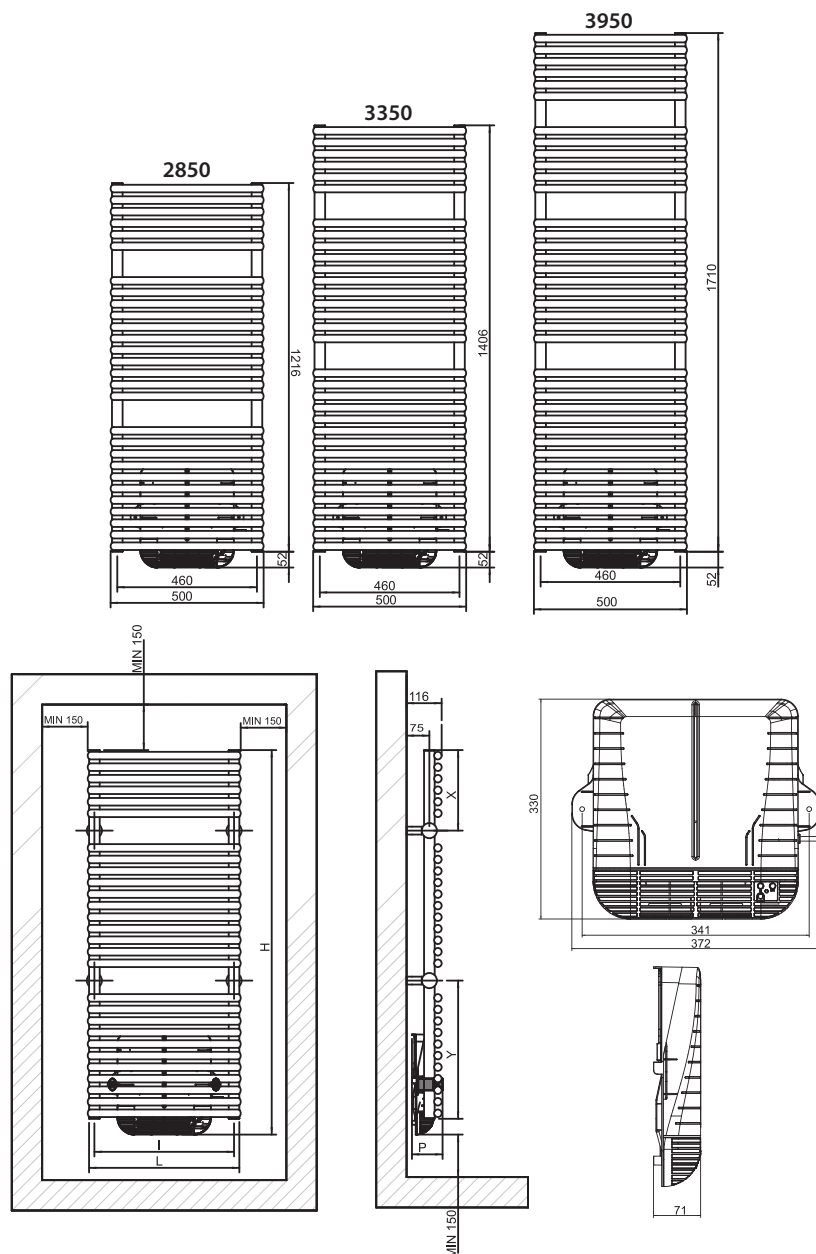

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	c/presa Shuko c/toma Shuko	Prezzo Precio €	con filo pilota con hilo piloto
BURCHIELLO SOUFF 2850	1268	500	100	460	17	8,0	650(+1000)*	495(+1000)*	349(+1000)*	BRC2850SOVU	392	BRC2850SOVP
BURCHIELLO SOUFF 3350	1458	500	100	460	17	8,0	758(+1000)*	577(+1000)*	406(+1000)*	BRC3350SOVU	401	BRC3350SOVP
BURCHIELLO SOUFF 3950	1762	500	100	460	17	8,0	886(+1000)*	674(+1000)*	474(+1000)*	BRC3950SOVU	420	BRC3950SOVP