

Florence AC Dritto - Recto

BATH





- Attacchi centrali: Interasse 50 mm;
- Reversibile fronte retro;
- Dotato di 5 raccordi e sfianto;
- Kit misto opzionale.

- Conexiones centrales: distancia entre ejes conexiones: 50 mm;
- Reversible ambas caras;
- Equipado con 5 conexiones y purgador;
- Kit funcionamiento misto opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- construcción de acero;
- colectores laterales de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

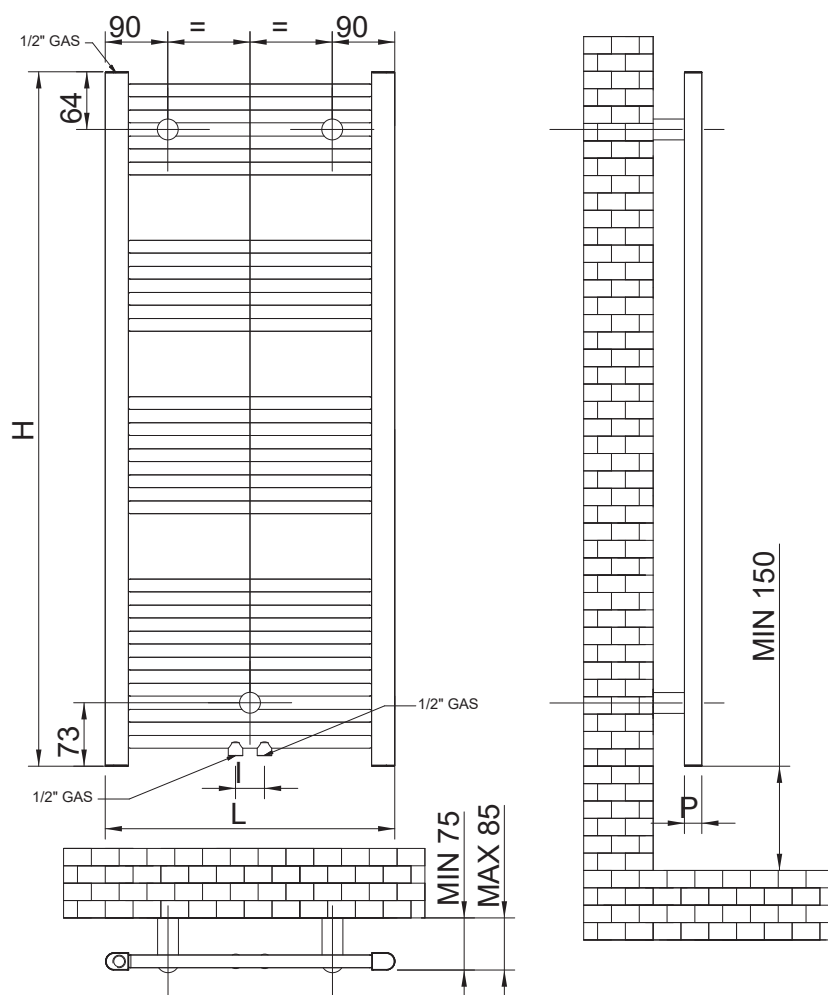

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016											
RF2050ACO	RAL 9016 AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	514	390	274	1,23330
RF2060ACO	RAL 9016 AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	593	450	316	1,23330
RF2750ACO	RAL 9016 AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	696	529	371	1,23330
RF3150ACO	RAL 9016 AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	783	595	417	1,23330
RF3160ACO	RAL 9016 AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	903	686	481	1,23330
Versione Cromata - Versión Cromada											
RF2050ACN	CROMATO AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2060ACN	CROMATO AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	392	298	208	1,23330
RF2750ACN	CROMATO AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	452	343	240	1,23330
RF3150ACN	CROMATO AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	506	384	269	1,23330
RF3160ACN	CROMATO AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	601	456	320	1,23330