

Florence Dritto - Recto

BATH





- Reversibile fronte retro;
- Kit misto opzionale;
- Ventilante opzionale.

- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Ventilador opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- 4 attacchi da 1/2";
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- construcción de acero;
- colectores laterales de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de 1/2";
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

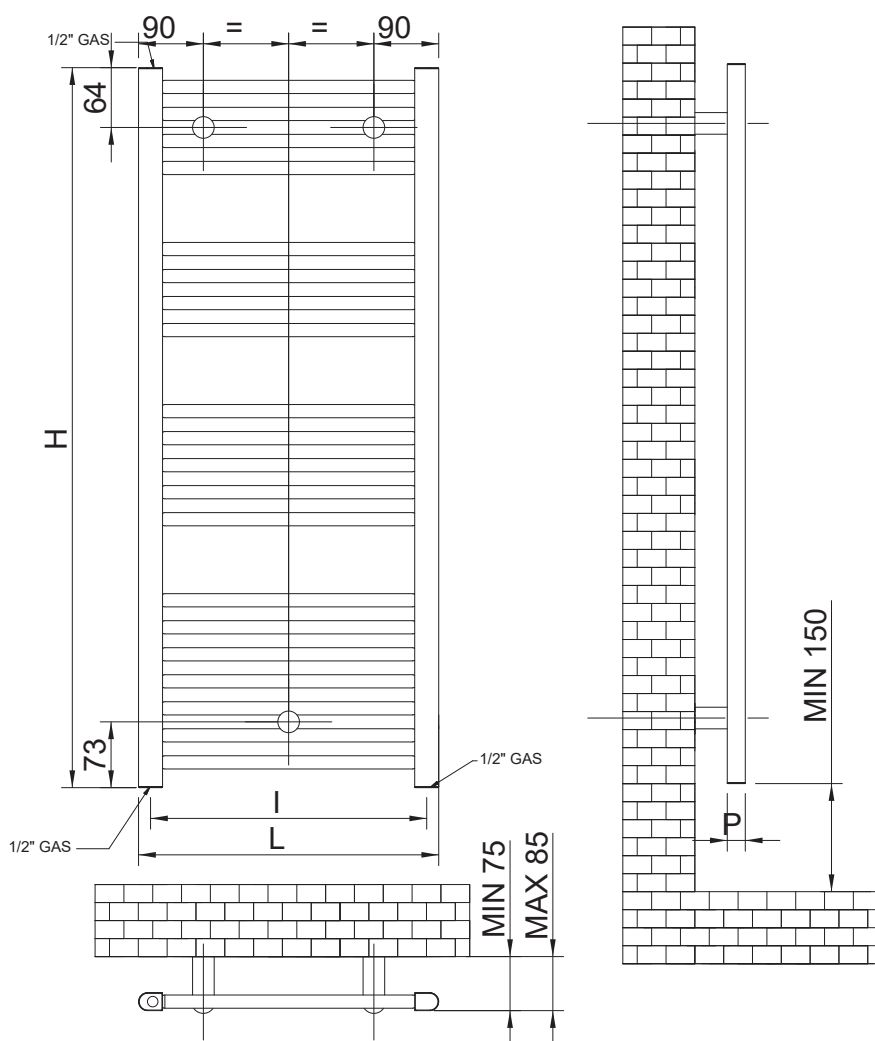

Florence Dritto - Recto

BATH

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

RF1345000N	RAL 9016 1345	795	450	30	400	4,9	3,0	311	238	169	1,19480
RF1350000N	RAL 9016 1350	795	500	30	450	5,4	3,3	338	259	184	1,19480
RF1360000N	RAL 9016 1360	795	600	30	550	6,3	3,9	391	299	211	1,20460
RF2045000N	RAL 9016 2045	1200	450	30	400	7,5	4,5	474	360	252	1,23530
RF2050000N	RAL 9016 2050	1200	500	30	450	8,2	4,8	514	390	274	1,23330
RF2055000N	RAL 9016 2055	1200	550	30	500	8,6	5,2	554	421	295	1,23330
RF2060000N	RAL 9016 2060	1200	600	30	550	9,6	5,6	593	451	316	1,22930
RF2745000N	RAL 9016 2745	1605	450	30	400	10,2	5,4	645	489	343	1,23760
RF2750000N	RAL 9016 2750	1605	500	30	450	10,5	5,9	698	530	371	1,23760
RF2755000N	RAL 9016 2755	1605	550	30	500	11,8	6,2	752	570	399	1,23760
RF2760000N	RAL 9016 2760	1605	600	30	550	11,9	7,2	805	611	428	1,23450
RF3145000N	RAL 9016 3145	1785	450	30	400	10,8	6,8	724	549	384	1,23950
RF3150000N	RAL 9016 3150	1785	500	30	450	12,8	7,3	783	594	416	1,23950
RF3155000N	RAL 9016 3155	1785	550	30	500	13,8	7,8	843	639	448	1,23950
RF3160000N	RAL 9016 3160	1785	600	30	550	14,8	8,3	904	686	481	1,23680

Versione Cromata - Versión Cromada

RF1345NCN	CROMATO 1345	795	450	30	400	5	3,0	208	159	113	1,19480
RF1350NCN	CROMATO 1350	795	500	30	450	5	3,3	226	173	123	1,19480
RF1360NCN	CROMATO 1360	795	600	30	550	6	3,9	264	202	143	1,20460
RF2045NCN	CROMATO 2045	1200	450	30	400	8	4,5	318	241	169	1,23530
RF2050NCN	CROMATO 2050	1200	500	30	450	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2060NCN	CROMATO 2060	1200	600	30	550	10	5,6	392	298	209	1,22930
RF2745NCN	CROMATO 2745	1605	450	30	400	10	5,4	432	328	230	1,23760
RF2750NCN	CROMATO 2750	1605	500	30	450	11	5,9	452	343	240	1,23760
RF2760NCN	CROMATO 2760	1605	600	30	550	12	7,2	533	405	284	1,23450
RF3145NCN	CROMATO 3145	1785	450	30	400	11	6,8	485	363	257	1,23950
RF3150NCN	CROMATO 3150	1785	500	30	450	13	7,3	506	384	269	1,23950
RF3160NCN	CROMATO 3160	1785	600	30	550	15	8,3	601	456	320	1,23680

