

Gold

Design



+ Finitura galvanica oro 24K
 + Disponibili finiture galvaniche Nickel Cromo lucido, rame lucido su richiesta

+ Acabado galvánico en oro de 24 quilates
 + Acabados galvánicos disponibles Nickel Cromo pulido, cobre pulido bajo pedido


SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interamente realizzati in acciaio
- Collettori semiovali 40x30
- Tubi orizzontali Ø22
- Distanza dal muro del radiatore installato da 75-95mm
- Attacchi da 1/2"
- Trattamento galvanico 24K gold
- Incluso nella confezione
- Pressione massima di esercizio a 9 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Totalmente de acero
- Colectores semiovali 40x30
- Tubos horizontales de Ø22
- Distancia desde la pared del radiador instalada de 75-95 mm -
- Conexiones 1/2 "
- Tratamiento galvánico de oro de 24K
- Incluido en el paquete
- Presión máxima de funcionamiento a 9 bar

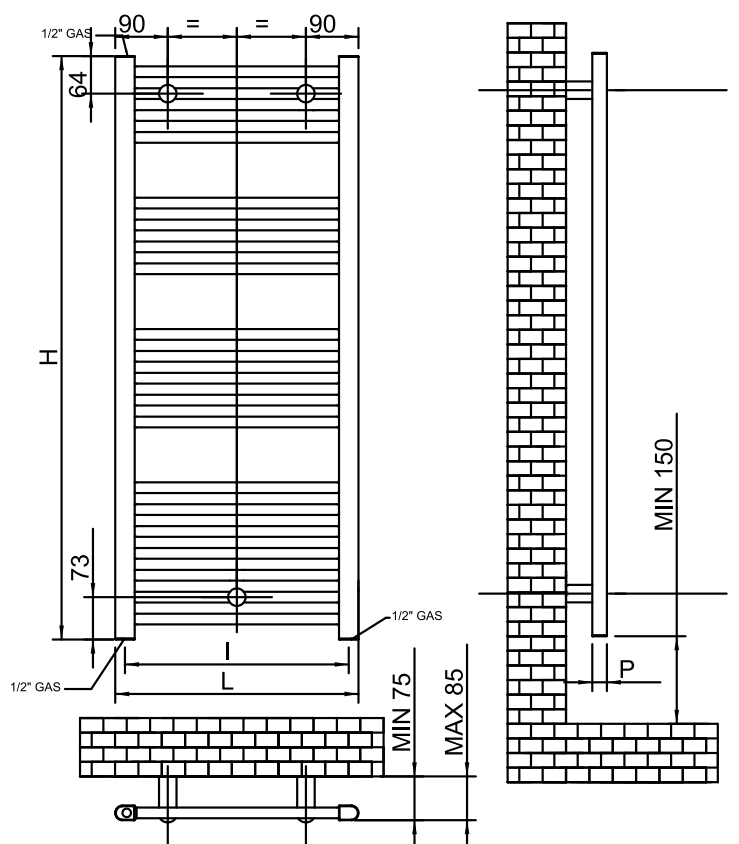

Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia ΔT 50° C	Potenza Potencia ΔT 30° C
GOLD	GRF0805013GO	800	500	30	450	5	226	123
	GRF1205020GO	1200	500	30	450	8	335	178
	GRF1605027GO	1605	500	30	450	11	452	240