



+ Finition galvanique or 24K
+ Finitions galvaniques Nickel Chrome brillant, cuivre brillant disponible sur demande

+ Galvanic gold 24K finish
+ Galvanic finishes Nickel Chromed shiny, copper shiny available on request


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entièrement fabriqué en acier
- Collecteurs semi-ovales 40x30
- Tubes horizontaux Ø22
- Raccords 1/2"
- Traitement galvanique or 24 carats
- Kit de fixation inclus
- Pression de service maximale à 6 bar

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made entirely of steel
- 40x30 semi-oval manifolds
- Horizontal tubes Ø22
- 1/2" connections
- Galvanic treatment gold 24 carats
- Fixing kit included in the package
- Maximum operating pressure at 6 bar

Schéma de montage Assembly scheme

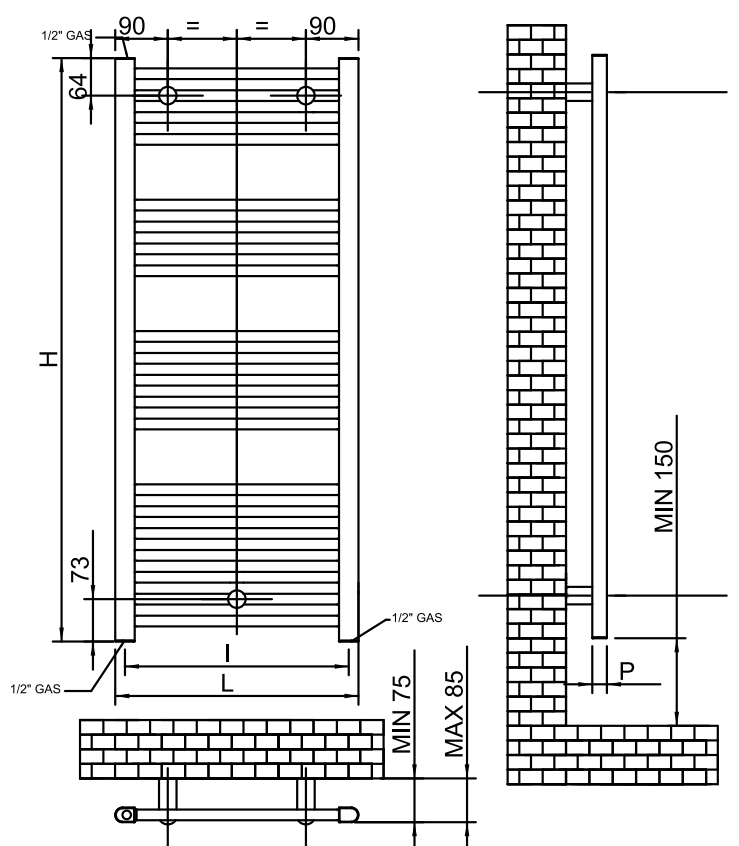

Modèle - Model	Référence Code	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profond. Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight (kg)	Puissance Power ΔT 50° C	Puissance Power ΔT 30° C
GOLD	GRF0805013GO	800	500	30	450	5	226	123
	GRF1205020GO	1200	500	30	450	8	335	178
	GRF1605027GO	1605	500	30	450	11	452	240