



- + Ideale per essere installato sopra la vasca
- + Vasta scelta di colori
- + Ampio spazio per l'inserimento degli asciugamani
- + Tubi con estremità arrotondata
- + Regolazioni disponibili su richiesta
- + Disponibile su richiesta solo cavo

- + Ideal para instalación por encima de la bañera
- + Amplia selección de colores
- + Amplio espacio para insertar toallitas
- + Tubos con extremos redondeados
- + Ajustes disponibles bajo pedido
- + Disponible a pedido solo con cable



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio
- Collettori Ø 35
- Tubi orizzontali da Ø16 con teste arrotondate
- 3 attacchi da ½"
- Kit di fissaggio incluso
- Verniciatura doppia mano anaforesi e polveri epossidiche
- **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMANDO**
- Modi di funzionamento: comfort, forzatura, stand by, timer 12, timer 24, antigelo. Filo pilota
- Regolazione standard Smarty (CL. I)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- Colectores de Ø 35
- Tubos horizontales de Ø16 con cabezas redondeadas
- 3 conexiones de ½"
- Kit de fijación incluido
- Pintura de anaphoresis de doble extremo y polvos epoxídicos
- **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANDO**
- Modos de funcionamiento: confort, forzado, en espera, temporizador 12, temporizador 24, antihielo, hilo pilota
- Regulación standard Smarty (CL. I)

## SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

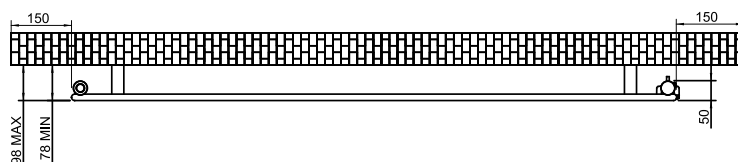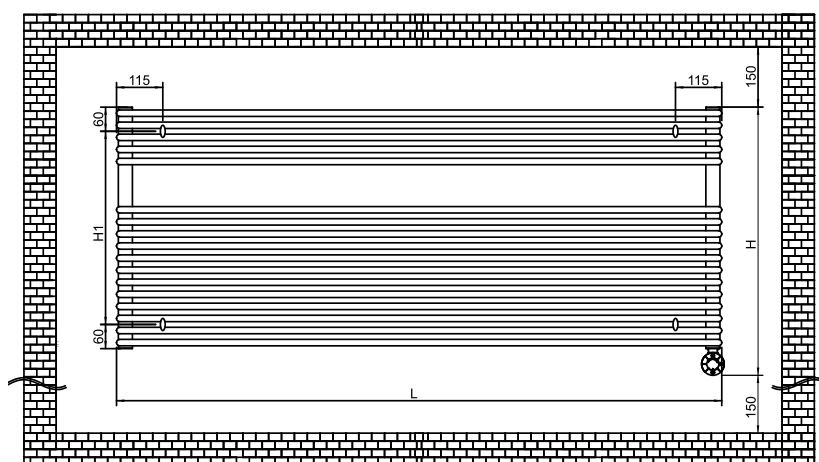

Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia Watt
<b>LIDO SMARTY</b>	BRS17120A_+	670	1204	50	18	<b>500</b>
	BRS22120A_+	910	1204	50	24	<b>700</b>