




- + Cover removibile
- + Vasta scelta di finiture
- + Regolazioni disponibili su richiesta
- + Disponibile su richiesta solo cavo
- ▷ Prezzo riferito a regolazione Square (CL. I)

- + Tapa extraíble
- + Amplia selección de colores
- + Ajustes disponibles bajo pedido
- + Disponible a pedido solo con cable
- ▷ Precio referido al reglamento Square (CL. I)

## SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

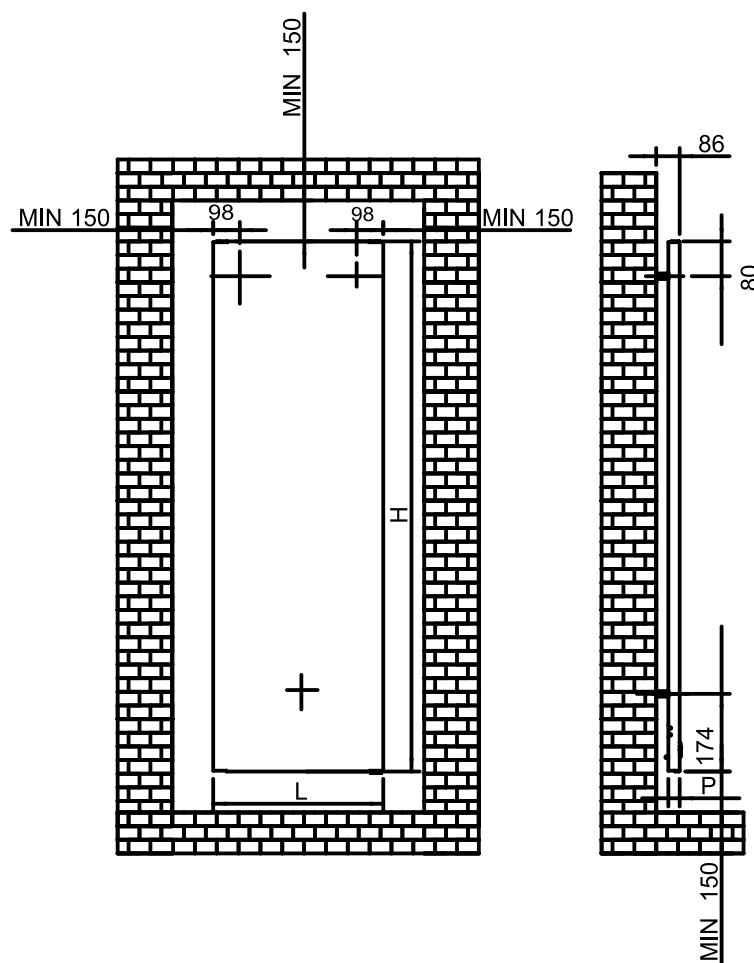

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interamente realizzato in acciaio
- Collettori laterali di forma 40x30 mm
- Distanza totale dal muro del radiatore installato varia da 76 a 86mm
- "Cover" removibile
- Verniciatura a doppia mano anafresi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio incluso
- Fissaggio con distanza dal muro regolabile.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- Colectores laterales 40x30 mm
- La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
- "Tapa" extraíble
- Pintura de anafresis a doble mano y polvos epoxi
- Kit de fijación incluido
- Fijación con distancia desde la pared ajustable.

Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia Watt
<b>PIERROT ELETTRICO (Bianco- Bianco)</b>	TGC396000 (MU/MP)	1914	615	42,5	37	<b>WATT 1000</b>
<b>PIERROT ELETTRICO (Ral)</b>	TGC39600_ (MU/MP)	1914	615	42,5	37	<b>WATT 1000</b>
<b>PIERROT ELETTRICO (Colori Speciali -Colores Especiales)</b>	TGC39600* (MU/MP)	1914	615	42,5	37	<b>WATT 1000</b>