

Pierrot


Design



- + Cover removibile
- + Vasta scelta di colori e finiture
- + Kit misto elettrico opzionale (su richiesta)
- + Attacchi centrali con interasse 50mm su richiesta

- + Tapa extraíble
- + Amplia selección de colores y acabados
- + Kit mixto eléctrico opcional (bajo pedido)
- + Conexiones centrales con distancia entre de 50 mm bajo pedido

## SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

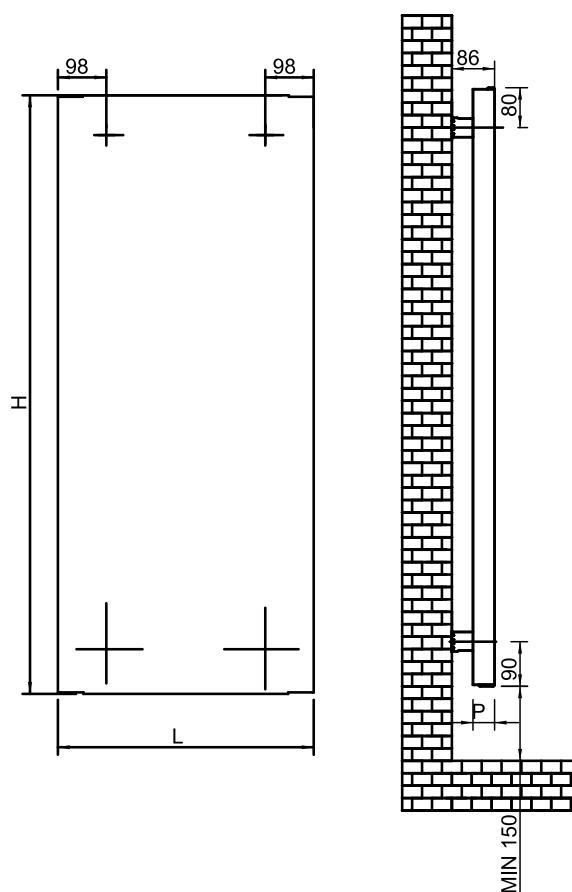

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interamente realizzato in acciaio
- Collettori laterali di forma 40x30 mm
- Distanza totale dal muro del radiatore installato varia da 76 a 86mm
- " Cover " removibile senza connessione idraulica
- Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio incluso
- Fissaggio con distanza dal muro regolabile
- Pressione di collaudo:7.8 bar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- colectores laterales 40x30 mm
- La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
- "Tapa " extraíble sin conexión hidráulica
- Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
- Kit de fijación incluido
- Fijación con distancia desde la pared ajustable
- Presión de ensayo: 7.8 bar

Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia $\Delta T 50^{\circ} C$	Potenza Potencia $\Delta T 30^{\circ} C$
<b>PIERROT (Bianco- Bianco)</b>	TGC395000	1904	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>
	TGC396000	1904	615	45	550	31,5	<b>826</b>	<b>451</b>
<b>PIERROT (Ral)</b>	TGC39500_	1904	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>
	TGC39600_	1904	615	45	550	31,5	<b>826</b>	<b>451</b>
<b>PIERROT (Colori speciali- Colores especiales)</b>	TGC39500*	1904	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>
	TGC39600*	1904	615	45	550	31,5	<b>826</b>	<b>451</b>