



- + Cover removibile
- + Ideale per scaldare le salviette
- + Vasta scelta di colori
- + Kit misto elettrico opzionale su richiesta
- + Attacchi centrali con interasse 50mm su richiesta

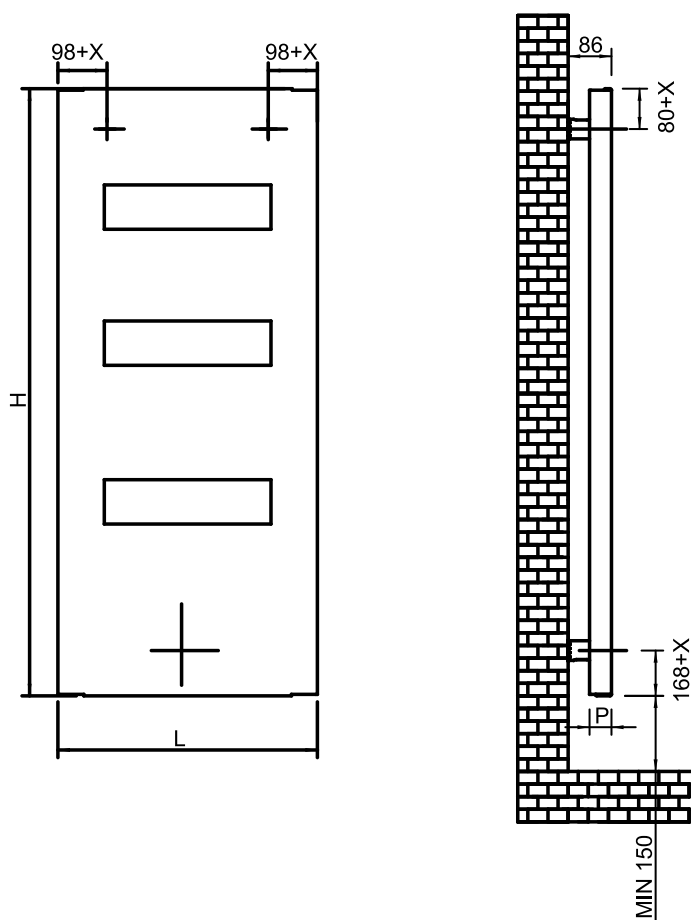
- + Tapa extraíble
- + Ideal para calentar toallas
- + Amplia selección de colores
- + Kit mixto eléctrico opcional bajo pedido
- + Conexiones centrales con distancia entre de 50 mm bajo pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interamente realizzato in acciaio
- Collettori laterali di forma 40x30 mm
- Distanza totale dal muro del radiatore installato varia da 76 a 86mm
- " Cover " removibile senza connessione idraulica
- Attacchi da 1/2"
- Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio incluso
- Fissaggio con distanza dal muro regolabile

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- colectores laterales 40x30 mm
- La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
- "Tapa " extraíble sin conexión hidráulica
- Conexiones de 1/2 "
- Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
- Kit de fijación incluido
- Fijación con distancia desde la pared ajustable

**SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE**


Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profund. Profund. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia ΔT 50° C	Potenza Potencia ΔT 30° C
PULCINELLA (Bianco- Bianco)	CLP245500	1105	565	45	500	17	490	274
	CLP205000	1283	515	45	450	16	450	253
	CLP275000	1687	515	45	450	20	610	344
PULCINELLA (Ral)	CLP24550__	1105	565	45	500	17	490	274
	CLP20500__	1283	515	45	450	16	450	253
	CLP27500__	1687	515	45	450	20	610	344
PULCINELLA (Colori speciali- Colores especiales)	CLP24550*	1105	565	45	500	17	490	274
	CLP20500*	1283	515	45	450	16	450	253
	CLP27500*	1687	515	45	450	20	610	344