

# Scaramuccia


Design



- + Cover removibile
- + Cover incisa con motivi floreali
- + Vasta scelta di colori

- + Tapa decorada con diseños florealis
- + Tapa extraíble
- + Amplia selección de colores

## SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

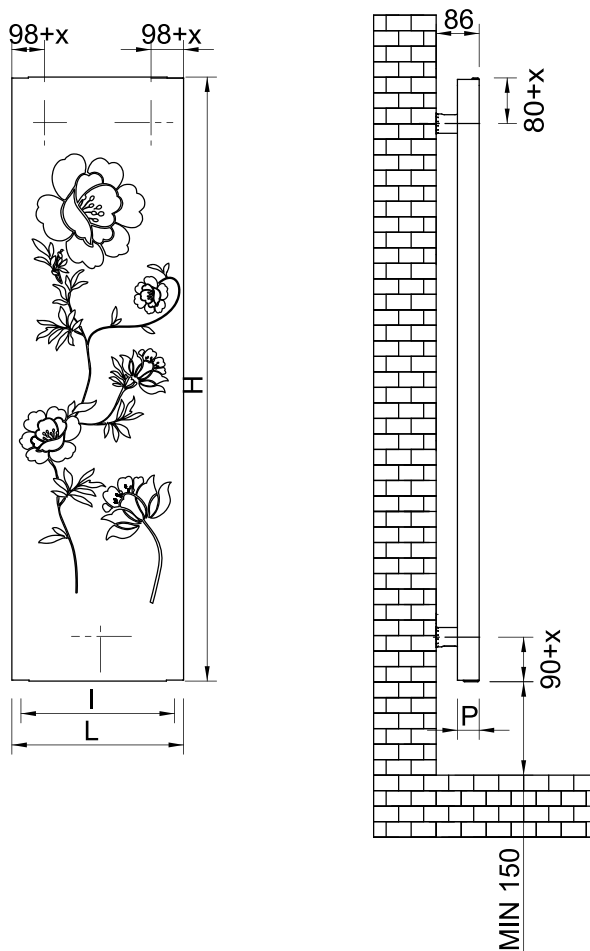

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in acciaio con pannello anteriore in alluminio removibile
- Collettori laterali di forma 40x30 mm
- Distanza totale dal muro del radiatore installato varia da 76 a 86 mm
- " Cover " removibile senza connessione idraulica
- Attacchi da 1/2"
- Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio incluso
- Fissaggio con distanza dal muro regolabile

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de acero con panel frontal de aluminio extraíble
- Colectores laterales 40x30 mm
- La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
- "Tapa " extraíble sin conexión hidráulica
- Conexiones de 1/2 "
- Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
- Kit de fijación incluido
- Fijación con distancia desde la pared ajustable

Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia $\Delta T$ 50° C	Potenza Potencia $\Delta T$ 30° C
<b>SCARAMUCCIA (Bianco- Blanco Anapurma)</b>	TGR3950025	1820	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>
<b>SCARAMUCCIA (Ral)</b>	TGR39500_	1820	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>
<b>SCARAMUCCIA (Colori Speciali -Colores Especiales)</b>	TGR39500*	1820	515	45	450	25	<b>700</b>	<b>382</b>