TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT

BATH

ELECTRIC

HOT

Listino prezzi 4.0 - Lista de precios 4.0

Made in Italy



TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT

TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT

Company profile

Tonon nasce nel 1963 e può vantare oltre 50 anni di storia nel settore del riscaldamento con il bagaglio di risorse umane e di know how accumulato ed un radicamento su territori sempre più estesi. L'ampliamento nei diversi mercati con le loro peculiarità ha permesso a Tonon di evolversi e trasformarsi in Tonon Evolution, per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più poliedrico. Il nuovo concept aziendale parla di questo: del design come trasformazione, della bellezza come valore, dell'unicità come modo di essere, di uno stile elegante e pulito, parla di nuovi servizi e comunicazione continua e assistenza affidabile, per massimi risultati a garanzia di alta qualità ed eccellenza Made in Italy.
Soddisfare il cliente è il nostro obbiettivo.

Tonon nace en 1963 y puede preciarse de más de 50 años de historia en el sector de la calefacción con el bagaje de recursos humanos y de know how acumulado y una radicación en territorios cada vez más extendidos. La expansión en los distintos mercados, con sus particularidades, le ha permitido a Tonon evolucionar y transformarse en Tonon Evolution, para satisfacer las exigencias de un mercado cada vez más polifacético. El nuevo concepto empresarial habla de ello: del diseño como transformación, de la belleza como valor, de la unicidad como modo de ser, de un estilo elegante y sobrio; habla de nuevos servicios y comunicación continua y asistencia confiable, para máximos resultados como garantía de alta calidad y excelencia Made in Italy.
Satisfacer al cliente es nuestro objetivo,

Made in Italy



Index

BATH

MAESTRALE 10/11



MAESTRALE Ventilante - Ventilador 12/13



RIALTO SLIM 14/15



RIALTO ORO 16/17



BURCHIELLO Doppio - Doble 18/21



BURCHIELLO Singolo - Único 22/25



BURCHIELLO Ventilante - Ventilador 26/27



DUCALE Doppio - Doble 28/29



DUCALE Plus 30/31



DUCALE Plus AC 32/33



TIZIANO AC 34/35



FLORENCE Curvo 36/39



FLORENCE AC Curvo 40/41



FLORENCE Dritto - Recto 42/45



FLORENCE AC Dritto - Recto 46/47



FOEHN 48/49



- **VALVOLE - *VÁLVUS* -** 50/53
- **ACCESSORI - *ACCESORIOS* -** 54/55
- **COLORI - *COLORES*** - 130
- **COLORI SPECIALI - *COLORES ESPECIALES*** - 131

ELECTRIC

LAGUNA 58/59



MURANO CRONO 60/61



BURANO ELECTRIC 62/63




DUCALE CRONO 64/65



BURCHIELLO CRONO 66/67



OPTI D CRONO 68/69



CROMO DD CRONO 70/71



CROMO CD CRONO curvo - curvo 72/73



OPTI D SMARTY 74/75



CROMO DD SMARTY dritto - recto 76/77



OPTI D (On/Off) 78/79




- **ACCESSORI - *ACCESORIOS* -** 80/81
- **COLORI - *COLORES*** - 130
- **COLORI SPECIALI - *COLORES ESPECIALES*** - 131

Index

HOT

PETRARCA 84/87



MURANO PLUS 88/91



BURANO PLUS 92/105



FLORIAN TRIPLO - *TRIPLE* 106/109



FLORIAN TRIPLO - *TRIPLE* Renovation 110/115



FLORIAN DOPPIO - *DOBLE* 116/121



COLORS 122/123



WSE 124/125



- **ACCESSORI - *ACCESORIOS*** BURANO PLUS **-** 126
- **ACCESSORI - *ACCESORIOS*** FLORIAN DOUBLE **-** 127
- **ACCESSORI - *ACCESORIOS*** COLORS - WSE 128/129
- **COLORI - *COLORES*** - 130
- **COLORI SPECIALI - *COLORES ESPECIALES*** - 131

Legenda delle icone
Leyenda de los iconos

TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT



Riscaldamento misto elettrico, ad acqua e con ventilante

Calefacción mixto eléctrico, por agua y con ventilador



Funzionamento a bassa temperatura

Funcionamiento a baja temperatura



Ventilante

Ventilador



Prodotto conforme alla norma RT 2020 (mercato francese)

Producto según norma RT 2020 (mercado frances)



Riscaldamento ad acqua

Calefacción por agua



Funzionamento a media temperatura

Funcionamiento a media temperatura



Produzione Just In Time

Producción Just In Time



Brevettato

Provisto de patente



Riscaldamento misto elettrico e ad acqua

Calefacción mixto eléctrico y por agua



Soluzioni per applicazioni speciali

Solución para aplicaciones espleciales



Disponibile a magazzino

Disponible en el almacén



Riscaldamento misto ad acqua e ventilante

Calefacción mixto por agua y con ventilador



Riscaldamento elettrico

Calefacción eléctrico



10 anni di garanzia

10 años de garantia



Radiatore con fluido trasferimento calore

Radiador con fluido transferencia calor



Riscaldamento misto elettrico e con ventilante

Calefacción mixto eléctrico y con ventilador



BATH


TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

Maestrale


BATH



- Linea classica ed essenziale;
- -Kit misto opzionale.

- - Linea clàsica y sencilla;
- - Kit funcionamiento misto opcional.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

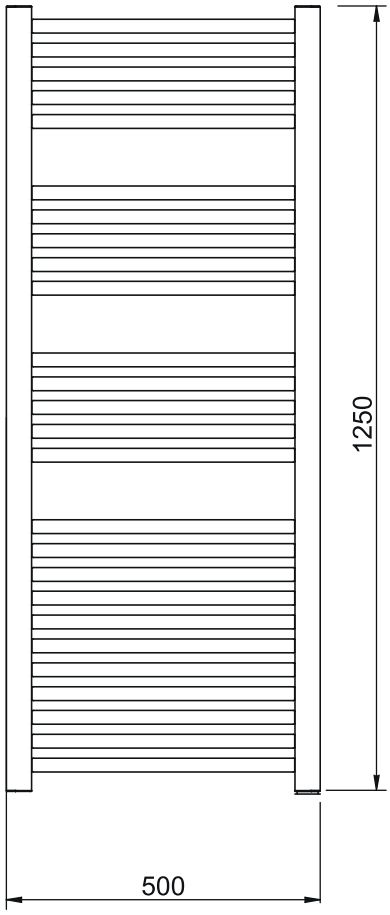

CARATTERISTICHE TECNICHE
- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- 4 attacchi da ½ “;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de ½”;
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
RFM265000	MAESTRALE	1250	500	30	450	8,0	5,0	568	462	297	1,23330

Maestrale ventilante - con ventilador

BATH



L'ideale per riscaldare il vostro bagno durante le stagioni intermedie.
Un ambiente confortevole senza l'utilizzo di tutto l'impianto.

Ideal para calentar vuestro baño en las estaciones intermidias .
Un confortable ambiente sin la utilización de toda la instalación.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- 4 attacchi da ½ “;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de ½”;
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

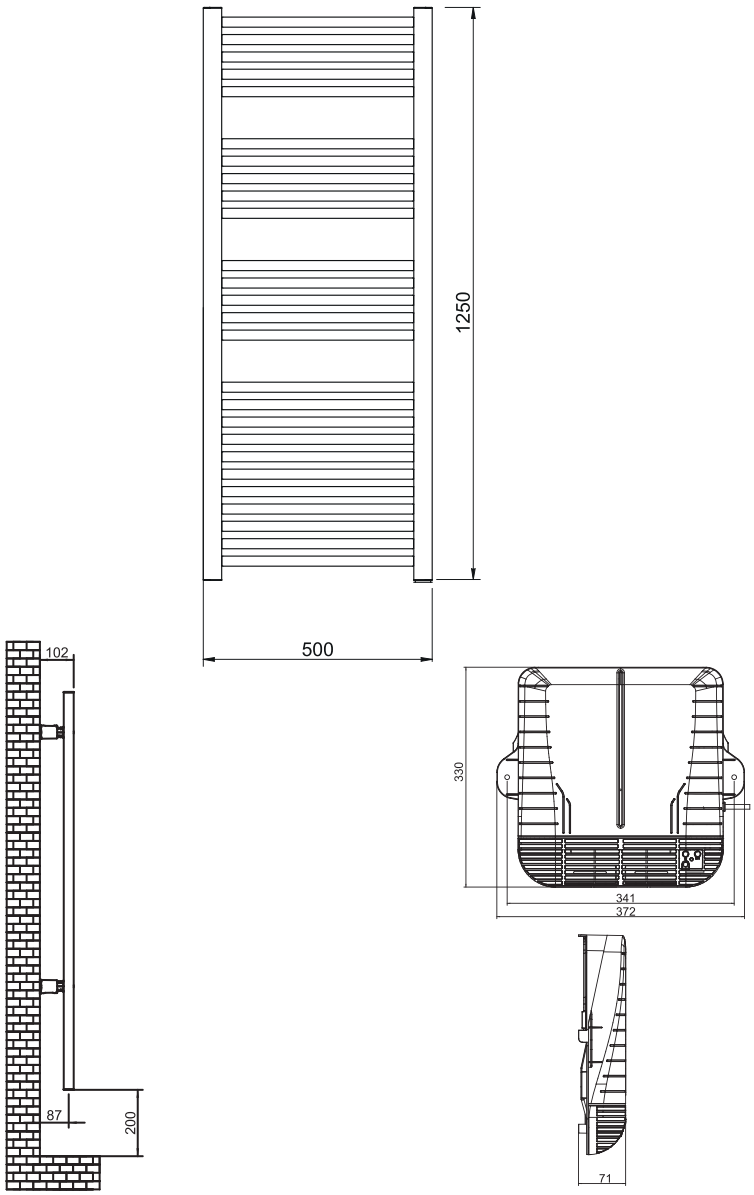

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	c/presa Shuko c/toma Shuko	Prezzo Precio €	con filo pilota con hilo piloto
MAESTRALE SOUFF	1300	500	100	450	12	5,0	558(+1000*)	428(+1000*)	297(+1000*)	**RFM265000VU**	321	RFM265000VP

Rialto Slim


BATH



- Scaldasalviette tubolare classico;
- Reversibile: fronte-retro;
- Kit misto opzionale.

- Secatoallas tubular clásico;
- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

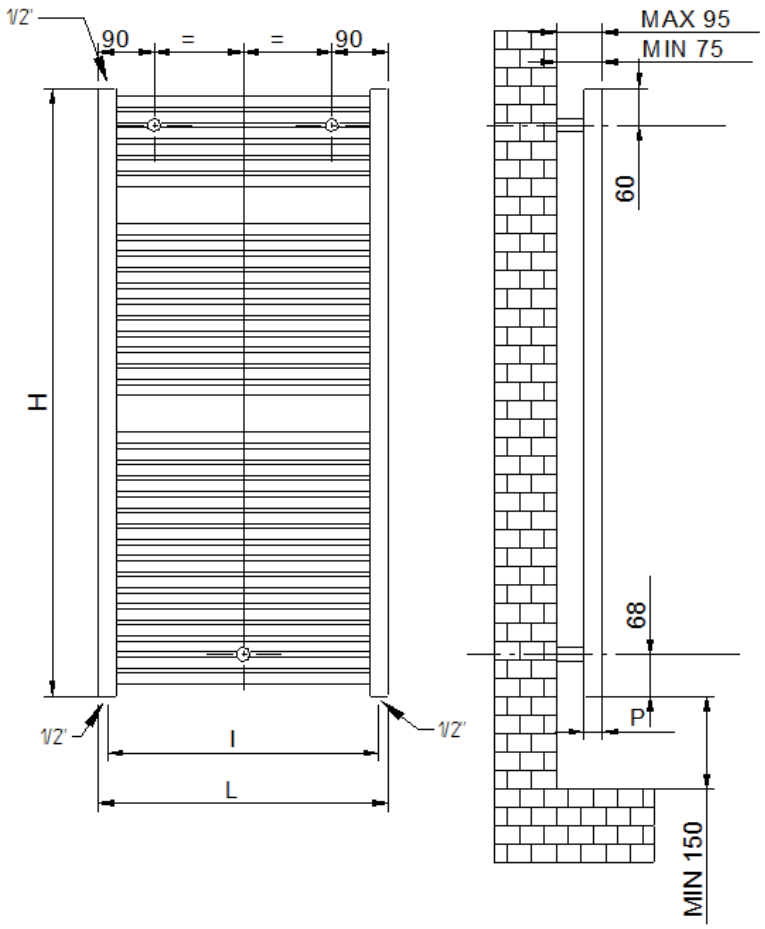

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 25 mm;
- 4 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- fissaggi in plastica con regolazione distanza dal muro;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- fijación de plástico con regulacíon distancia desde la pared;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
RI0174100	SLIM 1741 RAL 9016	755	410	30	360	6	4,0	302	226	155	1,30200
RI0204100	SLIM 2041 RAL 9016	945	410	30	360	7	5,0	368	275	189	1,27100
RI0284100	SLIM 2841 RAL 9016	1250	410	30	360	9	6,0	500	374	257	1,29500
RI0334100	SLIM 3341 RAL 9016	1440	410	30	360	11	7,0	580	434	298	1,29000
RI0394100	SLIM 3941 RAL 9016	1745	410	30	360	13	9,0	700	524	360	1,28300

Rialto Oro


BATH



- Scaldasalviette tubolare classico;
- Reversibile: fronte-retro;
- Kit misto opzionale.

- Secatoallas tubular clásico;
- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

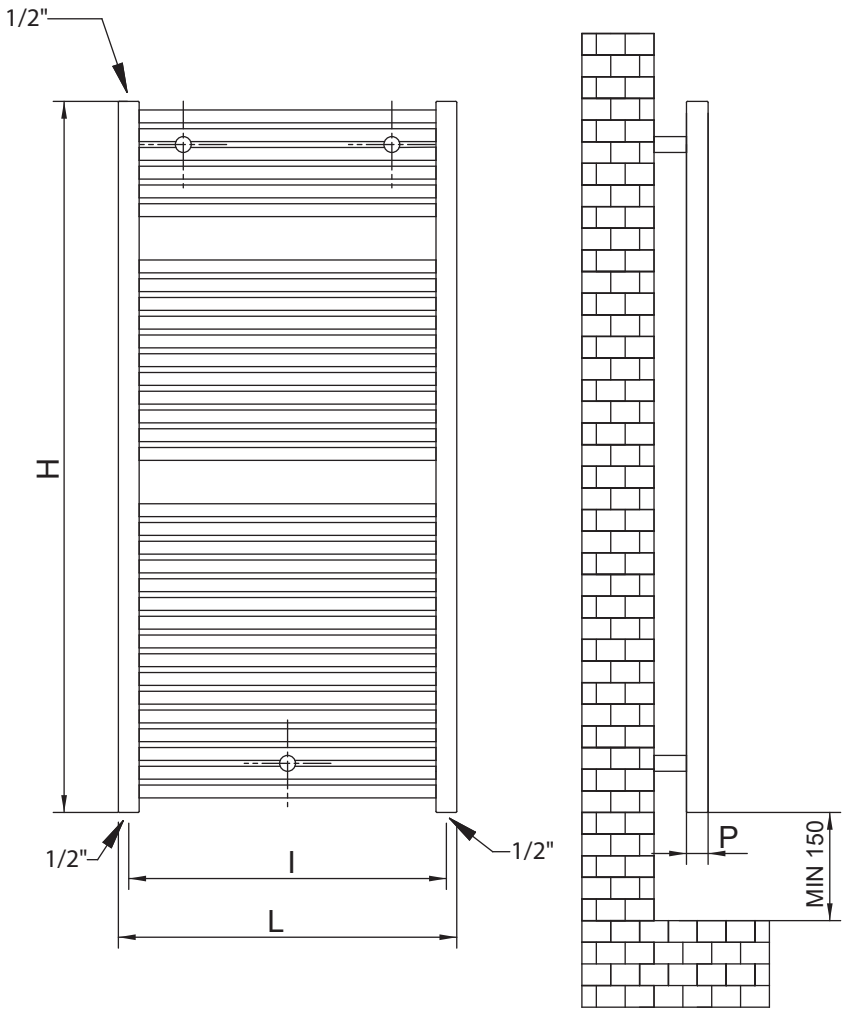

CARATTERISTICHE TECNICHE
- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 25 mm;
- 4 attacchi da ½";
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de ½";
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10 bares.

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
RI0175100	1751 ral 9016	755	510	30	460	8	4,3	367	274	189	1,30200
RI0204600	2046 ral 9016	945	460	30	410	9	4,8	406	306	212	1,27100
RI0206100	2061 ral 9016	945	610	30	560	11	5,9	527	396	274	1,27800
RI0284600	2846 ral 9016	1250	460	30	410	12	6,5	551	413	284	1,29500
RI0285100	2851 ral 9016	1250	510	30	460	13	7,1	607	455	314	1,29100
RI0286100	2861 ral 9016	1250	610	30	560	15	8,2	716	538	371	1,28500
RI0334600	3346 ral 9016	1440	460	30	410	14	7,6	639	479	331	1,29000
RI0335100	3351 ral 9016	1440	510	30	460	15	8,2	703	528	364	1,28700
RI0336100	3361 ral 9016	1440	610	30	560	17	9,6	830	624	431	1,28200
RI0394600	3946 ral 9016	1745	460	30	410	16	9,0	774	581	402	1,28300
RI0395100	3951 ral 9016	1745	510	30	460	18	9,9	852	640	443	1,28100
RI0396100	3961 ral 9016	1745	610	30	560	20	11,5	1005	756	524	1,27600
RI0397600	3976 ral 9016	1745	760	30	710	25	13,8	1232	928	644	1,26900

Burchiello Doppio - Doble

BATH



- Kit misto opzionale;
- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;

- Kit funcionamiento misto opcional;
- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas.


CARATTERISTICHE TECNICHE


- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para istalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

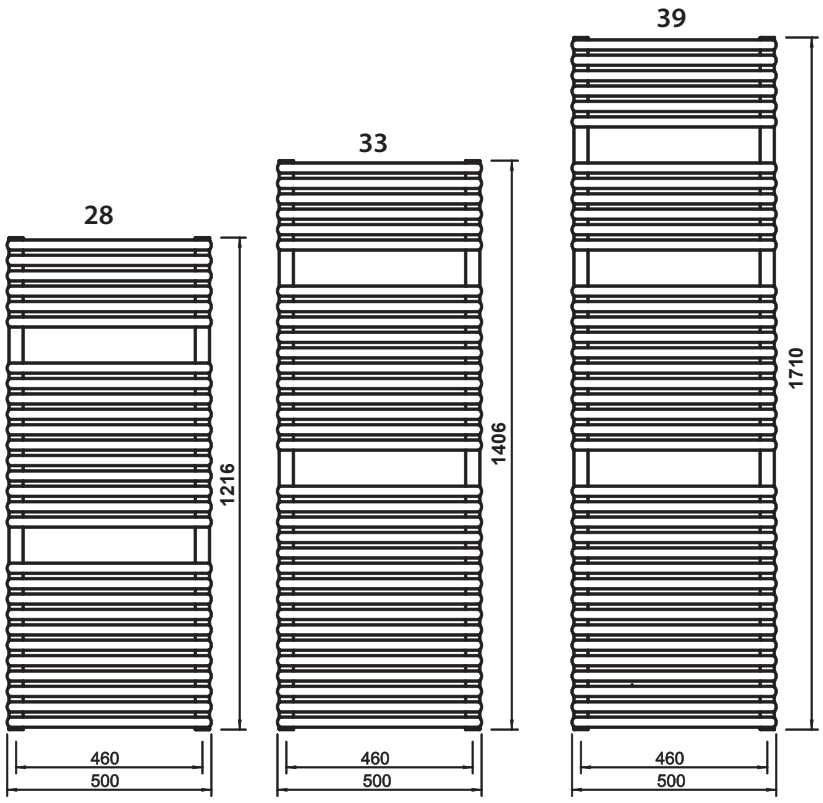

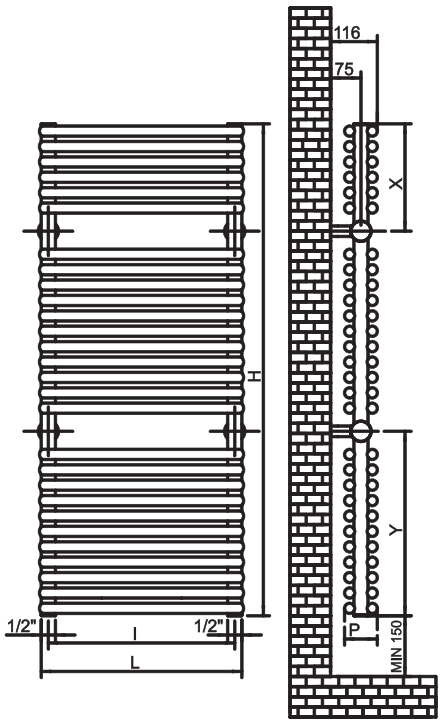

Burchiello Doppio - Doble

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016											
BRC2850D0	2850 ral 9016	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D0	2860 ral 9016	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D0	3350 ral 9016	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D0	3360 ral 9016	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D0	3950 ral 9016	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D0	3960 ral 9016	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D0	3975 ral 9016	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D0	3999 ral 9016	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200
Colore RAL - Color RAL											
BRC2850D1___	2850 col. RAL	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D1___	2860 col. RAL	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D1___	3350 col. RAL	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D1___	3360 col. RAL	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D1___	3950 col. RAL	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D1___	3960 col. RAL	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D1___	3975 col. RAL	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D1___	3999 col. RAL	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200
Colore Speciale - Color especiales											
BRC2850D1***	2850 col. SPECIAL	1216	500	80	460	24	13,2	1194	909	639	1,22300
BRC2860D1***	2860 col. SPECIAL	1216	600	80	560	28	15,4	1365	1039	731	1,22300
BRC3350D1***	3350 col. SPECIAL	1406	500	80	460	28	15,1	1382	1052	740	1,22400
BRC3360D1***	3360 col. SPECIAL	1406	600	80	560	32	18,1	1604	1221	858	1,22400
BRC3950D1***	3950 col. SPECIAL	1710	500	80	460	33	18,3	1641	1247	875	1,23200
BRC3960D1***	3960 col. SPECIAL	1710	600	80	560	38	21,5	1899	1443	1012	1,23200
BRC3975D1***	3975 col. SPECIAL	1710	750	80	710	44	24,7	2157	1639	1149	1,23200
BRC3999D1***	3999 col. SPECIAL	1710	990	80	950	50	27,9	2415	1835	1286	1,23200

New
Black soft touch



Burchiello Singolo - Único

BATH



- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
- Kit misto opzionale;
- Possibilità d'installazione a bandiera.

- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Posibilidad de instalación a bandera.


CARATTERISTICHE TECNICHE


- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para istalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

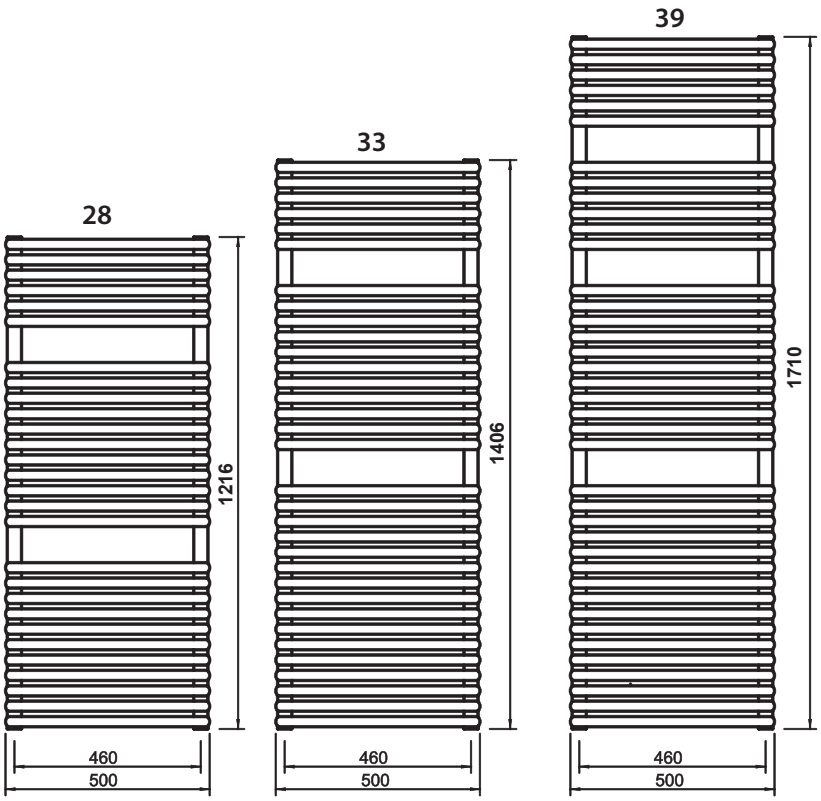

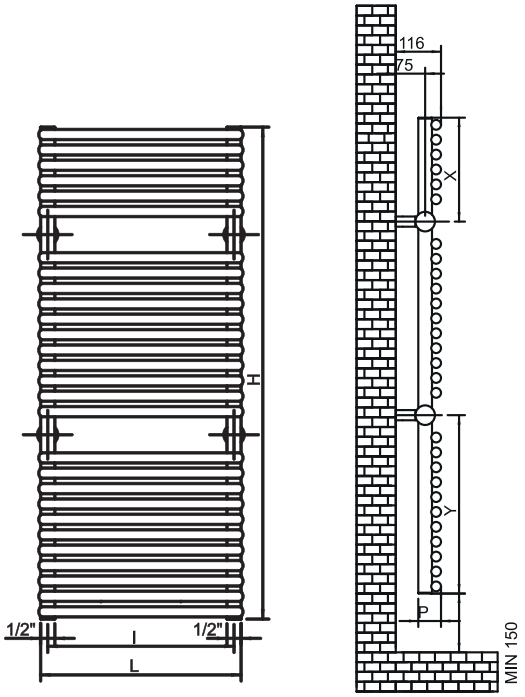

Burchiello Singolo - Único

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016											
BRC2850S0	2850 ral 9016	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S0	2860 ral 9016	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S0	3350 ral 9016	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S0	3360 ral 9016	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S0	3950 ral 9016	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S0	3960 ral 9016	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400
Colore RAL - Color RAL											
BRC2850S1___	2850 col. RAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1___	2860 col. RAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1___	3350 col. RAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1___	3360 col. RAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1___	3950 col. RAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1___	3960 col. RAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400
Colore Speciale- Color especiales											
BRC2850S1***	2850 col. SPECIAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1***	2860 col. SPECIAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1***	3350 col. SPECIAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1***	3360 col. SPECIAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1***	3950 col. SPECIAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1***	3960 col. SPECIAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400


TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

Burchiello ventilante - con ventilador

BATH



L'ideale per riscaldare il vostro bagno durante le stagioni intermedie;
Per un ambiente confortevole senza l'utilizzo di tutto l'impianto;
Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
Kit misto opzionale.

Ideal para calentar vuestro baño en las estaciones intermidias.
Un confortable ambiente sin la utilización de toda la instalación;
Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
Kit funcionamiento misto opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para istalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

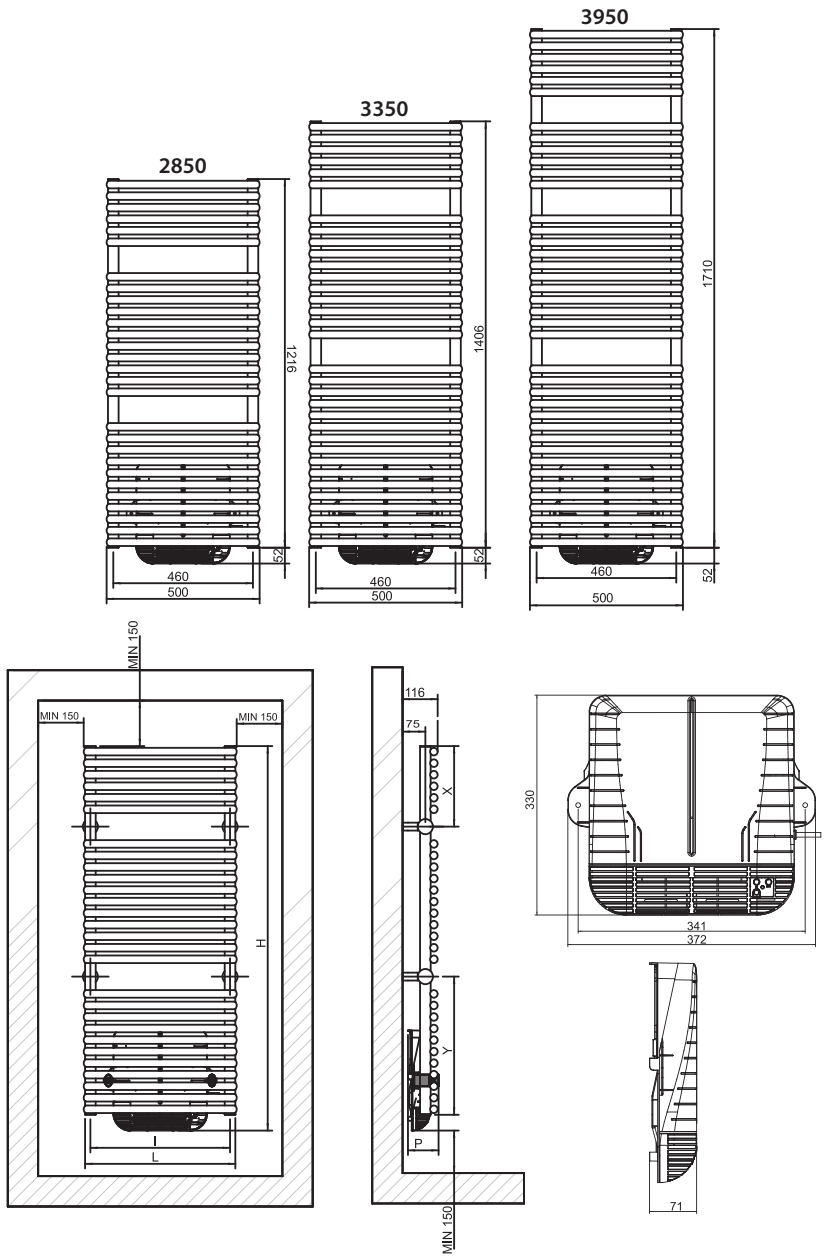

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	c/presa Shuko c/toma Shuko	Prezzo Precio €	con filo pilota con hilo piloto
BURCHIELLO SOUFF 2850	1268	500	100	460	17	8,0	650(+1000)*	495(+1000)*	349(+1000)*	**BRC2850S0VU**	392	**BRC2850S0VP**
BURCHIELLO SOUFF 3350	1458	500	100	460	17	8,0	758(+1000)*	577(+1000)*	406(+1000)*	**BRC3350S0VU**	401	**BRC3350S0VP**
BURCHIELLO SOUFF 3950	1762	500	100	460	17	8,0	886(+1000)*	674(+1000)*	474(+1000)*	**BRC3950S0VU**	420	**BRC3950S0VP**

Ducale Doppio - Double


BATH



- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
- Estremità delle stecche arrotondate.

- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
- Cabezas de las laminas redondeadas.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

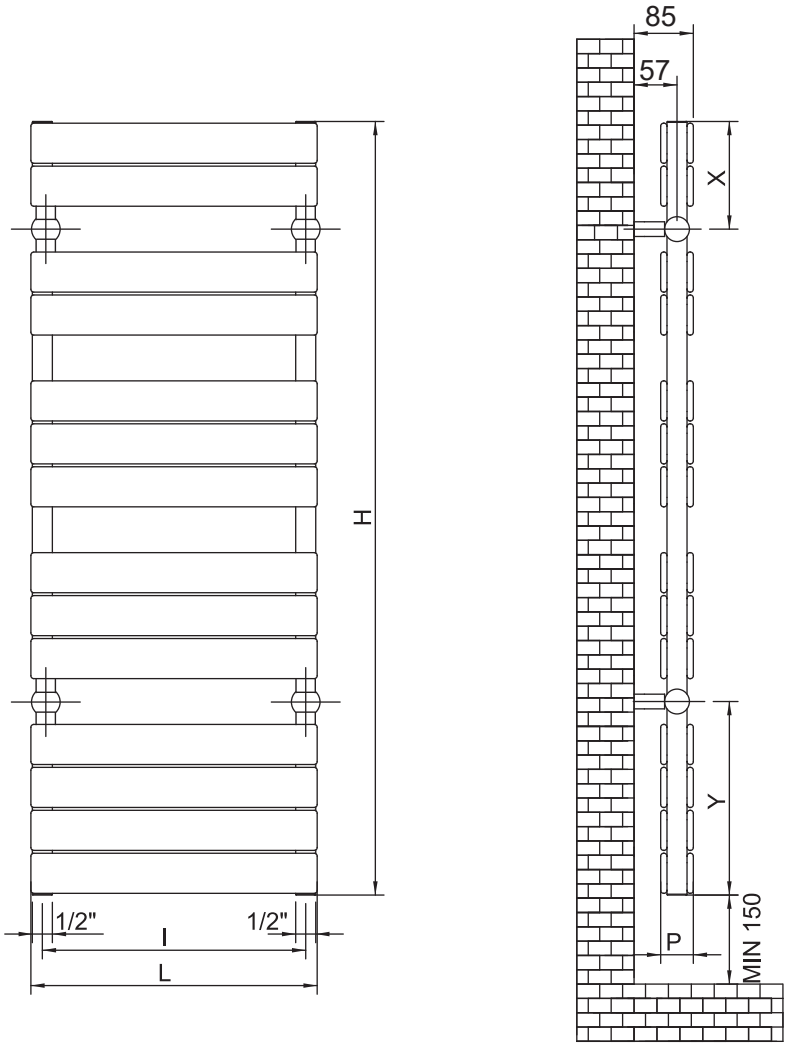

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondate;
- 3 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 5.2bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 3 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 5.2 bares.

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
LVD135500	1350 RAL 9016	1350	500	56	460	27	9,0	920	700	491	1,22800
LVD150600	1560 RAL 9016	1500	600	56	560	39	12,0	1228	934	656	1,22800
LVD751000	7100 RAL 9016	750	1000	56	960	34	11,0	1100	836	587	1,22780

Ducale plus

BATH



- Scaldasalviette dalla linea classica;
- Disponibile nella versione elettrica con ventilatore;
- Ideale per scaldare gli asciugamani;
- Estremità delle stecche arrotondate;
- Stecche piatte ottima radiazione.

- Secatoallas de la línea clásica;
- Disponible en la versión eléctrica con ventilador;
- Ideal para calentar las secatoallas;
- Cabezas de las laminas redondeadas;
- Perfiles planos radiación excelente.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondate;
- 3 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 5.2bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 3 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 5.2 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

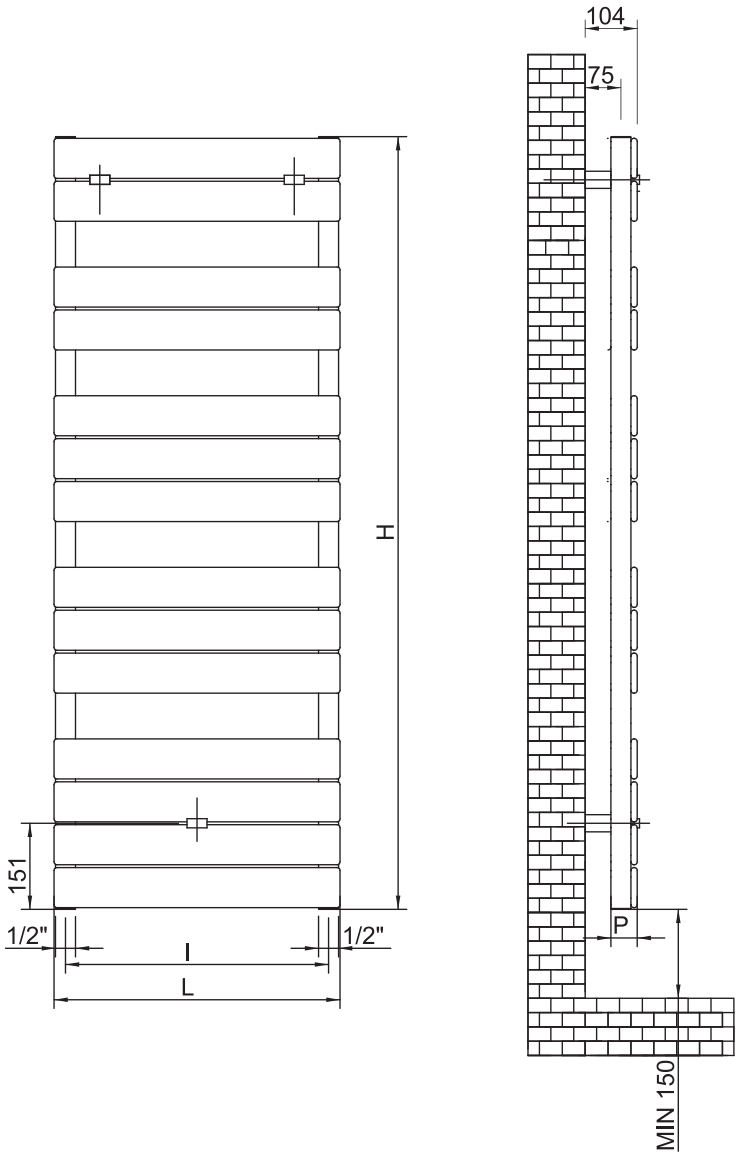

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
LVB075500	0775 ral 9016	750	500	46	460	9	4,5	386	298	209	1,20530
LVB090500	0905 ral 9016	900	500	46	460	10	5,0	421	324	227	1,20930
LVB112600	1126 ral 9016	1125	600	46	560	16	6,9	619	477	334	1,20981
LVB135500	1355 ral 9016	1350	500	46	460	16	7,8	631	485	339	1,21815
LVB135600	1356 ral 9016	1350	600	46	560	19	8,5	740	569	398	1,21404
LVB150500	1505 ral 9016	1500	500	46	460	21	9,2	746	574	401	1,22051
LVB172500	1725 ral 9016	1725	500	46	460	21	10,3	825	634	442	1,22404
LVB172600	1726 ral 9016	1725	600	46	560	25	11,2	966	742	517	1,21936

Ducale Plus AC


BATH



- Scaldasalviette dalla linea classica;
- Disponibile nella versione elettrica con ventilatore;
- Ideale per scaldare gli asciugamani;
- Estremità delle stecche arrotondate;
- Stecche piatte ottima radiazione.

- Secatoallas de la línea clásica;
- Disponible en la versión eléctrica con ventilador;
- Ideal para calentar las secatoallas;
- Cabezas de las laminas redondeadas;
- Perfiles planos radiación excelente.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

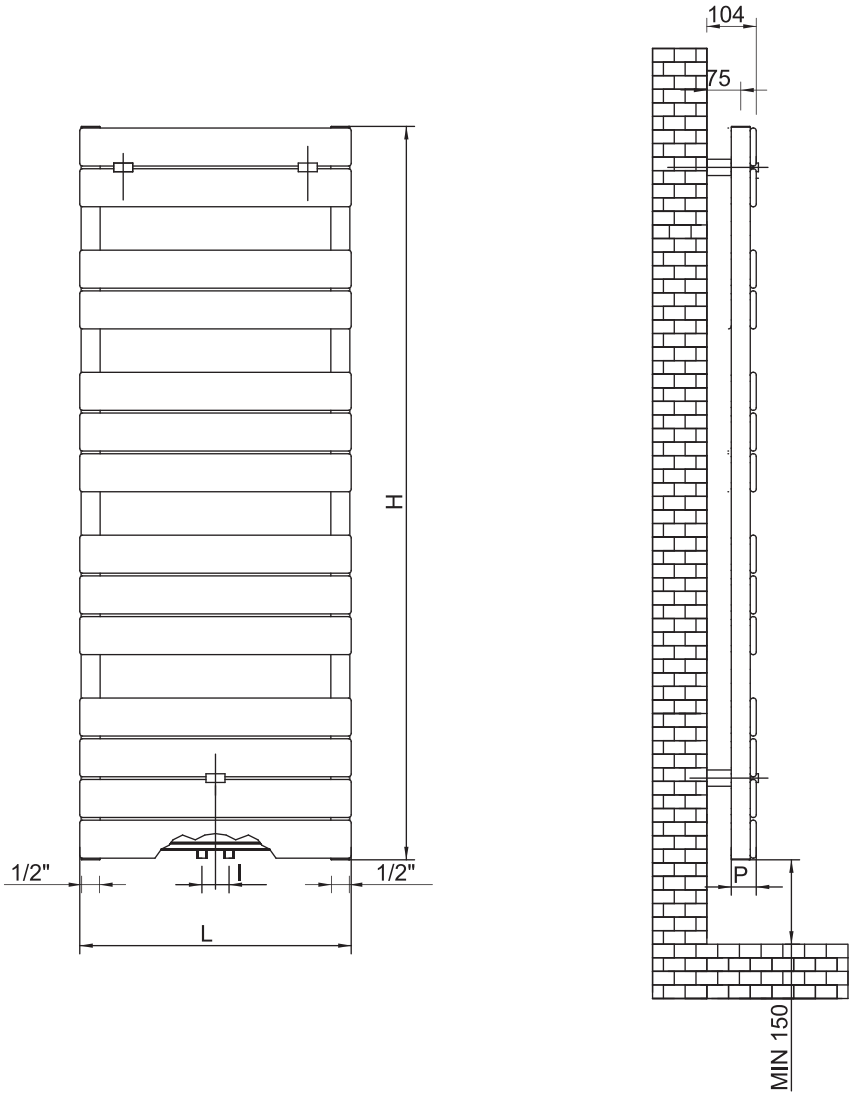

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondate;
- 5 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 5.2bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 5 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 5.2 bares.

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
LAC135500	AC 1355 ral 9016	1350	500	46	460/50	16	7,8	646	492	347	1,21810
LAC135600	AC 1356 ral 9016	1350	600	46	560/50	19	8,5	760	580	409	1,21400
LAC172500	AC 1725 ral 9016	1725	500	46	460/50	21	10,3	840	639	450	1,22350

Tiziano AC



- Reversibile: fronte-retro;
- Kit misto opzionale;
- Raccordi di serie 50 mm.

- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Conexiones de serie 50 mm.


CARATTERISTICHE TECNICHE


- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- 6 attacchi da ½";
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 6 conexions de ½";
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

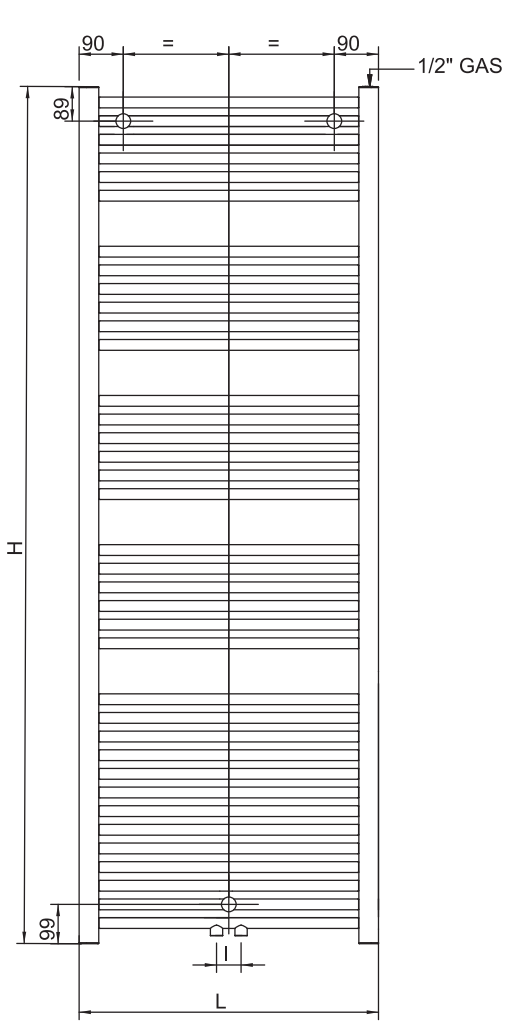

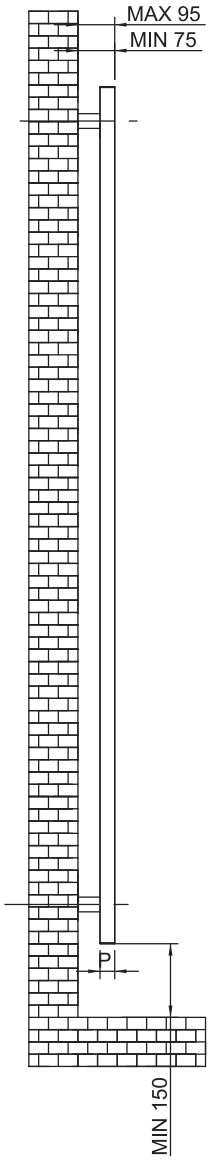

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente - Exponente
R22C15460	1541 ral 9016	755	460	30	50	6	2,7	311	254	165	1,242
R22C15510	1551 ral 9016	755	510	30	50	8	3,0	341	281	181	1,242
R22C20510	2051 ral 9016	945	510	30	50	10	3,8	428	318	235	1,253
R22C26510	2651 ral 9016	1250	510	30	50	13	5,2	568	462	297	1,27
R22C26610	2661 ral 9016	1250	610	30	50	14	5,8	669	544	350	1,269
R22C31510	3151 ral 9016	1440	510	30	50	14	6,0	658	535	344	1,269
R22C31610	3161 ral 9016	1440	610	30	50	16	6,8	775	631	406	1,265
R22C37510	3751 ral 9016	1745	510	30	50	17	7,5	806	656	421	1,271
R22C37610	3761 ral 9016	1745	610	30	50	19	8,5	949	772	496	1,271

Florence Curvo

BATH




- Linea classica ed essenziale;
- Facilità di posa degli asciugamani grazie alla curvatura;
- Kit misto opzionale.

- Línea clásica y sencilla;
- Facilitad para colgar las toallias gracias a la curvadura;
- Kit funcionamiento misto opcional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

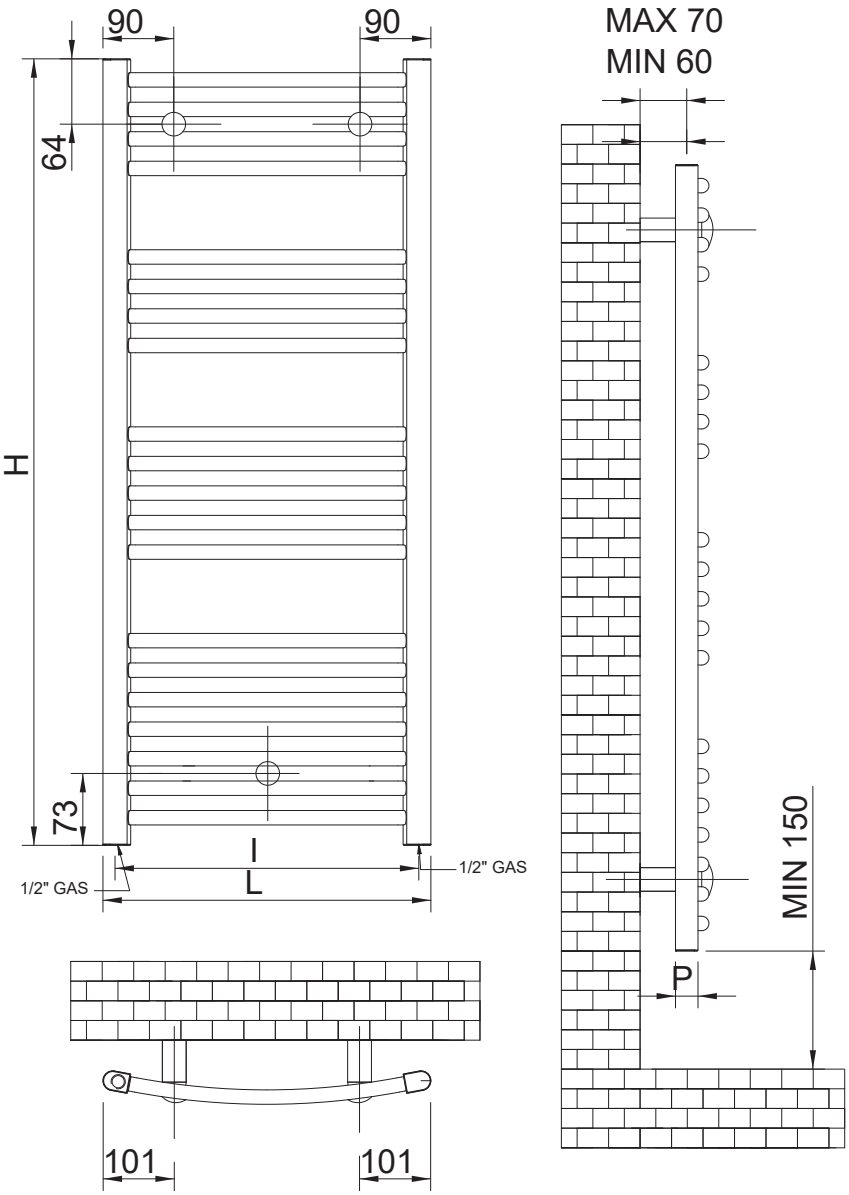

Florence Curvo

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016											
RFC134500N	RAL 9016 1345	795	450	50	400	5	3,0	311	238	169	1,21700
RFC135000N	RAL 9016 1350	795	500	51	450	5	3,3	338	259	184	1,21700
RFC136000N	RAL 9016 1360	795	600	62	550	6	3,9	391	299	211	1,22000
RFC204500N	RAL 9016 2045	1200	450	50	400	8	4,5	474	360	252	1,22000
RFC205000N	RAL 9016 2050	1200	500	51	450	8	4,8	514	390	274	1,22400
RFC206000N	RAL 9016 2060	1200	600	62	550	10	5,6	593	451	316	1,22400
RFC274500N	RAL 9016 2745	1605	450	50	400	10	5,4	645	489	343	1,21700
RFC275000N	RAL 9016 2750	1605	500	51	450	11	5,9	698	530	371	1,21700
RFC276000N	RAL 9016 2760	1605	600	62	550	12	7,2	805	611	428	1,22000
RFC314500N	RAL 9016 3145	1785	450	50	400	11	6,8	724	549	384	1,22000
RFC315000N	RAL 9016 3150	1785	500	51	450	13	7,3	783	594	416	1,22400
RFC316000N	RAL 9016 3160	1785	600	62	550	15	8,3	904	686	481	1,22400
RFC318000N	RAL 9016 3180	1785	800	62	750	19	10,0	1032	783	543	1,22400
Versione Cromata - Versión cromada											
RFC1345NCN	CROMATO 1345	795	450	50	400	5	3,0	208	159	113	1,21700
RFC1350NCN	CROMATO 1350	795	500	51	450	5	3,3	226	173	123	1,21700
RFC1360NCN	CROMATO 1360	795	600	62	550	6	3,9	264	202	143	1,22000
RFC2050NCN	CROMATO 2050	1200	500	51	450	8	4,8	335	254	178	1,22000
RFC2060NCN	CROMATO 2060	1200	600	62	550	10	5,6	392	298	209	1,22400
RFC2750NCN	CROMATO 2750	1605	500	51	450	11	5,9	452	343	240	1,22400
RFC2760NCN	CROMATO 2760	1605	600	62	550	12	7,2	533	405	284	1,22000
RFC3150NCN	CROMATO 3150	1785	500	51	450	13	7,3	506	384	269	1,22000
RFC3160NCN	CROMATO 3160	1785	600	62	550	15	8,3	601	456	320	1,22400



Florence AC Curvo

BATH



- Attacchi centrali: Interasse 50 mm;
- Dotato di 5 raccordi e sfiato;
- Kit misto opzionale.

- Conexiones centrales: distancia entre ejes conexiones: 50mm;
- Equipado con 5 conexiones y purgador;
- Kit funcionamiento misto opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- verniciatura a polveri epossidiche; o cromatura
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- pintado de polvos epoxìs o cromado;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

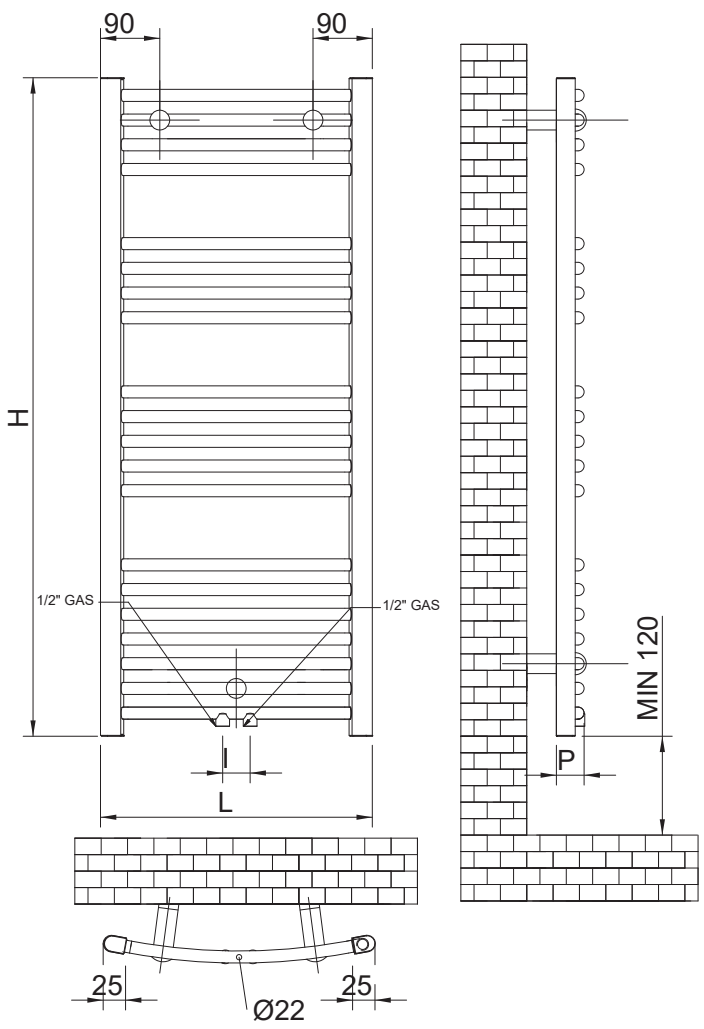

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
RFC2050AC0	RAL 9016 AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	514	390	274	1,23330
RFC2060AC0	RAL 9016 AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	593	450	316	1,23330
RFC2750AC0	RAL 9016 AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	696	529	371	1,23330
RFC3150AC0	RAL 9016 AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	783	595	417	1,23330
RFC3160AC0	RAL 9016 AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	903	686	481	1,23330
Versione Cromata - Versión cromada											
RFC2050ACN	CROMATO AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	335	254	178	1,23330
RFC2060ACN	CROMATO AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	392	298	208	1,23330
RFC2750ACN	CROMATO AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	452	343	240	1,23330
RFC3150ACN	CROMATO AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	506	384	269	1,23330
RFC3160ACN	CROMATO AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	601	456	320	1,23330

Florence Dritto - Recto






- Reversibile fronte retro;
- Kit misto opzionale;
- Ventilante opzionale.

- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Ventilador opcional.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

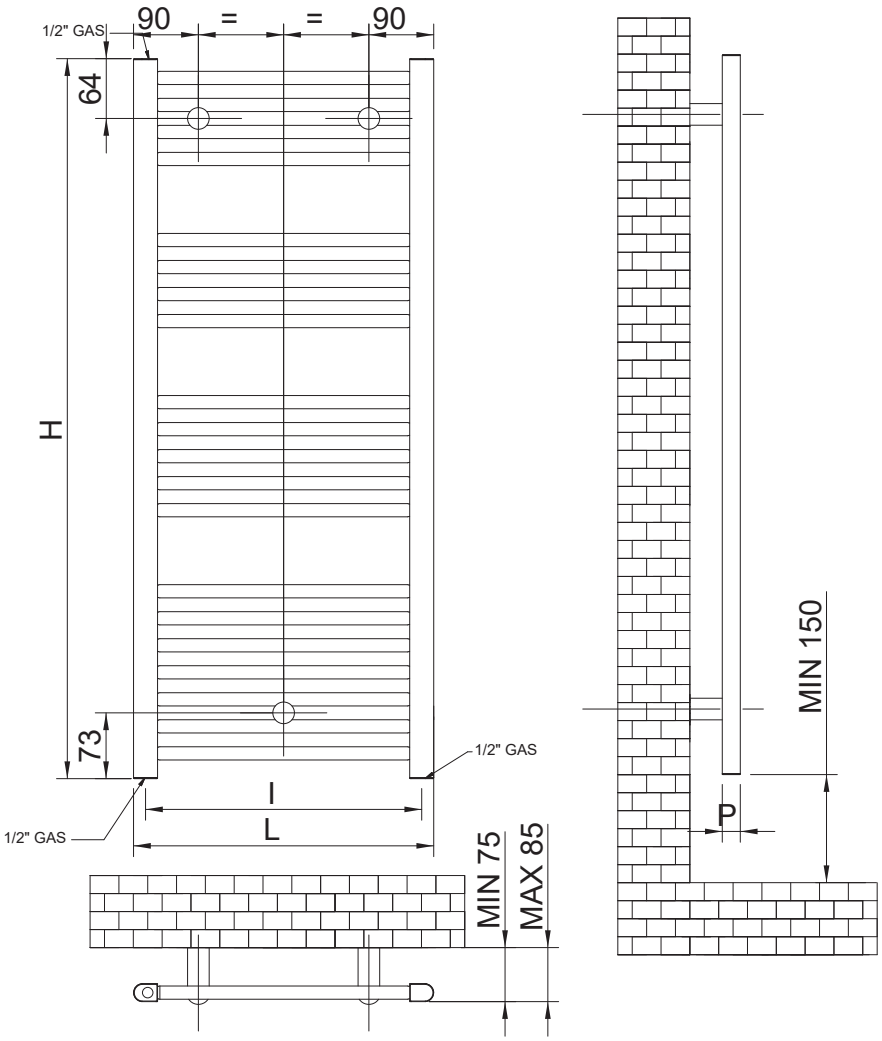

CARATTERISTICHE TECNICHE
- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- 4 attacchi da ½";
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10.5 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- 4 conexions de ½";
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10.5 bares.

Florence Dritto - Recto

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
RF1345000N	RAL 9016 1345	795	450	30	400	4,9	3,0	311	238	169	1,19480
RF1350000N	RAL 9016 1350	795	500	30	450	5,4	3,3	338	259	184	1,19480
RF1360000N	RAL 9016 1360	795	600	30	550	6,3	3,9	391	299	211	1,20460
RF2045000N	RAL 9016 2045	1200	450	30	400	7,5	4,5	474	360	252	1,23530
RF2050000N	RAL 9016 2050	1200	500	30	450	8,2	4,8	514	390	274	1,23330
RF2055000N	RAL 9016 2055	1200	550	30	500	8,6	5,2	554	421	295	1,23330
RF2060000N	RAL 9016 2060	1200	600	30	550	9,6	5,6	593	451	316	1,22930
RF2745000N	RAL 9016 2745	1605	450	30	400	10,2	5,4	645	489	343	1,23760
RF2750000N	RAL 9016 2750	1605	500	30	450	10,5	5,9	698	530	371	1,23760
RF2755000N	RAL 9016 2755	1605	550	30	500	11,8	6,2	752	570	399	1,23760
RF2760000N	RAL 9016 2760	1605	600	30	550	11,9	7,2	805	611	428	1,23450
RF3145000N	RAL 9016 3145	1785	450	30	400	10,8	6,8	724	549	384	1,23950
RF3150000N	RAL 9016 3150	1785	500	30	450	12,8	7,3	783	594	416	1,23950
RF3155000N	RAL 9016 3155	1785	550	30	500	13,8	7,8	843	639	448	1,23950
RF3160000N	RAL 9016 3160	1785	600	30	550	14,8	8,3	904	686	481	1,23680
Versione Cromata - Versión Cromada											
RF1345NCN	CROMATO 1345	795	450	30	400	5	3,0	208	159	113	1,19480
RF1350NCN	CROMATO 1350	795	500	30	450	5	3,3	226	173	123	1,19480
RF1360NCN	CROMATO 1360	795	600	30	550	6	3,9	264	202	143	1,20460
RF2045NCN	CROMATO 2045	1200	450	30	400	8	4,5	318	241	169	1,23530
RF2050NCN	CROMATO 2050	1200	500	30	450	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2060NCN	CROMATO 2060	1200	600	30	550	10	5,6	392	298	209	1,22930
RF2745NCN	CROMATO 2745	1605	450	30	400	10	5,4	432	328	230	1,23760
RF2750NCN	CROMATO 2750	1605	500	30	450	11	5,9	452	343	240	1,23760
RF2760NCN	CROMATO 2760	1605	600	30	550	12	7,2	533	405	284	1,23450
RF3145NCN	CROMATO 3145	1785	450	30	400	11	6,8	485	363	257	1,23950
RF3150NCN	CROMATO 3150	1785	500	30	450	13	7,3	506	384	269	1,23950
RF3160NCN	CROMATO 3160	1785	600	30	550	15	8,3	601	456	320	1,23680



Florence AC Dritto - Recto

BATH



- Attacchi centrali: Interasse 50 mm;
- Reversibile fronte retro;
- Dotato di 5 raccordi e sfiato;
- Kit misto opzionale.

- Conexiones centrales: distancia entre ejes conexiones: 50 mm;
- Reversible ambas caras;
- Equipado con 5 conexiones y purgador;
- Kit funcionamiento misto opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- reversibile fronte retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 10 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- reversible;
- costrucción de acero;
- colectors latelares de forma 40x30 mm;
- tubos Ø 22 mm;
- pintado de polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

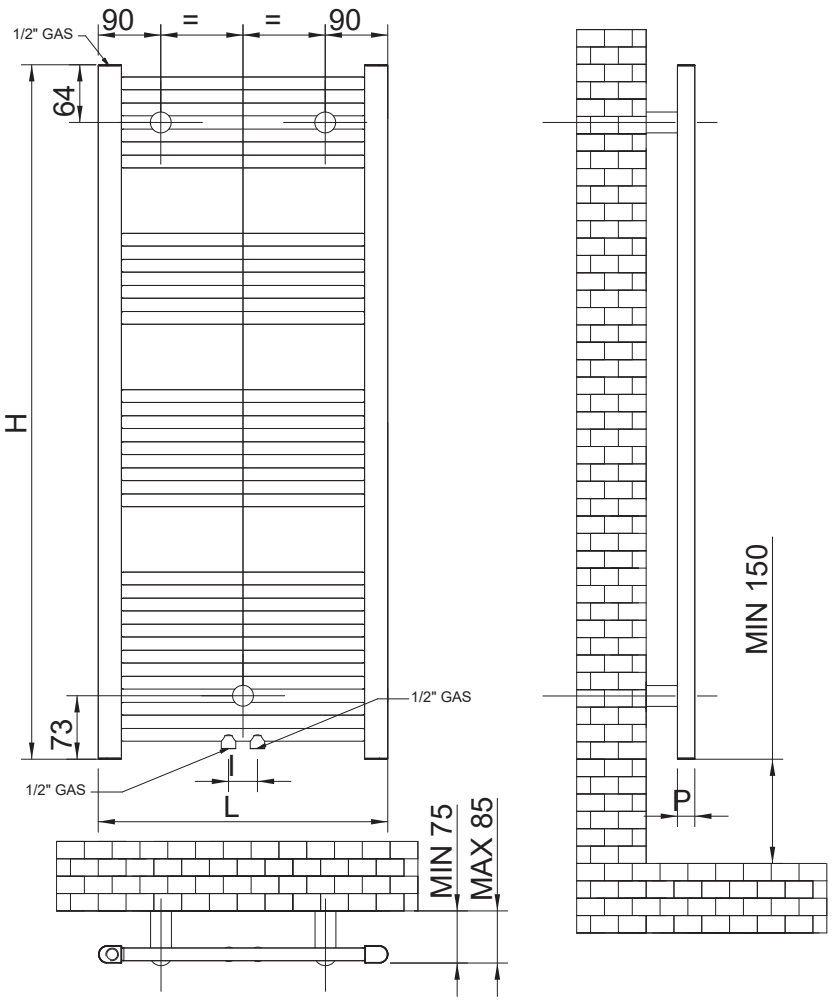

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016											
RF2050AC0	RAL 9016 AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	514	390	274	1,23330
RF2060AC0	RAL 9016 AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	593	450	316	1,23330
RF2750AC0	RAL 9016 AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	696	529	371	1,23330
RF3150AC0	RAL 9016 AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	783	595	417	1,23330
RF3160AC0	RAL 9016 AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	903	686	481	1,23330
Versione Cromata - Versión Cromada											
RF2050ACN	CROMATO AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2060ACN	CROMATO AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	392	298	208	1,23330
RF2750ACN	CROMATO AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	452	343	240	1,23330
RF3150ACN	CROMATO AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	506	384	269	1,23330
RF3160ACN	CROMATO AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	601	456	320	1,23330

FOEHN


BATH



- Ventilante intelligente;
- Adattabile a tutti gli scaldasalviette;
- L'ideale per riscaldare il vostro bagno nelle stagioni intermedie senza l'utilizzo del riscaldamento centralizzato.

- Ventilador inteligente;
- Adaptable a todos secatoallas;
- Ideal para calentar vuestro baño en las estaciones intermidias sin el uso de calefacción central.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

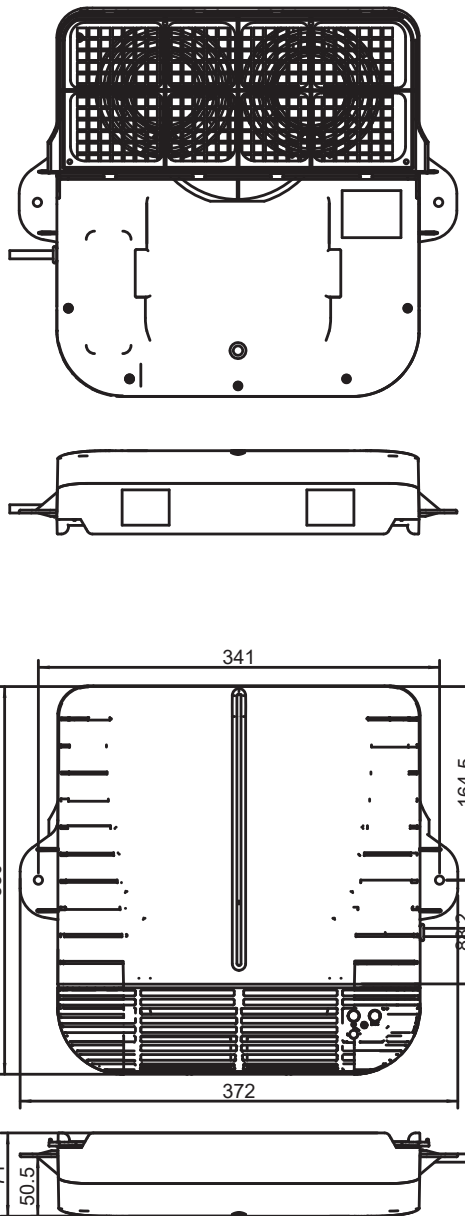

CARATTERISTICHE TECNICHE
- potenza 1000 W - IP 24 - 230V 50 Hz;
- pulsante on/off e pulsante multifunzione;
- bassa rumorosità;
- marcia forzata di 15-30-45 minuti;
- fornito di filtro antipolvere facile da pulire;
- versione senza e con sensore di presenza;
- fornito con presa o filo pilota;
- lunghezza del cavo: 1.1 m (f.p) e 1.2 m (presa).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- potencia 1000 W - Ip 24 - 230V 50 Hz;
- botón on/off multifunción;
- bajo nivel de ruido;
- marcha forzada de 15 -30- 45 minutos;
- suministrado con fitro antipolvo facil para limpiar;
- versión con o sin sensor;
- provisto de un alambre de toma de corriente o piloto;
- la longitud del cable: 1.1 m (piloto) 1.2 m (toma).

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
FOEHN BASIC 1000	330	372	71	3	1000	**FHW1000SSU**	**FHW1000SSP**
FOEHN CON SENSORE DI PRESENZA 1000	330	372	71	3	1000	**FHW1000PSU**	**FHW1000PSP**



TO 01 CROME
Testa termostatica con comando e sensore a espansione di liquido incorporati
Cabeza termostática con mando y sensor de expansión de líquido incorporados

Codice / Código	Misure / Medidas	Range
TON 530021	M30 x 1,5	6,5-28 °C



TO 01 INOX
Testa termostatica con comando e sensore a espansione di liquido incorporati
Cabeza termostática con mando y sensor de expansión de líquido incorporados

Codice / Código	Misure / Medidas	Range
TON 530021INOX	M30 x 1,5	6,5-28 °C



TO 01 WHITE
Testa termostatica con comando e sensore a espansione di liquido incorporati. Isteresi 0,5 K
Cabeza termostática de la con mando y sensor de expansión de líquido incorporados. Histéresis 0,5 K

Codice / Código	Misure / Medidas	Range
TON 530021WHITE	M30 x 1,5	6,5-28 °C



TO 020
Valvola termostatizzabile a squadra con preregolazione con attacco maschio
Válvula termostatizable de escuadra con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530040	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530040INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530040WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 013
Valvola termostatizzabile diritta con preregolazione con attacco maschio
Válvula termostatizable recta con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530008	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530008INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530008WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 032
Valvola termostatizzabile a corpo reverso con attacco maschio
Válvula termostatizable invertida con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530044	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530044INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530044WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 030
Detentore a squadra con attacco maschio
Detentor de escuadra con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530041	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530041INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530041WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 023
Detentore diritto con attacco maschio
Detentor recto con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530009	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530009INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 042
Detentore a corpo reverso con attacco maschio
Detentor invertido con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530045	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530045INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 019
Valvola termostatizzabile a squadra con preregolazione con attacco femmina
Válvula termostatizable de escuadra con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530038	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530038INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530038WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 011
Valvola termostatizzabile diritta con preregolazione con attacco femmina
Válvula termostatizable recta con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530024	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530024INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530024WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 031
Valvola termostatizzabile a corpo reverso con preregolazione con attacco femmina
Válvula termostatizable invertida con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530042	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530042INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530042WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 029
Detentore a squadra con attacco femmina
Detentor de escuadra con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530039	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530039INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530039WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 021
Detentore diritto con attacco femmina
Detentor recto con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530025	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530025INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530025WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 041
Detentore a corpo reverso con attacco femmina
Detentor invertido con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530043	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530043INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530043WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 018
Valvola termostatizzabile coassiale sinistra con preregolazione con attacco maschio
Válvula termostatizable coaxial izquierda con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530012	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON530012INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530012WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 028
Detentore coassiale sinistro con attacco maschio
Detentor coaxial izquierdo con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530013	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530013INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530013WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 026
Detentore coassiale destro con attacco maschio
Detentor coaxial derecho con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530011	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530011INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530011WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 016
Valvola termostatizzabile coassiale destra con preregolazione con attacco maschio
Válvula termostatizable coaxial derecha con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530010	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530010INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530010WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 017
Valvola termostatizzabile a squadra con preregolazione con attacco femmina
Válvula termostatizable de escuadra con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530028	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530028INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530028WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 027
Detentore coassiale sinistro con attacco femmina
Detentor coaxial izquierdo con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530029	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530029INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530029WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 025
Detentore coassiale destro con attacco femmina
Detentor coaxial derecho con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530027	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530027INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 5530027WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 015
Valvola termostatizzabile coassiale destra con preregolazione con attacco femmina
Válvula termostatizable coaxial derecha con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530026	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530026INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530026WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 104
Valvola H termostatizzabile bitubo per alimentazione a parete con preregolazione con attacco maschio
Válvula H termostatizable bitubo para alimentación en pared con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530007	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530007INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530007WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 104 B
Valvola H termostatizzabile mono/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) per alimentazione a parete con preregolazione con attacco maschio
Válvula H termostatizable mono/bitubo (con bypass ajustable 50-100%) para alimentación en pared con prerregulación con conexión macho.

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530007B	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530007INOXB	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530007WHITEB	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 103
Valvola H termostatizzabile bitubo per alimentazione a pavimento con preregolazione con attacco maschio
Válvula H termostatizable bitubo para alimentación en suelo con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530005	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530005INOX	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530005WHITE	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 103 B
Valvola H termostatizzabile mono/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) per alimentazione a pavimento con preregolazione con attacco maschio
Válvula H termostatizable mono/bitubo (con bypass ajustable 50-100%) para alimentación en suelo con prerregulación con conexión macho

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530005B	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530005INOXB	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring
TON 530005WHITEB	M24x1,5 x 1/2“ M O-ring



TO 102
Valvola H termostatizzabile bitubo per alimentazione a parete con preregolazione con attacco femmina
Válvula H termostatizable bitubo para alimentación en pared con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530006	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530006INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530006WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 102 B
Valvola H termostatizzabile mono/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) per alimentazione a parete con preregolazione con attacco femmina
Válvula H termostatizable mono/bitubo (con bypass ajustable 50-100%) para alimentación en pared con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530006B	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530006INOXB	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530006WHITEB	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 101
Valvola H termostatizzabile bitubo per alimentazione a pavimento con preregolazione con attacco femmina
Válvula H termostatizable bitubo para alimentación en suelo con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530004	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530004INOX	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530004WHITE	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO 101 B
Valvola H termostatizzabile mono/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) per alimentazione a pavimento con preregolazione con attacco femmina
Válvula H termostatizable mono/bitubo (con bypass ajustable 50-100%) para alimentación en suelo con prerregulación con conexión hembra

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530004B	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530004INOXB	1/2“ F x 1/2“ M O-ring
TON 530004WHITEB	1/2“ F x 1/2“ M O-ring



TO AD02
Mostrina singola in ABS (in 2 pezzi)
Embellecedor simple de ABS (en 2 piezas).

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530031	Ø15
TON 530031INOX	Ø15
TON 530031WHITE	Ø15



TO AD04
Mostrina singola in ottone
Embellecedor simple en latón

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530055	Ø10
TON 530055WHITE	Ø10
TON 530056	Ø12
TON 530056WHITE	Ø12
TON 530057	Ø14
TON 530057WHITE	Ø14
TON 530058	Ø16
TON 530058WHITE	Ø16



TO AD06
Kit copritubo completo con mostrina singola in ottone
Conjunto cubre-tubo completo de embellecedores simples en latón

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530061	Ø18 x 70 mm
TON 530061WHITE	Ø18 x 70 mm
TON 530062	Ø18 x 160 mm
TON 530062WHITE	Ø18 x 160 mm



TO AD01
Mostrina doppia in ABS (in 2 pezzi)
Plafón embellecedor doble de ABS (en 2 piezas)

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530030	Ø15 - Distance 50 mm
TON 530030INOX	Ø15 - Distance 50 mm
TON 530030WHITE	Ø15 - Distance 50 mm



TO DF 01
Raccordo a stringere M24x1,5 per tubo in rame ed acciaio dolce
Conexión M24x1,5 para tubo de cobre y acero dulce

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530047	M24x1,5 x 12/1
TON530048	M24x1,5 x 14/1



TO DF 03
Raccordo a stringere M24x1,5 per tubo multistrato
Conexión M24x1,5 para tubo multicapa

Codice / Código	Misure / Medidas
TON 530016	M24x1,5 x 16/2

Accessori - Accesorios

Kit di fissaggio BANDIERA per RIALTO, TIZIANO, FLORENCE
Kit de fijación BANDIERA per RIALTO, TIZIANO, FLORENCE

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	137100173
Colore - *Color*	137100171
Cromato - *Cromado*	137100179



Appendino - Cilindro (Skin Pack 2 pz.) per scaldasalviette Burchiello / Rialto / Florence
Percha de cilindro (Skin Pack 2 piezas) por radiadores Burchiello / Rialto / Florence

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	137121020
Cromato - *Cromado*	137121021



Appendino - Pomolo (Skin Pack 2 pz.) per scaldasalviette Burchiello / Rialto / Florence
Percha de pomo (Skin Pack 2 piezas) por radiadores Burchiello / Rialto / Florence

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	137121010
Cromato - *Cromado*	137121011



Pennarello di ritocco stick
Rotulador retoque stick

	Codice / Código
RAL 9016	453100211
RAL 9010	453100221



Raccordo a "T" F/F/M 1/2"
Conexión de "T" F/F/M 1/2"

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	421200250
Cromato - *Cromado*	421200030



Appendino BUDDY
Percha BUDDY

Code / Code
137126280



Appendino FELIX
Percha FELIX

Code / Code	€
137126281	13



Appendino NEMO
Percha NEMO

Code / Code	€
137126282	13



Appendino FROG
Percha FROG

Code / Code
137126284



Appendino PIMPI
Percha PIMPI

Code / Code	€
137126283	13



Portasalviette BIANCO per tutti gli scaldasalviette dritti
Toallero BLANCO para todos los radiadores rectos

Codice / Código	
Largh. - *Ancho*	
300	137123770
400	137124273
500	137125273
600	137126270



Portasalviette CROMATO
Toallero CROMADO

Codice / Código	
Largh. - *Ancho*	
300	137123774
400	137124274
500	137125274
600	137126274



Comando Smarty Bianco/Cromato - *Mando Smarty Blanco/Cromado*



Funzioni del comando Smarty:
• Modi di funzionamento: Comfort, Boost, Modo standby, Timer 12, Timer 24, antigelo, filo pilota.
Funciones del mando Smarty:
• Modalidades de funcionamento : Comodidad, Boost; Modalidad en espera, Timer 12, timer 24, Funciòn antihielo, hilo Pilota.


Modello Modelo	Potenza elettrica Potencia eléctrica	Opzione con acqua Opción de agua	CL. I a/presa Shuko w/Shuko plug	CL. II con filo pilota con hilo piloto
	(Watt)	(Δt 50 watt)		
KIT ELETTRICO SMARTY 300W RAL 9016	250-350	300	**2304013SFU**	**2304013SFP**
KIT ELETTRICO SMARTY 600W RAL 9016	550-650	600	**2304016SFU**	**2304016SFP**
KIT ELETTRICO SMARTY 900W RAL 9016	850-950	900	**2304019SFU**	**2304019SFP**
KIT ELETTRICO SMARTY 300W Cromato	250-350	300	**2304013XFP**	**2304013SFP**
KIT ELETTRICO SMARTY 600W Cromato	550-650	600	**2304016XFP**	**2304016SFP**
KIT ELETTRICO SMARTY 900W Cromato	850-950	900	**2304019XFP**	**2304019SFP**

Comando Cronotermostato Cromato e Bianco - *Chromium-Plated And White Chronothermostat Control*



Funzioni comando Crono:
• Comando numerico con programmazione settimanale; funzione di regolazione dela temperatura da 7° a 32° C – marcia forzata 1h o 2h; bloccaggio tastiera; modo notte; funzione antigelo.
Funciones control Crono:
• Control numèrico con programaciòn semanal; funciòn de regulaciòn de la temperatura de 7° a 32°C; marcha forzada 1h o 2h; bloqueo teclado; modo noche; funciòn antihielo.

Modello Modelo	Potenza elettrica Potencia eléctrica	Opzione con acqua Opción de agua	CL. I a/presa Shuko w/Shuko plug	CL. II con filo pilota con hilo piloto
	(Watt)	(Δt 50 watt)		
KIT CRONO RAL 9016 300W+ "T"	450/650	300	**23040014MU**	**23040014MP**
KIT CRONO RAL 9016 500W+ "T"	450/650	500	**23040015MU**	**23040015MP**
KIT CRONO RAL 9016 700W+ "T"	650/900	700	**23040016MU**	**23040016MP**
KIT CRONO RAL 9016 1000W+ "T"	900/1150	1000	**23040017MU**	**23040017MP**
KIT CRONO RAL 9016 1250W+ "T"	1150/1900	1250	**23040018MU**	**23040018MP**
KIT CRONO Cromé 300W+ "T"	450/650	300	**230400C4MU**	**230400C4MP**
KIT CRONO Cromé 500W+ "T"	450/650	500	**230400C5MU**	**230400C5MP**
KIT CRONO Cromé 700W+ "T"	650/900	700	**230400C6MU**	**230400C6MP**
KIT CRONO Cromé 1000W+ "T"	900/1150	1000	**230400C7MU**	**230400C7MP**
KIT CRONO Cromé 1250W+ "T"	1150/1900	1250	**230400C8MU**	**230400C8MP**

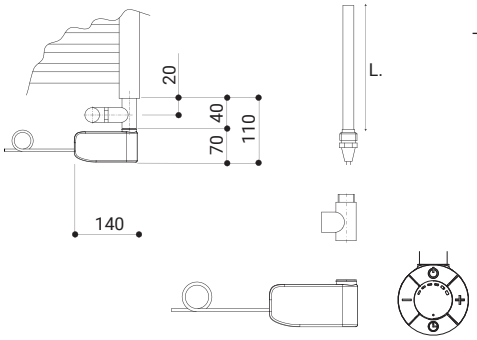

Watt	L.
350	370
500	480
750	520
1000	720
1250	850

KIT PER FUNZIONAMENTO MISTO COSTITUITO DA:
Resistenza elettrica (Classe II)- Comando- Resistenza a "TEE"- Istruzioni tecniche.

KIT PARA FUNCIONAMIENTO MIXTO FORMADO POR:
Resistencia elétrica (clase II)-Mando- Conexiòn ""TEE"- Istrucciones técnicas.


ELECTRIC


TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

Laguna


ELECTRIC




- Scaldasalviette elettrico digitale con tecnologia a secco;
- Molto leggero, costruzione in alluminio;
- Nessun problema di perdite;
- Raggiunge rapidamente la temperatura desiderata;
- Sistema "intelligente" per scaldare le vostre salviette;
- Possibilità di integrazione con termoventilante;
- Prodotto riciclabile e certificato NF;

- Radiador eléctrico con la tecnología seca;
- Muy claro, construcción de aluminio;
- No hay problema de fuga;
- Alcanza rápidamente la temperatura deseada;
- Sistema "inteligente" para calentar las toallas;
- Capacidad de integrarse con el electroventilador;
- Producto reciclable y NF certificada;

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

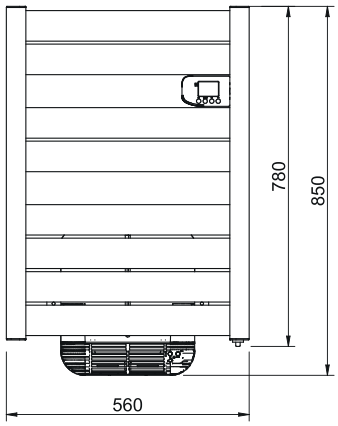

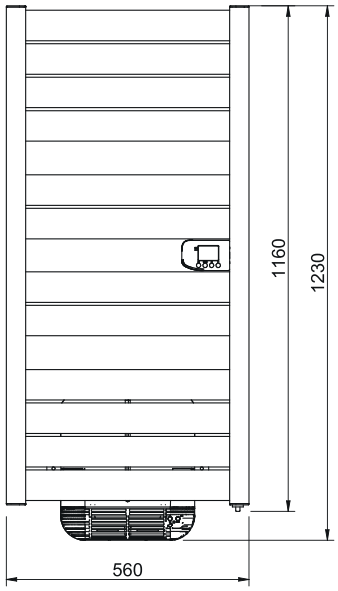

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
LAGUNA 500 sin/senza Foehn	780-850*	560	47-103*	4-7*	500	**TWG0855DSU**	**TWG0855DSP**
LAGUNA 750 sin/senza Foehn	1160-1230*	560	47-103*	5,1-8,2*	750	**TWG1255DSU**	**TWG1255DSP**
LAGUNA 500 con/con Foehn 1000	780-850*	560	47-103*	4-7*	500(+1000*)		**TWG0855DSVP**
LAGUNA 750 con/con Foehn 1000	1160-1230*	560	47-103*	5,1-8,2*	750(+1000*)		**TWG1255DSVP**

Murano Crono

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Telecomando incluso;
- Tre potenze 1000-1500-2000W;
- Elementi piatti decorativi;
- Griglie laterali estetiche;
- Solo installazione verticale.

- Programación semanal;
- Mando a distancia incluido;
- Tres potencias 1000-1500-2000W;
- Elementos planos de diseño;
- Rejillas laterales estéticas;
- Sólo montaje vertical.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• costruzione in acciaio;
• collettori ovali 60x32;
• elementi 70x11 mm con teste arrotondato;
• griglie fisse;
• doppio strato di vernice “anaforesi e polveri epossidiche”;
• fornito con kit di montaggio a parete;
• elementi di fissaggio in acciaio;

Cronotermostato con programmazione settimanale:

• funzione di regolazione della temperatura da 7 a 32 ° c;
• funzione “operazione forzata” 1h o 2h;
• funzione “blocco tasti” in caso di presenza di bambini;
• modalità notte;
• funzione antigelo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• construcción de acero;
• colectores ovalados de 60x32;
• elementos de 70x11 mm con cabezales redondeadas;
• rejillas fijas;
• doble capa de pintura “anaforesis y polvos epoxídicos”;
• suministrado con kit de montaje en pared;
• sujetadores de acero;

Mando chrono con programación semanal:

• función de ajuste de temperatura de 7 a 32 ° c;
• función “forced operation” 1h o 2h;
• función “key lock” en caso de presencia de niños;
• modo nocturno;
• función anticongelante.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

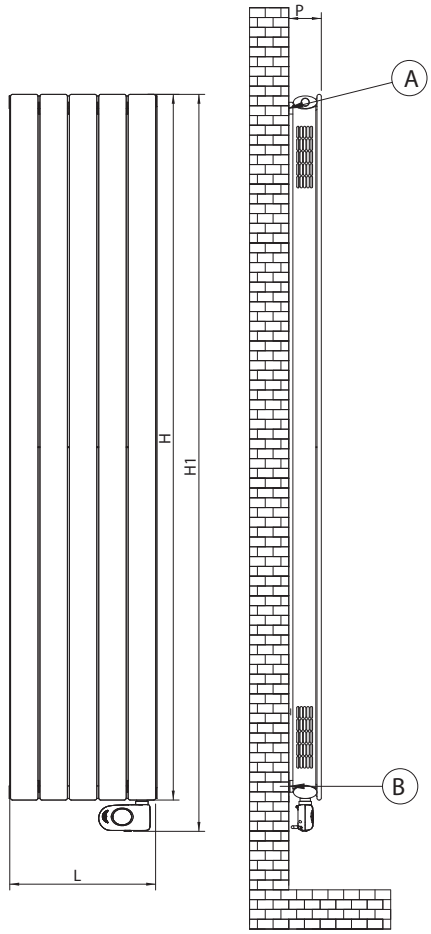

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
MURANO CRONO 2051 - 1000 W	1880	375	71	35	1000	**MP205180MU**	**MP205180MP**
MURANO CRONO 2071 - 1500 W	1880	525	71	45	1500	**MP207180MU**	**MP207180MP**
MURANO CRONO 2091 - 2000 W	1880	675	71	55	2000	**MP209180MU**	**MP209180MP**

Burano

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- 3 potenze 750-1000-1500W;
- Elementi piatti decorativi.

- Programación semanal;
- 3 potencias 750-1000-1500W;
- Elementos planos de diseño.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- termostato elettronico digitale;
- classe II;
- IP33;
- filo pilota 6 ordini o spina shuko;
- custodia.

Elettronico digitale con programmazione settimanale:

- funzione di impostazione della temperatura da 7 a 30 ° c;
- funzione "operazione forzata" 1h o 2h;
- funzione di blocco tastiera quando i bambini sono presenti;
- funzione antigelo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- termostato electrónico digital;
- clase II;
- IP33;
- cable piloto 6 pedidos o toma shuko;
- vivienda.

Electrónico digital con programación semanal:

- función de ajuste de temperatura de 7 a 30 ° c;
- función "operación forzada" 1h o 2h;
- función de bloqueo del teclado cuando los niños están presentes;
- función antigeno.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

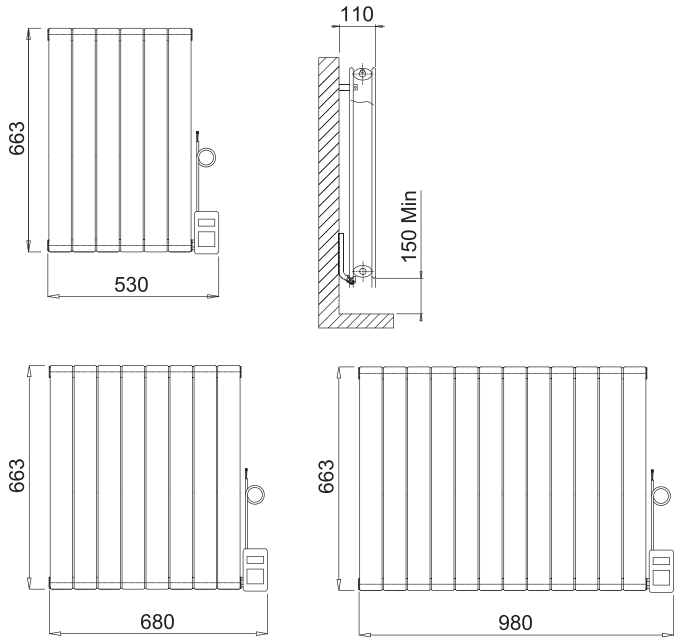

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016							
Modello Modelo BURANO ELECTRIC	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
750W	663	530	80	21	750	**BP206070AFU**	**BP206070AFP**
1000W	663	680	80	28	1000	**BP208070AFU**	**BP208070AFP**
1500W	663	980	80	42	1500	**BP212070AFU**	**BP212070AFP**

Ducale Crono


ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Elevato irraggiamento grazie alle lame piatte.

- Programación semanal;
- De altura irradiación gracias a las láminas planas.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

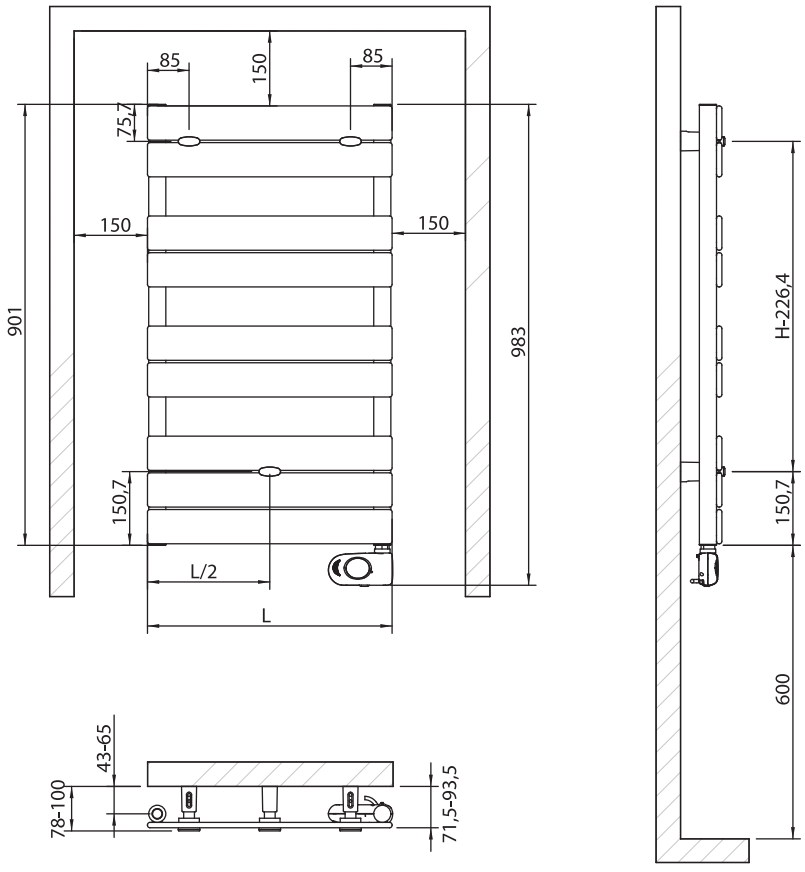

CARATTERISTICHE TECNICHE

- fabbricazione acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi piatti 70x11 mm con teste arrotondate;
- doppio strato di vernice "anaforesi e polveri epossidiche";
- fornito con kit di montaggio a parete;

Cronotermostato:

- digitale con programmazione settimanale;
- funzione di controllo della temperatura da 7 a 30 ° c;
- funzione "operazione forzata" 1h o 2h, funzione "blocco tastiera" in caso di presenza di bambini;
- lunghezza del cavo: 0,8 m;
- filo pilota;
- modalità notte;
- funzione antigelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- fabricación de acero;
- colectores Ø 35 mm;
- tubos planos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- doble capa de pintura "anaphoresis y polvos epoxi";
- suministrado con kit de montaje en pared;

Mando chrono:

- digital con programación semanal;
- función de control de temperatura de 7 a 30 ° c;
- función "operación forzada" 1h o 2h;
- función "bloqueo del teclado" en caso de presencia de niños;
- longitud del cable: 0,8 m;
- hilo piloto;
- modo nocturno;
- función anticongelante.

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo DUCALE crono	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
500W	980	500	70	17	500	**LV209500MU**	**LV209500MP**
750W	1430	500	70	25	750	**LV214500MU**	**LV214500MP**
1000W	1430	600	70	29	1000	**LV214600MU**	**LV214600MP**

Burchiello Crono

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Linea semplice e moderna;
- Compatto e potente.

- Programación semanal;
- Línea sencilla y moderna;
- Compacto y potente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• costruzione in acciaio;
• collettori ø 35;
• classe II;
• tubi ø 25 mm con estremità sferica cavo pilota 6 ordini;
• n. 3 fori di collegamento da ½ “;
• forniti con kit di fissaggio muro;
• doppio strato di vernice “anaforesi e polveri epossidiche”;
• fissaggio in plastica con distanza della parete regolabile;


Cronotermostato:
• digitale con programmazione settimanale;
• funzione di impostazione della temperatura da 7 a 30 ° c;
• funzione “operazione forzata” 1h o 2h;
• funzione “key lock” in caso di presenza di bambini;
• modalità notte;
• funzione antigelo;
• lunghezza del cavo: 0,8 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• construcción de acero;
• colectores ø 35;
• clase II;
• tubos ø 25 mm con extremo esférico;
• cable guía 6 pedidos;
• n° 3 orificios de conexión de ½ “;
• suministrado con kit de fijación pared;
• doble capa de pintura “anforosis y polvos epoxídicos”;
• fijación en plástico con distancia de pared ajustable;

Mando chrono:
• digital con programación semanal;
• función de ajuste de temperatura de 7 a 30 ° c;
• función “operación forzada” 1h o 2h;
• función de “bloqueo de teclas” en caso de presencia de niños;
• modo nocturno;
• función anticongelante;
• longitud del cable: 0,8 m.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

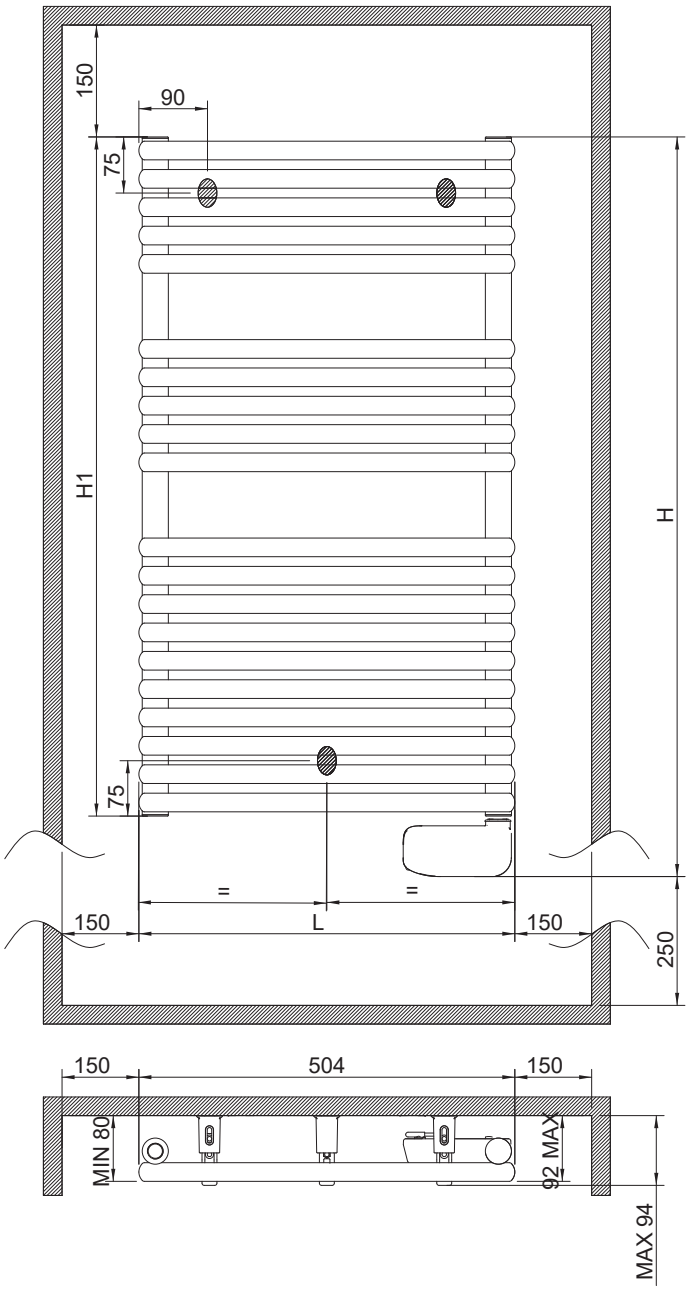

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo BURCHIELLO CRONO	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
600W	984	500	72	15	600	**BRC20500MU**	**BRC20500MP**
1000W	1288	600	72	24	1000	**BRC28600MU**	**BRC28600MP**

Opti D Crono

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Linea classica ed essenziale;
- Compatto ed efficiente;
- Classe II, IP 44

- Programación semanal;
- Línea clásica y sencilla;
- Compacto y eficiente;
- Classe II, IP 44
-

CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- fornito con kit di montaggio a parete;
- filo pilota o spina shuko;
- verniciatura a polveri epossidiche;
- lunghezza del cavo: 1,1 m per spina shuko, 0,8 m per filo pilota;

Cronotermostato

- digitale con programmazione settimanale;
- funzione di controllo della temperatura da 7 a 30 ° c;
- funzione “operazione forzata” 1h o 2h;
- funzione “blocco tastiera” in caso di presenza di bambini.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- suministrado con kit de montaje en pared;
- hilo piloto o toma shuko;
- pintura de polvos epoxídicos;
- longitud del cable: 1.1 m para el enchufe Shuko, 0.8 m para cable piloto;

Mando chrono:

- digital con programación semanal;
- función de control de temperatura de 7 a 30 ° c;
- función “operación forzada” 1h o 2h;
- función “bloqueo de teclado” en caso de presencia de niños.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

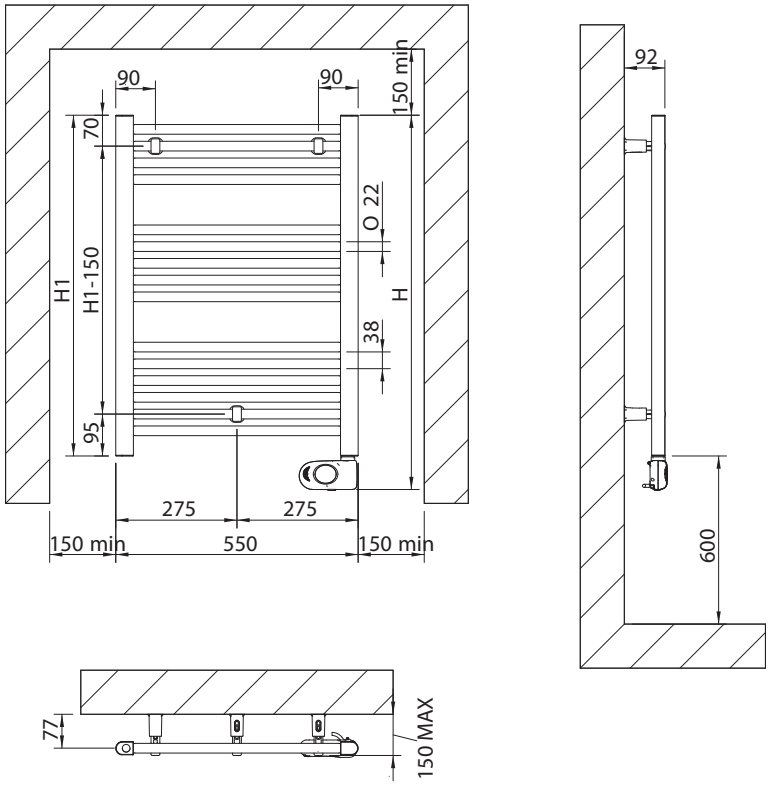

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
OPTI D 500W CRONO	905	500	50	10	500	**F2217500MU**	**F2217500MP**
OPTI D 750W CRONO	1323	500	50	16	750	**F2226500MU**	**F2226500MP**
OPTI D 1000W CRONO	1475	600	50	20	1000	**F2230600MU**	**F2230600MP**

Cromo DD Crono

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Linea classica ed essenziale;
- Cromatura galvanica.

- Programación semanal;
- Línea clásica y sencilla;
- Cromado galvánico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• termostato elettronico digitale;
• classe II;
• IP44;
• filo pilota o spina shuko;
• cromato;
• indicatore di riscaldamento.

Dati tecnici cronotermostato:

• digitale con programmazione settimanale;
• funzione di controllo della temperatura da 7 a 30 ° c;
• funzione “funzionamento forzato »1 ora o 2 ore;
• funzione” blocco tastiera “se sono presenti bambini;


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• termostato electrónico digital;
• clase II;
• IP44;
• hilo piloto o toma shuko;
• cromado;
• indicador de calentamiento.

Mando chrono:

• digital con programación semanal;
• función de control de temperatura de 7 a 30 ° c;
• función “operación forzada »1h o 2h;
• función de” bloqueo de teclado “si hay niños presentes.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

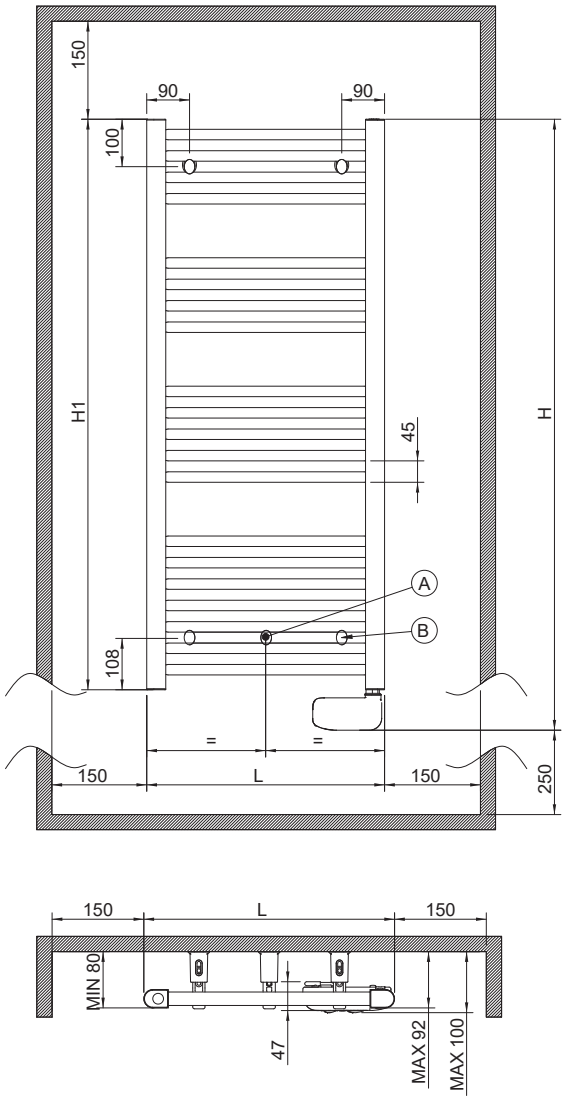

Versione Cromata - Versión Cromada

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
CROMO DD 350W	1280	500	50	14	350	**RFD20500MU**	**RFD20500MP**
CROMO DD 500W	1680	500	50	19	500	**RFD27500MU**	**RFD27500MP**
CROMO DD 750W	1860	600	50	23	750	**RFD31600MU**	**RFD31600MP**

Cromo CD Crono curvo

ELECTRIC



- Programmazione settimanale;
- Linea classica ed essenziale;
- Cromatura galvanica;
- Facilità di posa delle salviette grazie alla curvatura.

- Programación semanal;
- Línea clásica y sencilla;
- Cromado galvánico;
- Facilidad de instalación de las toallas gracias a la curvatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• termostato elettronico digitale;
• classe II;
• IP44;
• filo pilota o spina shuko;
• acceso forzato 1 o 2 ore;
• blocco tastiera (sicurezza bambini);
• cromato;
• indicatore di riscaldamento.

Cronotermostato:

• digitale con programmazione settimanale;
• funzione di controllo della temperatura da 7 a 30 ° c;
• funzione "funzionamento forzato »1 ora o 2 ore;
• funzione "blocco tastiera" se sono presenti bambini.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• termostato electrónico digital;
• clase II;
• IP44;
• hilo piloto o toma shuko;
• en forzado de 1 o 2 horas;
• bloqueo del teclado (seguridad para niños);
• cromado;
• indicador de calentamiento.

Datos técnicos mando chrono:

• digital con programación semanal;
• función de control de temperatura de 7 a 30 ° c;
• función "operación forzada »1h o 2h;
• función de" bloqueo de teclado "si hay niños presentes.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

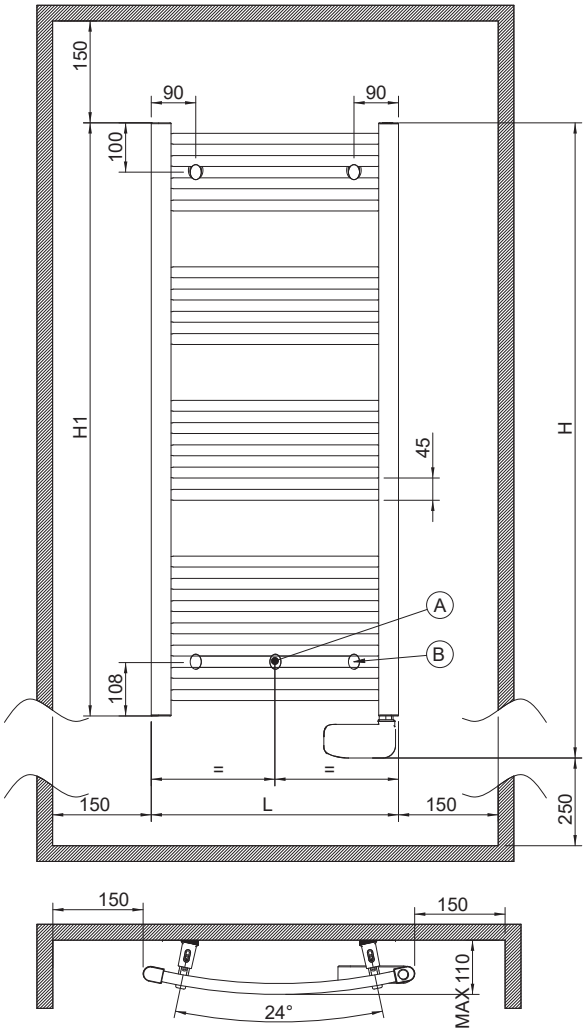

Versione Cromata - Versión Cromada

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo piloto
CROMO CD 350W	1280	500	65	14	350	**RFC20500MU**	**RFC20500MP**
CROMO CD 500W	1680	500	65	19	500	**RFC27500MU**	**RFC27500MP**
CROMO CD 750W	1860	600	65	23	750	**RFC31600MU**	**RFC31600MP**

Opti D Smarty


ELECTRIC



- Installazione universale;
- Il termostato può essere ordinato sia a destra che a sinistra.

- Instalación universal;
- El termostato se puede ordenado tanto a la derecha como a la izquierda

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

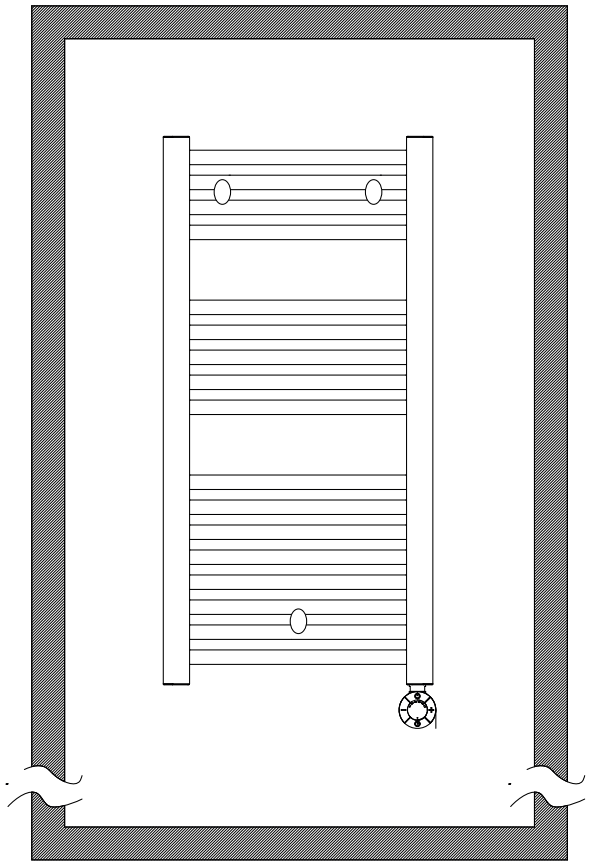

CARATTERISTICHE TECNICHE
• controllo elettronico;
• classe I o II;
• IP44;

CARATTERISTICHE TECNICHE COMANDO
Modi di funzionamento : Comfort, Forzatura, Stand by, Timer 12, Timer 24 Antigelo, Filo Pilota, "blocco tasti" in presenza di bambini; indicatore funzione led.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• control electrónico;
• clase I o II;
• IP44;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANDO
Modos de funcionamento: confort, Forzado, En espera, Temporizador 24, Hilo Pilota; "bloqueo de teclas" en presencia de niños; indicador de función led.

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Modello Modelo OPTI D smarty	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	CL. I c/presa Shuko c/toma Shuko	CL. II con filo pilota con hilo piloto
300W destra/derecha	905	410	50	9	300	**F221741SFU**	**F221741SFP**
500W destra/derecha	905	500	50	10	500	**F221750SFU**	**F221750SFP**
700W destra/derecha	1323	500	50	16	700	**F222650SFU**	**F222650SFP**
300W sinistra/izquierda	905	410	50	9	300	**F221741SSU**	**F221741SSP**
500W sinistra/izquierda	905	500	50	10	500	**F221750SSU**	**F221750SSP**
700W sinistra/izquierda	1323	500	50	16	700	**F222650SSU**	**F222650SSP**

Cromo DD Smarty dritto - recto

ELECTRIC



- nuovo comando smarty;
- il termostato può essere installato sia a destra che a sinistra;
- linea classica ed essenziale;
- cromatura galvanica.

- nuevo mando smarty;
- el termostato se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda;
- línea clásica y sencilla;
- cromado galvánico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• termostato elettronico digitale;
• classe I o II;
• IP44;
• filo pilota 6 ordini;
• cromato.

Dati tecnici Smarty:

Modalità operative: comfort, priorità, standby Timer 12, Timer 24 Antigelo , filo pilota; acceso forzato 1 o 2 ore; blocco tastiera (sicurezza bambini);


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• termostato electrónico digital;
• clase I o II;
• IP44;
• cable piloto 6 órdenes;
• cromado.

Datos técnicos Smarty box:

Modos de funcionamiento: comodidad, prioridad, espera, Temporizador 12, sin escarcha, temporizador 24, cable piloto; en forzado de 1 o 2 horas; bloqueo del teclado (seguridad para niños);

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

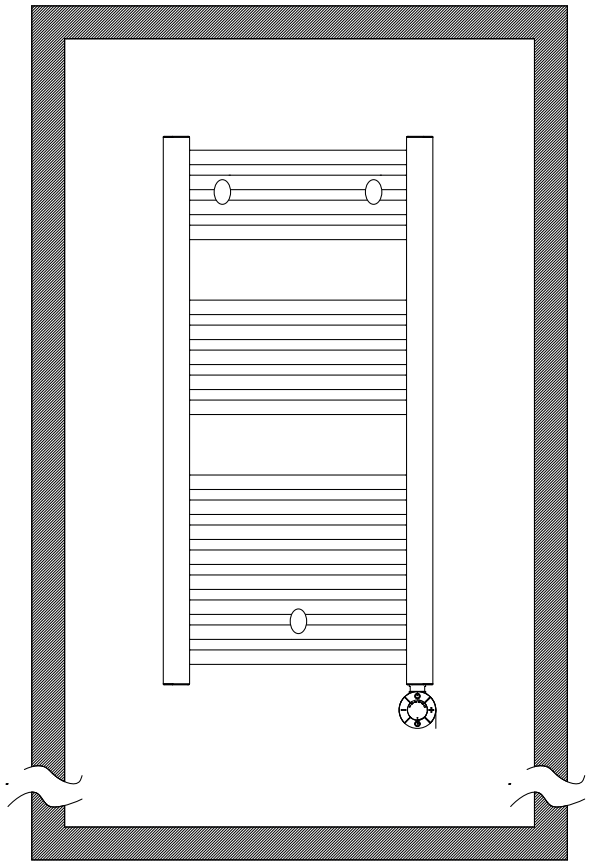

Versione Cromata - Versión Cromada

Modello Modelo CROMO SMARTY	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	CL. I c/presa Shuko c/toma Shuko	CL. II con filo pilota con hilo piloto
300W destra- derecha	1280	500	50	14	300	**RFD20500SFU**	**RFD20500SFP**
500W destra- derecha	1680	500	50	19	500	**RFD27500SFU**	**RFD27500SFP**
700W destra- derecha	1860	500	50	23	700	**RFD31500SFU**	**RFD31500SFP**
300W sinistra-izquierda	1280	500	50	14	300	**RFD20500SSU**	**RFD20500SSP**
500W sinistra-izquierda	1680	500	50	19	500	**RFD27500SSU**	**RFD27500SSP**
700W sinistra-izquierda	1860	500	50	23	700	**RFD31500SSU**	**RFD31500SSP**

Opti D (On/Off)

ELECTRIC



- scaldasalviette elettrico on/off;
- classe i;
- con presa shuko;

- seca toallas eléctrico on/off;
- clase i
- con toma shuko;


CARATTERISTICHE TECNICHE


- costruzione in acciaio;
- collettori semiovali 40x30 mm;
- tubi Ø 22 mm;
- vernice a polveri epossidiche;
- fornito con kit di montaggio a parete;
- lunghezza del cavo: 1,1 m;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- colectores semi-ovalados de 40x30 mm;
- tubos de Ø 22 mm;
- pintura de polvos epoxídicos;
- se suministra con kit de montaje en pared;
- longitud del cable: 1,1 m;

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

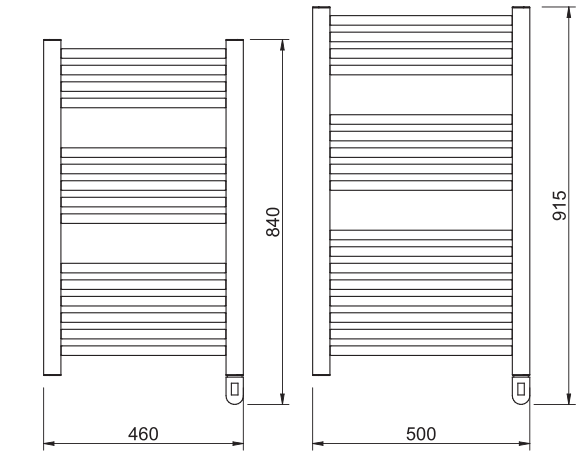

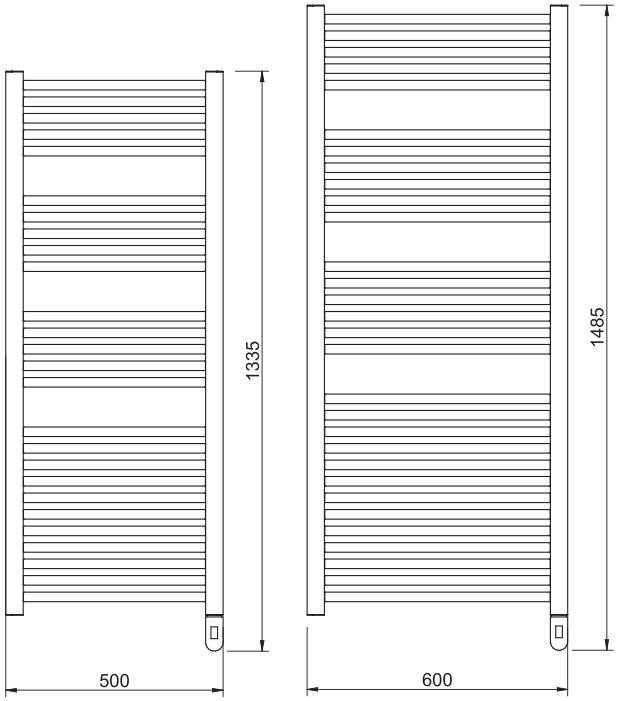

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	con filo pilota con hilo piloto
OPTI D 300W ON-OFF	840	460	50	9	300	**F22154600F**
OPTI D 500W ON-OFF	915	500	50	10	500	**F22175000F**
OPTI D 700W ON-OFF	1335	500	50	16	700	**F22265000F**
OPTI D 1000W ON-OFF	1485	600	50	20	1000	**F22306000F**

Comando Smarty Bianco/Cromato
Mando Smarty Blanco/Cromado



KIT PER FUNZIONAMENTO MISTO COSTITUITO DA:
Resistenza elettrica (Classe II)- Comando- Resistenza a "TEE"- Istruzioni tecniche.
KIT PARA FUNCIONAMIENTO MIXTO FORMADO POR:
Resistencia elétrica (clase II)-Mando- Conexiòn ""TEE"- Istrucciones técnicas.

Funzioni del comando Smarty:
• Modi di funzionamento: Comfort, Boost, Modo standby, Timer 12, Timer 24, antigelo, filo pilota.
Funciones del mando Smarty:
• *Modalidades de funcionamento : Comodidad, Boost; Modalidad en espera, Timer 12, timer 24, Funciòn antihielo, hilo Pilota*

Comando Cronotermostato Cromato e Bianco
Chromium-Plated And White Chronothermostat Control



Funzioni comando Crono:
• Comando numerico con programmazione settimanale; funzione di regolazione dela temperatura da 7° a 32° C – marcia forzata 1h o 2h; bloccaggio tastiera – modo notte – funzione antigelo
Funciones control Crono:
• Control numèrico con programaciòn semanal; funciòn de regulaciòn de la temperatura de 7° a 32°C -marcha forzada 1h o 2h; bloqueo teclado- modo noche- funciòn antihielo

Termostato digitale per tecnologia a secco

Termostato digital para tecnología seca



MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO

Quando si collega l'unità di comando all'alimentazione l'apparecchio è spento . Per attivarlo basta premere per circa 2s il tasto on -off (il comando emetterà un segnale acustico), per spegnerlo si esegue la stessa operazione.

• **FUNZIONE COMFORT** La temperatura "comfort" corrisponde alla temperatura ambiente desiderata dall'utente. • **INDICATORE COMPORTAMENTALE** L'indicatore comportamentale si attiva in base alla temperatura ambiente. • **FUNZIONE FILO PILOTA** Specifico per il mercato francese L'apparecchio è programmabile. Per questa funzione, bisogna disporre di un programmatore centralizzato che verrà collegato al filo pilota dell'apparecchio (filo nero). Tale programmatore dovrà erogare comandi corrispondenti allo standard GIFAM (= Gruppo interprofessionale dei fabbricanti di elettrodomestici francesi). • **FUNZIONE CRONO** Questa operazione permette di impostare la temperatura per un giorno. • **FUNZIONE 2H (BOOST)** Per scaldare più velocemente una stanza o asciugare delle salviette è possibile attivare la funzione 2h. L'apparecchio riscalderà al massimo della sua potenza per un periodo di 2 ore. • **FUNZIONE SCALDASALVIETTE** Questa particolare funzione permette di riscaldare le salviette risparmiando circa il 60% dell'energia. L'apparecchio è dotato di sonde intelligenti che permettono di sentire in quale zona è applicata la salvietta, questo permette di asciugare il panno e mantenere il resto dello scaldasalviette a bassa temperatura. • **FUNZIONE BLOCCO TASTIERA** All'attivazione del blocco il comando emette un segnale acustico. • FUNZIONE ANTIGELO L'apparecchio si accende automaticamente quando la temperatura ambiente scende sotto i 7-8°C. • **FUNZIONE CONTATTO FINESTRA** Questa funzione è attiva di default e permette di risparmiare energia. • **FUNZIONE AMBIENTE** Questa funzione permette di adattare lo scaldasalviette al vostro bagno . Ci sono tre livelli A/B/C . Consigliamo di provare le tre differenti gradi di comfort e verificare quale si adatta meglio alle Vostre esigenze . Esempio: Bagno cieco (funzione consigliata B) , Bagno con grandi finestre (funzione consigliata C)

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

Cuando se conecta la unidad de mando a la alimentaciòn, el aparato está apagado. Para activarlo, basta presionar durante 2 segundos la tecla on-off (el mando emitirá una sefial acùstica), para apagarlo, se realiza la misma operaciòn.

• **FUNCIÒN CONFORT** La temperatura "confort" corresponde a la temperatura ambiente que desea el usuario. • **INDICADOR DE COMPORTAMIENTO** El indicador de comportamiento se activa dependiendo de la temperatura ambiente. • **FUNCIÒN HILO PILOTO** Especffico para el mercado francés El aparato puede programarse. Para tal funciòn, es necesario contar con un programador centralizado que se colocará en el hilo piloto del aparato (hilo negro). El programador deberá suministrar mandos correspondientes al estándar GIFAM (Agrupaciòn Interprofesional de Fabricantes de Electrodomésticos franceses). • **FUNCIÒN CRONO** Esta operaciòn permite configurar la temperatura para un d[a. • **FUNCIÒN 2H (BOOST)** Para calentar más rápido una habitaciòn o secar toallas, es posible activar la funciòn 2h. El aparato calentará al máximo de su potencia durante 2 horas. • **FUNCIÒN SECATOALLAS** La funciòn se activa presionando el botòn MODE hasta seleccionar el [cono. Esta funciòn particular permite calentar las toallas y ahorrar el 60%, aproximadamente, de la energia. El aparato cuenta con sondas inteligentes que permiten sentir en qué zona se apoya la toalla. Ello permite secar el pafio y mantener el resto del secatoallas a baja temperatura. • **FUNCIÒN DE BLOQUEO DE TECLADO** Cuando se activa el bloqueo, el mando emite una sefial acùstica. • **FUNCIÒN ANTIHIELO** El aparato se enciende automáticamente cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 7-8°C. • **FUNCIÒN CONTACTO DE VENTANA** La funciòn se encuentra activa por default Y permite ahorrar energia. • **FUNCIÒN AMBIENTE** Esta funciòn permite adaptar el secatoallas al bao en cuestiòn. Existen tres niveles A/B/C. Se aconseja probar los tres grados de confort y comprobar cuàl se adapta mejor a las necesidades personales. Por ejemplo: Baio ciego (funciòn aconsejada: B), bao con grandes ventanas (funciòn aconsejada: C).


HOT



TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT



- Perfetto per installazione sotto le finestre;
- Radiatore ideale per la"bassa temperatura";
- Di serie con 6 manicotti per adattarsi a tutti i raccordi;
- Alta potenza;
- Versione orizzontale.

- Perfecto para ser colocado debajo de las ventanas;
- Radiador ideal por la "baja temperatura";
- De serie con 6 manguitos para adaptarse a todos los empalmes;
- Alta potencia;
- Versión horizontal.


CARATTERISTICHE TECNICHE


- costruzione in acciaio;
- collettori ovali 60x32;
- reversibile fronte retro;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondante;
- n°6 attacchi da ½;
- mascherina superiore in acciaio removibile;
- istallazione solo orizzontale;
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors ovalados 60x32 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- núm. 6 conexions de ½";
- rejilla superior de acero extraíble;
- instalación sólo horizontal;
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

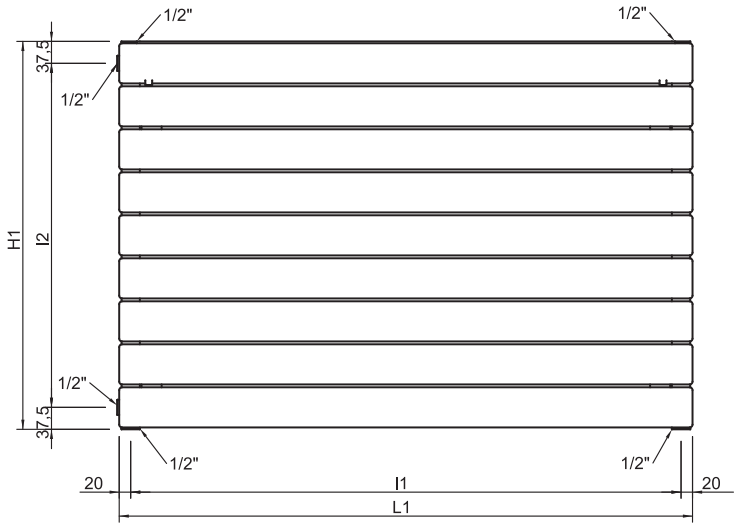

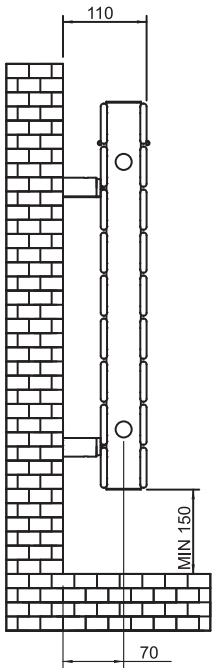

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
H 225 - P 80											
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
PTR080300	3	225	800	80	760	9,0	3,0	440	329	227	1,296
PTR100300	3	225	1000	80	960	11,4	3,8	553	414	285	1,302
PTR120300	3	225	1200	80	1160	13,4	4,5	673	504	347	1,303
PTR140300	3	225	1400	80	1360	16,5	5,5	787	589	406	1,306
PTR180300	3	225	1800	80	1760	20,0	6,7	874	655	451	1,300
PTR200300	3	225	2000	80	1960	22,2	7,4	1107	829	571	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 300 - P 80											
PTR080400	4	300	800	80	760	12,0	4,0	587	439	303	1,296
PTR100400	4	300	1000	80	960	15,2	4,8	738	552	380	1,302
PTR120400	4	300	1200	80	1160	17,9	5,6	898	672	463	1,303
PTR140400	4	300	1400	80	1360	22,0	6,8	1049	785	541	1,306
PTR180400	4	300	1800	80	1760	26,6	8,4	1165	873	601	1,300
PTR200400	4	300	2000	80	1960	29,6	9,4	1476	1105	761	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 375 - P 80											
PTR080500	5	375	800	80	760	15,0	5,0	733	549	378	1,296
PTR100500	5	375	1000	80	960	19,0	6,0	922	691	476	1,302
PTR120500	5	375	1200	80	1160	22,4	7,0	1122	840	579	1,303
PTR140500	5	375	1400	80	1360	27,5	8,5	1311	982	676	1,306
PTR180500	5	375	1800	80	1760	33,3	10,6	1457	1091	751	1,300
PTR200500	5	375	2000	80	1960	37,0	11,8	1844	1381	951	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 450 - P 80											
PTR080600	6	450	800	80	760	18,0	6,0	880	659	454	1,296
PTR100600	6	450	1000	80	960	22,8	7,2	1107	829	571	1,302
PTR120600	6	450	1200	80	1160	26,9	8,4	1347	1008	694	1,303
PTR140600	6	450	1400	80	1360	33,0	10,2	1573	1178	811	1,306
PTR180600	6	450	1800	80	1760	40,0	12,7	1748	1309	902	1,300
PTR200600	6	450	2000	80	1960	44,4	14,1	2213	1657	1141	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 525 - P 80											
PTR080700	7	525	800	80	760	21,0	7,0	1027	769	529	1,296
PTR100700	7	525	1000	80	960	26,6	8,4	1291	967	666	1,302
PTR120700	7	525	1200	80	1160	31,4	9,8	1571	1176	810	1,303
PTR140700	7	525	1400	80	1360	38,5	11,9	1836	1374	947	1,306
PTR180700	7	525	1800	80	1760	46,6	14,8	2040	1527	1052	1,300
PTR200700	7	525	2000	80	1960	51,8	16,5	2582	1934	1332	1,296

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
H 600 - P 80											
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
PTR080800	8	600	800	80	760	24,0	8,0	1173	879	605	1,296
PTR100800	8	600	1000	80	960	30,4	9,6	1476	1105	761	1,302
PTR120800	8	600	1200	80	1160	35,8	11,2	1796	1345	926	1,303
PTR140800	8	600	1400	80	1360	44,0	13,6	2098	1571	1082	1,306
PTR180800	8	600	1800	80	1760	53,3	16,9	2331	1745	1202	1,300
PTR200800	8	600	2000	80	1960	59,2	18,8	2951	2210	1522	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 675 - P 80											
PTR080900	9	675	800	80	760	27,0	9,0	1320	988	681	1,296
PTR100900	9	675	1000	80	960	34,2	10,8	1660	1243	856	1,302
PTR120900	9	675	1200	80	1160	40,3	12,6	2020	1513	1042	1,303
PTR140900	9	675	1400	80	1360	49,5	15,3	2360	1767	1217	1,306
PTR180900	9	675	1800	80	1760	59,9	19,0	2622	1964	1352	1,300
PTR200900	9	675	2000	80	1960	66,6	21,2	3320	2486	1712	1,296
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 750 - P 80											
PTR081000	10	750	800	80	760	30,0	10,0	1467	1098	756	1,296
PTR101000	10	750	1000	80	960	38,0	12,0	1844	1381	951	1,302
PTR121000	10	750	1200	80	1160	44,8	14,0	2244	1681	1157	1,303
PTR141000	10	750	1400	80	1360	55,0	17,0	2622	1964	1352	1,306
PTR181000	10	750	1800	80	1760	66,6	21,1	2914	2182	1503	1,300
PTR201000	10	750	2000	80	1960	74,0	23,5	3689	2762	1902	1,296

Murano Plus

HOT



- 6 attacchi 1/2" per diversi raccordi idraulici;
- elementi piatti decorativi;
- mascherine estetiche laterali.

- 6 conexiones 1/2" paraadaptarse a diferentes empalmes;
- elementos planos de diseño;
- rejillas estéticos laterales.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori ovali 60x32 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondante;
- 6 attacchi da ½";
- griglie fisse;
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 5,2 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors ovalados 60x32 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 6 conexions de ½";
- rejilla fijas;
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 5,2 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

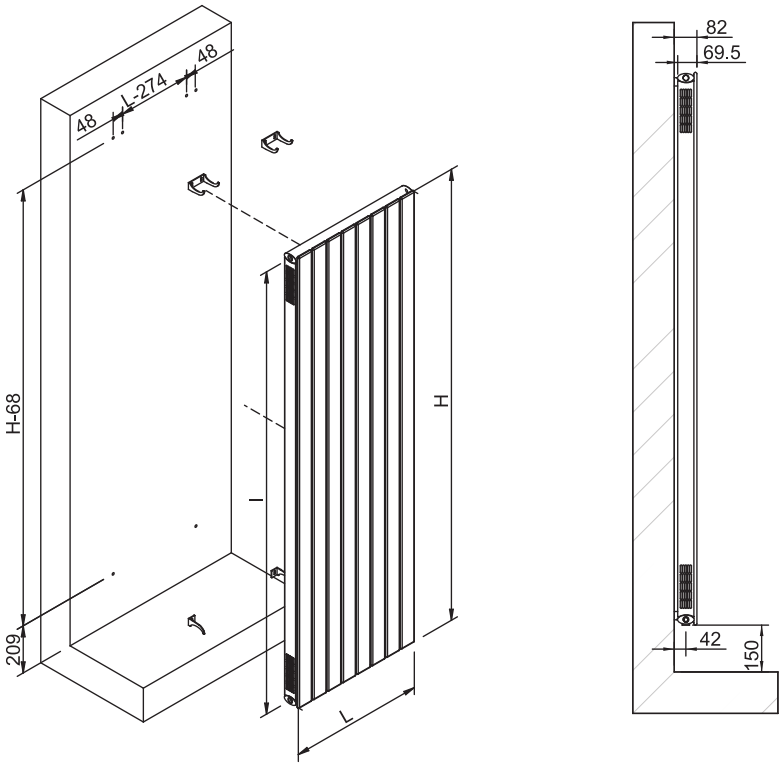

Murano Plus

HOT

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 1800 - P 70											
MPV180300	3	1800	225	70	1760	12,3	3,3	510	383	265	1,28490
MPV180400	4	1800	300	70	1760	16,4	4,4	680	510	353	1,28490
MPV180500	5	1800	375	70	1760	20,6	5,5	850	638	441	1,28490
MPV180600	6	1800	450	70	1760	24,7	6,6	1020	766	529	1,28490
MPV180700	7	1800	525	70	1760	28,8	7,7	1190	893	617	1,28490
MPV180800	8	1800	600	70	1760	33,0	8,8	1360	1021	705	1,28490
MPV180900	9	1800	675	70	1760	37,1	9,9	1530	1149	794	1,28490
MPV181000	10	1800	750	70	1760	41,2	11,0	1700	1276	882	1,28490
MPV181100	11	1800	825	70	1760	45,3	12,1	1870	1404	970	1,28490
MPV181200	12	1800	900	70	1760	49,4	13,2	2040	1531	1059	1,28490
MPV181300	13	1800	975	70	1760	53,6	14,3	2210	1659	1147	1,28490
MPV181400	14	1800	1050	70	1760	57,7	15,4	2380	1787	1235	1,28490
MPV181500	15	1800	1125	70	1760	61,8	16,5	2550	1914	1323	1,28490
MPV181600	16	1800	1200	70	1760	65,9	17,6	2720	2042	1412	1,28490
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 2000 - P 70											
MPV200300	3	2000	225	70	1960	13,5	3,6	567	426	295	1,28000
MPV200400	4	2000	300	70	1960	18,0	4,8	756	568	393	1,28000
MPV200500	5	2000	375	70	1960	22,5	6,0	945	710	491	1,28000
MPV200600	6	2000	450	70	1960	27,0	7,2	1134	852	590	1,28000
MPV200700	7	2000	525	70	1960	31,5	8,4	1323	994	688	1,28000
MPV200800	8	2000	600	70	1960	36,0	9,6	1512	1136	786	1,28000
MPV200900	9	2000	675	70	1960	40,5	10,8	1701	1278	885	1,28000
MPV201000	10	2000	750	70	1960	45,0	12,0	1890	1420	983	1,28000
MPV201100	11	2000	825	70	1960	49,5	13,2	2079	1562	1081	1,28000
MPV201200	12	2000	900	70	1960	54,0	14,4	2268	1705	1180	1,28000
MPV201300	13	2000	975	70	1960	58,5	15,6	2457	1847	1278	1,28000
MPV201400	14	2000	1050	70	1960	63,0	16,8	2646	1989	1376	1,28000
MPV201500	15	2000	1125	70	1960	67,5	18,0	2835	2131	1474	1,28000
MPV201600	16	2000	1200	70	1960	72,0	19,2	3024	2273	1573	1,28000



Burano Plus

HOT



- Prodotto multiposizione: orizzontale o verticale;
- Fronte/retro;
- Ideali per la bassa temperatura;
- Griglie removibili incluse;
- Facili da installare;
- Facili da pulire.

- Producto multiposición: horizontal o vertical;
- Ambas caras;
- Apto para baja temperatura;
- Rejillas extraíbles incluidas;
- Fáciles de instalar;
- Fácil de limpiar.


CARATTERISTICHE TECNICHE


- reversibile fronte e retro;
- costruzione in acciaio;
- collettori ovali 60x32 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondante;
- 6 attacchi da ½";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- pressione di collaudo: 5,2 bar.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- costrucción de acero;
- colectors ovalados 60x32 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 6 conexions de ½";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 5,2 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

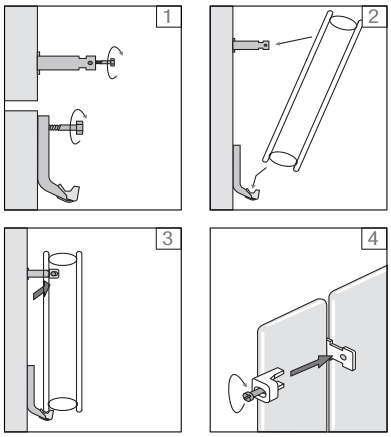

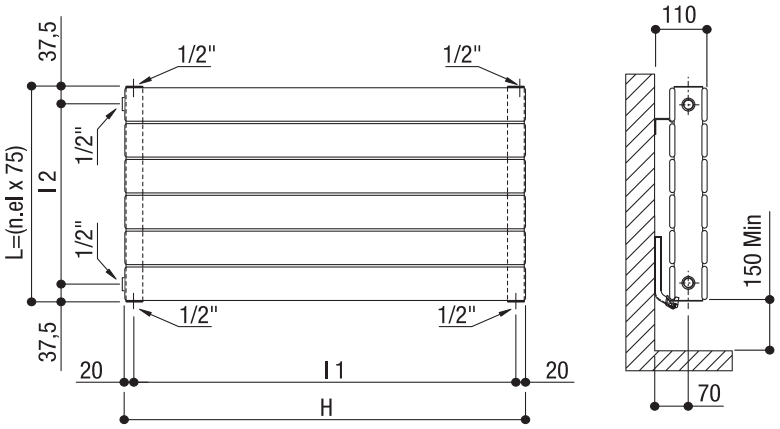

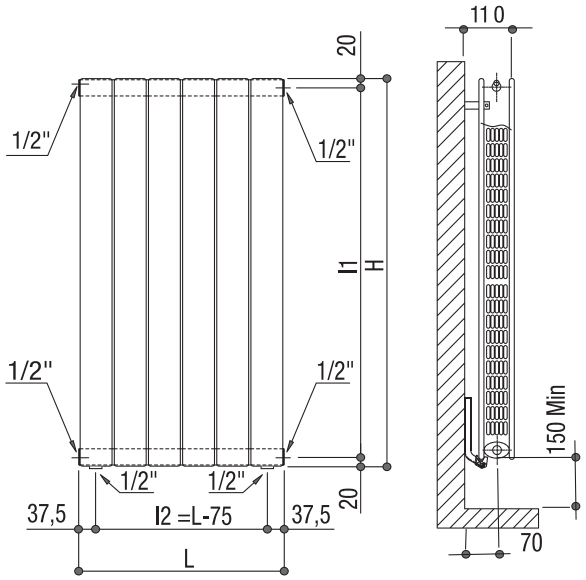

Burano Plus

HOT

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 663 - P 80							
BPV0603F0	3	663	225	80	623	7,5	2,4
BPV0604F0	4	663	300	80	623	10,5	3,2
BPV0605F0	5	663	375	80	623	12,0	4,0
BPV0606F0	6	663	450	80	623	15,0	4,8
BPV0607F0	7	663	525	80	623	18,0	5,6
BPV0608F0	8	663	600	80	623	20,0	6,4
BPV0609F0	9	663	675	80	623	23,0	7,2
BPV0610F0	10	663	750	80	623	26,0	8,0
BPV0611F0	11	663	825	80	623	28,0	8,8
BPV0612F0	12	663	900	80	623	30,5	9,6
BPV0613F0	13	663	975	80	623	33,0	10,4
BPV0614F0	14	663	1050	80	623	35,0	11,2
BPV0615F0	15	663	1125	80	623	38,0	12,0
BPV0616F0	16	663	1200	80	623	40,0	12,8
BPV0617F0	17	663	1275	80	623	43,0	13,6
BPV0618F0	18	663	1350	80	623	46,0	14,4
BPV0619F0	19	663	1425	80	623	47,5	15,2
BPV0620F0	20	663	1500	80	623	50,5	16,0
H 800 - P 80							
BPV0803F0	3	800	225	80	760	8,5	3,0
BPV0804F0	4	800	300	80	760	11,0	4,0
BPV0805F0	5	800	375	80	760	14,0	5,0
BPV0806F0	6	800	450	80	760	17,0	6,0
BPV0807F0	7	800	525	80	760	20,0	7,0
BPV0808F0	8	800	600	80	760	23,0	8,0
BPV0809F0	9	800	675	80	760	26,0	9,0
BPV0810F0	10	800	750	80	760	28,5	10,0
BPV0811F0	11	800	825	80	760	31,0	11,0
BPV0812F0	12	800	900	80	760	34,0	12,0
BPV0813F0	13	800	975	80	760	37,0	13,0
BPV0814F0	14	800	1050	80	760	40,0	14,0
BPV0815F0	15	800	1125	80	760	43,0	15,0
BPV0816F0	16	800	1200	80	760	46,0	16,0
BPV0817F0	17	800	1275	80	760	48,5	17,0
BPV0818F0	18	800	1350	80	760	51,0	18,0
BPV0819F0	19	800	1425	80	760	54,0	19,0
BPV0820F0	20	800	1500	80	760	57,0	20,0

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	280	210	145	292	218	150	1,29270
	374	280	193	396	298	206	1,29270
	467	350	241	499	377	263	1,29270
	560	420	289	601	457	321	1,29270
	654	490	338	701	533	374	1,29270
	747	560	386	799	606	424	1,29270
	841	630	435	895	678	473	1,29270
	934	700	483	988	747	521	1,29270
	1027	770	531	1078	814	567	1,29270
	1121	840	579	1166	879	610	1,29270
	1214	910	627	1251	942	653	1,29270
	1308	980	676	1333	1002	694	1,29270
	1401	1050	724	1412	1060	732	1,29270
	1494	1120	772	1489	1116	769	1,29270
	1588	1190	820	1563	1170	805	1,29270
	1681	1260	869	1634	1221	839	1,29270
	1775	1330	917	1725	1287	882	1,29270
	1868	1400	965	1815	1352	925	1,29270
	333	249	172	352	263	181	1,29641
	444	332	229	478	359	248	1,29641
	555	416	286	602	455	318	1,29641
	666	499	343	725	552	388	1,29641
	777	582	401	846	643	451	1,29641
	888	665	458	964	731	512	1,29641
	999	748	515	1080	818	571	1,29641
	1110	831	572	1192	901	629	1,29641
	1221	914	630	1301	982	684	1,29641
	1332	997	687	1406	1060	737	1,29641
	1443	1081	744	1510	1136	788	1,29641
	1554	1164	801	1609	1209	837	1,29641
	1665	1247	859	1704	1279	883	1,29641
	1776	1330	916	1797	1346	928	1,29641
	1887	1413	973	1886	1411	971	1,29641
	1998	1496	1030	1972	1473	1012	1,29641
	2109	1579	1088	2081	1553	1065	1,29641
	2220	1662	1145	2190	1632	1116	1,29641

Burano Plus

HOT

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 1000- P 80							
BPV1003F0	3	1000	225	80	960	10,5	3,6
BPV1004F0	4	1000	300	80	960	14,0	4,8
BPV1005F0	5	1000	375	80	960	18,0	6,0
BPV1006F0	6	1000	450	80	960	22,0	7,2
BPV1007F0	7	1000	525	80	960	26,0	8,4
BPV1008F0	8	1000	600	80	960	28,5	9,6
BPV1009F0	9	1000	675	80	960	32,0	10,8
BPV1010F0	10	1000	750	80	960	36,0	12,0
BPV1011F0	11	1000	825	80	960	40,0	13,2
BPV1012F0	12	1000	900	80	960	44,0	14,4
BPV1013F0	13	1000	975	80	960	46,5	15,6
BPV1014F0	14	1000	1050	80	960	50,0	16,8
BPV1015F0	15	1000	1125	80	960	54,0	18,0
BPV1016F0	16	1000	1200	80	960	58,0	19,2
BPV1017F0	17	1000	1275	80	960	61,5	20,4
BPV1018F0	18	1000	1350	80	960	65,0	21,6
BPV1019F0	19	1000	1425	80	960	68,5	22,8
BPV1020F0	20	1000	1500	80	960	72,0	24,0

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 1200- P 80							
BPV1203F0	3	1200	225	80	1160	12,0	4,5
BPV1204F0	4	1200	300	80	1160	17,0	6,0
BPV1205F0	5	1200	375	80	1160	21,0	7,5
BPV1206F0	6	1200	450	80	1160	26,0	9,0
BPV1207F0	7	1200	525	80	1160	29,5	10,5
BPV1208F0	8	1200	600	80	1160	34,0	12,0
BPV1209F0	9	1200	675	80	1160	38,0	13,5
BPV1210F0	10	1200	750	80	1160	43,0	15,0
BPV1211F0	11	1200	825	80	1160	46,5	16,5
BPV1212F0	12	1200	900	80	1160	51,0	18,0
BPV1213F0	13	1200	975	80	1160	55,5	19,5
BPV1214F0	14	1200	1050	80	1160	60,0	21,0
BPV1215F0	15	1200	1125	80	1160	64,5	22,5
BPV1216F0	16	1200	1200	80	1160	68,5	24,0
BPV1217F0	17	1200	1275	80	1160	72,5	25,5
BPV1218F0	18	1200	1350	80	1160	77,0	27,0
BPV1219F0	19	1200	1425	80	1160	81,5	28,5
BPV1220F0	20	1200	1500	80	1160	86,0	30,0

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	410	307	211	440	329	226	1,30180
	546	408	281	597	449	310	1,30180
	683	511	351	753	569	397	1,30180
	820	613	422	907	690	485	1,30180
	956	715	492	1058	803	563	1,30180
	1093	817	562	1205	914	640	1,30180
	1229	919	632	1350	1022	714	1,30180
	1366	1022	703	1490	1126	786	1,30180
	1503	1124	773	1626	1228	855	1,30180
	1639	1226	843	1758	1325	921	1,30180
	1776	1328	913	1887	1420	985	1,30180
	1912	1430	983	2011	1512	1046	1,30180
	2049	1532	1054	2145	1611	1114	1,30180
	2185	1634	1124	2276	1708	1179	1,30180
	2322	1736	1194	2406	1804	1244	1,30180
	2458	1838	1264	2536	1900	1309	1,30180
	2595	1941	1334	2667	1996	1374	1,30180
	2731	2043	1405	2797	2093	1440	1,30180

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	486	363	250	528	395	271	1,30340
	648	484	333	717	538	372	1,30340
	810	606	416	904	683	476	1,30340
	972	727	499	1088	828	582	1,30340
	1169	874	601	1269	964	676	1,30340
	1296	969	666	1446	1097	768	1,30340
	1458	1090	749	1619	1226	857	1,30340
	1620	1211	832	1788	1352	943	1,30340
	1782	1332	916	1951	1473	1025	1,30340
	1944	1453	999	2110	1590	1105	1,30340
	2106	1575	1082	2276	1714	1189	1,30340
	2268	1696	1165	2439	1835	1272	1,30340
	2430	1817	1249	2602	1957	1355	1,30340
	2592	1938	1332	2766	2078	1437	1,30340
	2754	2059	1415	2929	2199	1520	1,30340
	2916	2180	1498	3093	2321	1603	1,30340
	3078	2301	1582	3256	2442	1685	1,30340
	3240	2422	1665	3419	2563	1768	1,30340

Burano Plus

HOT

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 1500- P 80							
BPV150300	3	1500	225	80	1460	16,0	5,1
BPV150400	4	1500	300	80	1460	21,0	6,8
BPV150500	5	1500	375	80	1460	26,5	8,5
BPV150600	6	1500	450	80	1460	31,0	10,2
BPV150700	7	1500	525	80	1460	37,0	11,9
BPV150800	8	1500	600	80	1460	42,0	13,6
BPV150900	9	1500	675	80	1460	47,5	15,3
BPV151000	10	1500	750	80	1460	52,0	17,0
BPV151100	11	1500	825	80	1460	58,0	18,7
BPV151200	12	1500	900	80	1460	63,0	20,4
BPV151300	13	1500	975	80	1460	68,0	22,1
BPV151400	14	1500	1050	80	1460	73,0	23,8
BPV151500	15	1500	1125	80	1460	78,5	25,5
BPV151600	16	1500	1200	80	1460	83,5	27,2

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 1800- P 80							
BPV180300	3	1800	225	80	1760	19,0	6,3
BPV180400	4	1800	300	80	1760	26,0	8,4
BPV180500	5	1800	375	80	1760	31,0	10,5
BPV180600	6	1800	450	80	1760	38,0	12,6
BPV180700	7	1800	525	80	1760	45,0	14,7
BPV180800	8	1800	600	80	1760	50,0	16,8
BPV180900	9	1800	675	80	1760	57,0	18,9
BPV181000	10	1800	750	80	1760	64,0	21,0
BPV181100	11	1800	825	80	1760	70,0	23,1
BPV181200	12	1800	900	80	1760	76,0	25,2
BPV181300	13	1800	975	80	1760	83,0	27,3
BPV181400	14	1800	1050	80	1760	88,0	29,4
BPV181500	15	1800	1125	80	1760	95,0	31,5
BPV181600	16	1800	1200	80	1760	102,0	33,6

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	597	446	306	661	493	339	1,30580
	796	595	409	896	673	466	1,30580
	996	744	511	1130	854	595	1,30580
	1195	893	613	1360	1035	727	1,30580
	1394	1042	715	1587	1205	845	1,30580
	1593	1190	818	1808	1371	960	1,30580
	1792	1339	920	2024	1533	1071	1,30580
	1991	1488	1022	2235	1690	1178	1,30580
	2190	1636	1124	2439	1841	1282	1,30580
	2389	1785	1226	2637	1988	1381	1,30580
	2588	1934	1328	2857	2153	1495	1,30580
	2787	2083	1430	3067	2310	1602	1,30580
	2986	2231	1532	3277	2466	1709	1,30580
	3185	2380	1635	3488	2623	1817	1,30580

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	708	530	364	793	592	406	1,30000
	944	706	486	1075	808	559	1,30000
	1181	884	608	1355	1025	714	1,30000
	1417	1060	729	1632	1241	872	1,30000
	1653	1237	851	1904	1446	1014	1,30000
	1889	1413	972	2170	1646	1152	1,30000
	2125	1590	1094	2429	1839	1285	1,30000
	2361	1766	1215	2682	2028	1414	1,30000
	2597	1943	1337	2927	2210	1538	1,30000
	2833	2120	1458	3164	2386	1657	1,30000
	3069	2296	1580	3420	2577	1789	1,30000
	3305	2473	1701	3669	2762	1915	1,30000
	3541	2649	1823	3918	2947	2041	1,30000
	3777	2826	1944	4167	3132	2168	1,30000

Burano Plus

HOT

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 2000- P 80							
BPV200300	3	2000	225	80	1960	21,0	7,1
BPV200400	4	2000	300	80	1960	28,5	9,4
BPV200500	5	2000	375	80	1960	35,0	11,8
BPV200600	6	2000	450	80	1960	42,0	14,1
BPV200700	7	2000	525	80	1960	49,0	16,5
BPV200800	8	2000	600	80	1960	56,0	18,8
BPV200900	9	2000	675	80	1960	64,0	21,2
BPV201000	10	2000	750	80	1960	70,0	23,5
BPV201100	11	2000	825	80	1960	77,0	25,9
BPV201200	12	2000	900	80	1960	84,5	28,2
BPV201300	13	2000	975	80	1960	91,0	30,6
BPV201400	14	2000	1050	80	1960	98,0	33,0
BPV201500	15	2000	1125	80	1960	104,5	35,0
BPV201600	16	2000	1200	80	1960	111,0	37,0

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 2200 - P 80							
BPV220300	3	2200	225	80	2160	24,0	7,5
BPV220400	4	2200	300	80	2160	31,0	10,0
BPV220500	5	2200	375	80	2160	39,0	12,5
BPV220600	6	2200	450	80	2160	46,5	15,0
BPV220700	7	2200	525	80	2160	54,0	17,5
BPV220800	8	2200	600	80	2160	63,0	20,0
BPV220900	9	2200	675	80	2160	71,5	22,5
BPV221000	10	2200	750	80	2160	78,0	25,0
BPV221100	11	2200	825	80	2160	85,5	27,5
BPV221200	12	2200	900	80	2160	93,0	30,0
BPV221300	13	2200	975	80	2160	102,0	32,5
BPV221400	14	2200	1050	80	2160	109,0	35,0
BPV221500	15	2200	1125	80	2160	117,0	37,5
BPV221600	16	2200	1200	80	2160	124,5	40,0

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	782	586	403	881	658	451	1,29620
	1042	780	537	1194	897	621	1,29620
	1304	976	673	1506	1139	794	1,29620
	1564	1171	807	1813	1379	969	1,29620
	1825	1367	941	2115	1607	1127	1,29620
	2085	1561	1075	2411	1828	1280	1,29620
	2346	1757	1210	2699	2044	1428	1,29620
	2607	1952	1345	2980	2253	1571	1,29620
	2868	2148	1479	3252	2455	1709	1,29620
	3128	2342	1613	3516	2651	1842	1,29620
	3389	2538	1748	3774	2841	1970	1,29620
	3650	2733	1882	4022	3023	2092	1,29620
	3911	2928	2017	4259	3197	2208	1,29620
	4171	3124	2151	4492	3366	2321	1,29620

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	860	644	444	969	724	497	1,29620
	1146	858	591	1314	987	683	1,29620
	1434	1074	740	1657	1252	873	1,29620
	1720	1288	887	1995	1517	1066	1,29620
	2008	1503	1035	2327	1767	1240	1,29620
	2294	1717	1183	2652	2011	1408	1,29620
	2581	1932	1331	2969	2248	1571	1,29620
	2868	2147	1479	3278	2478	1728	1,29620
	3155	2362	1627	3577	2701	1880	1,29620
	3441	2577	1775	3868	2916	2026	1,29620
	3728	2792	1923	4151	3125	2167	1,29620
	4015	3007	2071	4424	3325	2302	1,29620
	4302	3221	2219	4711	3538	2445	1,29620
	4588	3436	2366	4994	3746	2586	1,29620

Burano Plus

HOT

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua
H 2500 - P 80							
BPV250300	3	2500	225	80	2460	24,5	8,1
BPV250400	4	2500	300	80	2460	33,0	10,8
BPV250500	5	2500	375	80	2460	42,0	13,5
BPV250600	6	2500	450	80	2460	50,0	16,2
BPV250700	7	2500	525	80	2460	58,0	18,9
BPV250800	8	2500	600	80	2460	66,0	21,6
BPV250900	9	2500	675	80	2460	75,0	24,3
BPV251000	10	2500	750	80	2460	83,0	27,0
BPV251100	11	2500	825	80	2460	92,0	29,7
BPV251200	12	2500	900	80	2460	100,5	32,4
BPV251300	13	2500	975	80	2460	108,0	35,1
BPV251400	14	2500	1050	80	2460	117,0	37,8
BPV251500	15	2500	1125	80	2460	124,5	40,5
BPV251600	16	2500	1200	80	2460	133,0	43,2

	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
	1008	753	518	1132	855	596	1,29620
	1344	1004	690	1509	1143	798	1,29620
	1679	1255	862	1883	1423	992	1,29620
	2015	1506	1035	2267	1724	1212	1,29620
	2350	1757	1207	2644	2008	1409	1,29620
	2686	2008	1380	3014	2285	1600	1,29620
	3021	2258	1552	3374	2555	1785	1,29620
	3357	2509	1724	3725	2816	1964	1,29620
	3693	2761	1897	4065	3069	2136	1,29620
	4028	3011	2069	4395	3313	2302	1,29620
	4365	3263	2242	4718	3551	2462	1,29620
	4700	3513	2414	5028	3779	2615	1,29620
	5036	3764	2587	5354	4020	2778	1,29620
	5371	4015	2759	5669	4252	2935	1,29620



BURANO PLUS VERTICALE - VERTICAL

FIG 1

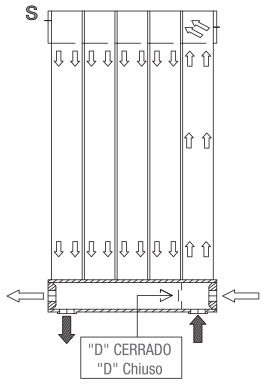


FIG 2

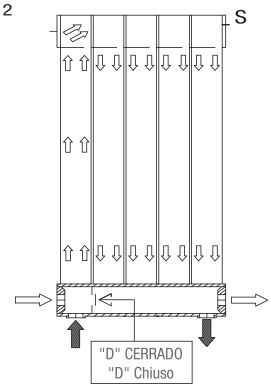


FIG 3

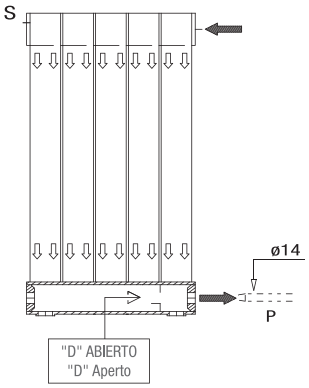


FIG 4

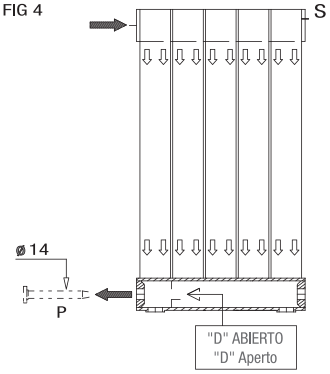


FIG 5


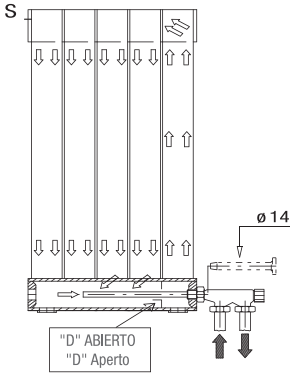


FIG 6

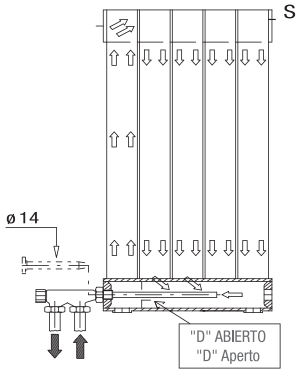

BURANO PLUS HORIZONTAL / PETRARCA

FIG 1

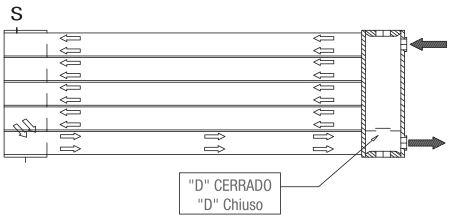


FIG 2

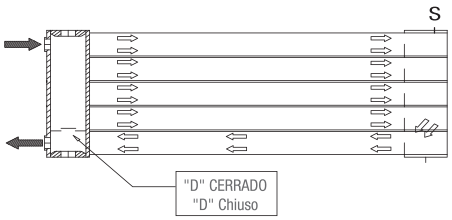


FIG 3

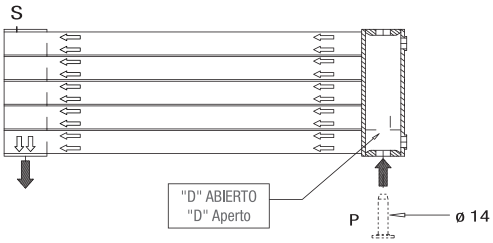


FIG 4

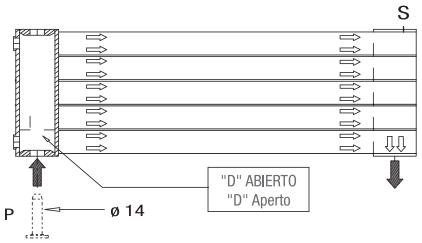


FIG 5

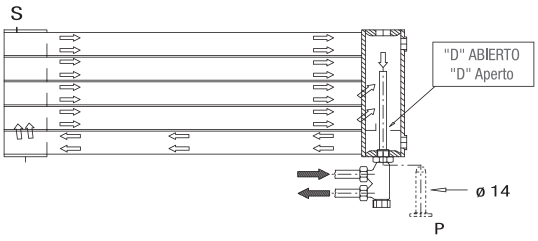


FIG 6

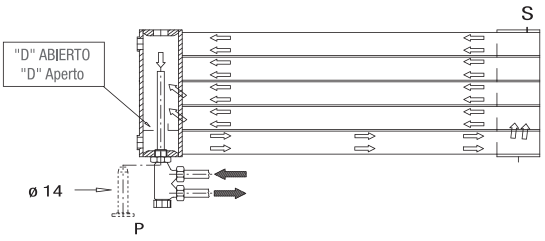


FIG 7



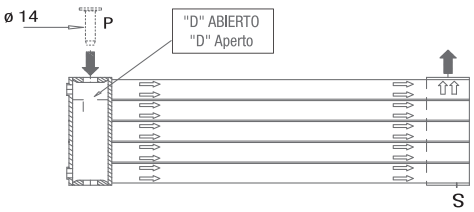


FIG 8

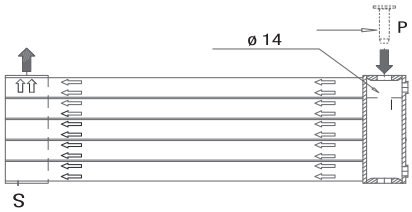

MURANO PLUS (SOLO VERTICALE - MONTAJE VERTICAL)

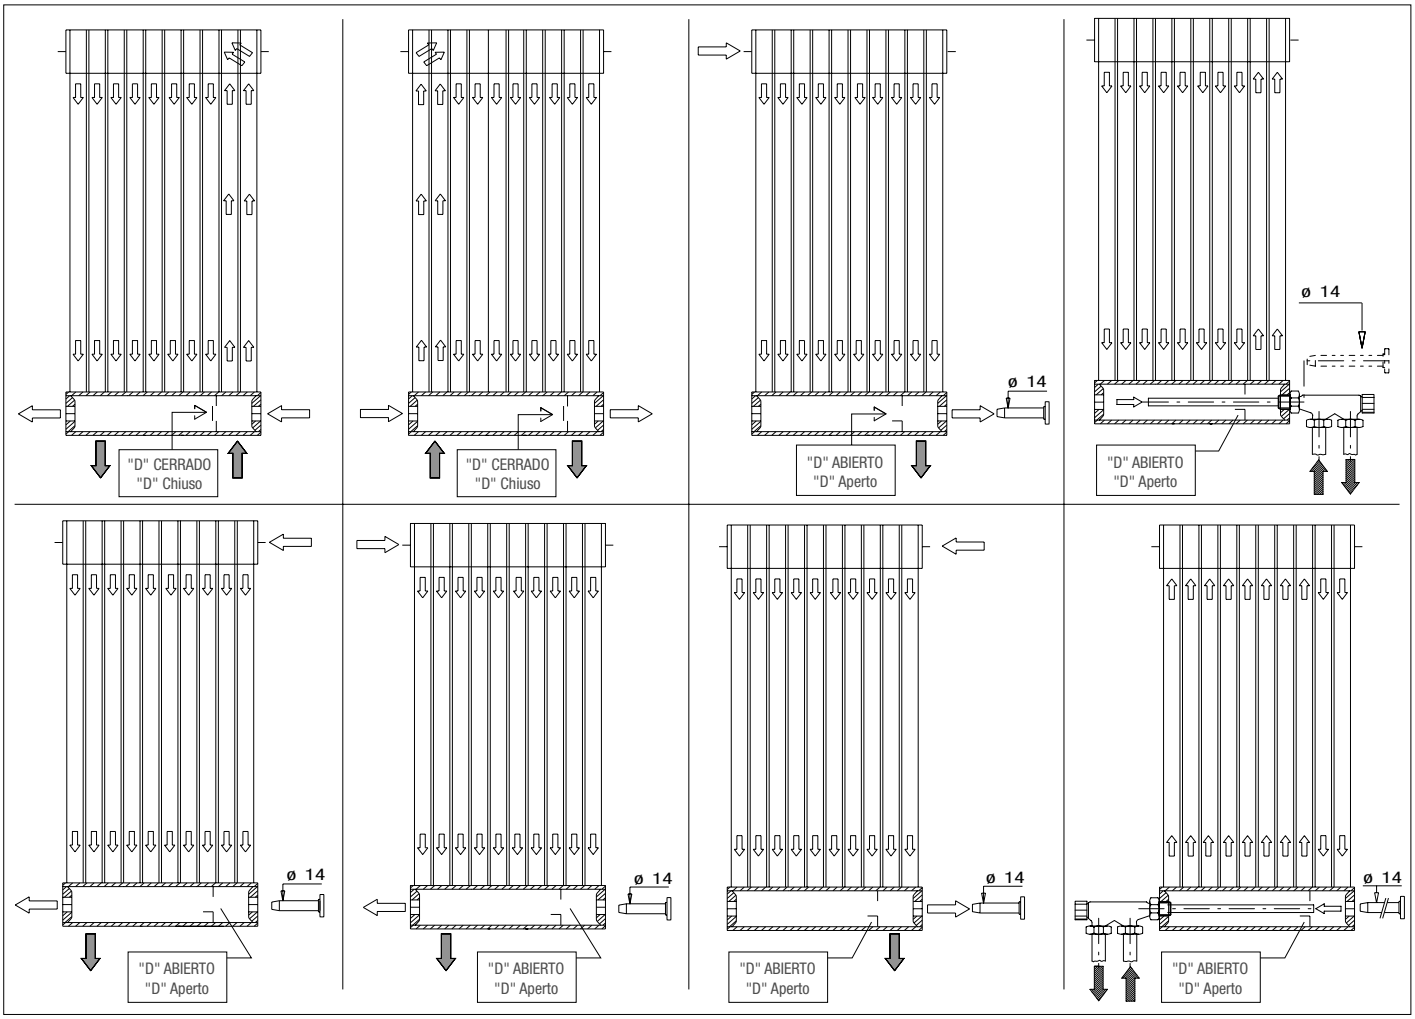

Florian triplo - triple

HOT



- Prodotto multiposizione: orizzontale o verticale;
- Radiatore ideale per la “bassa” temperatura”;
- Versione sotto finestra e grandi altezze;
- Alta emissione di calore;
- Adatto per impianti nuovi e ristrutturazioni.


- Producto multiposición: horizontal o vertical;
- Radiador ideal para bajas temperaturas;
- Versión bajo ventana y grandes alturas;
- Emisiones elevadas de calor;
- Apto para instalaciones nuevas y reformas.



SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori 60 x 32 mm;
- tubi Ø 25 mm con teste arrotondate;
- 4 attacchi da ½ “;
- verniciatura a “doppia mano” anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio a muro o corredo;
- pressione di collaudo: 10 bar;
- sfiato e tappo non a corredo (vedi Pag. 129).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors ovalados 60x32 mm;
- tubos Ø 25 mm con cabezas redondeadas;
- 4 conexions de ½”;
- pintado de ”doble capa” anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes en apoyo;
- presión de ensayo: 10 bares;
- ventilación y tapa no incluidos (ver página 129).

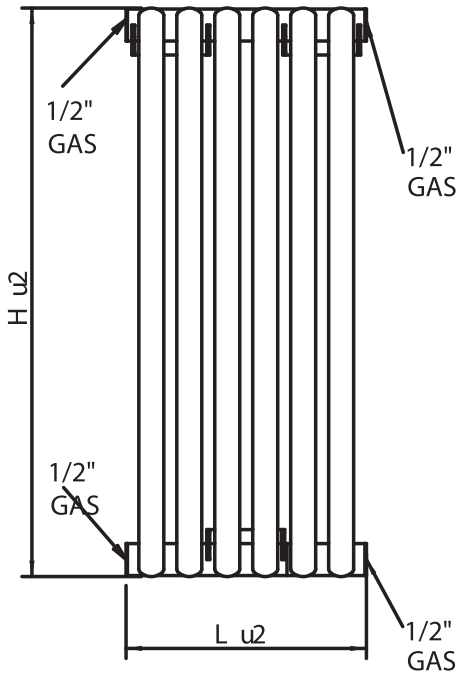

Florian triplo - triple

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 570 -P 110											
FT0570060	6	570	241	110	535	7,3	6,2	376	283	196	1,27500
FT0570080	8	570	317	110	535	9,6	7,8	501	377	261	1,27500
FT0570100	10	570	393	110	535	12,1	9,4	625	470	326	1,27500
FT0570120	12	570	467	110	535	14,5	11,0	750	564	391	1,27500
FT0570140	14	570	545	110	535	16,8	12,6	875	658	456	1,27500
FT0570160	16	570	621	110	535	19,2	14,2	1000	752	521	1,27500
FT0570180	18	570	697	110	535	21,6	15,7	1124	846	586	1,27500
FT0570200	20	570	774	110	535	24,0	17,3	1249	940	651	1,27500
FT0570220	22	570	849	110	535	26,4	19,0	1374	1034	716	1,27500
FT0570240	24	570	925	110	535	28,8	20,5	1498	1127	781	1,27500
FT0570260	26	570	1001	110	535	31,1	22,0	1623	1221	846	1,27500
FT0570280	28	570	1077	110	535	33,5	23,7	1748	1315	911	1,27500
FT0570300	30	570	1153	110	535	35,9	25,2	1873	1409	977	1,27500
FT0570320	32	570	1229	110	535	38,3	26,8	1998	1503	1042	1,27500
FT0570340	34	570	1305	110	535	40,7	28,4	2123	1597	1108	1,27500
FT0570360	36	570	1381	110	535	43,1	30,1	2248	1691	1173	1,27500
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 720 -P 110											
FT0720060	6	720	241	110	685	9,2	8,0	472	355	245	1,27800
FT0720080	8	720	317	110	685	12,1	10,0	629	473	327	1,27800
FT0720100	10	720	393	110	685	15,3	12,0	786	591	409	1,27800
FT0720120	12	720	467	110	685	18,3	14,0	943	709	491	1,27800
FT0720140	14	720	545	110	685	21,2	16,0	1100	827	573	1,27800
FT0720160	16	720	621	110	685	24,3	18,0	1257	945	654	1,27800
FT0720180	18	720	697	110	685	27,3	20,0	1414	1063	736	1,27800
FT0720200	20	720	774	110	685	30,3	22,1	1571	1181	818	1,27800
FT0720220	22	720	849	110	685	33,3	24,1	1728	1299	900	1,27800
FT0720240	24	720	925	110	685	36,4	26,2	1885	1417	981	1,27800
FT0720260	26	720	1001	110	685	39,3	28,2	2042	1535	1063	1,27800
FT0720280	28	720	1077	110	685	42,3	30,2	2198	1653	1144	1,27800
FT0720300	30	720	1153	110	685	45,3	32,3	2355	1771	1226	1,27800
FT0720320	32	720	1229	110	685	48,0	34,0	2511	1888	1307	1,27800
FT0720340	34	720	1305	110	685	51,0	36,0	2668	2006	1389	1,27800
FT0720360	36	720	1381	110	685	54,3	37,8	2824	2124	1470	1,27800

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 970 -P 110											
FT0970060	6	970	241	110	935	11,9	10,9	640	480	332	1,28700
FT0970080	8	970	317	110	935	15,9	13,6	853	640	442	1,28700
FT0970100	10	970	393	110	935	19,8	16,4	1065	799	552	1,28700
FT0970120	12	970	467	110	935	23,8	19,1	1278	959	662	1,28700
FT0970140	14	970	545	110	935	27,7	21,9	1490	1118	772	1,28700
FT0970160	16	970	621	110	935	31,7	24,6	1703	1278	883	1,28700
FT0970180	18	970	697	110	935	35,6	27,4	1916	1438	993	1,28700
FT0970200	20	970	774	110	935	39,5	30,2	2129	1597	1103	1,28700
FT0970220	22	970	849	110	935	43,4	33,0	2341	1757	1213	1,28700
FT0970240	24	970	925	110	935	47,4	35,7	2554	1916	1323	1,28700
FT0970260	26	970	1001	110	935	51,3	34,5	2766	2076	1433	1,28700
FT0970280	28	970	1077	110	935	55,3	41,2	2979	2235	1544	1,28700
FT0970300	30	970	1153	110	935	59,2	44,0	3192	2395	1654	1,28700
FT0970320	32	970	1229	110	935	63,2	46,8	3405	2555	1765	1,28700
FT0970340	34	970	1305	110	935	67,1	49,9	3618	2715	1875	1,28700
FT0970360	36	970	1381	110	935	71,0	53,1	3831	2875	1986	1,28700
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 1770 -P 110											
FT1770060	6	1770	241	110	1735	21,1	20,0	1127	841	577	1,30900
FT1770080	8	1770	317	110	1735	28,2	25,1	1501	1121	769	1,30900
FT1770100	10	1770	393	110	1735	35,2	30,2	1876	1401	961	1,30900
FT1770120	12	1770	467	110	1735	42,3	35,4	2251	1680	1153	1,30900
FT1770140	14	1770	545	110	1735	49,4	40,5	2625	1960	1345	1,30900
FT1770160	16	1770	621	110	1735	56,4	45,6	3000	2240	1537	1,30900
FT1770180	18	1770	697	110	1735	63,5	50,7	3374	2519	1729	1,30900
FT1770200	20	1770	774	110	1735	70,6	55,9	3749	2799	1921	1,30900
FT1770220	22	1770	849	110	1735	77,7	61,0	4124	3079	2113	1,30900
FT1770240	24	1770	925	110	1735	84,7	66,1	4498	3359	2305	1,30900
FT1770260	26	1770	1001	110	1735	91,8	71,3	4873	3638	2497	1,30900
FT1770280	28	1770	1077	110	1735	98,9	76,4	5247	3918	2689	1,30900
FT1770300	30	1770	1153	110	1735	105,9	81,5	5622	4198	2881	1,30900
FT1770320	32	1770	1229	110	1735	113,0	86,7	5997	4478	3073	1,30900
FT1770340	34	1770	1305	110	1735	120,1	91,8	6371	4757	3265	1,30900
FT1770360	36	1770	1381	110	1735	127,1	96,9	6746	5037	3457	1,30900
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 1970 -P 110											
FT1970060	6	1970	241	110	1935	23,7	22,3	1293	962	656	1,32300
FT1970080	8	1970	317	110	1935	31,4	28,0	1710	1273	870	1,32300
FT1970100	10	1970	393	110	1935	39,2	33,8	2137	1591	1087	1,32300
FT1970120	12	1970	467	110	1935	46,9	39,5	2555	1902	1300	1,32300
FT1970140	14	1970	545	110	1935	54,6	45,2	2972	2212	1515	1,32300
FT1970160	16	1970	621	110	1935	62,6	50,9	3409	2538	1734	1,32300
FT1970180	18	1970	697	110	1935	70,5	56,6	3845	2862	1956	1,32300
FT1970200	20	1970	774	110	1935	78,4	62,3	4272	3180	2173	1,32300
FT1970220	22	1970	849	110	1935	86,2	68,0	4703	3501	2392	1,32300
FT1970240	24	1970	925	110	1935	94,1	73,7	5133	3821	2610	1,32300
FT1970260	26	1970	1001	110	1935	102,0	79,4	5564	4142	2830	1,32300
FT1970280	28	1970	1077	110	1935	109,9	85,1	5995	4463	3048	1,32300
FT1970300	30	1970	1153	110	1935	117,7	90,8	6426	4783	3267	1,32300
FT1970320	32	1970	1229	110	1935	125,6	96,5	6856	5104	3486	1,32300

Florian triplo - triple Renovation

HOT



- Radiatore ideale per la “bassa temperatura”;
- Versione sotto finestra e grandi altezze;
- Alta emissione di calore;
- Adatto per impianti nuovi e ristrutturati.




- Radiador ideal para bajas temperaturas;
- Versión bajo ventana y grandes alturas;
- Emisiones elevadas de calor;
- Apto para instalaciones nuevas y reformas.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- radiatore reversibile (fronte e retro);
- costruzione in acciaio;
- collettori 60x32 mm;
- tubi Ø 25 mm con teste arrotondate;
- 4 attacchi da ½“;
- verniciatura a “doppia mano” anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio a muro o corredo;
- pressione di collaudo: 10 bar;
- sfiato e tappo non a corredo (Vedi Pagina 129).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- radiador reversible (amba caras);
- costrucción de acero;
- colectors ovalados 60x32 mm;
- tubos Ø 25 mm con cabezas redondeadas;
- 4 conexions de ½”;
- pintado de ”doble capa” anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes en apoyo;
- presión de ensayo: 10 bares:
- ventilación y tapa no incluidos (ver página 129).

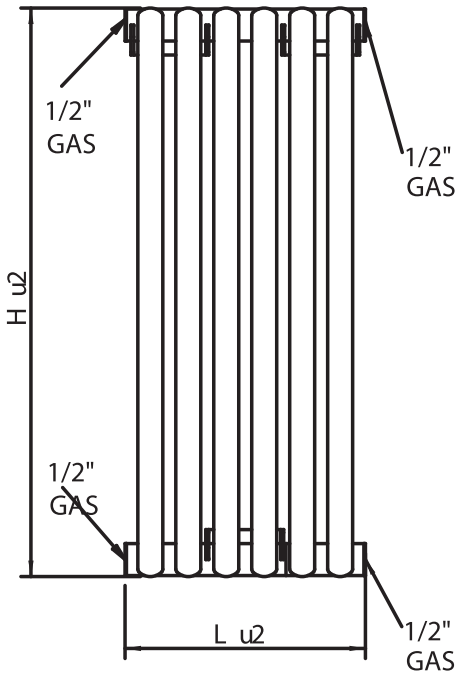

Florian triplo - triple Renovation

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 655 - P 110											
FT0655060	6	655	241	110	620	8,4	7,1	440,4	331	224	1,27500
FT0655080	8	655	317	110	620	11,0	9,0	574	432	291	1,27500
FT0655100	10	655	393	110	620	13,9	10,8	708	532	359	1,27500
FT0655120	12	655	467	110	620	16,7	12,6	842	633	427	1,27500
FT0655140	14	655	545	110	620	19,3	14,5	976	734	495	1,27500
FT0655160	16	655	621	110	620	22,1	16,3	1109	834	563	1,27500
FT0655180	18	655	697	110	620	24,8	18,0	1243	935	631	1,27500
FT0655200	20	655	774	110	620	27,6	19,9	1377	1035	699	1,27500
FT0655220	22	655	849	110	620	30,3	21,8	1510	1135	766	1,27500
FT0655240	24	655	925	110	620	33,1	23,6	1644	1236	835	1,27500
FT0655260	26	655	1001	110	620	35,7	25,3	1778	1337	903	1,27500
FT0655280	28	655	1077	110	620	38,5	27,2	1912	1438	971	1,27500
FT0655300	30	655	1153	110	620	41,3	29,0	2045	1538	1038	1,27500
FT0655320	32	655	1229	110	620	44,0	30,8	2179,2	1638	1106	1,27500
FT0655340	34	655	1305	110	620	46,7	32,5	2313	1739	1174	1,27500
FT0655360	36	655	1381	110	620	49,4	34,3	2446,8	1840	1242	1,27500
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 855 - P 110											
FT0855060	6	855	241	110	820	10,7	9,6	569,7	428	289	1,27800
FT0855080	8	855	317	110	820	14,3	12,0	746	561	379	1,27800
FT0855100	10	855	393	110	820	17,5	14,5	923	694	469	1,27800
FT0855120	12	855	467	110	820	21,0	16,8	1099	826	558	1,27800
FT0855140	14	855	545	110	820	24,4	19,3	1276	959	648	1,27800
FT0855160	16	855	621	110	820	27,9	21,7	1452	1092	737	1,27800
FT0855180	18	855	697	110	820	31,4	24,2	1629	1225	827	1,27800
FT0855200	20	855	774	110	820	34,8	26,6	1806	1358	917	1,27800
FT0855220	22	855	849	110	820	38,3	29,1	1982	1490	1006	1,27800
FT0855240	24	855	925	110	820	41,8	31,5	2159	1623	1096	1,27800
FT0855260	26	855	1001	110	820	45,2	30,4	2335	1756	1185	1,27800
FT0855280	28	855	1077	110	820	48,7	36,3	2512	1889	1275	1,27800
FT0855300	30	855	1153	110	820	52,2	38,8	2689	2022	1365	1,27800
FT0855320	32	855	1229	110	820	55,7	43,5	2866	2155	1455	1,27800
FT0855340	34	855	1305	110	820	59,2	47,7	3043	2288	1545	1,27800
FT0855360	36	855	1381	110	820	62,6	51,9	3220	2421	1635	1,27800

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 535 - P 110											
FT0535060	6	535	241	110	500	6,8	5,8	255	192	129	1,32300
FT0535080	8	535	317	110	500	9,0	7,3	363	273	184	1,32300
FT0535100	10	535	393	110	500	11,4	8,8	471	354	239	1,32300
FT0535120	12	535	467	110	500	13,6	10,3	579	435	294	1,32300
FT0535140	14	535	545	110	500	15,8	11,8	687	517	349	1,32300
FT0535160	16	535	621	110	500	18,0	13,3	795	598	404	1,32300
FT0535180	18	535	697	110	500	20,3	14,7	903	679	458	1,32300
FT0535200	20	535	774	110	500	22,5	16,2	1011	760	513	1,32300
FT0535220	22	535	849	110	500	24,8	17,8	1119	841	568	1,32300
FT0535240	24	535	925	110	500	27,0	19,2	1227	923	623	1,32300
FT0535260	26	535	1001	110	500	29,2	20,6	1335	1004	678	1,32300
FT0535280	28	535	1077	110	500	31,4	22,2	1443	1085	732	1,32300
FT0535300	30	535	1153	110	500	33,7	23,7	1551	1166	787	1,32300
FT0535320	32	535	1229	110	500	35,9	25,1	1659	1247	842	1,32300
FT0535340	34	535	1305	110	500	38,1	26,6	1767	1329	897	1,32300
FT0535360	36	535	1381	110	500	40,4	28,0	1875	1410	952	1,32300
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 635 - P 110											
FT0635060	6	635	241	110	600	8,1	6,9	427,5	321	217	1,27500
FT0635080	8	635	317	110	600	10,7	8,7	557	419	283	1,27500
FT0635100	10	635	393	110	600	13,5	10,5	687	517	349	1,27500
FT0635120	12	635	467	110	600	16,2	12,3	816	614	414	1,27500
FT0635140	14	635	545	110	600	18,7	14,0	946	711	480	1,27500
FT0635160	16	635	621	110	600	21,4	15,8	1075	808	546	1,27500
FT0635180	18	635	697	110	600	24,1	17,5	1204	905	611	1,27500
FT0635200	20	635	774	110	600	26,7	19,3	1334	1003	677	1,27500
FT0635220	22	635	849	110	600	29,4	21,2	1463	1100	743	1,27500
FT0635240	24	635	925	110	600	32,1	22,8	1593	1198	809	1,27500
FT0635260	26	635	1001	110	600	34,6	24,5	1722	1295	874	1,27500
FT0635280	28	635	1077	110	600	37,3	26,4	1852	1392	940	1,27500
FT0635300	30	635	1153	110	600	40,0	28,1	1981	1489	1006	1,27500
FT0635320	32	635	1229	110	600	42,6	29,9	2110,5	1587	1071	1,27500
FT0635340	34	635	1305	110	600	45,3	31,6	2239,9	1684	1137	1,27500
FT0635360	36	635	1381	110	600	47,9	33,4	2369,3	1781	1203	1,27500
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 835 - P 110											
FT0835060	6	835	241	110	800	10,5	9,3	556,6	418	283	1,27800
FT0835080	8	835	317	110	800	13,9	11,6	729	548	370	1,27800
FT0835100	10	835	393	110	800	17,3	13,9	901	677	457	1,27800
FT0835120	12	835	467	110	800	20,9	16,2	1073	807	545	1,27800
FT0835140	14	835	545	110	800	24,2	18,6	1246	937	632	1,27800
FT0835160	16	835	621	110	800	27,7	20,9	1418	1066	720	1,27800
FT0835180	18	835	697	110	800	31,1	23,2	1590	1195	807	1,27800
FT0835200	20	835	774	110	800	34,6	25,6	1763	1326	895	1,27800
FT0835220	22	835	849	110	800	37,9	27,9	1935	1455	982	1,27800
FT0835240	24	835	925	110	800	41,4	30,4	2107	1584	1070	1,27800
FT0835260	26	835	1001	110	800	44,9	32,7	2280	1714	1157	1,27800
FT0835280	28	835	1077	110	800	48,4	35,0	2452	1844	1245	1,27800
FT0835300	30	835	1153	110	800	51,7	37,5	2624	1973	1332	1,27800
FT0835320	32	835	1229	110	800	55,2	39,8	2796	2102	1419	1,27800
FT0835340	34	835	1305	110	800	58,6	42,2	2968	2232	1507	1,27800
FT0835360	36	835	1381	110	800	62,0	44,6	3140	2361	1594	1,27800

Florian triplo - triple Renovation

HOT

Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 770 - P 110											
FT0770060	6	770	241	110	735	9,6	8,6	556,5	418	282	1,27800
FT0770080	8	770	317	110	735	12,8	10,7	729	548	370	1,27800
FT0770100	10	770	393	110	735	15,9	12,8	901	677	457	1,27800
FT0770120	12	770	467	110	735	19,3	15,0	1073	807	545	1,27800
FT0770140	14	770	545	110	735	22,4	17,1	1246	937	632	1,27800
FT0770160	16	770	621	110	735	25,6	19,3	1418	1066	720	1,27800
FT0770180	18	770	697	110	735	28,7	21,4	1590	1195	807	1,27800
FT0770200	20	770	774	110	735	31,9	23,6	1763	1326	895	1,27800
FT0770220	22	770	849	110	735	35,0	25,8	1935	1455	982	1,27800
FT0770240	24	770	925	110	735	38,2	28,0	2107	1584	1070	1,27800
FT0770260	26	770	1001	110	735	41,4	30,2	2280	1714	1157	1,27800
FT0770280	28	770	1077	110	735	44,6	32,3	2452	1844	1245	1,27800
FT0770300	30	770	1153	110	735	47,7	34,5	2624	1973	1332	1,27800
FT0770320	32	770	1229	110	735	50,9	36,7	2796,5	2103	1420	1,27800
FT0770340	34	770	1305	110	735	54,1	38,9	2968,8	2232	1507	1,27800
FT0770360	36	770	1381	110	735	57,3	41,0	3141,1	2362	1594	1,27800

Florian doppio - doble

HOT



- Installazione orizzontale opzionale;
- Vasta scelta di modelli;
- Possibilità di installazione orizzontale;
- 4 attacchi idraulici universali.


- Instalación horizontal opcional;
- Amplia selección de modelos;
- Posibilidad de instalación horizontal;
- 4 conexiones hidráulicas universales.




SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con teste arrotondate;
- 4 attacchi da ½ “;
- possibilità di installazione verticale od orizzontale;
- verniciatura a “doppia mano” anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- reversibile fronte retro;
- pressione di collaudo: 10 bar;
- sfiato e tappo non a corredo (Vedi Pagina 129).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- colectors Ø 35 mm;
- elementos Ø 25 mm con cabezas redondeadas;
- 4 conexions de ½”;
- posibilidad de instalación vertical o harizontal;
- pintado de ”doble capa” anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- presión de ensayo: 10 bares;
- ventilación y tapa no incluidos (ver página 129).

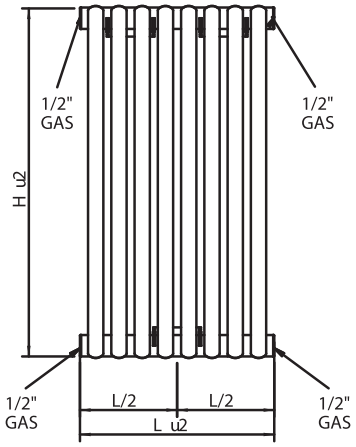

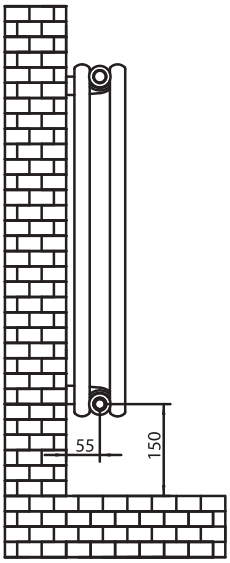



Florian doppio - doble


HOT


Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 570 - P 80											
FD057N060	6	570	241	82	535	5,4	3,1	281	211	147	1,27500
FD057N080	8	570	317	82	535	7,2	4,1	375	282	195	1,27500
FD057N100	10	570	393	82	535	9,0	5,1	469	353	244	1,27500
FD057N120	12	570	467	82	535	10,8	6,2	562	423	292	1,27500
FD057N140	14	570	545	82	535	12,6	7,2	656	494	341	1,27500
FD057N160	16	570	621	82	535	14,4	8,2	749	564	390	1,27500
FD057N180	18	570	697	82	535	16,2	9,3	843	634	439	1,27500
FD057N200	20	570	774	82	535	18,0	10,3	936	704	487	1,27500
FD057N220	22	570	849	82	535	19,8	11,3	1030	775	536	1,27500
FD057N240	24	570	925	82	535	21,6	12,3	1123	845	585	1,27500
FD057N260	26	570	1001	82	535	23,4	13,4	1217	916	634	1,27500
FD057N280	28	570	1077	82	535	25,2	14,4	1310	986	682	1,27500
FD057N300	30	570	1153	82	535	27,0	15,4	1405	1057	731	1,27500
FD057N320	32	570	1229	82	535	28,8	16,4	1496	1126	780	1,27500
FD057N340	34	570	1305	82	535	30,6	17,5	1590	1196	829	1,27500
FD057N360	36	570	1381	82	535	32,4	18,5	1682	1266	878	1,27500
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 720 - P 80											
FD072N060	6	720	241	82	685	6,1	4,4	351	264	183	1,27500
FD072N080	8	720	317	82	685	8,1	5,7	467	351	243	1,27500
FD072N100	10	720	393	82	685	10,1	6,9	584	439	304	1,27500
FD072N120	12	720	467	82	685	12,2	8,2	700	527	364	1,27500
FD072N140	14	720	545	82	685	14,6	9,5	817	615	425	1,27500
FD072N160	16	720	621	82	685	16,2	10,8	933	702	486	1,27500
FD072N180	18	720	697	82	685	18,3	12,0	1050	790	547	1,27500
FD072N200	20	720	774	82	685	20,3	13,3	1166	877	607	1,27500
FD072N220	22	720	849	82	685	22,3	14,6	1283	965	668	1,27500
FD072N240	24	720	925	82	685	24,3	15,9	1399	1053	729	1,27500
FD072N260	26	720	1001	82	685	26,3	17,2	1515	1140	789	1,27500
FD072N280	28	720	1077	82	685	28,4	18,4	1632	1228	850	1,27500
FD072N300	30	720	1153	82	685	30,4	19,7	1748	1315	911	1,27500
FD072N320	32	720	1229	82	685	32,5	20,9	1865	1403	972	1,27500
FD072N340	34	720	1305	82	685	34,5	22,2	1981	1491	1033	1,27500
FD072N360	36	720	1381	82	685	36,6	23,4	2098	1578	1094	1,27500


Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 970 - P 80											
FD097N060	6	970	241	82	935	8,1	6,0	466	350	242	1,28700
FD097N080	8	970	317	82	935	10,8	7,8	621	466	322	1,28700
FD097N100	10	970	393	82	935	13,5	9,6	775	582	402	1,28700
FD097N120	12	970	467	82	935	16,2	11,4	930	698	482	1,28700
FD097N140	14	970	545	82	935	18,9	13,1	1085	814	562	1,28700
FD097N160	16	970	621	82	935	21,6	14,9	1240	930	643	1,28700
FD097N180	18	970	697	82	935	24,3	16,7	1395	1047	723	1,28700
FD097N200	20	970	774	82	935	27,0	18,4	1549	1162	803	1,28700
FD097N220	22	970	849	82	935	29,7	20,2	1704	1279	883	1,28700
FD097N240	24	970	925	82	935	32,4	22,0	1859	1395	963	1,28700
FD097N260	26	970	1001	82	935	35,1	23,7	2014	1511	1044	1,28700
FD097N280	28	970	1077	82	935	37,8	25,5	2168	1627	1123	1,28700
FD097N300	30	970	1153	82	935	42,5	27,3	2323	1743	1204	1,28700
FD097N320	32	970	1229	82	935	44,8	29,1	2478	1859	1284	1,28700
FD097N340	34	970	1305	82	935	47,9	30,8	2632	1975	1364	1,28700
FD097N360	36	970	1381	82	935	51,0	32,6	2787	2091	1444	1,28700
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 1770 - P 80											
FD177N060	6	1770	241	82	1735	15,0	11,0	834	623	427	1,30900
FD177N080	8	1770	317	82	1735	19,6	14,8	1120	836	570	1,30900
FD177N100	10	1770	393	82	1735	24,4	18,1	1398	1044	711	1,30900
FD177N120	12	1770	467	82	1735	29,5	21,5	1667	1245	848	1,30900
FD177N140	14	1770	545	82	1735	34,0	24,8	1945	1452	989	1,30900
FD177N160	16	1770	621	82	1735	38,9	28,1	2222	1659	1130	1,30900
FD177N180	18	1770	697	82	1735	43,7	31,5	2500	1867	1271	1,30900
FD177N200	20	1770	774	82	1735	45,6	34,8	2777	2074	1412	1,30900
FD177N220	22	1770	849	82	1735	49,4	34,2	2915	2177	1482	1,30900
FD177N240	24	1770	925	82	1735	52,8	41,5	3192	2383	1623	1,30900
FD177N260	26	1770	1001	82	1735	56,1	42,9	3428	2559	1743	1,30900
FD177N280	28	1770	1077	82	1735	59,5	45,8	3663	2735	1862	1,30900
FD177N300	30	1770	1153	82	1735	62,8	48,7	3899	2911	1982	1,30900
FD177N320	32	1770	1229	82	1735	66,2	51,7	4134	3087	2102	1,30900
Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016											
H 1970 - P 80											
FD197N060	6	1970	241	82	1935	17,2	9,8	876	652	446	1,32300
FD197N080	8	1970	317	82	1935	23,0	13,1	1168	869	594	1,32300
FD197N100	10	1970	393	82	1935	28,7	16,4	1460	1087	743	1,32300
FD197N120	12	1970	467	82	1935	34,4	19,6	1752	1304	891	1,32300
FD197N140	14	1970	545	82	1935	40,2	22,9	2044	1521	1040	1,32300
FD197N160	16	1970	621	82	1935	45,9	26,2	2336	1739	1188	1,32300
FD197N180	18	1970	697	82	1935	51,7	29,4	2628	1956	1337	1,32300
FD197N200	20	1970	774	82	1935	57,4	32,7	2920	2174	1486	1,32300
FD197N220	22	1970	849	82	1935	63,1	36,0	3212	2391	1634	1,32300
FD197N240	24	1970	925	82	1935	68,9	39,3	3504	2608	1783	1,32300
FD197N260	26	1970	1001	82	1935	74,6	42,5	3796	2826	1931	1,32300
FD197N280	28	1970	1077	82	1935	80,3	45,8	4088	3043	2080	1,32300
FD197N300	30	1970	1153	82	1935	86,1	49,1	4380	3260	2228	1,32300
FD197N320	32	1970	1229	82	1935	91,8	52,4	4672	3478	2377	1,32300

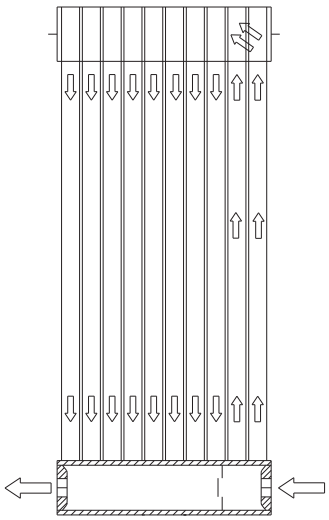


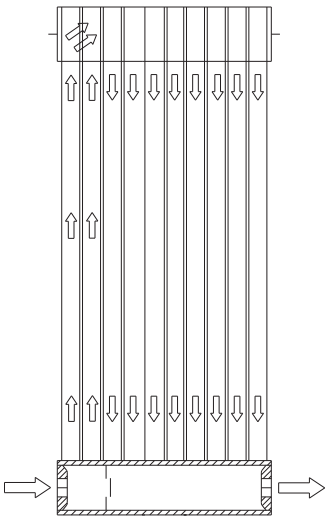


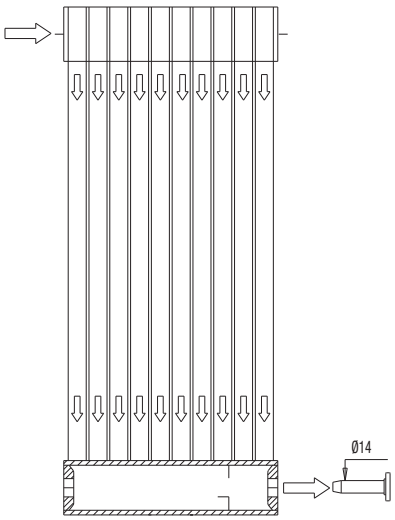

Ø14

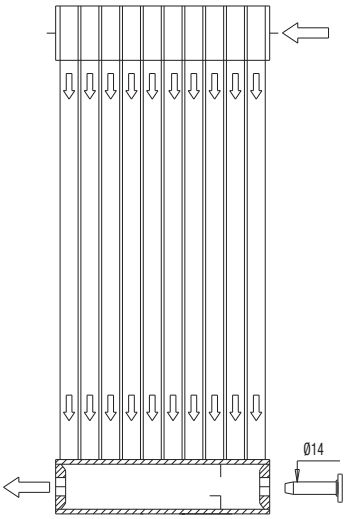

Ø14

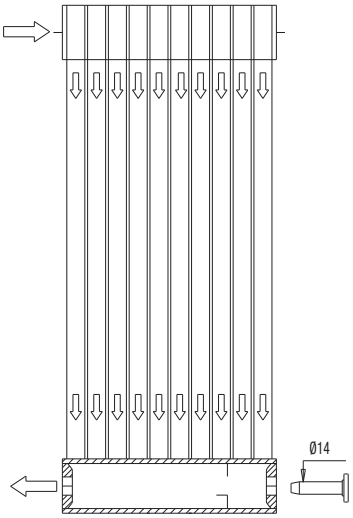
Ø14

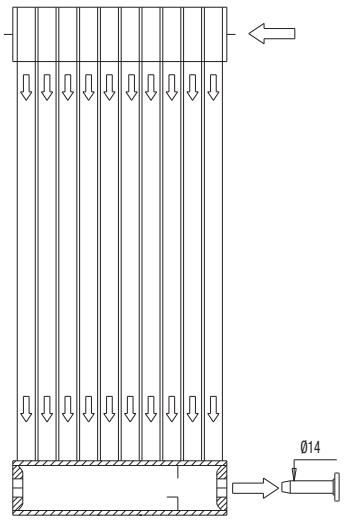

Ø14

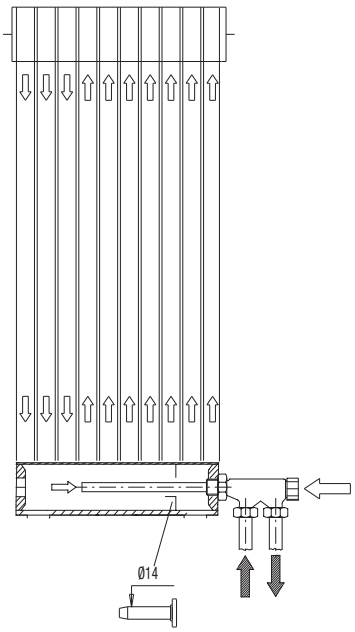
Ø14

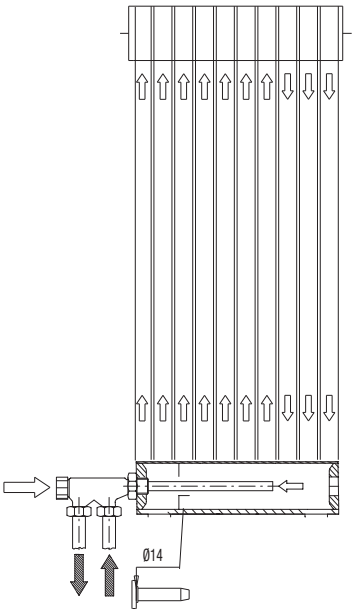
Ø14

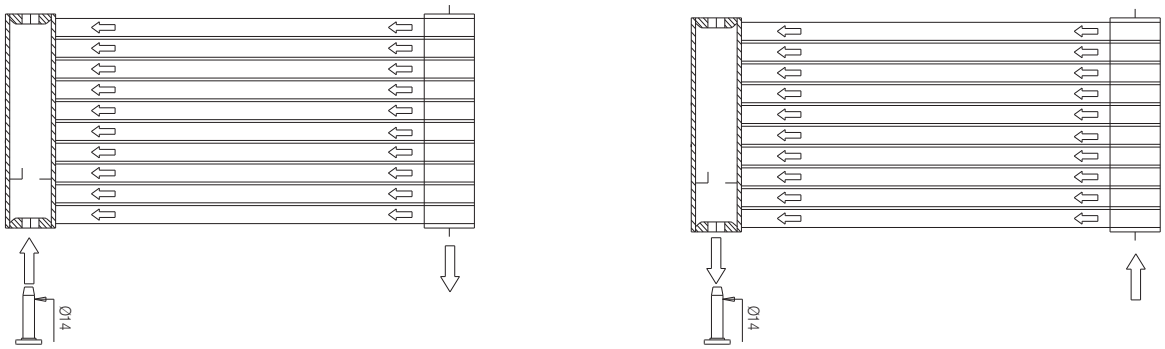

FLORIAN MONTAGGIO ORIZZONTALE (Unicamente per Florian Doppio)
FLORIAN MONTAJE HORIZONTAL (Doble Florian)

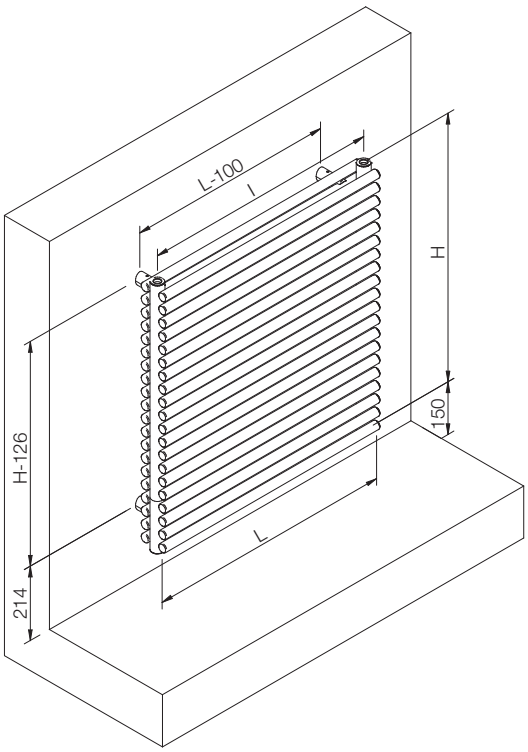


Colors (disponibile su richiesta)

HOT



- Prodotto affidabile e robusto;
- Radiatore lamellare classico;
- Spessori disponibili 80 e 105 (ampia gamma).


- Producto fiable y robusto;
- Radiador laminado clásico;
- Espesores disponibles 80 y 105 (amplia gama).

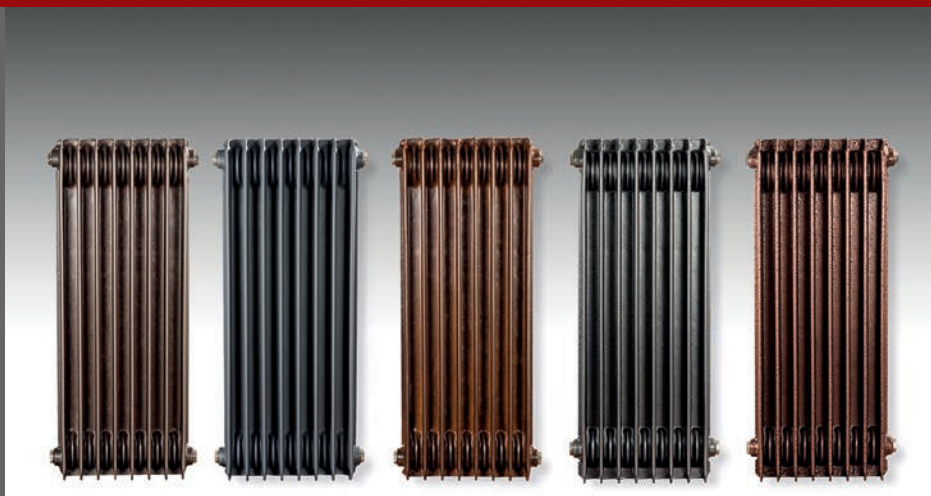

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- costruzione in acciaio;
- 4 attacchi da ½;
- verniciatura con polveri epossidiche;
- fissaggio non a corredo;
- pressione di collaudo: 5,2 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- costrucción de acero;
- 4 conexions de ½";
- pintado con polvos epoxís;
- fijación no en apoyo;
- Presión de ensayo: 5,2 bares.

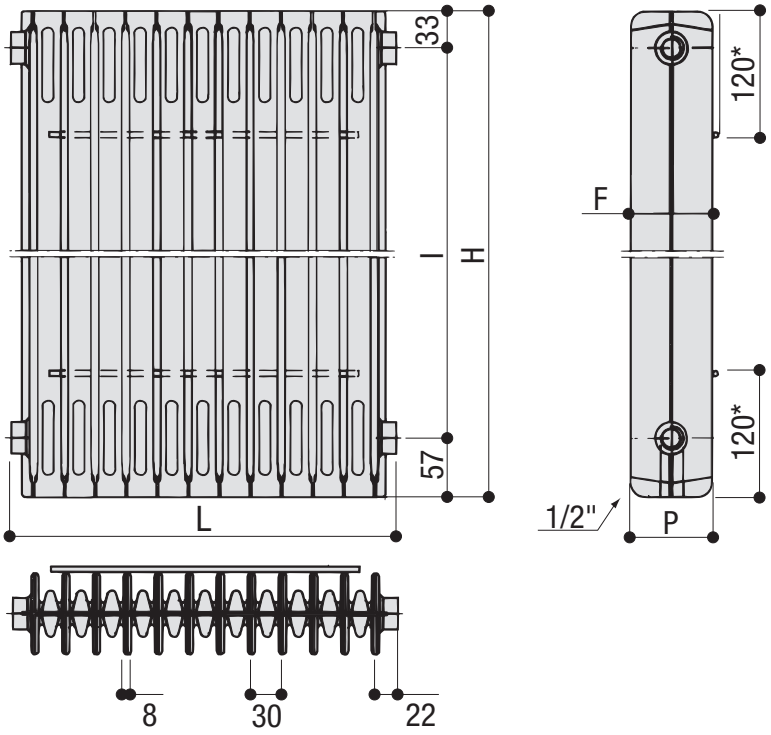

WSE (disponibile su richiesta)


HOT



- Prodotto affidabile e robusto;
- Radiatore lamellare classico;
- Spessori disponibili 80 e 105 (ampia gamma);
- Adatto per impianti nuovi e ristrutturati.

- Producto fiable y robusto;
- Radiador laminado clásico;
- Espesores disponibles 80 y 105 (amplia gama);
- Apto para instalaciones nuevas y renovaciones.

SCHEMA DI MONTAGGIO
DIAGRAMA DE MONTAJE

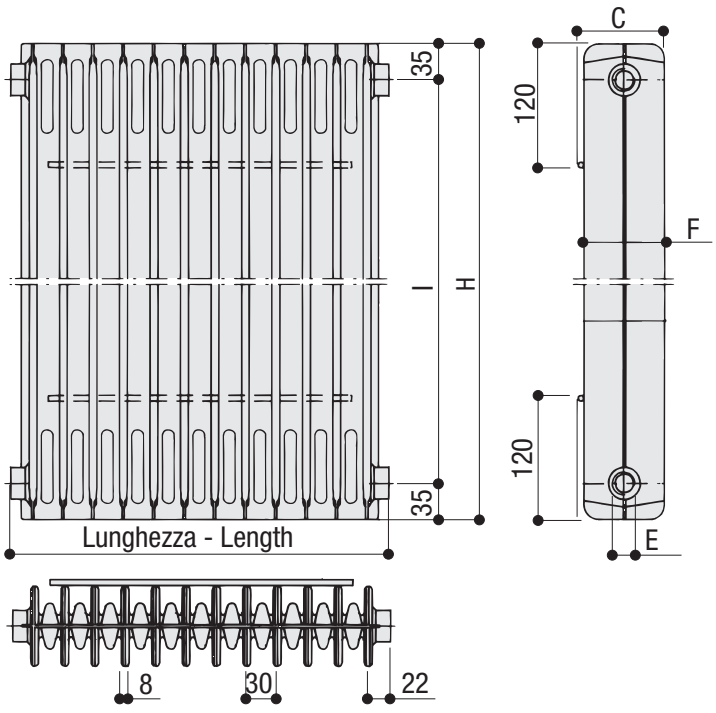


CARATTERISTICHE TECNICHE
- radiatore reversibile;
- costruzione in acciaio;
- 4 attacchi da ½ “;
- verniciatura con polveri epossidiche;
- fissaggio non a corredo;
- interasse + 20 mm al Colors;
- pressione di collaudo: 5,2 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- radiador reversible;
- costrucción de acero;
- 4 conexions de ½”;
- pintado con polvos epoxís;
- fijación no en apoyo;
- distancia entre ejes + 20 mm respecto al Colors;
- presión de ensayo: 5,2 bares.

Possibilità di avere versione per attacchi centrali 50mm. Contattare i nostri uffici commerciali per sovrapprezzo
Posibilidad de contar con versión para conexiones centrales 50mm. Ponerse en contacto con nuestras oficinas comerciales para recargo

Codice / Código
CON. CENTRAL BU

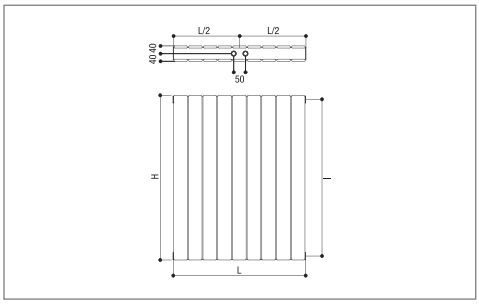

Kit 2 piedi Burano Orizz. / Vert.
Kit 2 pies por Burano Horiz. / Vert.

Questo riferimento comprende due piedi che possono essere utilizzati sia per la versione verticale che per la versione orizzontale Burano regolabile in altezza da 125mm a 175mm

Esta referencia incluye dos patas que pueden utilizarse tanto para la versión vertical como para la versión hotizontal Burano ajustable en altura de 125mm a 175mm

Codice / Código
137150100



Pennarello ritocco stick
Rotulador retoque stick

	Codice / Código
RAL 9016	453100211
RAL 9010	453100221




Pomolo magnetico
Pomo magnético

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	137121090
Cromato - *Cromado*	137121100



Portasciugamani magnetico
Porta toalla magnético

	Codice / Código
Larghezza - *Ancho*	400mm
Bianco - *Blanco*	137121050
Cromato - *Cromado*	137121060

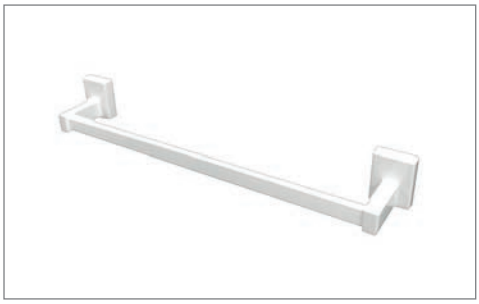

Florian doppio - doble Accessori - Accesorios

Kit fissaggio Florian Doppio a bandiera
Kit fijación Florian Doble a bandera

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	**137100040**



Kit 2 piedi per Florian Triplo
Kit de 2 pies por Florian Triple

Questo riferimento comprende due piedi regolabile in altezza da 125 mm a 175 mm


Esta referencia incluye dos patas ajustable en altura de 125 mm a 175 mm

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	**137150100**




Possibilità di avere versione per attacchi centrali 50mm. Contattare i nostri uffici commerciali per sovrapprezzo
Posibilidad de contar con versión para conexiones centrales 50mm. Ponerse en contacto con nuestras oficinas comerciales para recargo

	Codice / Código
	CON. CENTRAL FLO2

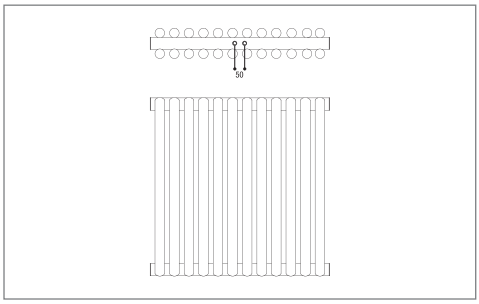


Kit fissaggio per installazione orizzontale Florian Doppio
Kit fijación por instalación horizontal por Florian Doble

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	**137100036**

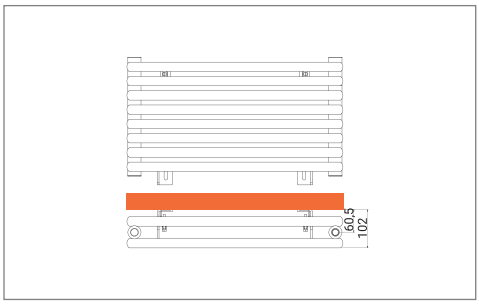


Kit fissaggio per installazione orizzontale Florian Triplo
Kit fijación por instalación horizontal por Florian Triple

	Codice / Código
Bianco - *Blanco*	**137100038**

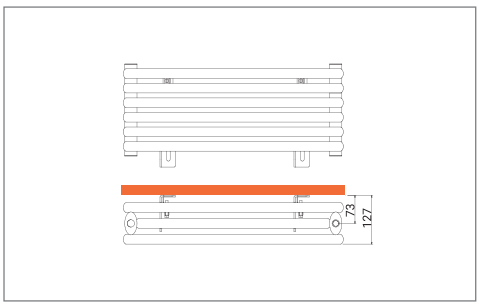

Mensole a murare zincate
Estanterías en la pared galvanizadas

Code / Code
137100000



Quantità di mensole occorrenti per installare il radiatore - *Cantidad de estanterias necesarías para instalar el radiador*

N° Elementi / *N° Elementos*				
Altezza - *Altura* (mm)	< 30	30 - 40	42 - 60	> 60
600 - 800	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	5 3 sup. + 2 inf.	6 3 sup. + 3 inf.
1000	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.

Tappo 1/2" con OR (per lamellari)
Tapón 1/2" con junta toriva (para laminares)


	Code / Code
1/2"	430000270



Coppia Staffe Fissaggio Lamellari
Par soportes Fijación Laminares

Supporti per pareti leggere (2 pezzi)
Soportes para paredes ligeros (2 unidades)

	Code / Code
600	137100233
800	137100234
1000	137100235



Quantità di mensole occorrenti per installare il radiatore - *Cantidad de estanterias necesarías para instalar el radiador*

N° Éléments / *N° Elements*			
Hauteur - *Height* (mm)	< 40	40 - 60	> 60
600	2	4	4
800 - 1000	2	4	4


Pennarello ritocco stick
Rotulador retoque stick

	Code / Code
RAL 9016	453100211
RAL 9010	453100221



Mensole ad avvitare zincate
Estanterías para enroscar galvanizadas

Code / Code
137110000



Quantità di mensole occorrenti per installare il radiatore - *Cantidad de estanterias necesarías para instalar el radiador*

N° Éléments / *N° Elements*				
Hauteur - *Height* (mm)	< 30	30 - 40	42 - 60	> 60
600 - 800	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	5 3 sup. + 2 inf.	6 3 sup. + 3 inf.
1000	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.

Riduzione con OR
Riducción con junta torica

	Code / Code
1/2" - 1/4"	**430000290**
1/2" - 3/8"	**430000290**



Tappo 1/2" con sfilato orientabile e OR
Tapón 1/2" con purgador orientable y junta torica

	Code / Code
	236002850



Guarnizione in fibra 30x21x2 mm
Junta en fibra 30x21x2 mm

	Code / Code
	137102960



TO 020
Valvola termostatizzabile a squadra con preregolazione con attacco maschio
Válvula termostatizable de escuadra con prerregulación con conexión macho

Code / Code	Mesures / Size
TON 530040	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530040INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530040WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



TO 023
Detentore diritto con attacco maschio
Detentor recto con conexión macho

Code / Code	Mesures / Size
TON 530009	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



TO 030
Detentore a squadra con attacco maschio
Detentor de escuadra con conexión macho

Code / Code	Mesures / Size
TON 530041	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530041INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530041WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



TO 042
Detentore a corpo reverso con attacco maschio
Detentor invertido con conexión macho

Code / Code	Mesures / Size
TON 530045	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530045INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



COLORI - COLORES

Finiture colorate con trattamento antibatterico su richiesta

Acabados de colores con tratamiento antibacteriano, bajo solicitud

1A RAL 1013	1B RAL 1015	1C RAL 1018	1D RAL 1021	1E RAL 2004	1F RAL 3000	1AE RAL 3003	1BA RAL 4008
1AR RAL 3005	13 RAL 3015	1AO RAL4005	1J RAL 5012	1K RAL 5015	1M RAL 6019	1N RAL 6020	1P RAL 7015
1Q RAL 7022	1AI RAL 7044	1R RAL 8007	1T RAL 9005	1U RAL 9007 ALLUMINIO	010 RAL 9010	1W RAL 9018	14 RAL 9001
15 RAL 9002	16 RAL 9006	1AT RAL 7035	1AW RAL 5014	1AX RAL 6005	1AY RAL 6018	1AZ RAL 7006	1G RAL 5000
1H RAL 5002							

Altri colori su richiesta - Otros colores bajo solicitud

Per i prezzi dettagliati vedi modelli specifici

Para los precios detallados véase modelos específicos

VARIANTI COLORE - COLORES DISPONIBLES:

Versione colori RAL - *Versiòn colores RAL*

Versione colori speciali - *Versiòn colores especiales*





Legenda dei codici

Leyenda de los colores

BRC2850S1 ___

Codice prodotto / *Código de producto* | Codice colore / *Código de color*

TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

Colori speciali - Colores especiales



27 Samblè Blu
27 Samblè Blue



1L Samblè Grigio Perla
1L Samble Gris Perla




1S Samblè Nero Grafite
1S Samblè Grafito Negro



23 Samblè Rame Opaco
23 Samblè Mate Cobre




26 Samblè Verde 500
26 Samblè Verde 500



1AM Tortora Perlato
1AM Pero Taupe




1Z Canna di Fucile Antracite
1Z Bastón de Rifle Carbon



34 Corten Lucido
34 Corten Brillante




BE Nero Opaco Soft Touch
BE Mate Negro Soft Touch



25 Bianco Anapurna
25 Blanco Anapurna



1BG Nero Lucido Brillante
1BG Negro Brillante




36 Quarzo Ossido
36 Óxido Cuarzo



1BH Metallizzato Grigio Sabbia
1BH Arena Gris Metalizada




1BI Grigio Scuro Mixcolor Met
1BI Mixcolor Gris Scuro



37 Incenso Indiano
37 Incienso Indio



20 Oro Opaco
20 Oro Mate




1V1 Vintage Corten Opaco
1V1 Vintage Corten Mate




1V2 Vintage Land
1V2 Vintage Land




1V3 Pietra Vintage
1V3 Piedra Vintage



1V4 Eppe Alluminio Vintage
1V4 Vintage Eppe Aluminio



1V5 Rame Vintage
1V5 Cobre Vintage



1BJ Rosso Corallo
1BJ Rojo coral

Trattamenti speciali galvanici - Tratamientos Galvánicos Especiales

Legenda dei codici
Leyenda de los colores

BRC2850S1 ***

Codice prodotto / *Código de producto* | Codice colore / *Código de color*

Condizioni Generali di Vendita

1. **Oggetto**
Le presenti condizioni generali disciplinano, unitamente alle eventuali condizioni speciali negoziate per iscritto, i contratti di vendita o fornitura dei prodotti del venditore (di seguito denominati "Prodotti Contrattuali").
In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.
2. **Modalità di conclusione dei singoli contratti**
2.1. Il compratore invia al venditore ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione del quantitativo, delle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti richiesti, del loro prezzo e dei termini di consegna.
2.2. Il contratto si perfeziona nel momento in cui perviene al compratore l'accettazione scritta del venditore (di seguito "Conferma d'Ordine"). Dove il compratore si impegna a firmarla per accettazione e dare seguito al processo dell'ordine.
3. **Prezzo**
3.1. I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nella conferma d'ordine , con la conclusione del contratto.
3.2. I prezzi non sono comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto ed assicurazione, né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte ecc.).
4. **Consegna**
4.1. Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, la consegna dei Prodotti Contrattuali si intende Franco Fabbrica (Incoterms 2000) quand'anche sia espressamente convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore per conto del compratore.
4.2. I termini di consegna pattuiti decorrono dalla data in cui la Conferma d'Ordine viene firmata per accettazione perviene al compratore e non sono essenziali salvo che non sia diversamente ed espressamente pattuito fra le parti al momento della conclusione del contratto.
4.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.4, decorsi 15 (quindici) gg. lavorativi s.i.(salvo imprevisti) dalla scadenza del termine per la consegna di prodotti di normale produzione del venditore senza che la consegna, nemmeno parziale, sia avvenuta, è facoltà del compratore recedere dal contratto.
4.4. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati su specifica richiesta scritta del compratore, tale termine è quanto indicato nella conferma d'ordine.
4.5. Allorchè sia stata espressamente pattuita per iscritto la necessità (essenzialità) del termine di consegna essenziale e il venditore ritardi per causa ad esso imputabile, il compratore ha diritto a chiedere al venditore, previa messa in mora dello stesso per iscritto, il risarcimento del danno effettivo da lui patito e dimostrato, nella misura massima del 5% (cinque per cento) del prezzo di Prodotti Contrattuali consegnati in ritardo. Salvo i casi di dolo o colpa grave del venditore il pagamento della somma predetta esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti Contrattuali.
4.6. In ogni caso il venditore non è responsabile per inadempimento alle proprie obbligazioni e soprattutto per mancanze o ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore (quali, a titolo puramente esemplificativo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, attrezzature o energia; interruzioni di lavoro; agitazioni sindacali; difficoltà nei trasporti; calamità naturali; provvedimenti di pubblica autorità) o ad atti od omissioni del compratore.
4.6. Con la consegna si trasferisce al compratore ogni rischio inerente ai Prodotti Contrattuali. Pertanto ogni eventuale danno subito dai Prodotti Contrattuali nel trasporto è a carico del compratore.
4.7. Nel caso in cui il compratore non provveda a ritirare i Prodotti Contrattuali entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il venditore lo informa della loro messa a disposizione, saranno a suo carico, sin dal momento della messa a disposizione, i rischi inerenti ai Prodotti Contrattuali e le spese per la loro custodia.
4.8. Decorso inoltre il termine di 15 (quindici) giorni di cui sopra, il venditore avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando il diritto a trattenere, a titolo di penale, quanto ricevuto e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto.
5. **Spedizione ed assicurazione**
5.1.. Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, i costi del trasporto e dell'assicurazione saranno a carico del compratore.
6. **Installazione**
6.1. Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, l'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del compratore.
Nel caso in cui il Prodotto Contrattuale venga installato o messo in funzione da personale non qualificato , il venditore non sarà responsabile di eventuali danni alla merce compravenduta, ad altre cose o a persone.
7. **Dati informativi e caratteristiche costruttive**
7.1. I dati e le informazioni contenuti nelle pubblicazioni informative relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti sono meramente indicativi e sono vincolanti solo nella misura in cui tali dati e informazioni siano richiamati nel singolo contratto di vendita.
7.2. Il venditore ha il diritto di apportare ai Prodotti Contrattuali le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali dei Prodotti stessi, risultassero opportune o necessarie per l'adeguamento o il rispetto di norme di sicurezza o per migliorare le prestazioni e/o caratteristiche tecniche del prodotto.
7.3. D'altro canto il venditore non è tenuto ad apportare ai Prodotti Contrattuali destinati al compratore le modifiche introdotte successivamente alla Conferma d'Ordine salva l'ipotesi in cui queste si rendano necessarie per l'adeguamento o il rispetto a norme di sicurezza.

8. Garanzia

8.1. La Tonon Evolution Srl garantisce i prodotti di questo catalogo nei limiti e per la durata di tempo fissati per legge , in particolare , conformemente alle prescrizioni del codice dei consumatori in tutti i casi ove questo e' applicabile , la garanzia della Tonon Evolution Srl non va a sostituire quella prevista dalla legge.
8.2. L'eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del contratto, né la facoltà del compratore di domandare somme a titolo di risarcimento di danni, salvo quanto previsto dal codice civile italiano in materia di vendita di cose mobili.
8.3. La responsabilità del venditore è limitata al costo della sostituzione della parte di ricambio malfunzionante e/o difettosa. E' esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni del venditore, anche quale costruttore dei Prodotti Contrattuali, che non sia prevista da norme di legge inderogabili.
8.4. La garanzia è limitata alla sostituzione delle parti di ricambio malfunzionanti e/o difettose e non comprende:
a) il costo della manodopera del personale impiegato, le spese di trasporto, i materiali di consumo;
b) danni causati al Prodotto da sbalzi di tensione nella rete elettrica, sbalzi di pressione nel circuito idrico, incendio, furto, atti vandalici, calamità naturale e altri eventi di caso fortuito o causa di forza maggiore;
c) danni dovuti ad un uso del Prodotto non corretto, improprio o non conforme alle prescrizioni fornite dal venditore anche in materia di manutenzione;
d) danni derivanti dalla omessa manutenzione/revisione alle scadenze raccomandate dal venditore;
e) il deterioramento derivante dall'uso del Prodotto Contrattuale ovvero dall'installazione in condizioni ambientali inidonee e comunque non previste dal venditore;
f) le parti di ricambio soggette a normale usura durante l'utilizzo del Prodotto Contrattuale.

9. **Condizioni di applicazione della garanzia**
9.1. Il compratore è tenuto a denunziare gli eventuali vizi, malfunzionamenti e/o difetti dei Prodotti Contrattuali entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce o in caso di vizi comprovatamene occulti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. La denuncia e la richiesta di intervento debbono pervenire al venditore per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o telegramma anche anticipati via fax/e-mail.
9.2. Il compratore decade dal diritto alla garanzia qualora:
a) il prezzo non sia integralmente pagato nei termini convenuti;
b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti Contrattuali;
c) si sia verificato un uso improprio dei Prodotti Contrattuali o, senza il consenso del venditore, una modifica degli stessi;
d) sia stata omessa la esecuzione della manutenzione ordinaria e delle revisioni alle scadenze raccomandate dal venditore.

10. **Limitazione alla facoltà di utilizzare i prodotti contrattuali**
10.1. Il compratore si obbliga a non utilizzare i Prodotti Contrattuali acquistati per un uso diverso da quello cui sono destinati e a non utilizzarli per la partecipazione a gare, concorsi, esposizioni e manifestazioni similari senza il preventivo assenso scritto del venditore.
10.2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo 10 comporta l'immediata decadenza del compratore dal diritto alla garanzia.

11. **Pagamenti**
11.1. Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, i pagamenti debbono essere effettuati prima della spedizione o come indicato nella conferma d'ordine.
11.2. Il mancato ritiro dei Prodotti Contrattuali da parte del compratore non comporta il differimento o la sospensione dei termini di pagamento.
11.3. Salva diversa pattuizione contenuta nella Conferma d'Ordine, in caso di ritardato pagamento del prezzo, il compratore sarà tenuto, ferma restando la facoltà del venditore di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, a corrispondere interessi di mora al tasso del 10% (diecipercento) annuo (oppure, ove tale soglia risulti superiore a quella consentita, al tasso massimo consentito dalla legislazione vigente).
11.4. La proprietà dei Prodotti Contrattuali si trasferirà al compratore la momento dell'integrale pagamento del prezzo.
11.5. Nel caso in cui il compratore non adempia nei termini e con le modalità convenute al pagamento del prezzo dovuto per la fornitura dei Prodotti Contrattuali, il venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni ulteriore contratto di vendita concluso con il compratore, sino a che quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

12. Revoca ordini - Penale
12.1. Il compratore può annullare e/o revocare l'ordine avente ad oggetto Prodotti Contrattuali alle condizioni che l'ordine non sia gia' stato processato.
12.2. Il venditore si riserva la facolta' di accordare (concordare) al compratore la revoca o la sospensione dell'ordine.

13. Legge applicabile e foro esclusivamente competente
Alle presenti condizioni generali di vendita e ai singoli contratti di vendita si applica la legge italiana a prescindere dai criteri di collegamento con diverse leggi applicabili.
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendite ed alle vendite da esse disciplinate le parti espressamente pattuiscono che sia esclusivamente competente il Foro di Treviso (Italia).

Condiciones Generales de Venta

1. **Objeto**
Estas condiciones generales regulan, junto con las eventuales condiciones especiales negociadas por escrito, los contratos de venta o suministro de los productos del vendedor (en adelante, denominados “Productos Contractuales”).
En caso de contradicción, prevalecerán las condiciones especiales.
2. **Modalidad de conclusión de cada uno de los contratos**
2.1. El comprador envía al vendedor pedidos escritos específicos, que contienen la indicación de la cantidad, las características y las especificaciones técnicas de los productos solicitados, el precio de los mismos y los plazos de entrega.
2.2. El contrato se perfecciona en el momento en el cual el comprador recibe la aceptación por escrito del vendedor (en adelante, “Confirmación del Pedido”), momento en que el comprador se compromete a firmarla para su aceptación y dar curso al proceso del pedido.
3. **Precio**
3.1. Los precios aplicables a cada venta son los indicados en la confirmación del pedido, con la conclusión del contrato.
3.2. Los precios no comprenden los costes de embalaje, transporte, seguro ni otros eventuales gastos adicionales (tasas, impuestos, etc.).
4. **Entrega**
4.1. Salvo acuerdo escrito entre las Partes en sentido contrario, la entrega de los Productos Contractuales se entiende Franco Fábrica (Incoterms 2000), aun cuando haya sido expresamente acordado que el despacho o parte del mismo quede a cargo del vendedor por cuenta del comprador.
4.2. Los plazos de entrega pactados corren a partir de la fecha en la que la Confirmación del Pedido es firmada para su aceptación y es recibida por el comprador y no son esenciales, a menos que haya sido expresamente pactado de otro modo entre las partes en el momento de la conclusión del contrato.
4.3. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo 4.4 a continuación, una vez transcurridos 15 (quince) días hábiles s. i. (salvo imprevistos) a partir de la expiración del plazo para la entrega de productos de producción normal del vendedor sin que la entrega, ni siquiera parcial, se haya producido, el comprador tendrá la facultad de rescindir el contrato.
4.4. En caso de que los Productos Contractuales sean realizados o modificados por expresa solicitud escrita del comprador, dicho plazo será el indicado en la confirmación del pedido.
4.5. Cuando haya sido expresamente pactada por escrito la necesidad (esencialidad) del plazo de entrega esencial y el vendedor demore, por causa a éste imputable, el comprador tiene derecho a solicitar al vendedor, previa intimación en mora del mismo por escrito, el resarcimiento del daño efectivo por éste sufrido y demostrado, en la medida máxima del 5% (cinco por ciento) del precio de los Productos Contractuales entregados con demora. Salvo los casos de dolo o culpa grave del vendedor, el pago de la suma antes mencionada excluye cualquier otro resarcimiento adicional del daño por falta de entrega o demora en la entrega de los Productos Contractuales.
4.6. En ningún caso el vendedor será responsable por incumplimiento de sus obligaciones y, sobre todo, por faltas o demoras en las entregas debidas a causas de fuerza mayor (como, a título puramente ejemplificativo, dificultades en el aprovisionamiento de materiales, equipamiento o energía; interrupciones de trabajo; conflictos sindicales; problemas con el transporte; catástrofes naturales; disposiciones de autoridades públicas) o a actos u omisiones del comprador.
4.6. Con la entrega se transfiere al comprador todo riesgo inherente a los Productos Contractuales. Por lo tanto, todo eventual daño sufrido por los Productos Contractuales durante el transporte será a cargo del comprador.
4.7. En caso de que el comprador no retire los Productos Contractuales dentro de los 15 (quince) días siguientes a la recepción de la comunicación mediante la cual el vendedor le informa la puesta a disposición de los mismos, quedarán a su cargo, a partir del momento de la puesta a disposición, los riesgos inherentes a los Productos Contractuales y los gastos para su custodia.
4.8. Además, una vez transcurrido el plazo de 15 (quince) días antes mencionado, el vendedor tendrá la facultad de rescindir el contrato mediante una simple comunicación por escrito, que deberá ser enviada mediante carta certificada con acuse de recibo, sin perjuicio del derecho de retener lo recibido, en concepto de sanción, y sin perjuicio del resarcimiento del mayor daño sufrido.
5. **Despacho y seguro**
5.1. Salvo acuerdo por escrito entre las Partes en sentido contrario, los costes del transporte y del seguro estarán a cargo del comprador.
6. **Instalación**
6.1. Salvo acuerdo por escrito entre las Partes en sentido contrario, la instalación de los Productos Contractuales estará a cargo del comprador.
En caso de que el Producto Contractual sea instalado o puesto en funcionamiento por personal no cualificado, el vendedor no será responsable de eventuales daños a la mercancía de compraventa, a otras cosas o a personas.
7. **Datos informativos y características de fabricación**
7.1. Los datos y la información contenidos en las publicaciones informativas correspondientes a las características y a las prestaciones de los productos son meramente indicativos y serán vinculantes solo en la medida en que dichos datos e informaciones estén mencionados en el contrato de venta.
7.2. El vendedor tiene el derecho de efectuar a los Productos Contractuales aquellas modificaciones que, sin alterar las características esenciales de los Productos mismos, fueran convenientes o necesarias para la adecuación a o el cumplimiento de normas de seguridad o para mejorar las prestaciones y/o características técnicas del producto.
7.3. Por otro lado, el vendedor no está obligado a efectuar a los Productos Contractuales destinados al comprador aquellas modificaciones introducidas con posterioridad a la Confirmación del Pedido, sin perjuicio del caso en que estas sean necesarias para la adecuación a o el cumplimiento de normas de seguridad.

8. Garantía

8.1. Tonon Evolution SRL garantiza los productos de este catálogo dentro de los límites y por la duración de tiempo establecidos por ley, en particular, de conformidad con las disposiciones del código de consumidores en todos los casos en los que éste sea aplicable. La garantía de Tonon Evolution SRL no sustituye la prevista por la ley.
8.2. La eventual existencia de vicios o defectos no implica la rescisión del contrato, ni la facultad del comprador para demandar sumas en concepto de resarcimiento de daños, sin perjuicio de lo dispuesto por el código civil italiano en materia de venta de cosas muebles.
8.3. La responsabilidad del vendedor se limita al coste de la sustitución de la pieza de repuesto que funcione mal y/o esté defectuosa. Queda excluida toda otra responsabilidad adicional por daños del vendedor, incluso como fabricante de los Productos Contractuales, que no esté prevista por disposiciones legales inderogables.
8.4. La garantía se limita a la sustitución de las piezas de repuesto que funcionen mal y/o estén defectuosas y no comprende:
a) el coste de la mano de obra del personal empleado, los gastos de transporte, los materiales de consumo;
b) daños causados al Producto por variaciones de tensión en la red eléctrica, variaciones de presión en el circuito hídrico, incendios, hurtos, actos vandálicos, catástrofes naturales y otros hechos fortuitos o causas de fuerza mayor;
c) daños debidos a un uso del Producto incorrecto, impropio o no conforme a las disposiciones suministradas por el vendedor, incluso en materia de mantenimiento;
d) daños derivados de la falta de mantenimiento/revisión en los plazos recomendados por el vendedor;
e) el deterioro derivado del uso del Producto Contractual o bien de la instalación en condiciones ambientales no adecuadas y, en cualquier caso, no previstas por el vendedor;
f) las piezas de repuesto sujetas a desgaste normal durante la utilización del Producto Contractual.
9. **Condiciones de aplicación de la garantía**
9.1. El comprador está obligado a denunciar los eventuales vicios, mal funcionamientos y/o defectos de los Productos Contractuales dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la recepción de las mercancías o, en caso de vicios comprobadamente ocultos, dentro de los 8 (ocho) días siguientes a su descubrimiento. La denuncia y la solicitud de intervención deberán enviarse al vendedor por escrito mediante carta certificada con acuse de recibo o telegrama, incluso anticipados a través de fax/correo electrónico.
9.2. El comprador perderá el derecho a la garantía en caso de que:
a) el precio no haya sido pagado íntegramente en los términos acordados;
b) no se hayan respetado las instrucciones suministradas por el fabricante para el uso, la instalación y el mantenimiento de los Productos Contractuales;
c) se haya producido un uso impropio de los Productos Contractuales o, sin el consentimiento del vendedor, una modificación de los mismos;
d) se haya omitido la realización de las operaciones de mantenimiento ordinario y de las revisiones en los plazos recomendados por el vendedor.
10. **Limitaciones a la facultad de utilizar los productos contractuales**
10.1. El comprador se obliga a no utilizar los Productos Contractuales adquiridos para un uso distinto de aquel para el cual han sido destinados y a no utilizarlos para la participación en competencias, concursos, exposiciones y eventos similares sin previo consentimiento por escrito del vendedor.
10.2. La inobservancia de la prohibición a la que se refiere este artículo 10 implica la inmediata pérdida para el comprador del derecho a la garantía.
11. **Pagos**
11.1. Salvo acuerdo por escrito entre las Partes en sentido contrario, los pagos deberán ser efectuados antes del despacho o como se indique en la confirmación del pedido.
11.2. La falta de retiro de los Productos Contractuales por parte del comprador no implica el diferimiento o la suspensión de los plazos de pago.
11.3. Salvo pacto en sentido contrario contenido en la Confirmación del Pedido, en caso de pago atrasado del precio, el comprador estará obligado, sin perjuicio de la facultad del vendedor de solicitar la rescisión del contrato y el resarcimiento del daño, a pagar los intereses por mora a una tasa del 10% (diez por ciento) anual (o bien, cuando dicha cifra sea superior a la permitida, a la tasa máxima permitida por la legislación vigente).
11.4. La propiedad de los Productos Contractuales se transferirá al comprador al momento del pago total del precio.
En caso de que el comprador no cumpla, en los plazos y con las modalidades acordadas, el pago del precio debido por el suministro de los Productos Contractuales, el vendedor tendrá la facultad de suspender de inmediato la ejecución de todo contrato de venta adicional concluido con el comprador, hasta que este último haya pagado en su totalidad lo debido.
12. **Revocación de pedidos – Sanción**
12.1. El comprador puede anular y/o revocar el pedido que tenga por objeto Productos Contractuales a condición de que el pedido aún no haya sido procesado.
12.2. El vendedor se reserva la facultad de conceder (acordar) al comprador la revocación o la suspensión del pedido.
13. **Ley aplicable y foro con competencia exclusiva**
13.1. A estas condiciones generales de venta y a cada uno de los contratos de venta les es aplicable la ley italiana, con independencia de los criterios de conexión con distintas leyes aplicables.
13.2. Para cualquier controversia en relación a estas Condiciones Generales de Venta y a las ventas por éstas reguladas, las partes pactan expresamente que tenga competencia exclusiva el Foro de Treviso (Italia).

Note

ECO ORIENTED

TONON EVOLUTION, assieme ai propri fornitori, seleziona accuratamente le proprie materie prime per assicurarsi che tutti i prodotti siano realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente.

TONON EVOLUTION, junto con sus proveedores, selecciona cuidadosamente sus propias materias primas para asegurarse de que todos los productos están hechos con total respeto al medio ambiente.

TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT

TONON EVOLUTION
HEAT CONCEPT

Tonon Evolution S.r.l.
31046 Oderzo - Zona industriale (TV) – Italy
ph. +39 0422 20.91.11 r.a.
fax. +39 0422 20.91.02
tonon@tonon.it

www.tonon.it

498270140