



TONONEVOLUTION

HEAT CONCEPT

HOT

Made in Italy





TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT
HOT

TONON EVOLUTION

HEAT CONCEPT

Company profile

Tonon a été fondé en 1963 et peut se vanter de plus de 50 ans d'histoire dans le secteur du chauffage, avec ses ressources humaines abondantes, son savoir-faire accumulé et son enracinement dans des territoires en expansion constante.

L'expansion des différents marchés avec leurs particularités a permis à Tonon d'évoluer et de devenir Tonon Evolution, afin de répondre aux besoins d'un marché de plus en plus multiforme.

Le nouveau concept de l'entreprise est: le design en tant que transformation, la beauté en tant que valeur, l'unicité en tant que façon d'être, un style élégant et épuré, parle de nouveaux services, d'une communication continue et d'une assistance fiable, pour un maximum de résultats afin de garantir une haute qualité et l'excellence Made in Italy.

Notre objectif est de satisfaire le client


Tonon was founded in 1963 and boasts over 50 years of history in the heating industry with a rich professional baggage of human resources and accumulated know-how and a rooting in territories more and more extended.

The expansion in the different markets with their peculiarities has allowed Tonon to evolve and become Tonon Evolution, to meet the needs of an increasingly multifaceted market.

The new company concept is about this: design as transformation, beauty as value, uniqueness as a way of being, an elegant and clean style. It is about new services and continuous communication and reliable customer assistance, for maximum results to guarantee high quality and excellence Made in Italy.


Satisfying the customer is our goal.

Made in Italy

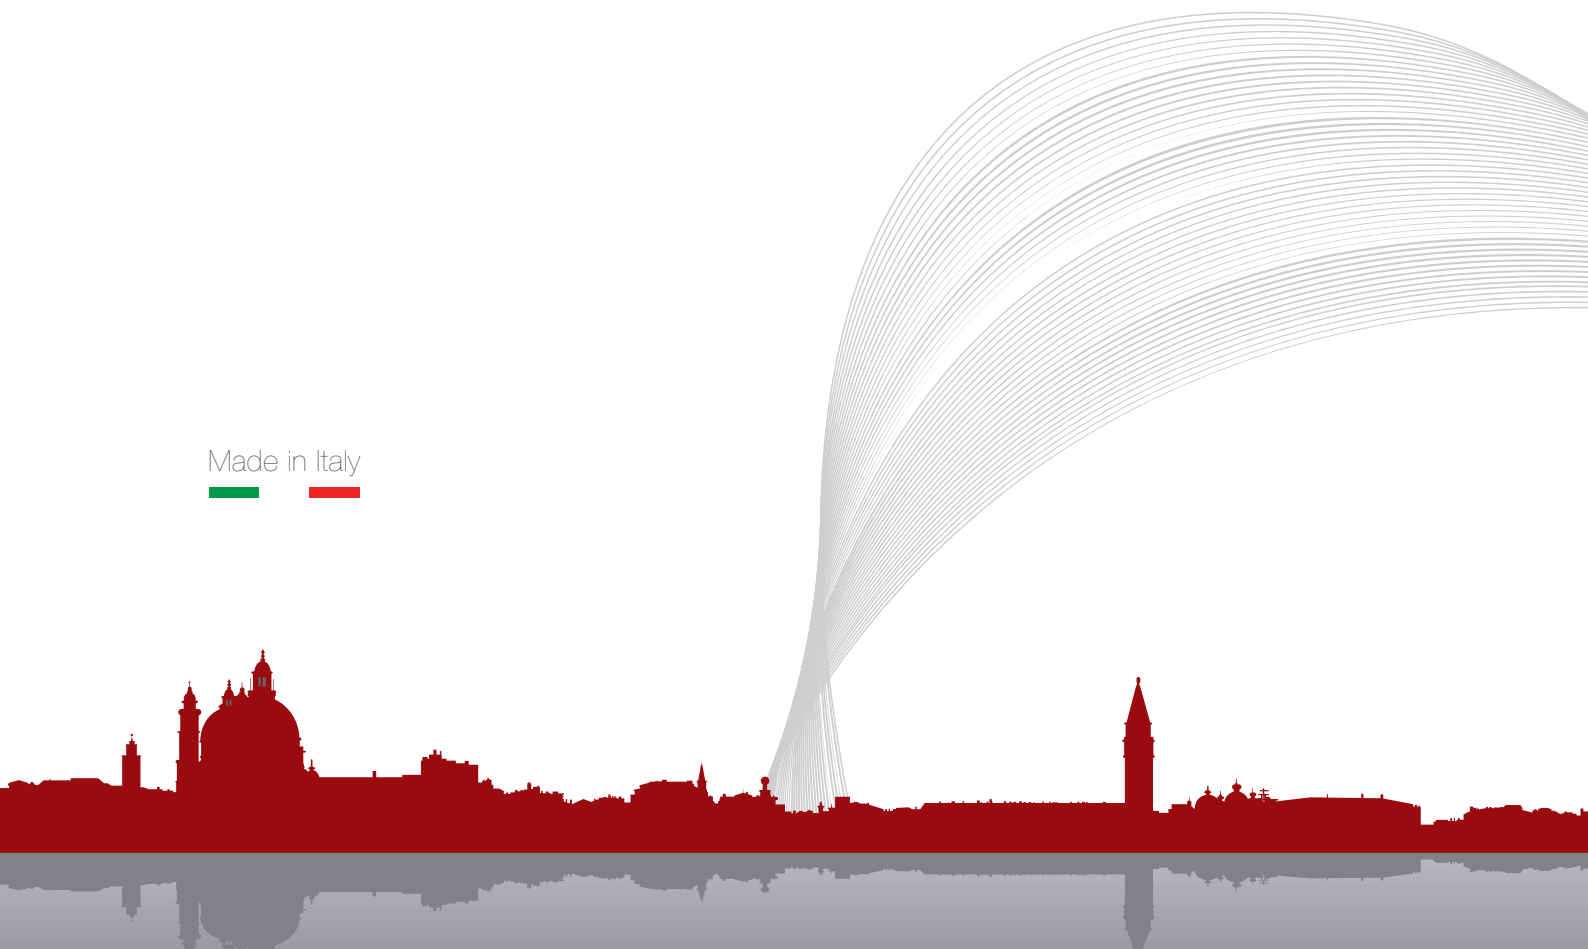

HOT

PETRARCA 6/9



MURANO PLUS 10/13



BURANO PLUS 14/27



FLORIAN TRIPLE 28/31



FLORIAN TRIPLE Renovation 32/37



FLORIAN DOUBLE 38/43



COLORS 44/45



WSE 46/47



- **ACCESSOIRES - ACCESORIES** BURANO PLUS 48
- **ACCESSOIRES - ACCESORIES** FLORIAN DOUBLE 49
- **ACCESSOIRES - ACCESORIES** COLORS - WSE 50-51
- **COULEURS - COLORS** 52
- **COULEURS SPÉCIALES - SPECIAL COLORS** - 53

La signification des pictos Key to icons



Chauffage central mixte électrique-soufflant
Electric, fan central mixed heating



Chauffage central
Central heating




Chauffage central mixte électrique
Electric mixed central heating




Chauffage central mixte soufflant
Fan - central heating



Radiateur avec fluide caloporteur
Radiator with heat transfer fluid



Fonctionnement à basse température
Low temperature heating



Fonctionnement à moyenne température
Medium temperature heating




Solution pour applications spéciales
Solution for special applications



Chauffage électrique
Electric heating



Chauffage mixte électrique-soufflant
Electric - fan mixed heating



Chauffage soufflant
Heating fan



Production express
Just in Time production



Produit stocké
Model on stock



Breveté
Patented



Garantie 10 ans sur la tenue
10 years warranty



Produit conforme à la norme RT 2020 (marché français)
Product according to regulation RT 2020 (French market)



Facile à installer
Easy to install

Petrarca

HOT





- Parfait pour se loger sous les fenêtres;
 - Radiateur idéal pour la basse température;
 - De série 6 manchons pour s'adapter à tous raccordements;
 - Haute puissance;
 - Pose horizontale.
-
- Perfect for accommodation under the windows;
 - Radiator "low temperature";
 - Standard with 6 sleeves to fit all the fittings;
 - High power;
 - Horizontal version.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs ovales 60x32 mm;
- réversible (recto-verso);
- éléments 70x11 mm têtes arrondies;
- 6 raccordements de 1/2";
- grille supérieure amovible en acier;
- installation uniquement horizontale;
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec le kit de fixation murale.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- oval upright 60x32 mm;
- element 70x11 mm with round heads;
- n°6 connections 1/2";
- detachable grills;
- only horizontal installation;
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- reversible double-sided.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

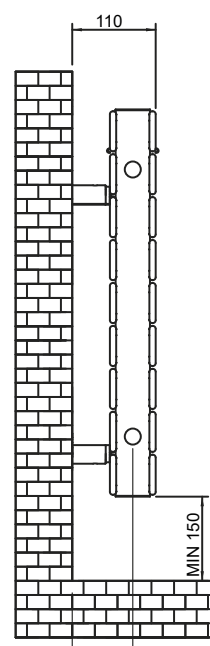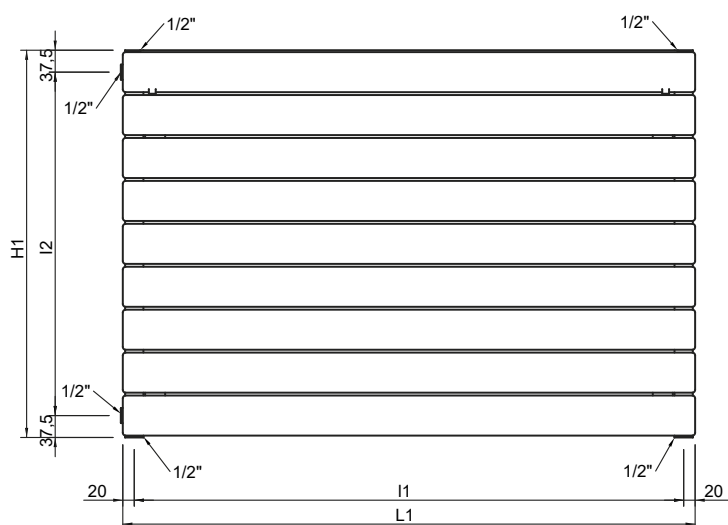

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 225 - P 80											
PTR080300	3	225	800	80	760	9,0	3,0	440	329	227	1,296
PTR100300	3	225	1000	80	960	11,4	3,8	553	414	285	1,302
PTR120300	3	225	1200	80	1160	13,4	4,5	673	504	347	1,303
PTR140300	3	225	1400	80	1360	16,5	5,5	787	589	406	1,306
PTR180300	3	225	1800	80	1760	20,0	6,7	874	655	451	1,300
PTR200300	3	225	2000	80	1960	22,2	7,4	1107	829	571	1,296

H 300 - P 80											
PTR080400	4	300	800	80	760	12,0	4,0	587	439	303	1,296
PTR100400	4	300	1000	80	960	15,2	4,8	738	552	380	1,302
PTR120400	4	300	1200	80	1160	17,9	5,6	898	672	463	1,303
PTR140400	4	300	1400	80	1360	22,0	6,8	1049	785	541	1,306
PTR180400	4	300	1800	80	1760	26,6	8,4	1165	873	601	1,300
PTR200400	4	300	2000	80	1960	29,6	9,4	1476	1105	761	1,296

H 375 - P 80											
PTR080500	5	375	800	80	760	15,0	5,0	733	549	378	1,296
PTR100500	5	375	1000	80	960	19,0	6,0	922	691	476	1,302
PTR120500	5	375	1200	80	1160	22,4	7,0	1122	840	579	1,303
PTR140500	5	375	1400	80	1360	27,5	8,5	1311	982	676	1,306
PTR180500	5	375	1800	80	1760	33,3	10,6	1457	1091	751	1,300
PTR200500	5	375	2000	80	1960	37,0	11,8	1844	1381	951	1,296

H 450 - P 80											
PTR080600	6	450	800	80	760	18,0	6,0	880	659	454	1,296
PTR100600	6	450	1000	80	960	22,8	7,2	1107	829	571	1,302
PTR120600	6	450	1200	80	1160	26,9	8,4	1347	1008	694	1,303
PTR140600	6	450	1400	80	1360	33,0	10,2	1573	1178	811	1,306
PTR180600	6	450	1800	80	1760	40,0	12,7	1748	1309	902	1,300
PTR200600	6	450	2000	80	1960	44,4	14,1	2213	1657	1141	1,296

H 525 - P 80											
PTR080700	7	525	800	80	760	21,0	7,0	1027	769	529	1,296
PTR100700	7	525	1000	80	960	26,6	8,4	1291	967	666	1,302
PTR120700	7	525	1200	80	1160	31,4	9,8	1571	1176	810	1,303
PTR140700	7	525	1400	80	1360	38,5	11,9	1836	1374	947	1,306
PTR180700	7	525	1800	80	1760	46,6	14,8	2040	1527	1052	1,300
PTR200700	7	525	2000	80	1960	51,8	16,5	2582	1934	1332	1,296

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 600 - P 80											
PTR080800	8	600	800	80	760	24,0	8,0	1173	879	605	1,296
PTR100800	8	600	1000	80	960	30,4	9,6	1476	1105	761	1,302
PTR120800	8	600	1200	80	1160	35,8	11,2	1796	1345	926	1,303
PTR140800	8	600	1400	80	1360	44,0	13,6	2098	1571	1082	1,306
PTR180800	8	600	1800	80	1760	53,3	16,9	2331	1745	1202	1,300
PTR200800	8	600	2000	80	1960	59,2	18,8	2951	2210	1522	1,296
H 675 - P 80											
PTR080900	9	675	800	80	760	27,0	9,0	1320	988	681	1,296
PTR100900	9	675	1000	80	960	34,2	10,8	1660	1243	856	1,302
PTR120900	9	675	1200	80	1160	40,3	12,6	2020	1513	1042	1,303
PTR140900	9	675	1400	80	1360	49,5	15,3	2360	1767	1217	1,306
PTR180900	9	675	1800	80	1760	59,9	19,0	2622	1964	1352	1,300
PTR200900	9	675	2000	80	1960	66,6	21,2	3320	2486	1712	1,296
H 750 - P 80											
PTR081000	10	750	800	80	760	30,0	10,0	1467	1098	756	1,296
PTR101000	10	750	1000	80	960	38,0	12,0	1844	1381	951	1,302
PTR121000	10	750	1200	80	1160	44,8	14,0	2244	1681	1157	1,303
PTR141000	10	750	1400	80	1360	55,0	17,0	2622	1964	1352	1,306
PTR181000	10	750	1800	80	1760	66,6	21,1	2914	2182	1503	1,300
PTR201000	10	750	2000	80	1960	74,0	23,5	3689	2762	1902	1,296

Murano Plus

HOT





- 6 raccords 1/2" pour différentes connexions hydrauliques;
- Éléments plats décoratifs;
- Grilles latérales esthétiques.

- 6 connections 1/2" for different hydraulic fittings;
- Flat decorative elements;
- Aesthetical covers side.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs ovales 60x32 mm;
- éléments 70x11 mm avec têtes arrondies;
- 6 raccords de 1/2";
- grilles fixes;
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec le kit de fixation murale;
- pression d'essai: 5,2 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- oval upright 60x32 mm;
- element 70x11 mm with round heads;
- n° 6 connections 1/2";
- fix grills;
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- test pressure: 5,2 bars.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

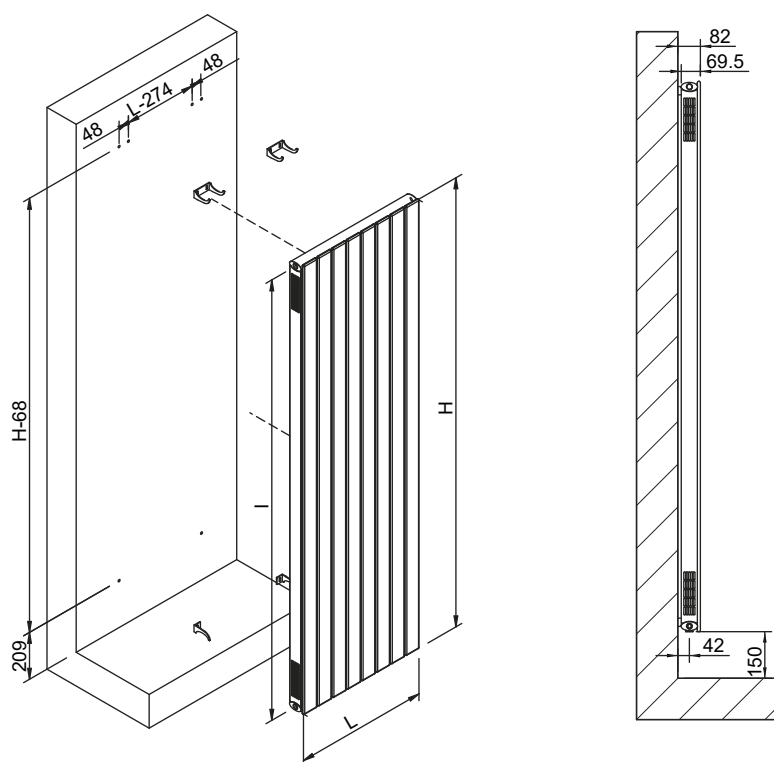

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
--------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	-------------------

H 1800 - P 70

MPV180300	3	1800	225	70	1760	12,3	3,3	510	383	265	1,28490
MPV180400	4	1800	300	70	1760	16,4	4,4	680	510	353	1,28490
MPV180500	5	1800	375	70	1760	20,6	5,5	850	638	441	1,28490
MPV180600	6	1800	450	70	1760	24,7	6,6	1020	766	529	1,28490
MPV180700	7	1800	525	70	1760	28,8	7,7	1190	893	617	1,28490
MPV180800	8	1800	600	70	1760	33,0	8,8	1360	1021	705	1,28490
MPV180900	9	1800	675	70	1760	37,1	9,9	1530	1149	794	1,28490
MPV181000	10	1800	750	70	1760	41,2	11,0	1700	1276	882	1,28490
MPV181100	11	1800	825	70	1760	45,3	12,1	1870	1404	970	1,28490
MPV181200	12	1800	900	70	1760	49,4	13,2	2040	1531	1059	1,28490
MPV181300	13	1800	975	70	1760	53,6	14,3	2210	1659	1147	1,28490
MPV181400	14	1800	1050	70	1760	57,7	15,4	2380	1787	1235	1,28490
MPV181500	15	1800	1125	70	1760	61,8	16,5	2550	1914	1323	1,28490
MPV181600	16	1800	1200	70	1760	65,9	17,6	2720	2042	1412	1,28490

H 2000 - P 70

MPV200300	3	2000	225	70	1960	13,5	3,6	567	426	295	1,28000
MPV200400	4	2000	300	70	1960	18,0	4,8	756	568	393	1,28000
MPV200500	5	2000	375	70	1960	22,5	6,0	945	710	491	1,28000
MPV200600	6	2000	450	70	1960	27,0	7,2	1134	852	590	1,28000
MPV200700	7	2000	525	70	1960	31,5	8,4	1323	994	688	1,28000
MPV200800	8	2000	600	70	1960	36,0	9,6	1512	1136	786	1,28000
MPV200900	9	2000	675	70	1960	40,5	10,8	1701	1278	885	1,28000
MPV201000	10	2000	750	70	1960	45,0	12,0	1890	1420	983	1,28000
MPV201100	11	2000	825	70	1960	49,5	13,2	2079	1562	1081	1,28000
MPV201200	12	2000	900	70	1960	54,0	14,4	2268	1705	1180	1,28000
MPV201300	13	2000	975	70	1960	58,5	15,6	2457	1847	1278	1,28000
MPV201400	14	2000	1050	70	1960	63,0	16,8	2646	1989	1376	1,28000
MPV201500	15	2000	1125	70	1960	67,5	18,0	2835	2131	1474	1,28000
MPV201600	16	2000	1200	70	1960	72,0	19,2	3024	2273	1573	1,28000



Burano Plus

HOT





- Produit multiposition: horizontale/verticale;
- Réversible face-rear;
- Adaptés à un fonctionnement en basses températures;
- Grilles amovibles incluses;
- Facile à installer;
- Facile à nettoyer;
- Garantie de 10 ans sur la tenue.

- Multi-position product (vertical/horizontal);
- Double face;
- Suitable for low temperatures;
- Removable grids included;
- Easy to install;
- Easy to clean;
- 5 years guarantee.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs ovales 60x32 mm;
- éléments 70x11 mm têtes arrondies;
- 6 raccords de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec kit de fixation murale;
- pression d'essai: 5,2 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- detachable grills;
- oval upright 60x32 mm;
- element 70x11 mm with round heads;
- n° 6 connections 1/2";
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- test pressure: 5,2 bars.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

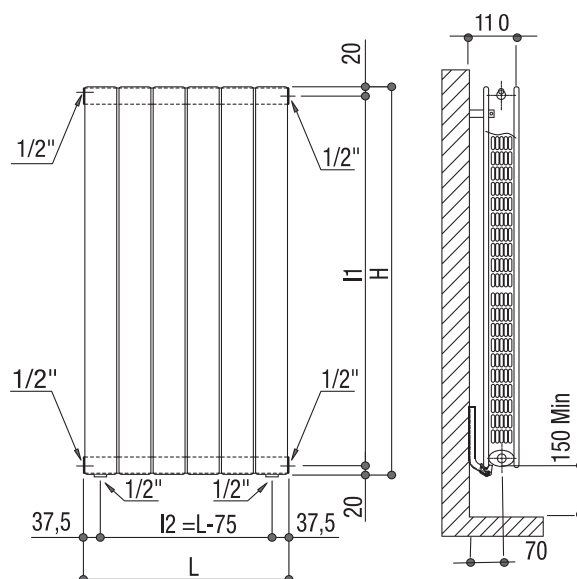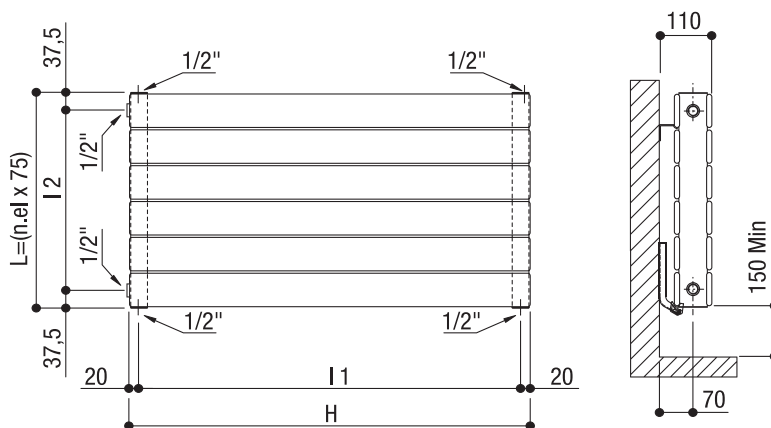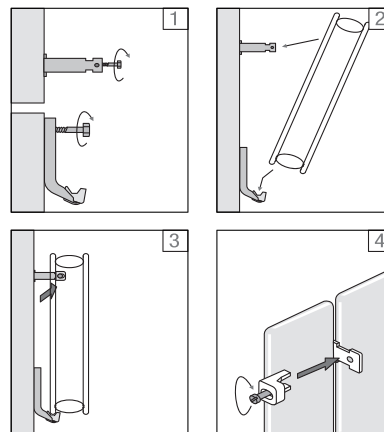

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water
H 663 - P 80							
BPV0603F0	3	663	225	80	623	7,5	2,4
BPV0604F0	4	663	300	80	623	10,5	3,2
BPV0605F0	5	663	375	80	623	12,0	4,0
BPV0606F0	6	663	450	80	623	15,0	4,8
BPV0607F0	7	663	525	80	623	18,0	5,6
BPV0608F0	8	663	600	80	623	20,0	6,4
BPV0609F0	9	663	675	80	623	23,0	7,2
BPV0610F0	10	663	750	80	623	26,0	8,0
BPV0611F0	11	663	825	80	623	28,0	8,8
BPV0612F0	12	663	900	80	623	30,5	9,6
BPV0613F0	13	663	975	80	623	33,0	10,4
BPV0614F0	14	663	1050	80	623	35,0	11,2
BPV0615F0	15	663	1125	80	623	38,0	12,0
BPV0616F0	16	663	1200	80	623	40,0	12,8
BPV0617F0	17	663	1275	80	623	43,0	13,6
BPV0618F0	18	663	1350	80	623	46,0	14,4
BPV0619F0	19	663	1425	80	623	47,5	15,2
BPV0620F0	20	663	1500	80	623	50,5	16,0

H 800 - P 80

BPV0803F0	3	800	225	80	760	8,5	3,0
BPV0804F0	4	800	300	80	760	11,0	4,0
BPV0805F0	5	800	375	80	760	14,0	5,0
BPV0806F0	6	800	450	80	760	17,0	6,0
BPV0807F0	7	800	525	80	760	20,0	7,0
BPV0808F0	8	800	600	80	760	23,0	8,0
BPV0809F0	9	800	675	80	760	26,0	9,0
BPV0810F0	10	800	750	80	760	28,5	10,0
BPV0811F0	11	800	825	80	760	31,0	11,0
BPV0812F0	12	800	900	80	760	34,0	12,0
BPV0813F0	13	800	975	80	760	37,0	13,0
BPV0814F0	14	800	1050	80	760	40,0	14,0
BPV0815F0	15	800	1125	80	760	43,0	15,0
BPV0816F0	16	800	1200	80	760	46,0	16,0
BPV0817F0	17	800	1275	80	760	48,5	17,0
BPV0818F0	18	800	1350	80	760	51,0	18,0
BPV0819F0	19	800	1425	80	760	54,0	19,0
BPV0820F0	20	800	1500	80	760	57,0	20,0

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	280	210	145	292	218	150	1,29270
	374	280	193	396	298	206	1,29270
	467	350	241	499	377	263	1,29270
	560	420	289	601	457	321	1,29270
	654	490	338	701	533	374	1,29270
	747	560	386	799	606	424	1,29270
	841	630	435	895	678	473	1,29270
	934	700	483	988	747	521	1,29270
	1027	770	531	1078	814	567	1,29270
	1121	840	579	1166	879	610	1,29270
	1214	910	627	1251	942	653	1,29270
	1308	980	676	1333	1002	694	1,29270
	1401	1050	724	1412	1060	732	1,29270
	1494	1120	772	1489	1116	769	1,29270
	1588	1190	820	1563	1170	805	1,29270
	1681	1260	869	1634	1221	839	1,29270
	1775	1330	917	1725	1287	882	1,29270
	1868	1400	965	1815	1352	925	1,29270
	333	249	172	352	263	181	1,29641
	444	332	229	478	359	248	1,29641
	555	416	286	602	455	318	1,29641
	666	499	343	725	552	388	1,29641
	777	582	401	846	643	451	1,29641
	888	665	458	964	731	512	1,29641
	999	748	515	1080	818	571	1,29641
	1110	831	572	1192	901	629	1,29641
	1221	914	630	1301	982	684	1,29641
	1332	997	687	1406	1060	737	1,29641
	1443	1081	744	1510	1136	788	1,29641
	1554	1164	801	1609	1209	837	1,29641
	1665	1247	859	1704	1279	883	1,29641
	1776	1330	916	1797	1346	928	1,29641
	1887	1413	973	1886	1411	971	1,29641
	1998	1496	1030	1972	1473	1012	1,29641
	2109	1579	1088	2081	1553	1065	1,29641
	2220	1662	1145	2190	1632	1116	1,29641

Couleur blanc 9016- Colour white 9016								
Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 1000- P 80								
BPV1003F0	3	1000	225	80	960	10,5	3,6	
BPV1004F0	4	1000	300	80	960	14,0	4,8	
BPV1005F0	5	1000	375	80	960	18,0	6,0	
BPV1006F0	6	1000	450	80	960	22,0	7,2	
BPV1007F0	7	1000	525	80	960	26,0	8,4	
BPV1008F0	8	1000	600	80	960	28,5	9,6	
BPV1009F0	9	1000	675	80	960	32,0	10,8	
BPV1010F0	10	1000	750	80	960	36,0	12,0	
BPV1011F0	11	1000	825	80	960	40,0	13,2	
BPV1012F0	12	1000	900	80	960	44,0	14,4	
BPV1013F0	13	1000	975	80	960	46,5	15,6	
BPV1014F0	14	1000	1050	80	960	50,0	16,8	
BPV1015F0	15	1000	1125	80	960	54,0	18,0	
BPV1016F0	16	1000	1200	80	960	58,0	19,2	
BPV1017F0	17	1000	1275	80	960	61,5	20,4	
BPV1018F0	18	1000	1350	80	960	65,0	21,6	
BPV1019F0	19	1000	1425	80	960	68,5	22,8	
BPV1020F0	20	1000	1500	80	960	72,0	24,0	

Couleur blanc 9016- Colour white 9016								
Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 1200- P 80								
BPV1203F0	3	1200	225	80	1160	12,0	4,5	
BPV1204F0	4	1200	300	80	1160	17,0	6,0	
BPV1205F0	5	1200	375	80	1160	21,0	7,5	
BPV1206F0	6	1200	450	80	1160	26,0	9,0	
BPV1207F0	7	1200	525	80	1160	29,5	10,5	
BPV1208F0	8	1200	600	80	1160	34,0	12,0	
BPV1209F0	9	1200	675	80	1160	38,0	13,5	
BPV1210F0	10	1200	750	80	1160	43,0	15,0	
BPV1211F0	11	1200	825	80	1160	46,5	16,5	
BPV1212F0	12	1200	900	80	1160	51,0	18,0	
BPV1213F0	13	1200	975	80	1160	55,5	19,5	
BPV1214F0	14	1200	1050	80	1160	60,0	21,0	
BPV1215F0	15	1200	1125	80	1160	64,5	22,5	
BPV1216F0	16	1200	1200	80	1160	68,5	24,0	
BPV1217F0	17	1200	1275	80	1160	72,5	25,5	
BPV1218F0	18	1200	1350	80	1160	77,0	27,0	
BPV1219F0	19	1200	1425	80	1160	81,5	28,5	
BPV1220F0	20	1200	1500	80	1160	86,0	30,0	

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	410	307	211	440	329	226	1,30180
	546	408	281	597	449	310	1,30180
	683	511	351	753	569	397	1,30180
	820	613	422	907	690	485	1,30180
	956	715	492	1058	803	563	1,30180
	1093	817	562	1205	914	640	1,30180
	1229	919	632	1350	1022	714	1,30180
	1366	1022	703	1490	1126	786	1,30180
	1503	1124	773	1626	1228	855	1,30180
	1639	1226	843	1758	1325	921	1,30180
	1776	1328	913	1887	1420	985	1,30180
	1912	1430	983	2011	1512	1046	1,30180
	2049	1532	1054	2145	1611	1114	1,30180
	2185	1634	1124	2276	1708	1179	1,30180
	2322	1736	1194	2406	1804	1244	1,30180
	2458	1838	1264	2536	1900	1309	1,30180
	2595	1941	1334	2667	1996	1374	1,30180
	2731	2043	1405	2797	2093	1440	1,30180

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	486	363	250	528	395	271	1,30340
	648	484	333	717	538	372	1,30340
	810	606	416	904	683	476	1,30340
	972	727	499	1088	828	582	1,30340
	1169	874	601	1269	964	676	1,30340
	1296	969	666	1446	1097	768	1,30340
	1458	1090	749	1619	1226	857	1,30340
	1620	1211	832	1788	1352	943	1,30340
	1782	1332	916	1951	1473	1025	1,30340
	1944	1453	999	2110	1590	1105	1,30340
	2106	1575	1082	2276	1714	1189	1,30340
	2268	1696	1165	2439	1835	1272	1,30340
	2430	1817	1249	2602	1957	1355	1,30340
	2592	1938	1332	2766	2078	1437	1,30340
	2754	2059	1415	2929	2199	1520	1,30340
	2916	2180	1498	3093	2321	1603	1,30340
	3078	2301	1582	3256	2442	1685	1,30340
	3240	2422	1665	3419	2563	1768	1,30340

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 1500- P 80								
BPV150300	3	1500	225	80	1460	16,0	5,1	
BPV150400	4	1500	300	80	1460	21,0	6,8	
BPV150500	5	1500	375	80	1460	26,5	8,5	
BPV150600	6	1500	450	80	1460	31,0	10,2	
BPV150700	7	1500	525	80	1460	37,0	11,9	
BPV150800	8	1500	600	80	1460	42,0	13,6	
BPV150900	9	1500	675	80	1460	47,5	15,3	
BPV151000	10	1500	750	80	1460	52,0	17,0	
BPV151100	11	1500	825	80	1460	58,0	18,7	
BPV151200	12	1500	900	80	1460	63,0	20,4	
BPV151300	13	1500	975	80	1460	68,0	22,1	
BPV151400	14	1500	1050	80	1460	73,0	23,8	
BPV151500	15	1500	1125	80	1460	78,5	25,5	
BPV151600	16	1500	1200	80	1460	83,5	27,2	

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 1800- P 80								
BPV180300	3	1800	225	80	1760	19,0	6,3	
BPV180400	4	1800	300	80	1760	26,0	8,4	
BPV180500	5	1800	375	80	1760	31,0	10,5	
BPV180600	6	1800	450	80	1760	38,0	12,6	
BPV180700	7	1800	525	80	1760	45,0	14,7	
BPV180800	8	1800	600	80	1760	50,0	16,8	
BPV180900	9	1800	675	80	1760	57,0	18,9	
BPV181000	10	1800	750	80	1760	64,0	21,0	
BPV181100	11	1800	825	80	1760	70,0	23,1	
BPV181200	12	1800	900	80	1760	76,0	25,2	
BPV181300	13	1800	975	80	1760	83,0	27,3	
BPV181400	14	1800	1050	80	1760	88,0	29,4	
BPV181500	15	1800	1125	80	1760	95,0	31,5	
BPV181600	16	1800	1200	80	1760	102,0	33,6	

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	597	446	306	661	493	339	1,30580
	796	595	409	896	673	466	1,30580
	996	744	511	1130	854	595	1,30580
	1195	893	613	1360	1035	727	1,30580
	1394	1042	715	1587	1205	845	1,30580
	1593	1190	818	1808	1371	960	1,30580
	1792	1339	920	2024	1533	1071	1,30580
	1991	1488	1022	2235	1690	1178	1,30580
	2190	1636	1124	2439	1841	1282	1,30580
	2389	1785	1226	2637	1988	1381	1,30580
	2588	1934	1328	2857	2153	1495	1,30580
	2787	2083	1430	3067	2310	1602	1,30580
	2986	2231	1532	3277	2466	1709	1,30580
	3185	2380	1635	3488	2623	1817	1,30580

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	708	530	364	793	592	406	1,30000
	944	706	486	1075	808	559	1,30000
	1181	884	608	1355	1025	714	1,30000
	1417	1060	729	1632	1241	872	1,30000
	1653	1237	851	1904	1446	1014	1,30000
	1889	1413	972	2170	1646	1152	1,30000
	2125	1590	1094	2429	1839	1285	1,30000
	2361	1766	1215	2682	2028	1414	1,30000
	2597	1943	1337	2927	2210	1538	1,30000
	2833	2120	1458	3164	2386	1657	1,30000
	3069	2296	1580	3420	2577	1789	1,30000
	3305	2473	1701	3669	2762	1915	1,30000
	3541	2649	1823	3918	2947	2041	1,30000
	3777	2826	1944	4167	3132	2168	1,30000

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 2000- P 80								
BPV200300	3	2000	225	80	1960	21,0	7,1	
BPV200400	4	2000	300	80	1960	28,5	9,4	
BPV200500	5	2000	375	80	1960	35,0	11,8	
BPV200600	6	2000	450	80	1960	42,0	14,1	
BPV200700	7	2000	525	80	1960	49,0	16,5	
BPV200800	8	2000	600	80	1960	56,0	18,8	
BPV200900	9	2000	675	80	1960	64,0	21,2	
BPV201000	10	2000	750	80	1960	70,0	23,5	
BPV201100	11	2000	825	80	1960	77,0	25,9	
BPV201200	12	2000	900	80	1960	84,5	28,2	
BPV201300	13	2000	975	80	1960	91,0	30,6	
BPV201400	14	2000	1050	80	1960	98,0	33,0	
BPV201500	15	2000	1125	80	1960	104,5	35,0	
BPV201600	16	2000	1200	80	1960	111,0	37,0	

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 2200 - P 80								
BPV220300	3	2200	225	80	2160	24,0	7,5	
BPV220400	4	2200	300	80	2160	31,0	10,0	
BPV220500	5	2200	375	80	2160	39,0	12,5	
BPV220600	6	2200	450	80	2160	46,5	15,0	
BPV220700	7	2200	525	80	2160	54,0	17,5	
BPV220800	8	2200	600	80	2160	63,0	20,0	
BPV220900	9	2200	675	80	2160	71,5	22,5	
BPV221000	10	2200	750	80	2160	78,0	25,0	
BPV221100	11	2200	825	80	2160	85,5	27,5	
BPV221200	12	2200	900	80	2160	93,0	30,0	
BPV221300	13	2200	975	80	2160	102,0	32,5	
BPV221400	14	2200	1050	80	2160	109,0	35,0	
BPV221500	15	2200	1125	80	2160	117,0	37,5	
BPV221600	16	2200	1200	80	2160	124,5	40,0	

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	782	586	403	881	658	451	1,29620
	1042	780	537	1194	897	621	1,29620
	1304	976	673	1506	1139	794	1,29620
	1564	1171	807	1813	1379	969	1,29620
	1825	1367	941	2115	1607	1127	1,29620
	2085	1561	1075	2411	1828	1280	1,29620
	2346	1757	1210	2699	2044	1428	1,29620
	2607	1952	1345	2980	2253	1571	1,29620
	2868	2148	1479	3252	2455	1709	1,29620
	3128	2342	1613	3516	2651	1842	1,29620
	3389	2538	1748	3774	2841	1970	1,29620
	3650	2733	1882	4022	3023	2092	1,29620
	3911	2928	2017	4259	3197	2208	1,29620
	4171	3124	2151	4492	3366	2321	1,29620

	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	860	644	444	969	724	497	1,29620
	1146	858	591	1314	987	683	1,29620
	1434	1074	740	1657	1252	873	1,29620
	1720	1288	887	1995	1517	1066	1,29620
	2008	1503	1035	2327	1767	1240	1,29620
	2294	1717	1183	2652	2011	1408	1,29620
	2581	1932	1331	2969	2248	1571	1,29620
	2868	2147	1479	3278	2478	1728	1,29620
	3155	2362	1627	3577	2701	1880	1,29620
	3441	2577	1775	3868	2916	2026	1,29620
	3728	2792	1923	4151	3125	2167	1,29620
	4015	3007	2071	4424	3325	2302	1,29620
	4302	3221	2219	4711	3538	2445	1,29620
	4588	3436	2366	4994	3746	2586	1,29620


Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	
H 2500 - P 80								
BPV250300	3	2500	225	80	2460	24,5	8,1	
BPV250400	4	2500	300	80	2460	33,0	10,8	
BPV250500	5	2500	375	80	2460	42,0	13,5	
BPV250600	6	2500	450	80	2460	50,0	16,2	
BPV250700	7	2500	525	80	2460	58,0	18,9	
BPV250800	8	2500	600	80	2460	66,0	21,6	
BPV250900	9	2500	675	80	2460	75,0	24,3	
BPV251000	10	2500	750	80	2460	83,0	27,0	
BPV251100	11	2500	825	80	2460	92,0	29,7	
BPV251200	12	2500	900	80	2460	100,5	32,4	
BPV251300	13	2500	975	80	2460	108,0	35,1	
BPV251400	14	2500	1050	80	2460	117,0	37,8	
BPV251500	15	2500	1125	80	2460	124,5	40,5	
BPV251600	16	2500	1200	80	2460	133,0	43,2	


	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ50)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ40)	Puissance horiz. Horiz. power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
	1008	753	518	1132	855	596	1,29620
	1344	1004	690	1509	1143	798	1,29620
	1679	1255	862	1883	1423	992	1,29620
	2015	1506	1035	2267	1724	1212	1,29620
	2350	1757	1207	2644	2008	1409	1,29620
	2686	2008	1380	3014	2285	1600	1,29620
	3021	2258	1552	3374	2555	1785	1,29620
	3357	2509	1724	3725	2816	1964	1,29620
	3693	2761	1897	4065	3069	2136	1,29620
	4028	3011	2069	4395	3313	2302	1,29620
	4365	3263	2242	4718	3551	2462	1,29620
	4700	3513	2414	5028	3779	2615	1,29620
	5036	3764	2587	5354	4020	2778	1,29620
	5371	4015	2759	5669	4252	2935	1,29620




BURANO PLUS VERTICAL

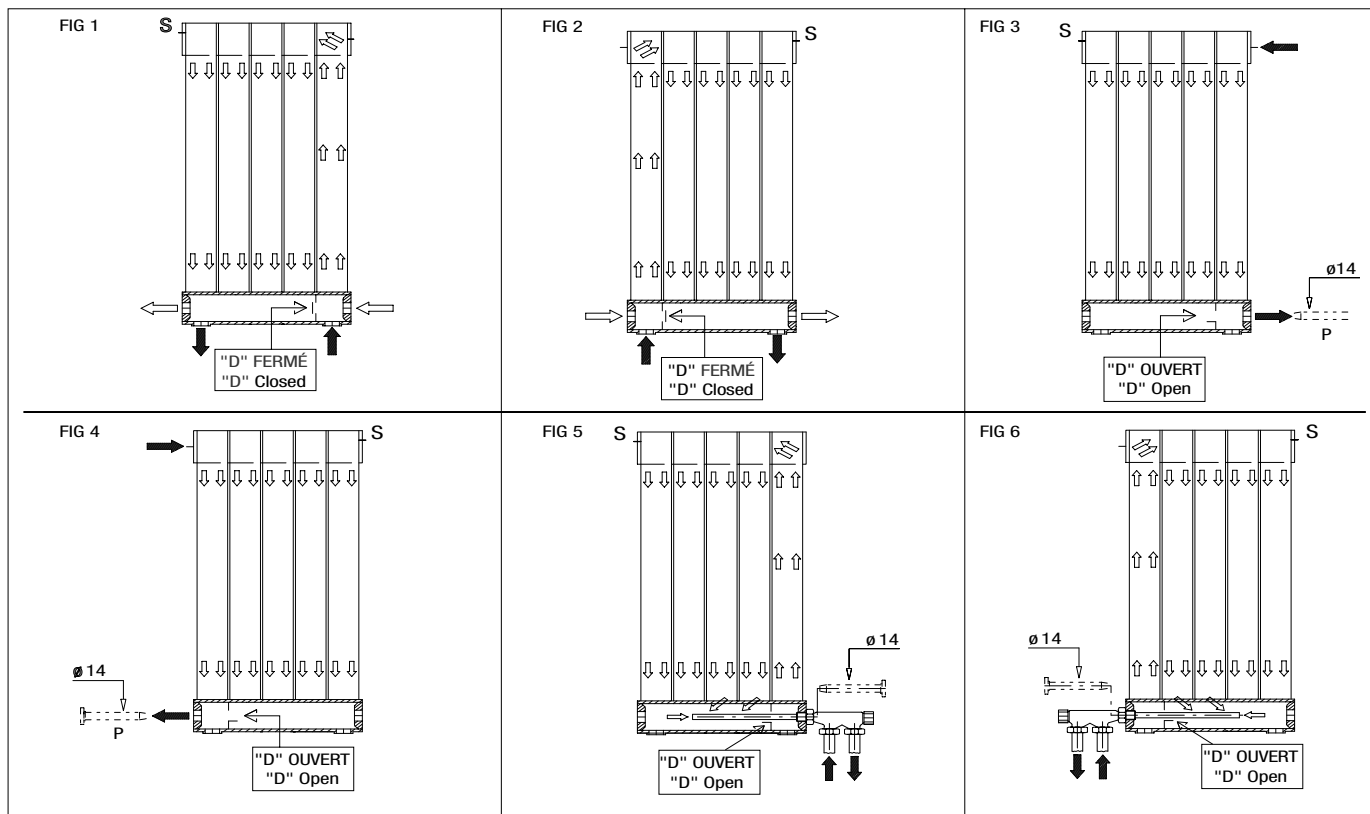

BURANO PLUS HORIZONTAL / PETRARCA

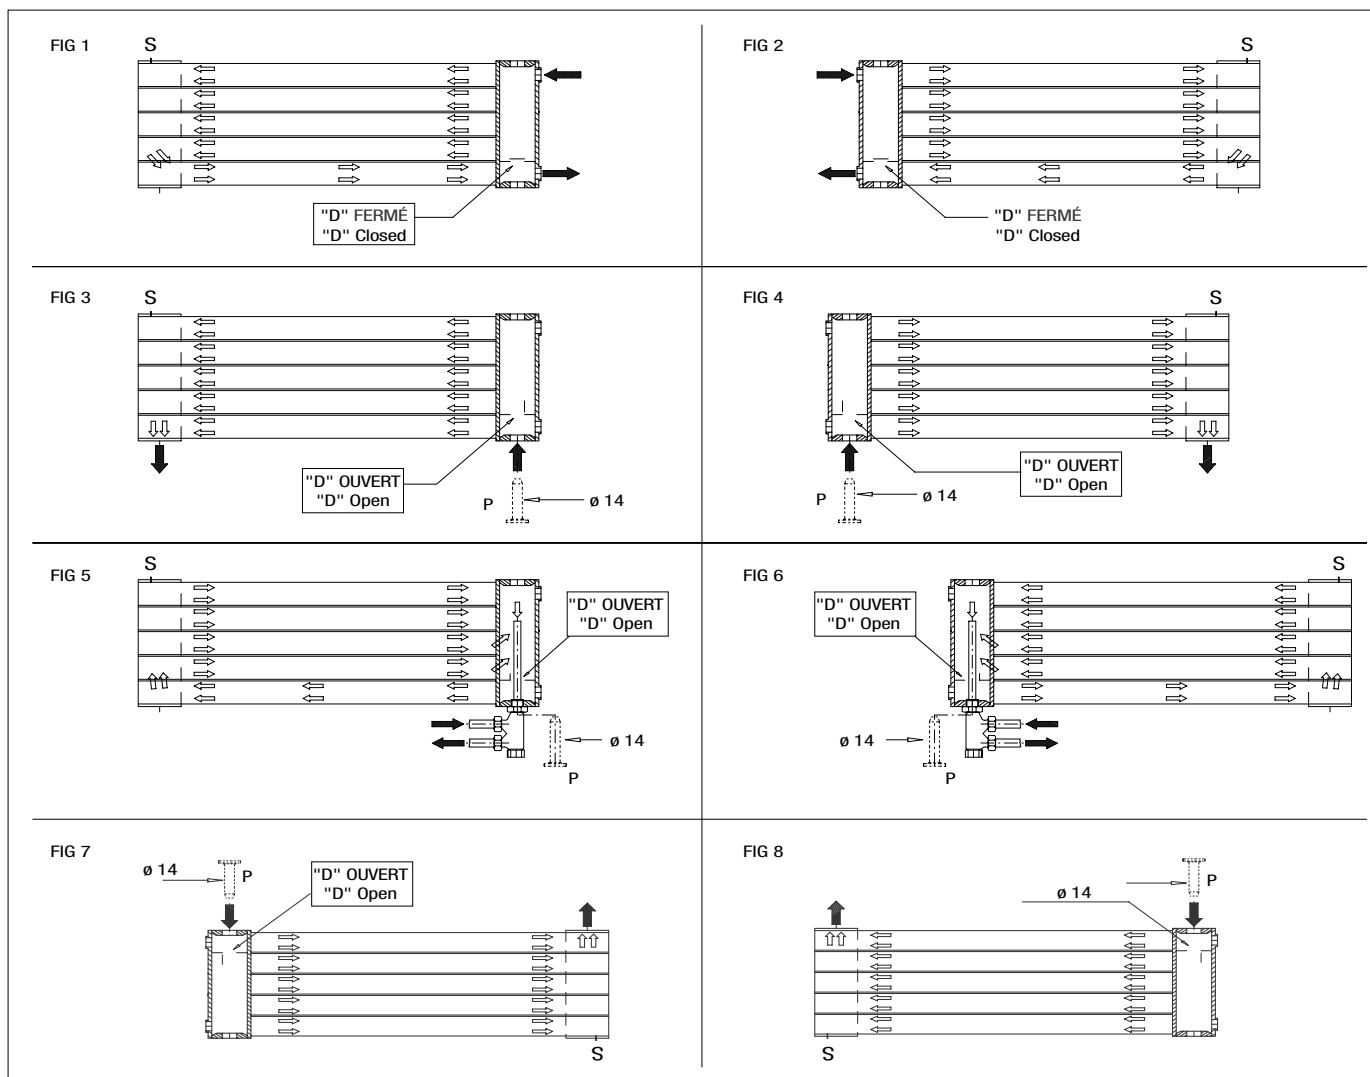

MURANO PLUS (MONTAGE VERTICAL - ONLY VERTICAL)

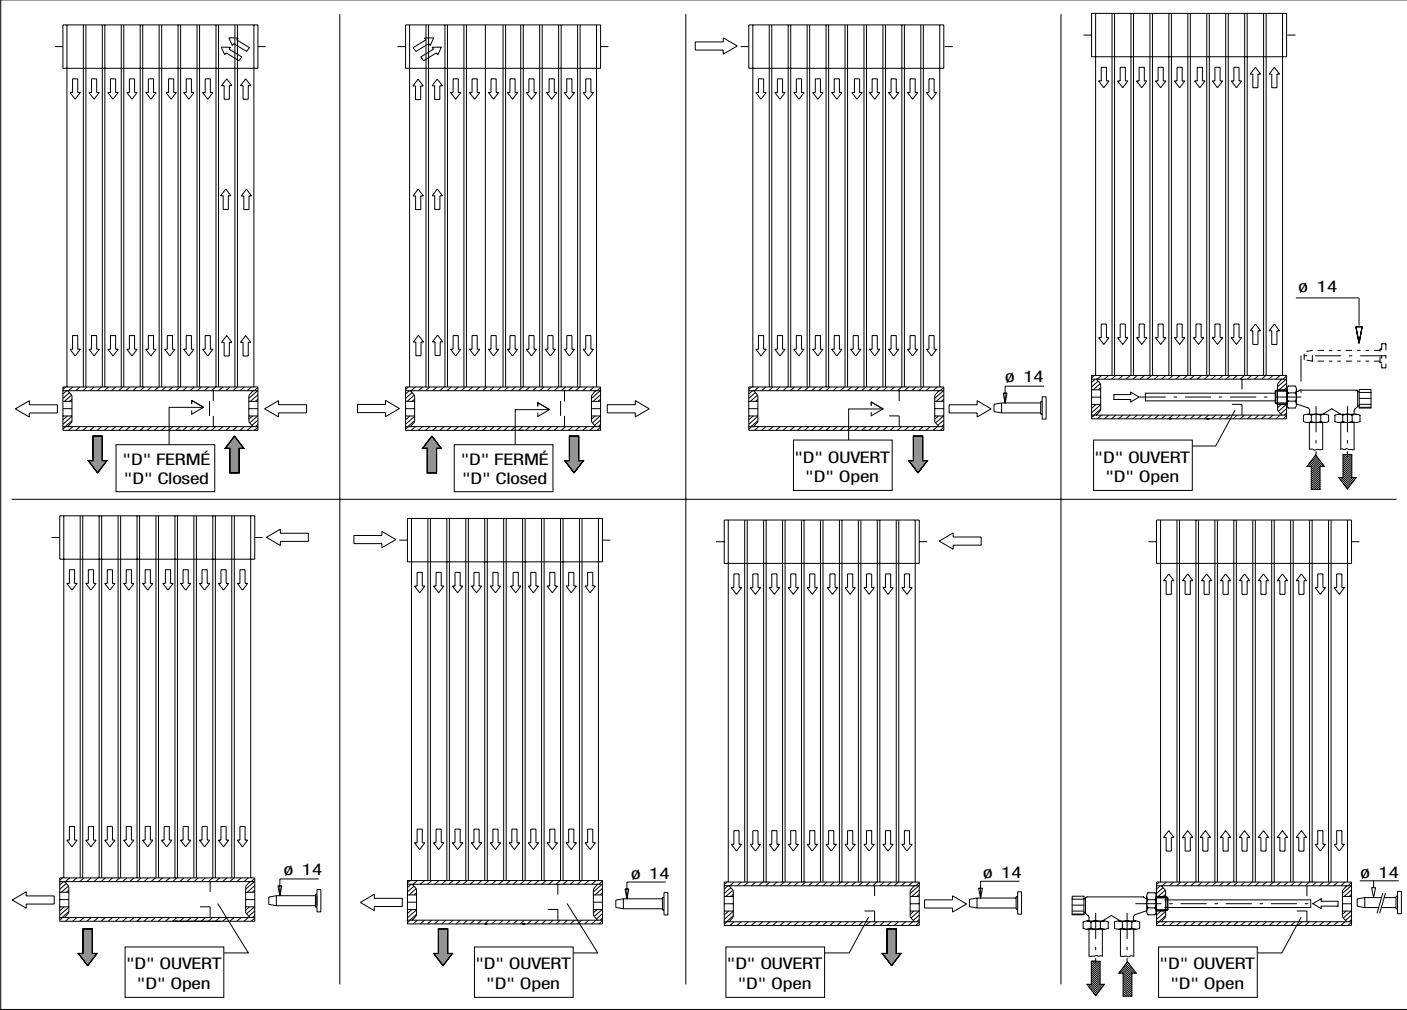

Florian triple

HOT





- Produit multiposition: horizontale/verticale;
- Radiateur idéal pour la basse température;
- Version sous allège et grande hauteur;
- Forte émission calorifique;
- Adapté dans le neuf et la rénovation.

- Multi-position product (vertical/horizontal);
- Radiator "low temperature";
- Under windows version and big heights;
- High heat emission;
- Suitable for new and renovated plants.




SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs 60 x 32 mm;
- tubes $\varnothing$ 25 mm avec têtes arrondies;
- 4 raccords de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec le kit de fixation murale;
- pression de service : 10 bars;
- évent et bouchon non inclus (voir page 59).

TECHNICAL DATA

- steel construction;
- 60 x 32 mm headers;
- $\varnothing$ 25mm tubes with rounded heads;
- 4 -1/2" connections;
- reversible double-sided;
- painted with two coats of epoxy powder paint applied with electrophoresis;
- wall mounting kit included;
- test pressure: 10 bars;
- vent and cap not included (see Page 59).

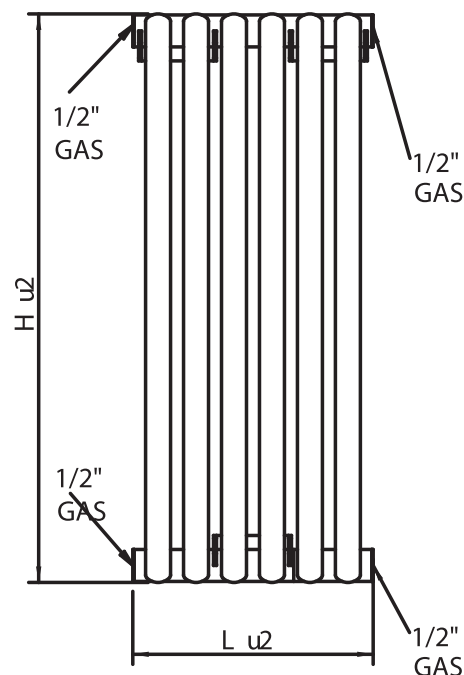

Florian triple

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
--------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	----------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 570 -P 110

FT0570060	6	570	241	110	535	7,3	6,2	376	283	196	1,27500
FT0570080	8	570	317	110	535	9,6	7,8	501	377	261	1,27500
FT0570100	10	570	393	110	535	12,1	9,4	625	470	326	1,27500
FT0570120	12	570	467	110	535	14,5	11,0	750	564	391	1,27500
FT0570140	14	570	545	110	535	16,8	12,6	875	658	456	1,27500
FT0570160	16	570	621	110	535	19,2	14,2	1000	752	521	1,27500
FT0570180	18	570	697	110	535	21,6	15,7	1124	846	586	1,27500
FT0570200	20	570	774	110	535	24,0	17,3	1249	940	651	1,27500
FT0570220	22	570	849	110	535	26,4	19,0	1374	1034	716	1,27500
FT0570240	24	570	925	110	535	28,8	20,5	1498	1127	781	1,27500
FT0570260	26	570	1001	110	535	31,1	22,0	1623	1221	846	1,27500
FT0570280	28	570	1077	110	535	33,5	23,7	1748	1315	911	1,27500
FT0570300	30	570	1153	110	535	35,9	25,2	1873	1409	977	1,27500
FT0570320	32	570	1229	110	535	38,3	26,8	1998	1503	1042	1,27500
FT0570340	34	570	1305	110	535	40,7	28,4	2123	1597	1108	1,27500
FT0570360	36	570	1381	110	535	43,1	30,1	2248	1691	1173	1,27500

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 720 -P 110

FT0720060	6	720	241	110	685	9,2	8,0	472	355	245	1,27800
FT0720080	8	720	317	110	685	12,1	10,0	629	473	327	1,27800
FT0720100	10	720	393	110	685	15,3	12,0	786	591	409	1,27800
FT0720120	12	720	467	110	685	18,3	14,0	943	709	491	1,27800
FT0720140	14	720	545	110	685	21,2	16,0	1100	827	573	1,27800
FT0720160	16	720	621	110	685	24,3	18,0	1257	945	654	1,27800
FT0720180	18	720	697	110	685	27,3	20,0	1414	1063	736	1,27800
FT0720200	20	720	774	110	685	30,3	22,1	1571	1181	818	1,27800
FT0720220	22	720	849	110	685	33,3	24,1	1728	1299	900	1,27800
FT0720240	24	720	925	110	685	36,4	26,2	1885	1417	981	1,27800
FT0720260	26	720	1001	110	685	39,3	28,2	2042	1535	1063	1,27800
FT0720280	28	720	1077	110	685	42,3	30,2	2198	1653	1144	1,27800
FT0720300	30	720	1153	110	685	45,3	32,3	2355	1771	1226	1,27800
FT0720320	32	720	1229	110	685	48,0	34,0	2511	1888	1307	1,27800
FT0720340	34	720	1305	110	685	51,0	36,0	2668	2006	1389	1,27800
FT0720360	36	720	1381	110	685	54,3	37,8	2824	2124	1470	1,27800

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 970 -P 110											
FT0970060	6	970	241	110	935	11,9	10,9	640	480	332	1,28700
FT0970080	8	970	317	110	935	15,9	13,6	853	640	442	1,28700
FT0970100	10	970	393	110	935	19,8	16,4	1065	799	552	1,28700
FT0970120	12	970	467	110	935	23,8	19,1	1278	959	662	1,28700
FT0970140	14	970	545	110	935	27,7	21,9	1490	1118	772	1,28700
FT0970160	16	970	621	110	935	31,7	24,6	1703	1278	883	1,28700
FT0970180	18	970	697	110	935	35,6	27,4	1916	1438	993	1,28700
FT0970200	20	970	774	110	935	39,5	30,2	2129	1597	1103	1,28700
FT0970220	22	970	849	110	935	43,4	33,0	2341	1757	1213	1,28700
FT0970240	24	970	925	110	935	47,4	35,7	2554	1916	1323	1,28700
FT0970260	26	970	1001	110	935	51,3	34,5	2766	2076	1433	1,28700
FT0970280	28	970	1077	110	935	55,3	41,2	2979	2235	1544	1,28700
FT0970300	30	970	1153	110	935	59,2	44,0	3192	2395	1654	1,28700
FT0970320	32	970	1229	110	935	63,2	46,8	3405	2555	1765	1,28700
FT0970340	34	970	1305	110	935	67,1	49,9	3618	2715	1875	1,28700
FT0970360	36	970	1381	110	935	71,0	53,1	3831	2875	1986	1,28700
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 1770 -P 110											
FT1770060	6	1770	241	110	1735	21,1	20,0	1127	841	577	1,30900
FT1770080	8	1770	317	110	1735	28,2	25,1	1501	1121	769	1,30900
FT1770100	10	1770	393	110	1735	35,2	30,2	1876	1401	961	1,30900
FT1770120	12	1770	467	110	1735	42,3	35,4	2251	1680	1153	1,30900
FT1770140	14	1770	545	110	1735	49,4	40,5	2625	1960	1345	1,30900
FT1770160	16	1770	621	110	1735	56,4	45,6	3000	2240	1537	1,30900
FT1770180	18	1770	697	110	1735	63,5	50,7	3374	2519	1729	1,30900
FT1770200	20	1770	774	110	1735	70,6	55,9	3749	2799	1921	1,30900
FT1770220	22	1770	849	110	1735	77,7	61,0	4124	3079	2113	1,30900
FT1770240	24	1770	925	110	1735	84,7	66,1	4498	3359	2305	1,30900
FT1770260	26	1770	1001	110	1735	91,8	71,3	4873	3638	2497	1,30900
FT1770280	28	1770	1077	110	1735	98,9	76,4	5247	3918	2689	1,30900
FT1770300	30	1770	1153	110	1735	105,9	81,5	5622	4198	2881	1,30900
FT1770320	32	1770	1229	110	1735	113,0	86,7	5997	4478	3073	1,30900
FT1770340	34	1770	1305	110	1735	120,1	91,8	6371	4757	3265	1,30900
FT1770360	36	1770	1381	110	1735	127,1	96,9	6746	5037	3457	1,30900
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 1970 -P 110											
FT1970060	6	1970	241	110	1935	23,7	22,3	1293	962	656	1,32300
FT1970080	8	1970	317	110	1935	31,4	28,0	1710	1273	870	1,32300
FT1970100	10	1970	393	110	1935	39,2	33,8	2137	1591	1087	1,32300
FT1970120	12	1970	467	110	1935	46,9	39,5	2555	1902	1300	1,32300
FT1970140	14	1970	545	110	1935	54,6	45,2	2972	2212	1515	1,32300
FT1970160	16	1970	621	110	1935	62,6	50,9	3409	2538	1734	1,32300
FT1970180	18	1970	697	110	1935	70,5	56,6	3845	2862	1956	1,32300
FT1970200	20	1970	774	110	1935	78,4	62,3	4272	3180	2173	1,32300
FT1970220	22	1970	849	110	1935	86,2	68,0	4703	3501	2392	1,32300
FT1970240	24	1970	925	110	1935	94,1	73,7	5133	3821	2610	1,32300
FT1970260	26	1970	1001	110	1935	102,0	79,4	5564	4142	2830	1,32300
FT1970280	28	1970	1077	110	1935	109,9	85,1	5995	4463	3048	1,32300
FT1970300	30	1970	1153	110	1935	117,7	90,8	6426	4783	3267	1,32300
FT1970320	32	1970	1229	110	1935	125,6	96,5	6856	5104	3486	1,32300

Florian triple Renovation

HOT





- Radiateur idéal pour la basse température;
- Version sous allège et grande hauteur;
- Forte émission calorifique;
- Adapté dans le neuf et la rénovation.

- Radiator "low temperature";
- Under windows version and big heights;
- High heat emission;
- Suitable for new and renovated plants.




SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- radiateur réversible (recto/verso);
- fabrication en acier;
- collecteurs 60 x 32 mm;
- tubes ø 25 mm avec têtes arrondies;
- 4 raccordements de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec le kit de fixation murale;
- pression de service : 10 bars;
- bouchon et évent non inclus (voir page 59).

TECHNICAL DATA

- reversible radiator (duplex);
- steel construction;
- 60 x 32 mm headers;
- ø 25 mm tubes with rounded heads;
- 4 -1/2" connections;
- reversible double-sided;
- painted with two coats of epoxy powder paint applied with electrophoresis;
- wall mounting kit included;
- test pressure: 10 bars;
- plug and vent not included (See Page 59).

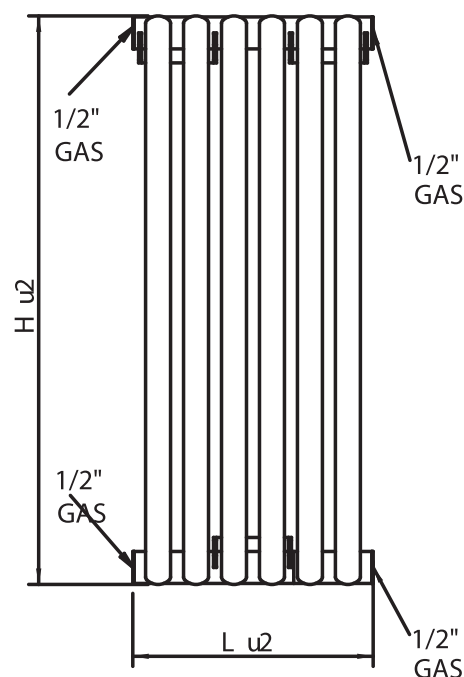

Florian triple Renovation

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
-----------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	--	--	--	-------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 655 - P 110

FT0655060	6	655	241	110	620	8,4	7,1	440,4	331	224	1,27500
FT0655080	8	655	317	110	620	11,0	9,0	574	432	291	1,27500
FT0655100	10	655	393	110	620	13,9	10,8	708	532	359	1,27500
FT0655120	12	655	467	110	620	16,7	12,6	842	633	427	1,27500
FT0655140	14	655	545	110	620	19,3	14,5	976	734	495	1,27500
FT0655160	16	655	621	110	620	22,1	16,3	1109	834	563	1,27500
FT0655180	18	655	697	110	620	24,8	18,0	1243	935	631	1,27500
FT0655200	20	655	774	110	620	27,6	19,9	1377	1035	699	1,27500
FT0655220	22	655	849	110	620	30,3	21,8	1510	1135	766	1,27500
FT0655240	24	655	925	110	620	33,1	23,6	1644	1236	835	1,27500
FT0655260	26	655	1001	110	620	35,7	25,3	1778	1337	903	1,27500
FT0655280	28	655	1077	110	620	38,5	27,2	1912	1438	971	1,27500
FT0655300	30	655	1153	110	620	41,3	29,0	2045	1538	1038	1,27500
FT0655320	32	655	1229	110	620	44,0	30,8	2179,2	1638	1106	1,27500
FT0655340	34	655	1305	110	620	46,7	32,5	2313	1739	1174	1,27500
FT0655360	36	655	1381	110	620	49,4	34,3	2446,8	1840	1242	1,27500

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 855 - P 110

FT0855060	6	855	241	110	820	10,7	9,6	569,7	428	289	1,27800
FT0855080	8	855	317	110	820	14,3	12,0	746	561	379	1,27800
FT0855100	10	855	393	110	820	17,5	14,5	923	694	469	1,27800
FT0855120	12	855	467	110	820	21,0	16,8	1099	826	558	1,27800
FT0855140	14	855	545	110	820	24,4	19,3	1276	959	648	1,27800
FT0855160	16	855	621	110	820	27,9	21,7	1452	1092	737	1,27800
FT0855180	18	855	697	110	820	31,4	24,2	1629	1225	827	1,27800
FT0855200	20	855	774	110	820	34,8	26,6	1806	1358	917	1,27800
FT0855220	22	855	849	110	820	38,3	29,1	1982	1490	1006	1,27800
FT0855240	24	855	925	110	820	41,8	31,5	2159	1623	1096	1,27800
FT0855260	26	855	1001	110	820	45,2	30,4	2335	1756	1185	1,27800
FT0855280	28	855	1077	110	820	48,7	36,3	2512	1889	1275	1,27800
FT0855300	30	855	1153	110	820	52,2	38,8	2689	2022	1365	1,27800
FT0855320	32	855	1229	110	820	55,7	43,5	2866	2155	1455	1,27800
FT0855340	34	855	1305	110	820	59,2	47,7	3043	2288	1545	1,27800
FT0855360	36	855	1381	110	820	62,6	51,9	3220	2421	1635	1,27800

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 535 - P 110											
FT0535060	6	535	241	110	500	6,8	5,8	255	192	129	1,32300
FT0535080	8	535	317	110	500	9,0	7,3	363	273	184	1,32300
FT0535100	10	535	393	110	500	11,4	8,8	471	354	239	1,32300
FT0535120	12	535	467	110	500	13,6	10,3	579	435	294	1,32300
FT0535140	14	535	545	110	500	15,8	11,8	687	517	349	1,32300
FT0535160	16	535	621	110	500	18,0	13,3	795	598	404	1,32300
FT0535180	18	535	697	110	500	20,3	14,7	903	679	458	1,32300
FT0535200	20	535	774	110	500	22,5	16,2	1011	760	513	1,32300
FT0535220	22	535	849	110	500	24,8	17,8	1119	841	568	1,32300
FT0535240	24	535	925	110	500	27,0	19,2	1227	923	623	1,32300
FT0535260	26	535	1001	110	500	29,2	20,6	1335	1004	678	1,32300
FT0535280	28	535	1077	110	500	31,4	22,2	1443	1085	732	1,32300
FT0535300	30	535	1153	110	500	33,7	23,7	1551	1166	787	1,32300
FT0535320	32	535	1229	110	500	35,9	25,1	1659	1247	842	1,32300
FT0535340	34	535	1305	110	500	38,1	26,6	1767	1329	897	1,32300
FT0535360	36	535	1381	110	500	40,4	28,0	1875	1410	952	1,32300
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 635 - P 110											
FT0635060	6	635	241	110	600	8,1	6,9	427,5	321	217	1,27500
FT0635080	8	635	317	110	600	10,7	8,7	557	419	283	1,27500
FT0635100	10	635	393	110	600	13,5	10,5	687	517	349	1,27500
FT0635120	12	635	467	110	600	16,2	12,3	816	614	414	1,27500
FT0635140	14	635	545	110	600	18,7	14,0	946	711	480	1,27500
FT0635160	16	635	621	110	600	21,4	15,8	1075	808	546	1,27500
FT0635180	18	635	697	110	600	24,1	17,5	1204	905	611	1,27500
FT0635200	20	635	774	110	600	26,7	19,3	1334	1003	677	1,27500
FT0635220	22	635	849	110	600	29,4	21,2	1463	1100	743	1,27500
FT0635240	24	635	925	110	600	32,1	22,8	1593	1198	809	1,27500
FT0635260	26	635	1001	110	600	34,6	24,5	1722	1295	874	1,27500
FT0635280	28	635	1077	110	600	37,3	26,4	1852	1392	940	1,27500
FT0635300	30	635	1153	110	600	40,0	28,1	1981	1489	1006	1,27500
FT0635320	32	635	1229	110	600	42,6	29,9	2110,5	1587	1071	1,27500
FT0635340	34	635	1305	110	600	45,3	31,6	2239,9	1684	1137	1,27500
FT0635360	36	635	1381	110	600	47,9	33,4	2369,3	1781	1203	1,27500
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 835 - P 110											
FT0835060	6	835	241	110	800	10,5	9,3	556,6	418	283	1,27800
FT0835080	8	835	317	110	800	13,9	11,6	729	548	370	1,27800
FT0835100	10	835	393	110	800	17,3	13,9	901	677	457	1,27800
FT0835120	12	835	467	110	800	20,9	16,2	1073	807	545	1,27800
FT0835140	14	835	545	110	800	24,2	18,6	1246	937	632	1,27800
FT0835160	16	835	621	110	800	27,7	20,9	1418	1066	720	1,27800
FT0835180	18	835	697	110	800	31,1	23,2	1590	1195	807	1,27800
FT0835200	20	835	774	110	800	34,6	25,6	1763	1326	895	1,27800
FT0835220	22	835	849	110	800	37,9	27,9	1935	1455	982	1,27800
FT0835240	24	835	925	110	800	41,4	30,4	2107	1584	1070	1,27800
FT0835260	26	835	1001	110	800	44,9	32,7	2280	1714	1157	1,27800
FT0835280	28	835	1077	110	800	48,4	35,0	2452	1844	1245	1,27800
FT0835300	30	835	1153	110	800	51,7	37,5	2624	1973	1332	1,27800
FT0835320	32	835	1229	110	800	55,2	39,8	2796	2102	1419	1,27800
FT0835340	34	835	1305	110	800	58,6	42,2	2968	2232	1507	1,27800
FT0835360	36	835	1381	110	800	62,0	44,6	3140	2361	1594	1,27800

Florian triple Renovation

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
--------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	----------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 570 - P 110

FT0570060	6	570	241	110	535	7,3	6,2	376	283	196	1,27500
FT0570080	8	570	317	110	535	9,6	7,8	501	377	261	1,27500
FT0570100	10	570	393	110	535	12,1	9,4	625	470	326	1,27500
FT0570120	12	570	467	110	535	14,5	11,0	750	564	391	1,27500
FT0570140	14	570	545	110	535	16,8	12,6	875	658	456	1,27500
FT0570160	16	570	621	110	535	19,2	14,2	1000	752	521	1,27500
FT0570180	18	570	697	110	535	21,6	15,7	1124	846	586	1,27500
FT0570200	20	570	774	110	535	24,0	17,3	1249	940	651	1,27500
FT0570220	22	570	849	110	535	26,4	19,0	1374	1034	716	1,27500
FT0570240	24	570	925	110	535	28,8	20,5	1498	1127	781	1,27500
FT0570260	26	570	1001	110	535	31,1	22,0	1623	1221	846	1,27500
FT0570280	28	570	1077	110	535	33,5	23,7	1748	1315	911	1,27500
FT0570300	30	570	1153	110	535	35,9	25,2	1873	1409	977	1,27500
FT0570320	32	570	1229	110	535	38,3	26,8	1998	1503	1042	1,27500
FT0570340	34	570	1305	110	535	40,7	28,4	2123	1597	1108	1,27500
FT0570360	36	570	1381	110	535	43,1	30,1	2248	1691	1173	1,27500

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 770 - P 110

FT0770060	6	770	241	110	735	9,6	8,6	556,5	418	282	1,27800
FT0770080	8	770	317	110	735	12,8	10,7	729	548	370	1,27800
FT0770100	10	770	393	110	735	15,9	12,8	901	677	457	1,27800
FT0770120	12	770	467	110	735	19,3	15,0	1073	807	545	1,27800
FT0770140	14	770	545	110	735	22,4	17,1	1246	937	632	1,27800
FT0770160	16	770	621	110	735	25,6	19,3	1418	1066	720	1,27800
FT0770180	18	770	697	110	735	28,7	21,4	1590	1195	807	1,27800
FT0770200	20	770	774	110	735	31,9	23,6	1763	1326	895	1,27800
FT0770220	22	770	849	110	735	35,0	25,8	1935	1455	982	1,27800
FT0770240	24	770	925	110	735	38,2	28,0	2107	1584	1070	1,27800
FT0770260	26	770	1001	110	735	41,4	30,2	2280	1714	1157	1,27800
FT0770280	28	770	1077	110	735	44,6	32,3	2452	1844	1245	1,27800
FT0770300	30	770	1153	110	735	47,7	34,5	2624	1973	1332	1,27800
FT0770320	32	770	1229	110	735	50,9	36,7	2796,5	2103	1420	1,27800
FT0770340	34	770	1305	110	735	54,1	38,9	2968,8	2232	1507	1,27800
FT0770360	36	770	1381	110	735	57,3	41,0	3141,1	2362	1594	1,27800

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 970 - P 110											
FT0970060	6	970	241	110	935	11,9	10,9	640	480	332	1,28700
FT0970080	8	970	317	110	935	15,9	13,6	853	640	442	1,28700
FT0970100	10	970	393	110	935	19,8	16,4	1065	799	552	1,28700
FT0970120	12	970	467	110	935	23,8	19,1	1278	959	662	1,28700
FT0970140	14	970	545	110	935	27,7	21,9	1490	1118	772	1,28700
FT0970160	16	970	621	110	935	31,7	24,6	1703	1278	883	1,28700
FT0970180	18	970	697	110	935	35,6	27,4	1916	1438	993	1,28700
FT0970200	20	970	774	110	935	39,5	30,2	2129	1597	1103	1,28700
FT0970220	22	970	849	110	935	43,4	33,0	2341	1757	1213	1,28700
FT0970240	24	970	925	110	935	47,4	35,7	2554	1916	1323	1,28700
FT0970260	26	970	1001	110	935	51,3	34,5	2766	2076	1433	1,28700
FT0970280	28	970	1077	110	935	55,3	41,2	2979	2235	1544	1,28700
FT0970300	30	970	1153	110	935	59,2	44,0	3192	2395	1654	1,28700
FT0970320	32	970	1229	110	935	63,2	46,8	3405	2555	1765	1,28700
FT0970340	34	970	1305	110	935	67,1	49,9	3618	2715	1875	1,28700
FT0970360	36	970	1381	110	935	71,0	53,1	3831	2875	1986	1,28700

Florian double

HOT





- Produit multiposition: horizontale/verticale;
- Système d'opercule pour différents raccordements;
- Large choix de modèles;
- 4 raccords universels.

- Multi-position product (vertical/horizontal);
- Diaphragm system for different fittings;
- Wide range of models;
- 4 connectors.





SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs $\varnothing$ 35 mm;
- éléments $\varnothing$ 25 mm avec têtes arrondies;
- 4 raccordements de 1/2";
- possibilité d'installation verticale ou horizontale;
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- livré avec kit de fixation murale;
- réversible recto-verso;
- fixations réglables;
- pression de service : 10 bars;
- bouchon et évent non inclus (voir page 59).

TECHNICAL DATA

- steel made;
- upright $\varnothing$ 35 mm;
- element $\varnothing$ 25 mm with round heads;
- n°4 connections 1/2";
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- reversible doublesided;
- fastening points with adjustable distance from the wall;
- test pressure: 10 bars;
- vent and cap not included (see Page 59).;

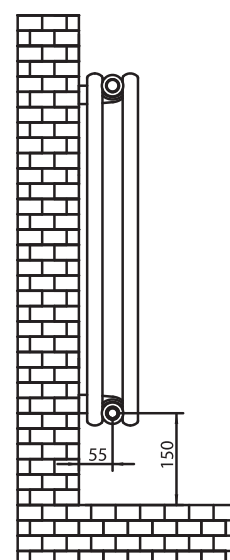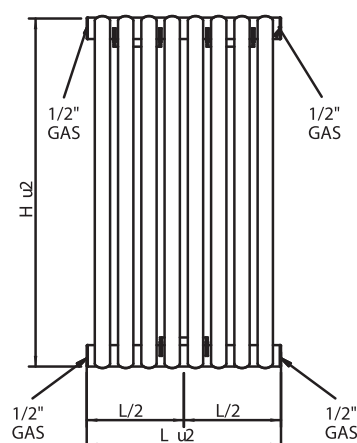

Florian double

HOT

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
--------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	----------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 570 - P 80





FD057N060	6	570	241	82	535	5,4	3,1	281	211	147	1,27500
FD057N080	8	570	317	82	535	7,2	4,1	375	282	195	1,27500
FD057N100	10	570	393	82	535	9,0	5,1	469	353	244	1,27500
FD057N120	12	570	467	82	535	10,8	6,2	562	423	292	1,27500
FD057N140	14	570	545	82	535	12,6	7,2	656	494	341	1,27500
FD057N160	16	570	621	82	535	14,4	8,2	749	564	390	1,27500
FD057N180	18	570	697	82	535	16,2	9,3	843	634	439	1,27500
FD057N200	20	570	774	82	535	18,0	10,3	936	704	487	1,27500
FD057N220	22	570	849	82	535	19,8	11,3	1030	775	536	1,27500
FD057N240	24	570	925	82	535	21,6	12,3	1123	845	585	1,27500
FD057N260	26	570	1001	82	535	23,4	13,4	1217	916	634	1,27500
FD057N280	28	570	1077	82	535	25,2	14,4	1310	986	682	1,27500
FD057N300	30	570	1153	82	535	27,0	15,4	1405	1057	731	1,27500
FD057N320	32	570	1229	82	535	28,8	16,4	1496	1126	780	1,27500
FD057N340	34	570	1305	82	535	30,6	17,5	1590	1196	829	1,27500
FD057N360	36	570	1381	82	535	32,4	18,5	1682	1266	878	1,27500


Couleur blanc 9016- Colour white 9016

H 720 - P 80


FD072N060	6	720	241	82	685	6,1	4,4	351	264	183	1,27500
FD072N080	8	720	317	82	685	8,1	5,7	467	351	243	1,27500
FD072N100	10	720	393	82	685	10,1	6,9	584	439	304	1,27500
FD072N120	12	720	467	82	685	12,2	8,2	700	527	364	1,27500
FD072N140	14	720	545	82	685	14,6	9,5	817	615	425	1,27500
FD072N160	16	720	621	82	685	16,2	10,8	933	702	486	1,27500
FD072N180	18	720	697	82	685	18,3	12,0	1050	790	547	1,27500
FD072N200	20	720	774	82	685	20,3	13,3	1166	877	607	1,27500
FD072N220	22	720	849	82	685	22,3	14,6	1283	965	668	1,27500
FD072N240	24	720	925	82	685	24,3	15,9	1399	1053	729	1,27500
FD072N260	26	720	1001	82	685	26,3	17,2	1515	1140	789	1,27500
FD072N280	28	720	1077	82	685	28,4	18,4	1632	1228	850	1,27500
FD072N300	30	720	1153	82	685	30,4	19,7	1748	1315	911	1,27500
FD072N320	32	720	1229	82	685	32,5	20,9	1865	1403	972	1,27500
FD072N340	34	720	1305	82	685	34,5	22,2	1981	1491	1033	1,27500
FD072N360	36	720	1381	82	685	36,6	23,4	2098	1578	1094	1,27500

Code Code	Elements Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ50)	Puissance vert. Vert. power W (watt Δ40)	Puissance vert. Vert. Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 970 - P 80											
FD097N060	6	970	241	82	935	8,1	6,0	466	350	242	1,28700
FD097N080	8	970	317	82	935	10,8	7,8	621	466	322	1,28700
FD097N100	10	970	393	82	935	13,5	9,6	775	582	402	1,28700
FD097N120	12	970	467	82	935	16,2	11,4	930	698	482	1,28700
FD097N140	14	970	545	82	935	18,9	13,1	1085	814	562	1,28700
FD097N160	16	970	621	82	935	21,6	14,9	1240	930	643	1,28700
FD097N180	18	970	697	82	935	24,3	16,7	1395	1047	723	1,28700
FD097N200	20	970	774	82	935	27,0	18,4	1549	1162	803	1,28700
FD097N220	22	970	849	82	935	29,7	20,2	1704	1279	883	1,28700
FD097N240	24	970	925	82	935	32,4	22,0	1859	1395	963	1,28700
FD097N260	26	970	1001	82	935	35,1	23,7	2014	1511	1044	1,28700
FD097N280	28	970	1077	82	935	37,8	25,5	2168	1627	1123	1,28700
FD097N300	30	970	1153	82	935	42,5	27,3	2323	1743	1204	1,28700
FD097N320	32	970	1229	82	935	44,8	29,1	2478	1859	1284	1,28700
FD097N340	34	970	1305	82	935	47,9	30,8	2632	1975	1364	1,28700
FD097N360	36	970	1381	82	935	51,0	32,6	2787	2091	1444	1,28700
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 1770 - P 80											
FD177N060	6	1770	241	82	1735	15,0	11,0	834	623	427	1,30900
FD177N080	8	1770	317	82	1735	19,6	14,8	1120	836	570	1,30900
FD177N100	10	1770	393	82	1735	24,4	18,1	1398	1044	711	1,30900
FD177N120	12	1770	467	82	1735	29,5	21,5	1667	1245	848	1,30900
FD177N140	14	1770	545	82	1735	34,0	24,8	1945	1452	989	1,30900
FD177N160	16	1770	621	82	1735	38,9	28,1	2222	1659	1130	1,30900
FD177N180	18	1770	697	82	1735	43,7	31,5	2500	1867	1271	1,30900
FD177N200	20	1770	774	82	1735	45,6	34,8	2777	2074	1412	1,30900
FD177N220	22	1770	849	82	1735	49,4	34,2	2915	2177	1482	1,30900
FD177N240	24	1770	925	82	1735	52,8	41,5	3192	2383	1623	1,30900
FD177N260	26	1770	1001	82	1735	56,1	42,9	3428	2559	1743	1,30900
FD177N280	28	1770	1077	82	1735	59,5	45,8	3663	2735	1862	1,30900
FD177N300	30	1770	1153	82	1735	62,8	48,7	3899	2911	1982	1,30900
FD177N320	32	1770	1229	82	1735	66,2	51,7	4134	3087	2102	1,30900
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
H 1970 - P 80											
FD197N060	6	1970	241	82	1935	17,2	9,8	876	652	446	1,32300
FD197N080	8	1970	317	82	1935	23,0	13,1	1168	869	594	1,32300
FD197N100	10	1970	393	82	1935	28,7	16,4	1460	1087	743	1,32300
FD197N120	12	1970	467	82	1935	34,4	19,6	1752	1304	891	1,32300
FD197N140	14	1970	545	82	1935	40,2	22,9	2044	1521	1040	1,32300
FD197N160	16	1970	621	82	1935	45,9	26,2	2336	1739	1188	1,32300
FD197N180	18	1970	697	82	1935	51,7	29,4	2628	1956	1337	1,32300
FD197N200	20	1970	774	82	1935	57,4	32,7	2920	2174	1486	1,32300
FD197N220	22	1970	849	82	1935	63,1	36,0	3212	2391	1634	1,32300
FD197N240	24	1970	925	82	1935	68,9	39,3	3504	2608	1783	1,32300
FD197N260	26	1970	1001	82	1935	74,6	42,5	3796	2826	1931	1,32300
FD197N280	28	1970	1077	82	1935	80,3	45,8	4088	3043	2080	1,32300
FD197N300	30	1970	1153	82	1935	86,1	49,1	4380	3260	2228	1,32300
FD197N320	32	1970	1229	82	1935	91,8	52,4	4672	3478	2377	1,32300

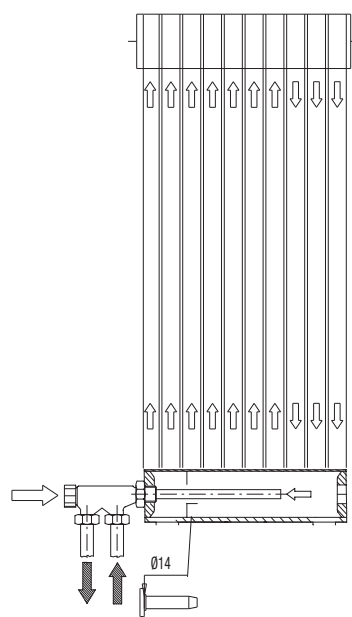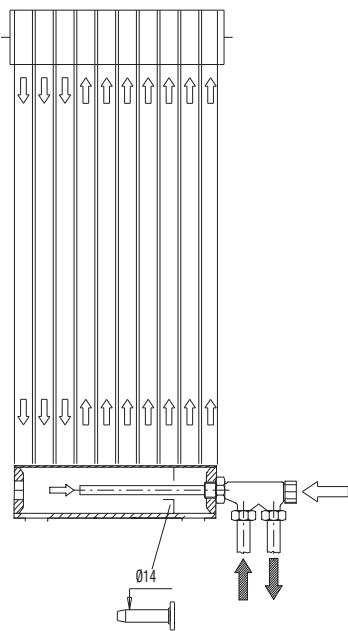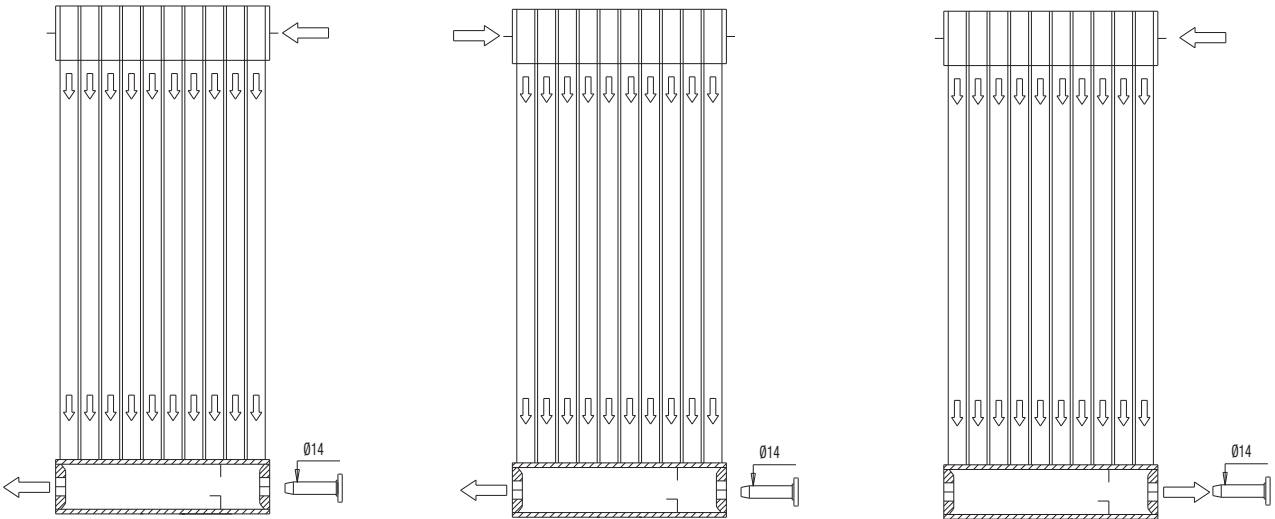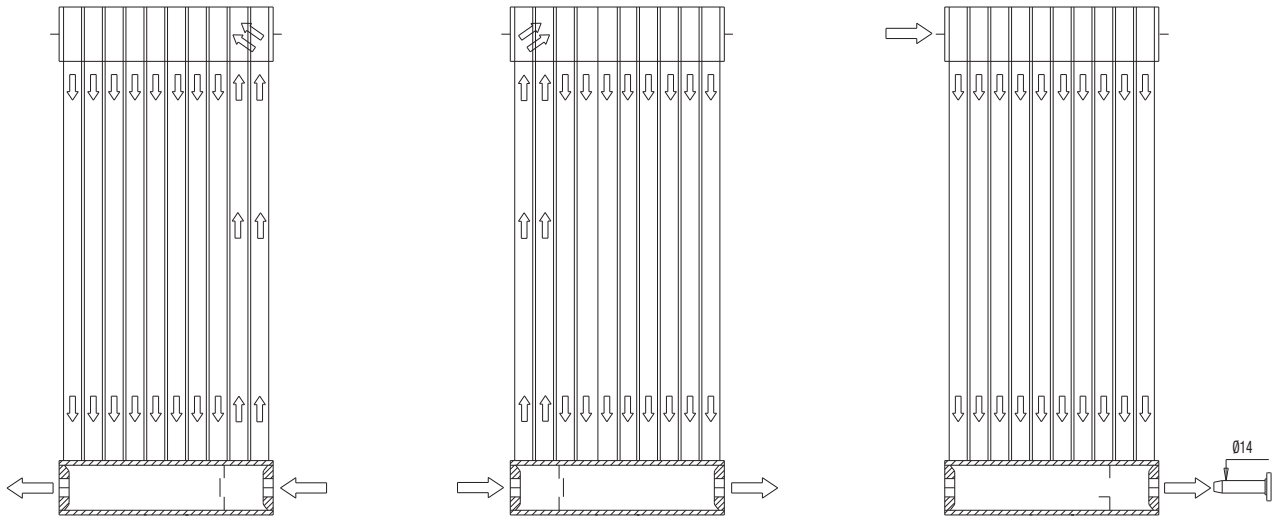

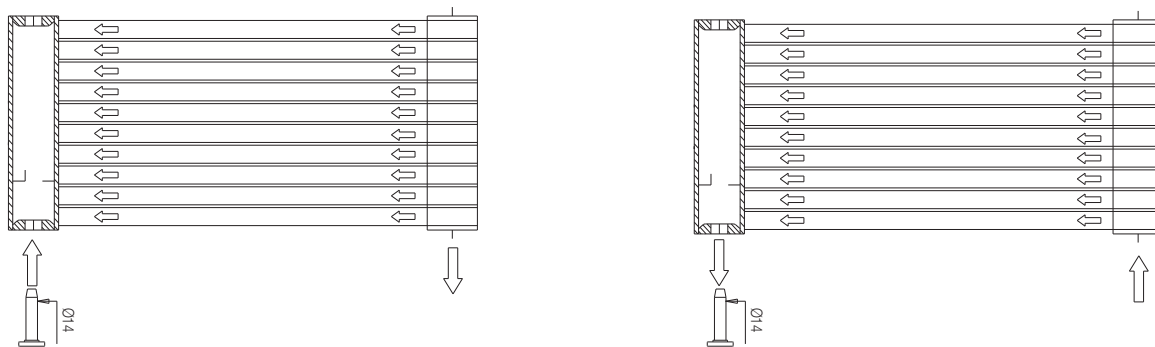

FLORIAN MONTAGE HORIZONTAL (Uniquement pour les Florian double)
HORIZONTAL FLORIAN (Double Florian)

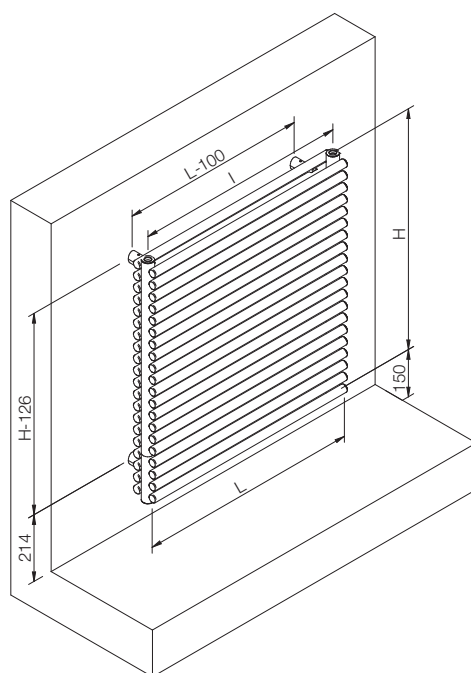

Colors

(disponible sur demande - available on request)

HOT





- Produit fiable et robuste;
- Radiateur plissé classique;
- Epaisseurs disponibles 80 et 105 (vaste gamme).

- Reliable and robust product;
- Classic flap radiator;
- Available thickness: 80 and 105 (wide range).




SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- 4 raccords de 1/2";
- peinture "époxy polyester";
- kit de fixation non fourni;
- pression d'essai : 5,2 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- n° 4 connections 1/2";
- powders painting;
- wall installation not included;
- test pressure: 5,2 bars.

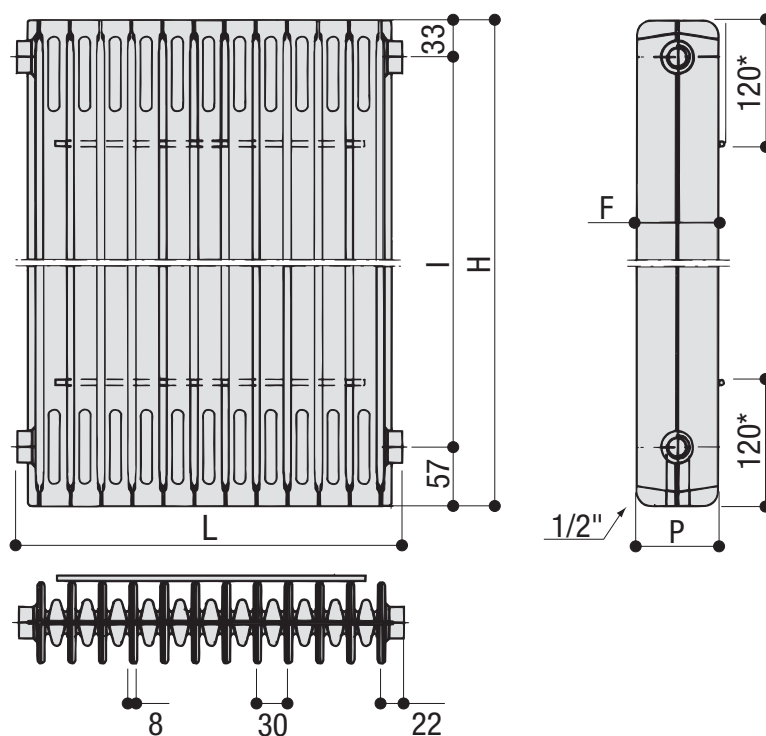

WSE (disponible sur demande - available on request)

HOT





- Produit fiable et robuste;
- Radiateur plissé Classique;
- Epaisseurs disponibles 80 et 105 (vaste gamme);
- Adapté dans le neuf et la rénovation.

- Reliable and robust product;
- Classic flap radiator;
- Available thickness: 80 and 105 (wide range);
- Suitable for new and renovated plants.


SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- radiateur réversible (recto/verso);
- fabrication en acier;
- 4 raccords de 1/2";
- peinture "époxy-polyester";
- kit de fixation non fournis;
- entraxe +20 mm par rapport au colors;
- pression d'essai : 5,2 bar.

TECHNICAL DATA

- reversible radiator (vertical/horizontal);
- steel made;
- n° 4 connections 1/2";
- powders painting;
- wall installation not included;
- distance +20 mm of colors;
- test pressure: 5,2 bars.

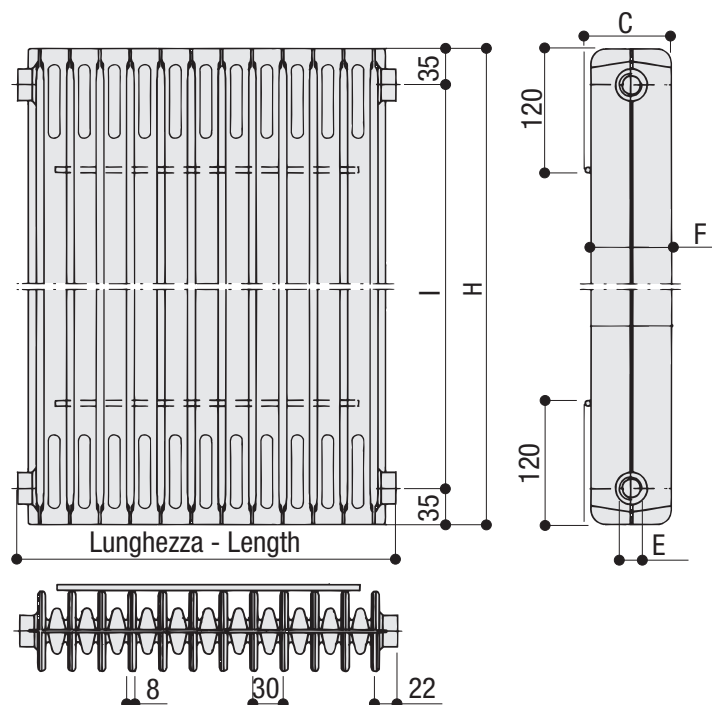


Possibilité de connexion centrale 50mm, par dessous,
nous consulter pour prix et délai

*Taps central on request for Burano and Murano. Contact
us for surprice*

Code / Code

CON. CENTRAL BU

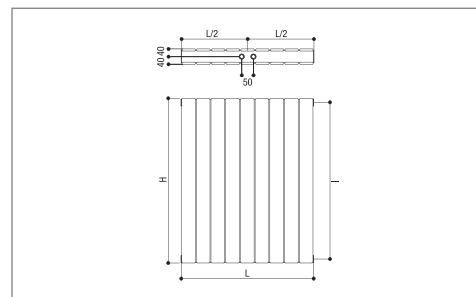

Kit 2 pieds Burano Horiz./Vertic.

2 feet kit for Burano Horiz./Vertic.

Cette référence comprend 2 pieds qui peuvent être
utilisés soit pour la version verticale soit pour la version
horizontale des Burano réglables en hauteur de
125 mm à 175 mm.

*This reference includes 2 feet that can be used
both for Horizontal and for Vertical version
of adjustables in height from 125 to 175 mm
Burano radiators.*

Code / Code

137150100



Marqueur de retouche

Touch-up marker

Code / Code

RAL 9016 453100211

RAL 9010 453100221



Bouton aimantée

Magnetic knob

Code / Code

Blanc - White 137121090

Chromé - Chrome 137121100



Porte-serviettes aimantée


Magnetic towel rail

Code / Code

Largeur - Width 400 mm

Blanc - White 137121050

Chromé - Chrome 137121060

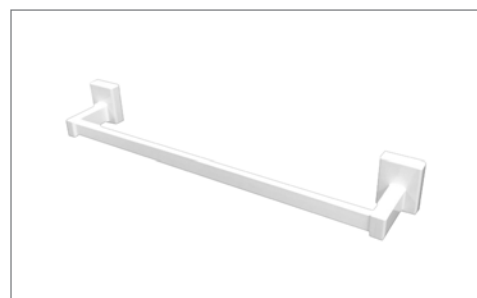

Florian double Accessoires - Accesories

Kit de fixation Florian Double en claustra
Florian Double wall clamping Kit

Code / Code	
Blanc - White	137100040



Kit de fixation pour installation horizontale pour
 Florian Triple
Fixing kit for Florian 3 horizontale installation


Code / Code	
Blanc - White	137150100



Cette référence comprend 2 pieds réglables
 en hauteur de 125 mm à 175 mm.
*This reference includes 2 feet adjustables in height
 from 125 to 175 mm.*


Possibilité de connexion centrale 50mm, par dessous,
 nous consulter pour prix et délai
Taps central on request. Contact us for surprice

Code / Code	
CON. CENTRAL FLO2	

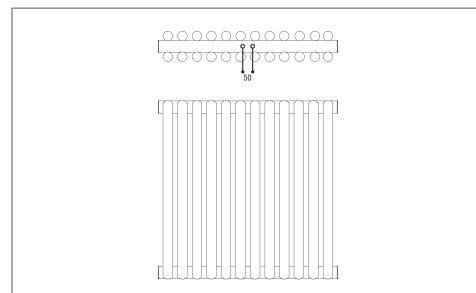


Kit de fixation pour installation horizontale pour
 Florian Double
Fixing kit for Florian Double horizontal installation

Code / Code	
Blanc - White	137100036
Couleur - Color	137100037

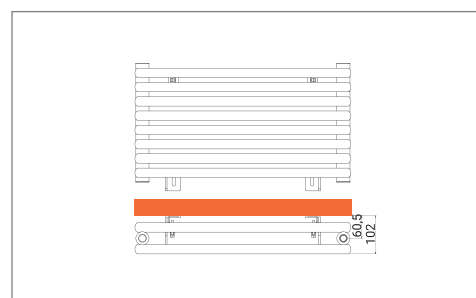

Kit de fixation pour installation horizontale pour
 Florian Triple
Fixing kit for Florian Triple horizontal installation


Code / Code	
Blanc - White	137100038
Couleur - Color	137100039

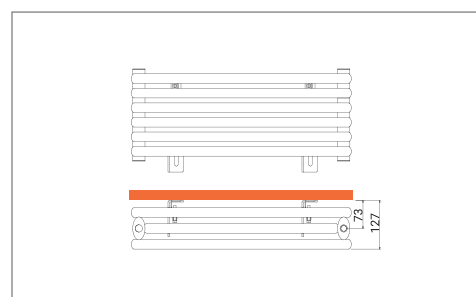

Consoles à sceller 1 pièce
Galvanised brackets to wall

Code / Code

137100000



Quantité de consoles à prévoir pour l'installation des radiateurs - Number of fixing brackets needed for the installation

N° Éléments / N° Elements				
Hauteur - Height (mm)	< 30	30 - 40	42 - 60	> 60
600 - 800	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	5 3 sup. + 2 inf.	6 3 sup. + 3 inf.
1000	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.

Bouchon plein de 1/2" avec OR (pour radiateur plissé)
1/2" cap with OR (for foil radiators)

Code / Code

1/2"

430000270



Paire de supports pour fixation radiateur plissé
Two fixing wall brackets

Code / Code

600

137100233


Supports pour parois légères (2 pièces)
Thin wall holders (2 pcs.)

800

137100234

1000

137100235



Quantité de consoles à prévoir pour l'installation des radiateurs - Number of fixing brackets needed for the installation

N° Éléments / N° Elements			
Hauteur - Height (mm)	< 40	40 - 60	> 60
600	2	4	4
800 - 1000	2	4	4

Marqueur de retouche
Touch-up marker

Code / Code

RAL 9016

453100211

RAL 9010


453100221



Consoles à visser 1 pièce
Galvanised brackets to screw in

Code / Code

137110000



Quantité de consoles à prévoir pour l'installation des radiateurs - Number of fixing brackets needed for the installation

N° Éléments / N° Elements				
Hauteur - Height (mm)	< 30	30 - 40	42 - 60	> 60
600 - 800	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	5 3 sup. + 2 inf.	6 3 sup. + 3 inf.
1000	3 2 sup. + 1 inf.	4 2 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.	6 4 sup. + 2 inf.

COLORS / WSE Accessoires - Accesories

Bouchon purgeur avec OR
Reduction with OR

Code / Code	
1/2" - 1/4"	430000290
1/2" - 3/8"	430000290



Bouchon purgeur de 1/2" avec OR à jet orientable
1/2" plug white vent and OR with adjustable jet

Code / Code	
	236002850



Joint 30x21x2 mm
Gasket 30x21x2 mm

Code / Code	
	137102960



T0 020
Robinet thermostatisable équerre avec pré-réglage
avec embout mâle
Angle thermostatic valve with pre-regulation with male connection

Code / Code	Mesures / Size
TON 530040	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530040INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530040WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



T0 023
Tè de réglage droit avec embout mâle
Straight lockshield series with male connection

Code / Code	Mesures / Size
TON 530009	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



T0 030
Coude de réglage équerre avec embout mâle
Angle lockshield with male connection

Code / Code	Mesures / Size
TON 530041	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530041INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530041WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring



T0 042
Coude de réglage à corps renversé avec embout mâle
Reverse lockshield with male connection

Code / Code	Mesures / Size
TON 530045	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530045INOX	M24x1,5 x 1/2" M O-ring
TON 530009WHITE	M24x1,5 x 1/2" M O-ring





Finitions colorées avec traitement antibactérien sur demande
Colored finishes with antibacterial treatment on request

1A	1B	1C	1D	1E	1F	1AE	1BA
RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1021	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 4008
1AR	13	1AO	1J	1K	1M	1N	1P
RAL 3005	RAL 3015	RAL 4005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6019	RAL 6020	RAL 7015
1Q	1AI	1R	1T	1U	010	1W	14
RAL 7022	RAL 7044	RAL 8007	RAL 9005	RAL 9007 ALLUMINIO	RAL 9010	RAL 9018	RAL 9001
15	16	1AT	1AW	1AX	1AY	1AZ	1G
RAL 9002	RAL 9006	RAL 7035	RAL 5014	RAL 6005	RAL 6018	RAL 7006	RAL 5000
1H							
RAL 5002							

Other colors on request - Autres couleurs sur demande

Pour les prix détaillés voir modèles spécifiques - For detailed prices view the specific models

COULEURS DISPONIBLES - COLOUR OPTIONS:

Version en couleurs RAL - Coloured version RAL

Version couleurs spéciales - Special colours version

Traitement antibactérien pour ehpad-hôpital .
Antibacterial treatment for hospital-rest home .



Légende des Codes

Color legend


BRC2850S1

Code produit
Product code


Couleur du produit
Color code

TONON EVOLUTION
HEAT CONCEPT


Special Colors - Couleurs Spéciales




27 Samblè Blue
27 Samblè Blue




1L Samblè Gris Perle
1L Samblè Pearl Gray




1S Samblè Graphite Noir
1S Samblè Black Graphite




23 Samblè Cuivre Opaque
23 Samblè Matt Copper




26 Samblè Vert 500
26 Samblè Green 500




1AM Perle Taupe
1AM Pearly Turtledove




1Z Canne Anthracite de Carabine
1Z Anthracite Gunmetal




34 Poli Corten
34 Corten Polished




BE Noir Opaque Soft Touch
BE Black Soft Touch Matt




25 Blanc Anapurna
25 White Anapurna




1BG Noir Brillant
1BG Glossy Black




36 Oxyde Quartz
36 Oxide Quartz Shade




1BH Gris Metallique
1BH Metallic Gray Sand




1BI Mixcolore Métallisé Gris Foncé
1BI Dark Gray Metallic Mixcolor




37 Encens Indien
37 Indian Incense




20 Couleur Or Opaque
20 Matt Gold Color



1V1 Vintage Corten Opaque
1V1 Vintage Corten




1V2 Vintage Land
1V2 Vintage Land




1V3 Pierre Vintage
1V3 Vintage Stone



1V4 Vintage Eppe Alluminium
1V4 Vintage Eppe Alluminium



1V5 Cuivre Vintage
1V5 Vintage Copper



1BJ Corail rouge
1BJ Coral red

Traitements galvaniques spéciaux - Special Galvanic Treatments

Légende des Codes

Color legend

BRC3350S1 ***

Code produit
Product code

Couleur du produit
Color code

Conditions générales de vente

1. Objet

Les présentes conditions générales régissent, avec les éventuelles conditions spéciales négociées par écrit, les contrats de vente ou de fourniture des produits du vendeur (ci-après dénommés « produits contractuels »).

En cas de contradiction, les conditions spéciales prévalent.

2. Modalités de conclusion de chaque contrat

2.1. L'acheteur envoie au vendeur des commandes écrites spécifiques, indiquant la quantité, les caractéristiques et les spécifications techniques des produits demandés, leur prix et les conditions de livraison.

2.2. Le contrat est finalisé lorsque l'acheteur reçoit l'acceptation écrite du vendeur (ci-après dénommée « confirmation de commande »). L'acheteur s'engage à la signer pour acceptation et à donner suite au processus de commande.

3. Prix

3.1. Les prix applicables à chaque vente sont ceux indiqués dans la confirmation de commande, à la conclusion du contrat.

3.2. Les prix n'incluent pas les frais d'emballage, de transport et d'assurance, ni aucun autre frais (taxes, droits, etc.).

4. Livraison

4.1. Sauf accord écrit contraire entre les parties, la livraison des produits contractuels s'entend départ usine (Incoterms 2000), même s'il est expressément convenu que l'expédition ou une partie de celle-ci sera effectuée par le vendeur pour le compte de l'acheteur.

4.2. Les conditions de livraison convenues prennent effet à compter de la date à laquelle la confirmation de commande est signée pour acceptation et parvient à l'acheteur et ne sont pas essentielles, sauf convention contraire expresse entre les parties au moment de la conclusion du contrat.

4.3. Sans préjudice de ce que prévoit l'article 4.4 ci-dessous, si 15 (quinze) jours ouvrables (sauf imprévus) après la date prévue de livraison des produits de production normale du vendeur, l'acheteur n'a toujours pas été livré, même partiellement, il est du droit de ce dernier de se retirer du contrat.

4.4. Dans le cas où les produits contractuels sont fabriqués ou modifiés sur demande écrite spécifique de l'acheteur, la date prévue de livraison est celle indiquée dans la confirmation de commande.

4.5. Si une date limite de livraison à ne pas dépasser a été expressément convenue par écrit et que le vendeur est en retard pour des raisons qui lui sont imputables, l'acheteur a le droit de demander au vendeur, après mise en demeure par écrit, des dommages et intérêts au titre du préjudice réel subi, preuve à l'appui, à concurrence de 5 % (cinq pour cent) du prix des produits contractuels livrés en retard. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part du vendeur, le paiement de la somme ci-dessus exclut toute autre dédommagement pour manquement ou retard de livraison des produits contractuels.

4.6. En tout état de cause, le vendeur n'est pas responsable du non-respect de ses obligations et notamment des manquements ou retards de livraison dus à un cas de force majeure (tel que, à titre d'exemple, des difficultés d'approvisionnement en matériaux, équipements ou énergie ; des interruptions de travail ; des protestations syndicales ; des difficultés dans les transports ; des catastrophes naturelles ; des mesures des pouvoirs publics) ou à des actes ou omissions de l'acheteur.

4.6. Lors de la livraison, tout risque inhérent aux produits contractuels est transféré à l'acheteur. Par conséquent, tout éventuel dommage subi par les produits contractuels en transit sera supporté par l'acheteur.

4.7. Si l'acheteur n'enlève pas les produits contractuels dans les 15 (quinze) jours à compter de la réception de l'avis par lequel le vendeur l'informe de leur disponibilité, les risques inhérents aux produits contractuels et les frais de leur garde seront à la charge de l'acheteur à compter de leur mise à disposition.

4.8. Au bout des 15 (quinze) jours susmentionnés, le vendeur aura le droit de résilier le contrat par simple communication écrite, à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que cela remette en cause son droit à conserver, à titre de pénalité, ce qui a été reçu ni son droit à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

5. Expédition et assurance

5.1. Sauf accord écrit contraire entre les parties, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur.

6. Installation

6.1. Sauf accord écrit contraire entre les parties, l'installation des produits contractuels est à la charge de l'acheteur.

Si le produit contractuel est installé ou mis en service par du personnel non qualifié, le vendeur ne sera pas responsable des éventuels dommages subis par la marchandise achetée, ni d'autres préjudices matériels ou corporels.

7. Données informatives et caractéristiques de construction

7.1. Les données et les informations contenues dans les publications informatives relatives aux caractéristiques et aux performances des produits sont purement indicatives et n'ont un caractère contraignant que dans la mesure où elles sont mentionnées dans le contrat de vente.

7.2. Le vendeur a le droit d'apporter aux produits contractuels les modifications, à condition qu'elles n'en altèrent pas les caractéristiques essentielles, qu'il juge appropriées ou nécessaires pour le respect des normes de sécurité ou pour améliorer les performances et/ou les caractéristiques techniques du produit.

7.3. En revanche, le vendeur n'est pas tenu d'apporter aux produits contractuels destinés à l'acheteur les modifications qui sont introduites après la confirmation de commande, sauf si celles-ci sont nécessaires pour respecter les normes de sécurité.

8. Garantie

8.1. Tonon Evolution s.r.l. garantit les produits de ce catalogue dans les limites et pour la durée établies par la loi, en particulier, conformément aux dispositions du code de la consommation dans tous les cas où cela est applicable, la garantie de Tonon Evolution s.r.l. ne remplace pas celle prévue par la loi.

8.2. L'existence éventuelle de vices ou défauts n'implique pas la résiliation du contrat, ni le droit de l'acheteur de réclamer des sommes à titre de dédommagement, sauf dans les cas prévus par le code civil italien sur la vente des biens meubles.

8.3. La responsabilité du vendeur est limitée au coût de remplacement de la pièce de rechange défectueuse. Tout autre préjudice subi ne saurait engager la responsabilité du vendeur ou du fabricant des produits contractuels si cela n'est pas prévu par les lois indérogeables.

8.4. La garantie se limite au remplacement des pièces de rechange défectueuses et n'inclut pas :

- a) les coûts salariaux du personnel employé, les frais de transport et les consommables ;
- b) les dommages subis par les produits et causés par des surtensions dans le réseau électrique, des variations de pression dans le circuit d'eau, un incendie, un vol, un vandalisme, une catastrophe naturelle et autres événements imprévisibles ou cas de force majeure ;
- c) les dommages dus à une utilisation du produit incorrecte, impropre ou non conforme aux prescriptions fournies par le vendeur, y compris celles relatives à l'entretien ;
- d) les dommages résultant du non-respect des échéances d'entretien/révision préconisées par le vendeur ;
- e) les détériorations résultant de l'utilisation du produit contractuel ou d'une installation dans des conditions environnementales inadaptées ou non prévues par le vendeur ;
- f) les pièces de rechange sujettes à l'usure normale pendant l'utilisation du produit contractuel.

9. Conditions d'application de la garantie

9.1. L'acheteur est tenu de signaler les éventuels vices, dysfonctionnements et/ou défauts des produits contractuels dans les 8 (huit) jours à compter de date de réception des marchandises ou, en cas de vices cachés avérés, dans les 8 (huit) jours suivant leur découverte. Le signalement et la demande d'intervention doivent parvenir par écrit au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme, même anticipés par fax/e-mail.

9.2. L'acheteur perd le droit à la garantie dans les cas suivants :

- a) le prix n'est pas payé en totalité dans les délais convenus ;
- b) les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien des produits contractuels fournies par le fabricant ne sont pas respectées ;
- c) en cas d'utilisation incorrecte des produits contractuels ou sans le consentement du vendeur, ou en cas de modification de ceux-ci ;
- d) l'entretien ordinaire et les révisions n'ont pas été effectués aux échéances préconisées par le vendeur.

10. Limitation du droit d'utilisation des produits contractuels

10.1. L'acheteur s'engage à ne pas utiliser les produits contractuels achetés dans un but autre que celui auquel ils sont destinés et à ne pas les utiliser pour participer à des appels d'offres, concours, expositions et événements similaires sans le consentement écrit préalable du vendeur.

10.2. Le non-respect de cette limitation entraîne immédiatement la perte du droit à la garantie à laquelle aurait pu prétendre l'acheteur.

11. Paiements

11.1. Sauf accord écrit contraire entre les parties, les paiements doivent être effectués avant l'expédition ou comme indiqué dans la confirmation de commande.

11.2. Le non-retrait des produits contractuels par l'acheteur n'entraînera pas le report ou la suspension des conditions de paiement.

11.3. Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, en cas de retard de paiement du prix, l'acheteur sera tenu, sans préjudice du droit du vendeur de demander la résiliation du contrat ainsi que des dommages et intérêts, de payer des intérêts de retard au taux de 10 % (dix pour cent) annuel (ou, si ce seuil est supérieur au taux autorisé, au taux maximum autorisé par la législation en vigueur).

11.4. La propriété des produits contractuels est transférée à l'acheteur au moment du paiement intégral du prix.

11.5. Si l'acheteur ne paie pas le prix dû pour la fourniture des produits contractuels dans les délais et les modalités convenus, le vendeur a le droit de suspendre immédiatement l'exécution de tout autre contrat de vente conclu avec l'acheteur, jusqu'à ce que ce dernier ait procédé au paiement intégral de la somme due.

12. Annulation de commande - Pénalités

12.1. L'acheteur peut annuler la commande des produits contractuels à condition que la commande n'ait pas déjà été traitée.

12.2. Le vendeur se réserve le droit de se mettre d'accord avec l'acheteur sur les conditions d'annulation ou de suspension de la commande.

13. Droit applicable et tribunal compétent

Les présentes conditions générales de vente et les contrats de vente sont régis par le droit italien, quels que soient les critères de rattachement aux différentes lois applicables.

Pour tout litige relatif aux présentes conditions générales de vente et aux ventes qu'elles régissent, les parties conviennent expressément que le tribunal de Trévise (Italie) sera seul compétent.

General terms and conditions of sale

1. Scope

General Terms and Conditions of Sale

These general terms and conditions govern, along with any special terms and conditions negotiated in writing, the agreements for the sale or supply of the seller's products (hereinafter referred to as the "Contractual Products").

In the event of a discrepancy, the special conditions shall prevail.

2. Methods of entering into individual agreements

2.1. The Buyer shall send to the Seller specific written purchase orders, indicating the quantity, characteristics and technical specifications of the requested products, their price and delivery terms.

2.2. The agreement shall become effective when the buyer receives written acceptance from the seller (hereinafter referred to as the "Order Confirmation") where the buyer undertakes to sign said document for acceptance and to continue the order process.

3. Price

3.1. The prices applicable to each sale are those specified in the order confirmation, upon signing of the agreement.

3.2. Prices do not include packaging, transportation and insurance costs, nor any other charges. (taxes, duties, etc.).

4. Delivery

4.1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, delivery of the Contractual Products shall be deemed Ex Works (Incoterms 2000) even if it is expressly agreed that the shipment or part of it shall be managed by the seller on behalf of the buyer.

4.2. The agreed delivery terms start from the date in which the Order Confirmation signature for acceptance is applied and when the products reach the buyer and are non-essential unless otherwise expressly agreed between the parties at the time of signature of the agreement.

4.3. Without prejudice to the provisions of article 4.4 shown below, if full or partial delivery of standard products has not occurred after 15 (fifteen) business days from the deadline, except in the case of unforeseen events, the buyer is entitled to withdraw from the agreement.

4.4. If the Contractual Products are manufactured or changed upon specific written request of the buyer, the delivery shall be the one specified in the order confirmation.

4.5. If the need (essential term) of delivery by a specific deadline has been expressly agreed in writing and the delay is attributable to the seller, the buyer shall have the right to request to the seller, after formal notice in writing, compensation for the actual damages suffered and proven by it, up to a maximum of 5% (five percent) of the price of the Contractual Products delivered past the deadline. Except in cases of fraudulent intention or gross negligence by the seller, payment of the aforementioned amount excludes any further compensation for damages for failure to deliver or for delayed delivery of the Contractual Products.

4.6. In any case, the seller shall not be liable for non-fulfillment of its obligations and especially for failures or delays in delivery due to force majeure (such as, by way of example, difficulties in supplying materials, equipment or energy; work interruptions; labor disputes; difficulties in transportation; natural disasters; public authority measures) or actions or shortcomings of the buyer.

4.6. With delivery, any risk related to the Contractual Products is transferred to the buyer. Therefore, any damage suffered by the Contractual Products during their transportation shall be borne by the buyer.

4.7. In the event that the buyer fails to pick up the Contractual Products within 15 (fifteen) days from receipt of the seller's notice of products available for pickup, the Contractual Products risks and storage costs shall be borne by the buyer from the moment they are made available.

4.8. Moreover, after the 15 (fifteen) day period referred to above, the seller shall have the right to terminate the agreement by way of a written notice to be sent by registered letter with notification of receipt, without prejudice to the right to withhold, as a penalty, any amounts already received and without prejudice to the right for compensation of greater damages suffered.

5. Shipping and insurance

5.1 Unless otherwise agreed in writing between the Parties, transportation and insurance costs shall be borne by the buyer.

6. Installation

6.1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the installation of the Contractual Products shall be the responsibility of the Buyer.

If the Contractual Product is installed or put into operation by unqualified personnel, the seller shall not be liable for any damage to the product sold, other property or persons.

7. Information and manufacturing characteristics

7.1. The data and specifications contained in informative publications concerning the characteristics and performance of the products are merely indicative and are only binding to the extent that such data and information are referred to in the individual sales agreement.

7.2. The seller shall have the right to make changes to the Contractual Products that, without altering the products essential characteristics, were deemed appropriate or necessary to adapt to or comply with safety standards or to improve the performance and/or technical characteristics of the product.

7.3. On the other hand, the seller shall not be obligated to make any changes to the Contractual Products intended for the buyer that are introduced after the Order Confirmation, unless said changes are necessary to adapt to or comply with safety standards.

8. Warranty

8.1. Tonon Evolution S.r.l. provides a warranty for the products listed in this catalog within the limits and for the period of time established by law. In particular, in accordance with the provisions of the Consumer Code, in all cases where this is applicable, the warranty provided by Tonon Evolution S.r.l. shall not replace the one established by law.

8.2. The possible presence of defects shall not lead to termination of the agreement, nor to the buyer's right to claim any amounts as compensation for damages, except as it is established by the Italian Civil Code on the sale of movable property.

8.3. The seller's liability is limited to the cost of replacing the malfunctioning and/or defective part. Any further seller's liability for damages, even as manufacturer of the Contractual Products, that is not called for by mandatory laws is excluded.

8.4. The warranty is limited to the replacement of malfunctioning and/or defective parts and does not include:

- a) labor cost, transportation costs, and consumables;
- b) damage caused to the Product by voltage surges in the electrical power supply, pressure surges in the water circuit, fire, theft, vandalism, natural disasters and any other unforeseeable events or circumstances or force majeure;
- c) damages due to incorrect or improper use of the Product or use of the Product that does not comply with the instructions provided by the seller, including maintenance;
- d) damages resulting from failure to maintain/overhaul the Product as per schedule recommended by the seller;
- e) deterioration resulting from the use of the Contractual Product or from installation in unsuitable environmental conditions and in any case different from the seller's intended use;
- f) parts subject to normal wear and tear during the use of the Contractual Product.

9. Warranty conditions

9.1. The buyer shall report any defects, malfunctions and/or faults in the Contractual Products within 8 (eight) days from receipt of the goods or in the case of defects proven to be hidden within 8 (eight) days from their discovery. The warranty claim and request for intervention must be received by the seller in writing by registered letter with notification of receipt or telegram, even sent in advance by fax/e-mail.

9.2. The buyer loses the right to the warranty if:

- a) the price is not fully paid within the agreed terms;
- b) the instructions provided by the manufacturer for use, installation and maintenance of the Contractual Products are not met.
- c) the Contractual Products were misused or modified without the seller's consent;
- d) ordinary maintenance and overhauls were not carried out as per schedule recommended by the seller.

10. Restriction on the right to use the contractual products

10.1. The buyer undertakes not to use the Contractual Products purchased for a use other than that for which they are intended and not to use them for participation in calls for tenders, competitions, exhibitions and similar events without the prior written consent of the seller.

10.2. Failure to comply with the prohibition referred to in this article 10 leads to the immediate loss of warranty by the buyer.

11. Payments

11.1. Unless otherwise agreed in writing between the Parties, payments shall be made before shipment or as specified in the order confirmation.

11.2. Failure by the buyer to collect the Contractual Products shall not lead to the postponement or suspension of the payment terms.

11.3. Unless otherwise agreed in the Order Confirmation, in the event of late payment of the price, the buyer shall - without prejudice to the seller's right to request termination of the agreement and compensation for damages - pay arrears interest at the rate of 10% (ten percent) per year (or, where this rate is higher than the permitted one, at the maximum rate allowed by current legislation).

11.4. Ownership of the Contractual Products shall be transferred to the buyer upon full payment of the price.

11.5. In the event that the buyer fails to pay the price due for the supply of the Contractual Products within the agreed terms and conditions, the seller shall have the right to immediately suspend work on any further sales agreement entered with the buyer, until the latter has provided full payment of the amount due.

12. Withdrawal of orders - Penalty

12.1. The buyer may cancel and/or withdraw the order for the Contractual Products provided that the order has not already been processed.

12.2. The seller reserves the right to grant (agree with) the buyer the possibility to withdraw or suspend the order.

13. Applicable law and exclusive jurisdiction

These general terms and conditions of sale and individual agreements of sale are governed by Italian law regardless of linking criteria with different applicable laws.

For any dispute concerning these General Terms and Conditions of sale and the sales governed by such terms and conditions, the parties expressly agree that the Court of Treviso (Italy) shall have exclusive jurisdiction.



ECO ORIENTED


TONON EVOLUTION, et ses propres fournisseurs, sélectionnent les matières premières afin de garantir une production respectueuse de l'environnement.

TONON EVOLUTION, together with its suppliers, carefully selects the raw materials to make sure that all the products are made in full respect of the environment.





TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT
HOT

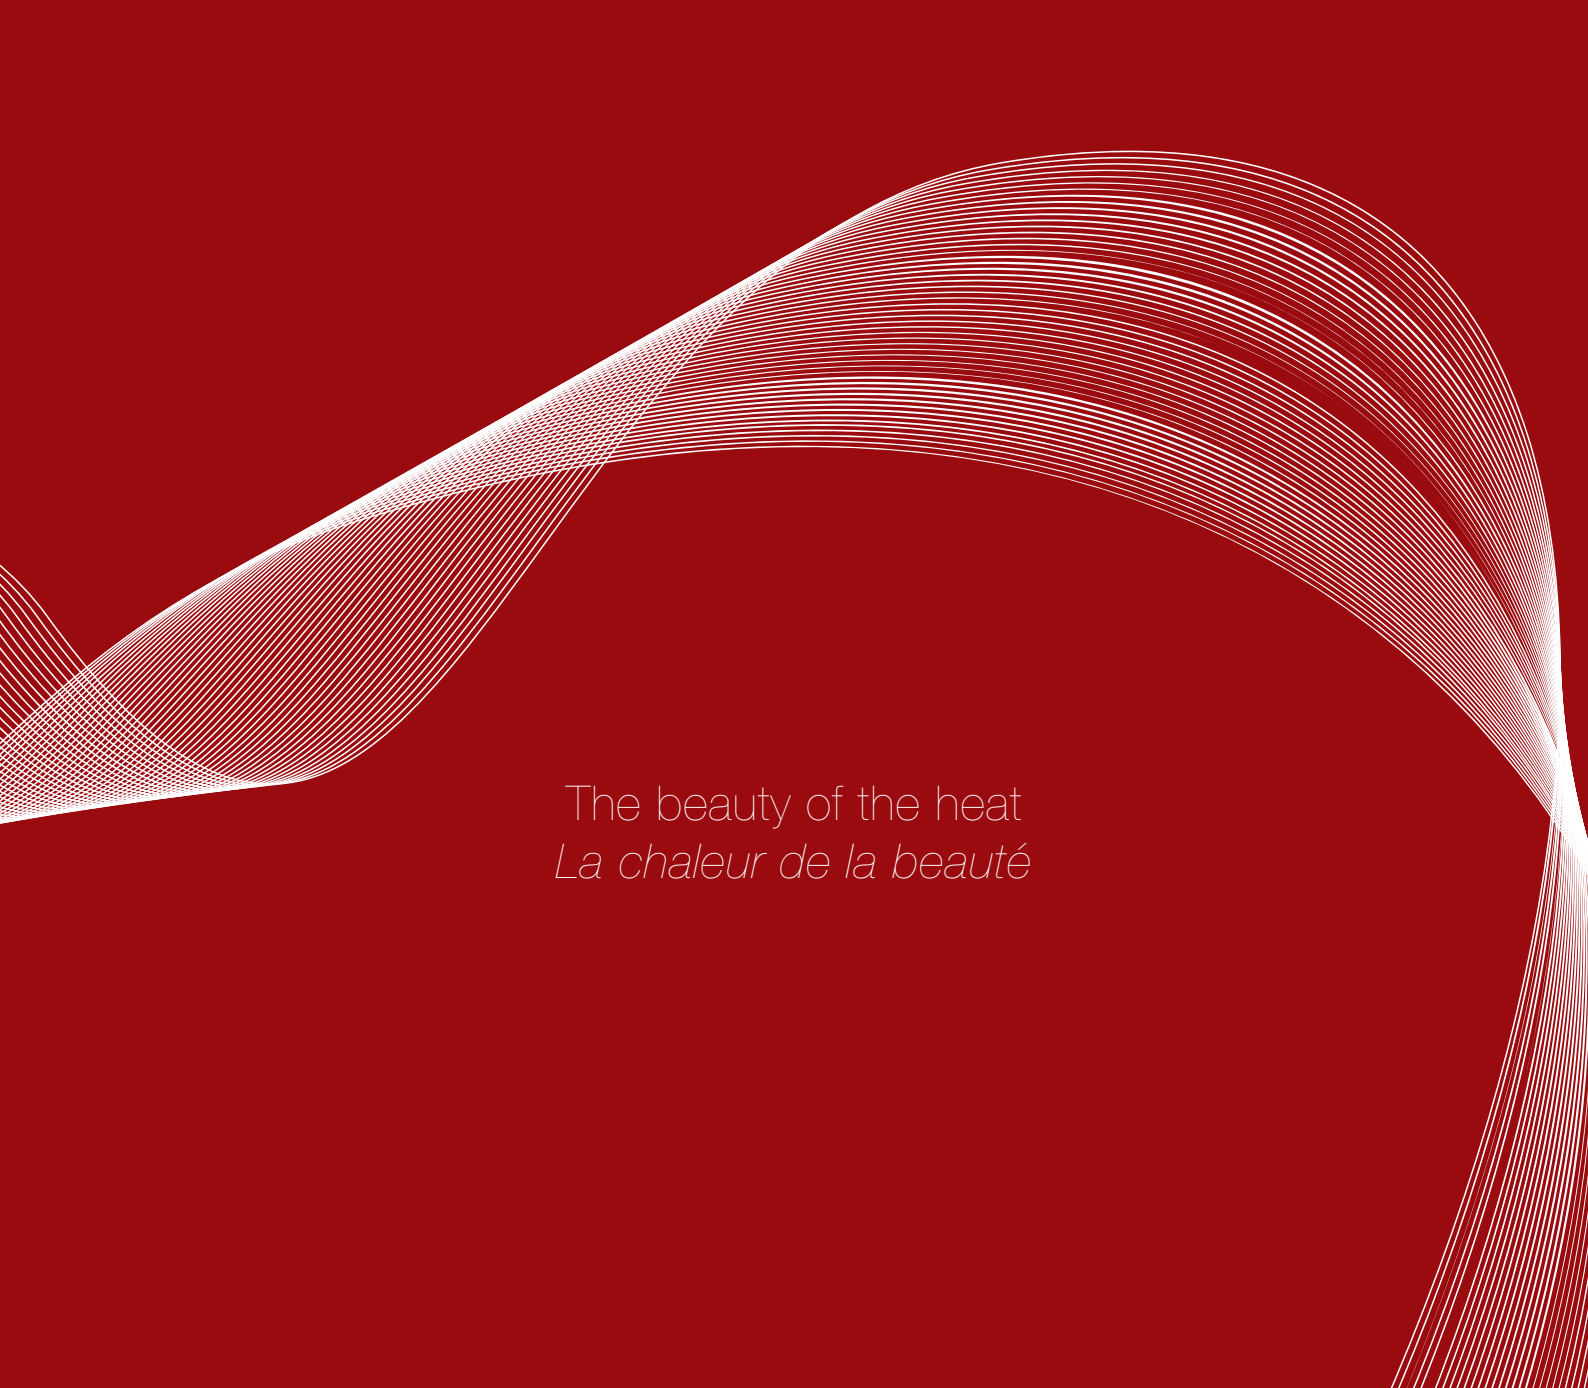

The beauty of the heat
La chaleur de la beauté

TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

Tonon Evolution S.r.l.

31046 Oderzo - Zona industriale (TV) – Italy
ph. +39 0422 20.91.11 r.a.
fax. +39 0422 20.91.02
tonon@tonon.it

Pour le marché français:

catherine.reant@tonon.it

Pour le marché français:

catherine.reant@tonon.it

www.tonon.it

