

Burchiello Simple - Single

BATH





- Puissance élevée: idéal pour les installations basse température;
- Kit mixte en option;
- Possibilité d'installation en claustra.

- High power: ideal for low temperatures installations;
- Optional mixed kit;
- Possibility of flag installation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso;
- fabrication en acier;
- collecteurs \varnothing 35 mm;
- tubes \varnothing 25 mm avec forme arquée et extrémité sphérique;
- 3 raccords de $1/2''$;
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- idéal pour les installations basse température;
- pression d'essai: 7,8 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- upright \varnothing 35 mm;
- tubes \varnothing 25 mm with an arched shape with round heads and spherical tube ends;
- 3 connections $1/2''$;
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- suitable with low temperature systems;
- test pressure: 7,8 bars.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

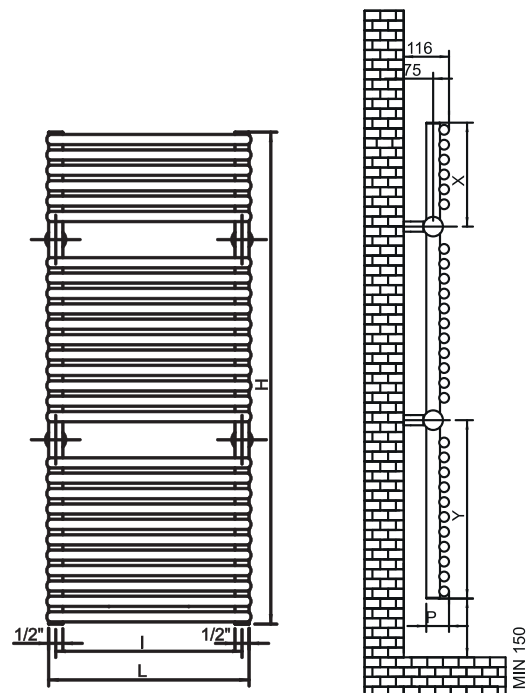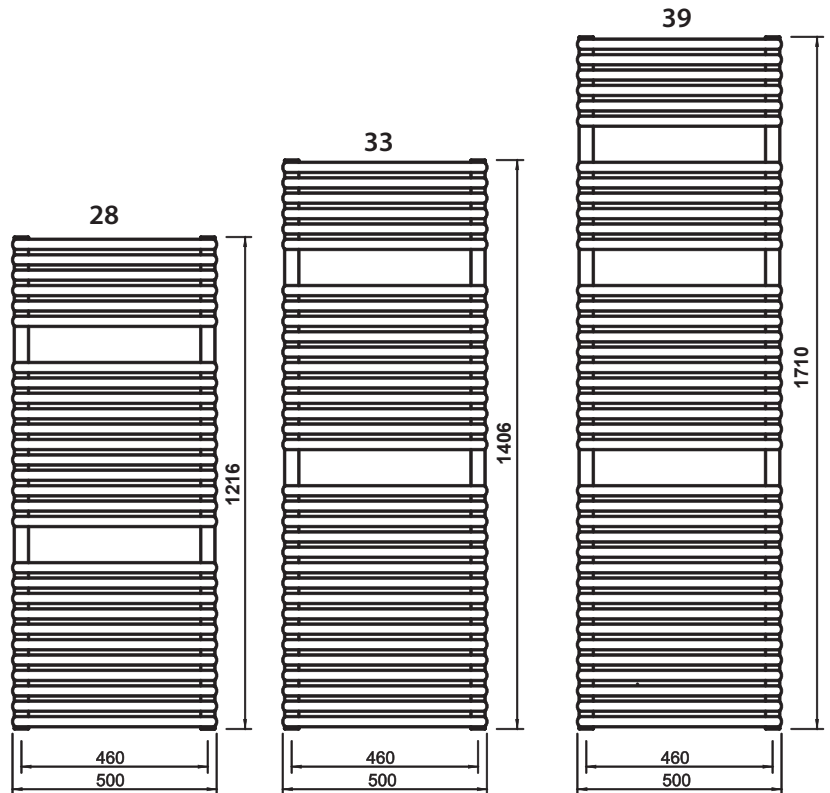

Burchiello Simple - Single

BATH

Code Code	Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance power W (watt Δ50)	Puissance power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
Couleur blanc 9016- Colour white 9016											
BRC2850S0	2850 ral 9016	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S0	2860 ral 9016	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S0	3350 ral 9016	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S0	3360 ral 9016	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S0	3950 ral 9016	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S0	3960 ral 9016	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400
Couleur RAL - Colour RAL											
BRC2850S1__	2850 col. RAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1__	2860 col. RAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1__	3350 col. RAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1__	3360 col. RAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1__	3950 col. RAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1__	3960 col. RAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400
Couleur spéciales - Special Colours											
BRC2850S1***	2850 col. SPECIAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1***	2860 col. SPECIAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1***	3350 col. SPECIAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1***	3360 col. SPECIAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1***	3950 col. SPECIAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1***	3960 col. SPECIAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400