

Burchiello soufflant / with fan

BATH





Idéal pour chauffer votre salle de bain en demi-saison. Une chaleur agréable et confortable au printemps et en automne sans utiliser le chauffage central.

Puissance élevée: idéal pour les installations basse température. Kit mixte en option.

Ideal solution to heat the your bathroom in the intermediate seasons. A comfortable bath in the spring and autumn when the central heating is not working. High power: ideal for low temperatures installations. Optional mixed kit.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso;
- fabrication en acier;
- collecteurs ø 35 mm;
- tubes ø 25 mm avec extrémité sphérique;
- 3 raccords de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- idéal pour les installations basse température;
- pression d'essai: 7,8 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- upright ø 35 mm;
- tubes ø 25 mm with spherical tube ends;
- 3 connections 1/2";
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- suitable with low temperature systems;
- test pressure: 7,8 bars.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

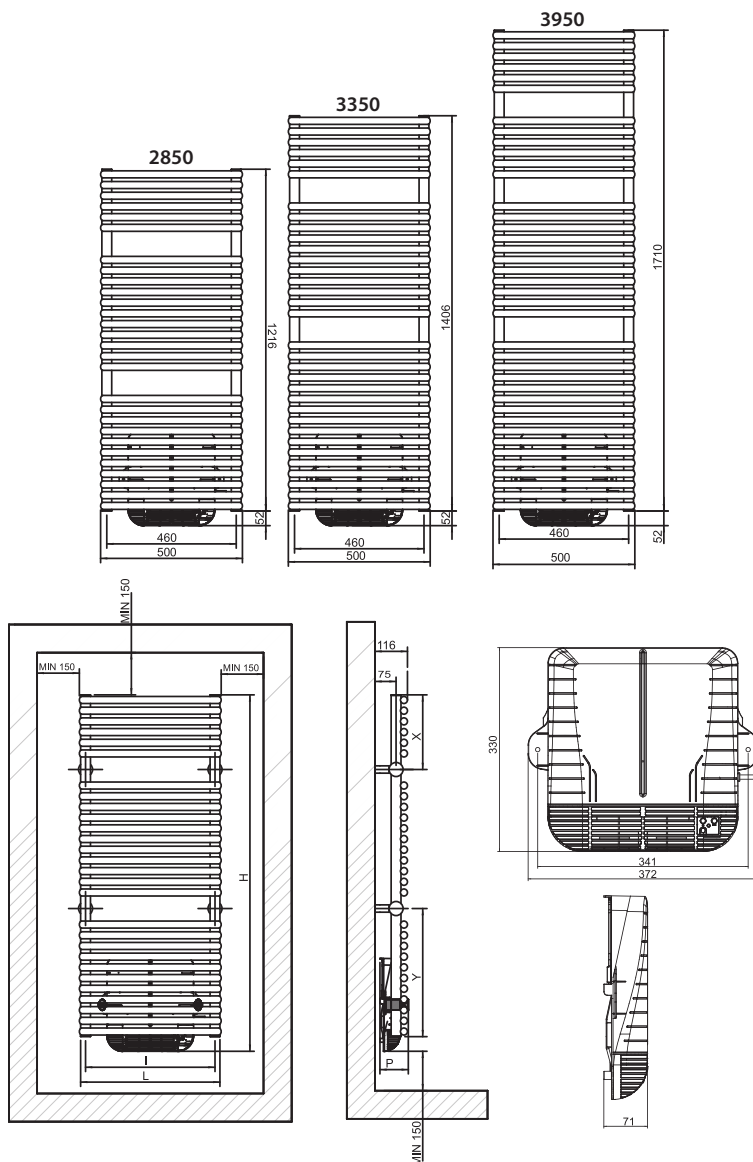

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance Power W (watt Δ50)	Puissance Power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Code SP Code SP a/prise Shuko w/Shuko plug	Code FP Code FP avec fil pilote with pilote wire
BURCHIELLO SOUFF 2850	1268	500	100	460	17	8,0	650(+1000)*	495(+1000)*	349(+1000)*	BRC2850S0VU	BRC2850S0VP
BURCHIELLO SOUFF 3350	1458	500	100	460	17	8,0	758(+1000)*	577(+1000)*	406(+1000)*	BRC3350S0VU	BRC3350S0VP
BURCHIELLO SOUFF 3950	1762	500	100	460	17	8,0	886(+1000)*	674(+1000)*	474(+1000)*	BRC3950S0VU	BRC3950S0VP