

Ducale Crono

ELECTRIC





**SCHEMA DE MONTAGE
MOUNTING DIAGRAM**

- Programmation hebdomadaire;
- Éléments plats décoratifs.

- Weekly programming;
- Flat decorative elements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs Ø 35 mm;
- tubes plats 70x11 mm avec têtes arrondies;
- double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy";
- fourni avec kit de fixation murale.

Boîtier électronique


Numérique avec programmation hebdomadaire; fonction de réglage de la température de 7 à 30°C; fonction «marche forcée» 1h ou 2h; fonction «verrouillage clavier» en cas de présence d'enfants; longueur du câble: 0,8 m; fil pilote; mode nuit; fonction antigel.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- uprights Ø 35 mm;
- flat pipes 70x11 mm with round heads;
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit.

Electronic control system:

Digital programming is a weekly feature temperature control from 7 to 30° C; function 'operation forced' 1h or 2h; function 'keypad lock' in the presence of children; night mode; frost function; cord length: for Shuko plug 1,1 m; for pilot wire 0,8 m.

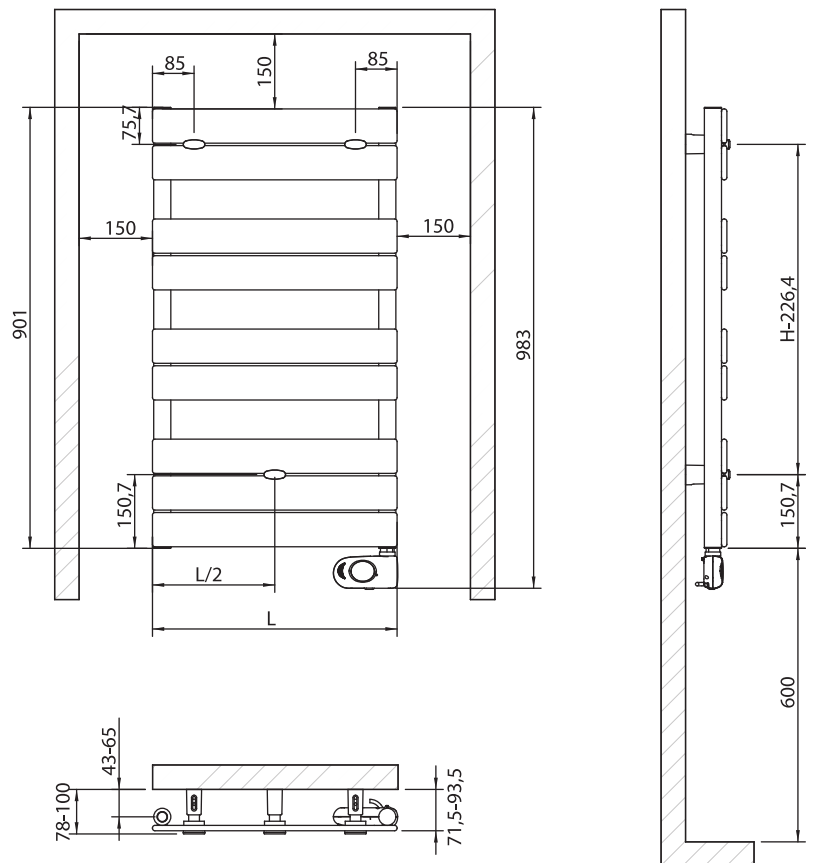

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Poids Weight Kg	Puissance Power W	a/prise Shuko w/Shuko plug	avec fil pilote with pilot wire
500W	980	500	70	17	500	LV209500MU	LV209500MP
750W	1430	500	70	25	750	LV214500MU	LV214500MP
1000W	1430	600	70	29	1000	LV214600MU	LV214600MP