

Ducale Double

BATH





- Puissance élevée: idéal pour les installations basse température;
- Idéal pour chauffer vos serviettes;
- Extrémité des lames têtes arrondies;
- Lames plates très bon rayonnement.

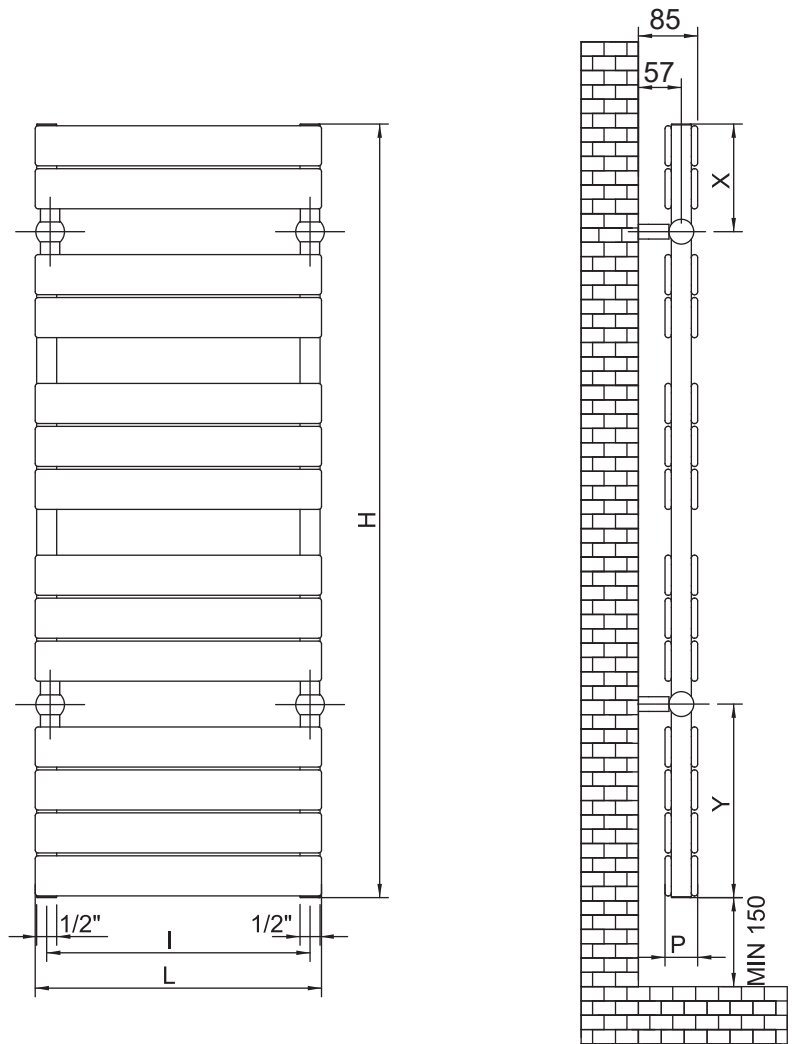
- High power: ideal for low temperatures installations;
- Perfect to warm towels;
- Round heads;
- Flat slats for excellent radiation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs ø 35 mm;
- éléments 70x11 mm têtes arrondies;
- 3 raccords de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- pression d'essai : 5,2 bar.

TECHNICAL DATA

- steel made;
- upright ø 35 mm;
- elements 70x11 mm with round heads;
- 3 connections 1/2";
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- test pressure: 5,2 bars.

**SCHÉMA DE MONTAGE
MOUNTING DIAGRAM**

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Code Code	Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance power W (watt Δ50)	Puissance power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
LVD135500	1350 RAL 9016	1350	500	56	460	27	9,0	920	700	491	1,22800
LVD150600	1560 RAL 9016	1500	600	56	560	39	12,0	1228	934	656	1,22800
LVD751000	7100 RAL 9016	750	1000	56	960	34	11,0	1100	836	587	1,22780