

Florence

Droit AC racc. central - Central taps

BATH





**SCHÉMA DE MONTAGE
MOUNTING DIAGRAM**

- Raccordement central: entraxe 50 mm;
- Réversible recto-verso;
- Doté de 5 raccords et purgeur;
- Kit mixte électrique en option.


- Central taps: distance 50 mm;
- Reversible: face-rear;
- Equipped with 5 connections and discharge;
- Optional electrical mixed kit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso;
- fabrication en acier;
- collecteurs semi-ovales 40x30 mm;
- tubes ø 22 mm;
- peinture en poudre époxy";
- kit de fixation inclus;
- pression d'essai: 10,5 bar.

TECHNICAL DATA

- reversible double-sided;
- steel made;
- half-oval upright 40x30 mm;
- tubes ø 22 mm;
- paint: epoxy powders;
- wall installation kit;
- test pressure: 10,5 bars.

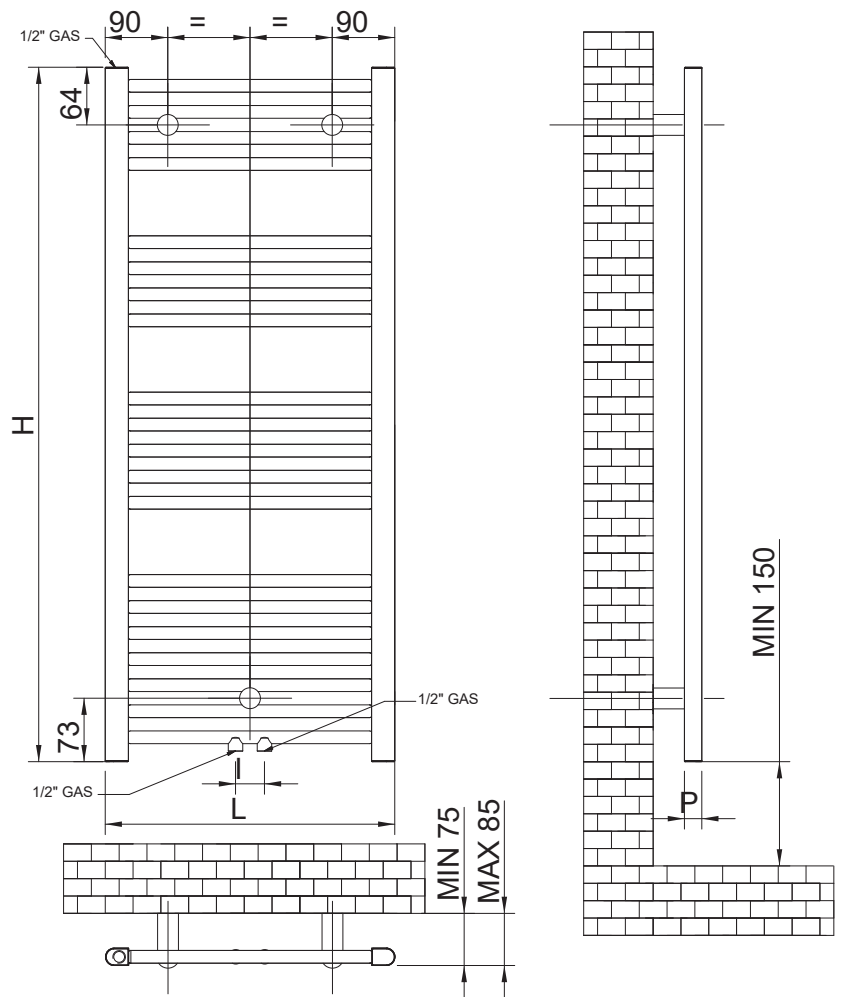

Code Code	Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance power W (watt Δ50)	Puissance power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
-----------	--------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

RF2050ACO	RAL 9016 AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	514	390	274	1,23330
RF2060ACO	RAL 9016 AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	593	450	316	1,23330
RF2750ACO	RAL 9016 AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	696	529	371	1,23330
RF3150ACO	RAL 9016 AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	783	595	417	1,23330
RF3160ACO	RAL 9016 AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	903	686	481	1,23330

Version chromée - Chromed version

RF2050ACN	CROMATO AC 2050	1200	500	30	50	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2060ACN	CROMATO AC 2060	1200	600	30	50	10	5,6	392	298	208	1,23330
RF2750ACN	CROMATO AC 2750	1605	500	30	50	11	5,9	452	343	240	1,23330
RF3150ACN	CROMATO AC 3150	1785	500	30	50	13	7,3	506	384	269	1,23330
RF3160ACN	CROMATO AC 3160	1785	600	30	50	15	8,3	601	456	320	1,23330