

Florence Cintré - Curved

BATH





- Ligne classique et essentielle;
- Facilité de pose des serviettes grâce au cintrage;
- Kit mixte électrique en option.

- Classic and essential lines;
- Easy to put towel thanks to curved pipes;
- Optional electrical mixed kit.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs demi-ovales 40x30 mm;
- tubes ø 22 mm;
- peinture en poudre époxy";
- kit de fixation inclus;
- pression d'essai: 10,5 bar.

TECHNICAL DATA

- reversible double-sided;
- steel made;
- half-oval upright 40x30 mm;
- tubes ø 22 mm;
- wall installation kit;
- paint: epoxy powders;
- test pressure: 10,5 bars.

SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

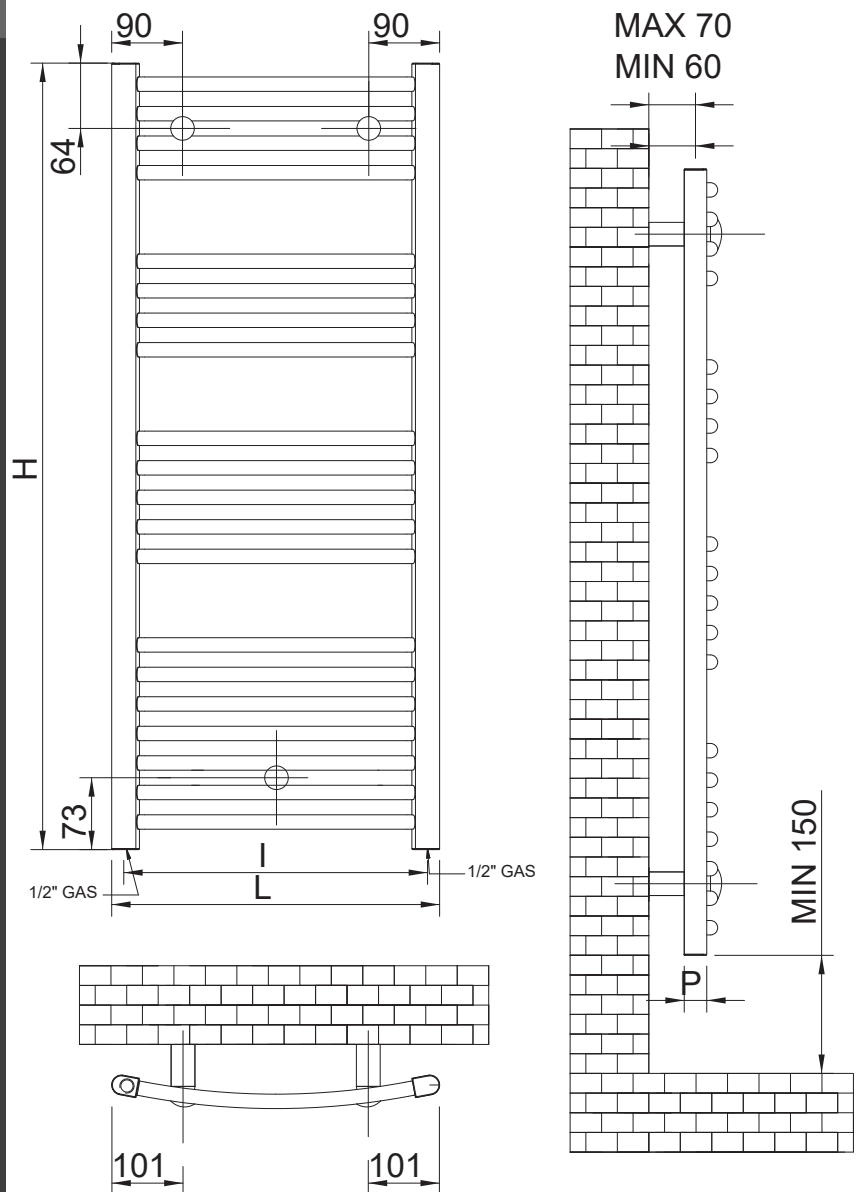

Florence Cintré - Curved

BATH

Code Code	Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance power W (watt Δ50)	Puissance power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Exposant Exponent
-----------	--------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

RFC134500N	RAL 9016 1345	795	450	50	400	5	3,0	311	238	169	1,21700
RFC135000N	RAL 9016 1350	795	500	51	450	5	3,3	338	259	184	1,21700
RFC136000N	RAL 9016 1360	795	600	62	550	6	3,9	391	299	211	1,22000
RFC204500N	RAL 9016 2045	1200	450	50	400	8	4,5	474	360	252	1,22000
RFC205000N	RAL 9016 2050	1200	500	51	450	8	4,8	514	390	274	1,22400
RFC206000N	RAL 9016 2060	1200	600	62	550	10	5,6	593	451	316	1,22400
RFC274500N	RAL 9016 2745	1605	450	50	400	10	5,4	645	489	343	1,21700
RFC275000N	RAL 9016 2750	1605	500	51	450	11	5,9	698	530	371	1,21700
RFC276000N	RAL 9016 2760	1605	600	62	550	12	7,2	805	611	428	1,22000
RFC314500N	RAL 9016 3145	1785	450	50	400	11	6,8	724	549	384	1,22000
RFC315000N	RAL 9016 3150	1785	500	51	450	13	7,3	783	594	416	1,22400
RFC316000N	RAL 9016 3160	1785	600	62	550	15	8,3	904	686	481	1,22400
RFC318000N	RAL 9016 3180	1785	800	62	750	19	10,0	1032	783	543	1,22400

Version Chromée - Chromed version

RFC1345NCN	CROMATO 1345	795	450	50	400	5	3,0	208	159	113	1,21700
RFC1350NCN	CROMATO 1350	795	500	51	450	5	3,3	226	173	123	1,21700
RFC1360NCN	CROMATO 1360	795	600	62	550	6	3,9	264	202	143	1,22000
RFC2050NCN	CROMATO 2050	1200	500	51	450	8	4,8	335	254	178	1,22000
RFC2060NCN	CROMATO 2060	1200	600	62	550	10	5,6	392	298	209	1,22400
RFC2750NCN	CROMATO 2750	1605	500	51	450	11	5,9	452	343	240	1,22400
RFC2760NCN	CROMATO 2760	1605	600	62	550	12	7,2	533	405	284	1,22000
RFC3150NCN	CROMATO 3150	1785	500	51	450	13	7,3	506	384	269	1,22000
RFC3160NCN	CROMATO 3160	1785	600	62	550	15	8,3	601	456	320	1,22400

