

# Maestrale soufflant / with fan

BATH





## SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

Idéal pour chauffer votre salle de bains en demi-saison.

Profitez d'une chaleur agréable et confortable au printemps et en automne sans utiliser le chauffage central.

Ideal solution to heat the your bathroom in the intermediate seasons.


A comfortable bath in the spring and autumn when the central heating is not working.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso;
- fabrication en acier;
- collecteurs demi-ovales 40x30mm;
- tubes Ø 22 mm;
- 4 raccords de 1/2";
- double couche de peinture "anaphorèse et poudre époxy";
- pression d'essai: 10,5 bar.

### TECHNICAL DATA

- reversible double-sided;
- steel made;
- half-oval upright 40x30 mm;
- tubes Ø 22 mm;
- 4 connections 1/2";
- double painting: anaphoresis and powders;
- wall installation kit;
- test pressure: 10,5 bars.

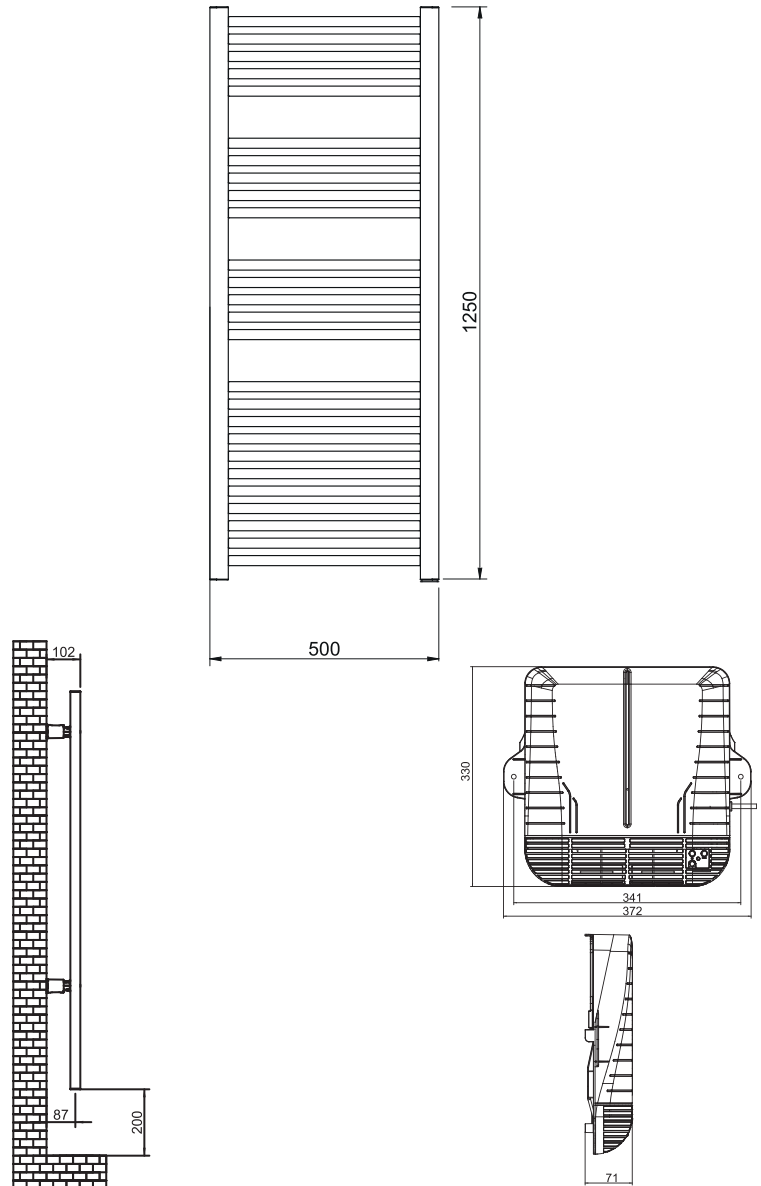

Couleur blanc 9016- Colour white 9016

Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Contained water	Puissance Power W (watt Δ50)	Puissance Power W (watt Δ40)	Puissance Power W (watt Δ30)	Code SP Code SP a/prise Shuko w/Shuko plug	Code FP Code FP avec fil pilote with pilote wire
<b>MAESTRALE SOUFF</b>	1300	500	100	450	12	5,0	558(+1000*)	428(+1000*)	297(+1000*)	<b>RFM265000VU</b>	RFM265000VP