

# Opti D (On/Off)

ELECTRIC





- Classe I;
- Avec prise Shuko;
- Boîtier ON/OFF.

- Class I;
- With shuko plug;
- ON/OFF switch control.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication en acier;
- collecteurs demi-ovales 40x30 mm;
- tubes Ø 22 mm;
- peinture en poudre époxy";
- fourni avec kit de fixation murale;
- longueur du câble: 1,1 m;
- fixation en plastique avec distance au mur réglable.

#### TECHNICAL DATA

- steel made;
- half-oval upright 40x30 mm;
- tubes Ø 22 mm;
- paint: epoxy powders;
- wall installation kit;
- plastic fastening points with adjustable distance from the wall;
- cord lenght: for Shuko plug 1,1 m.

#### SCHEMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM

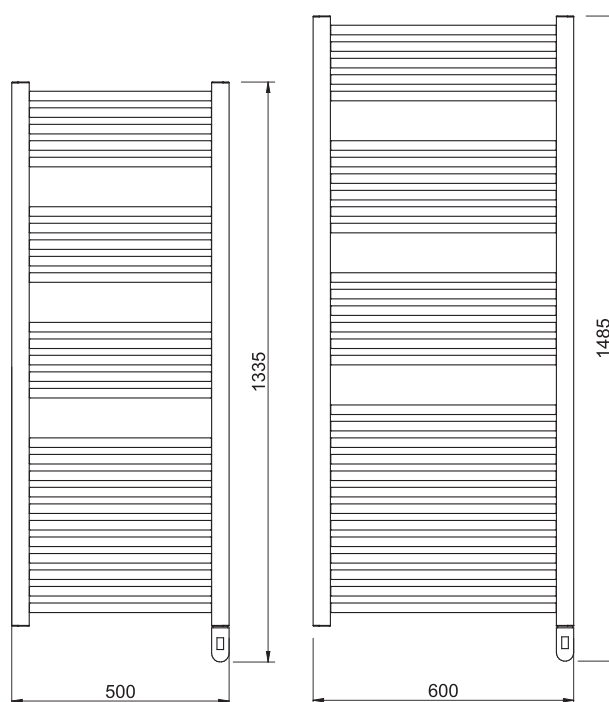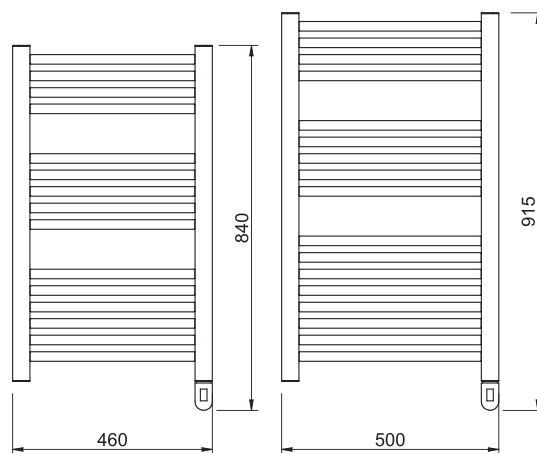

Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Poids Weight Kg	Puissance Power W	Code FP - Code FP avec fil pilote with pilote wire
<b>OPTI D 300W ON-OFF</b>	840	460	50	9	300	<b>F22154600F</b>
<b>OPTI D 500W ON-OFF</b>	915	500	50	10	500	<b>F22175000F</b>
<b>OPTI D 750W ON-OFF</b>	1335	500	50	16	750	<b>F22265000F</b>
<b>OPTI D 1000W ON-OFF</b>	1485	600	50	20	1000	<b>F22306000F</b>