

- + Housse amovible
- + Vaste choix de couleurs
- + Kit mixte électrique en option sur demande
- + Raccordements centrales avec entraxe de 50 mm sur demande

- + Removable cover
- + Wide choice of colors
- + Electrical mixed kit available on request
- + Central connections with 50 mm on request


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entièrement fabriqué en acier
- Collecteurs latéraux en forme de 40 x 30 mm
- Distance est de 86 mm entre le mur et le radiateur
- Housse amovible sans raccordement hydraulique
- Raccords 1/2"
- Deux couches: anaphorèse et revêtement en poudre époxy-polyester
- Kit de fixation inclus
- Fixation réglable au mur

TECHNICAL FEATURES

- Entirely of steel fabricate
- 40 x 30 mm shaped side manifolds
- Distance is 86 mm between the wall and the radiator
- Removable "Cover" without hydraulic connection
- Connections of 1/2"
- Two coats of paint anaphoresis and epoxy-polyester powder
- Fixing kit included
- Fixing adjustable from the wall

Schéma de montage Assembly scheme

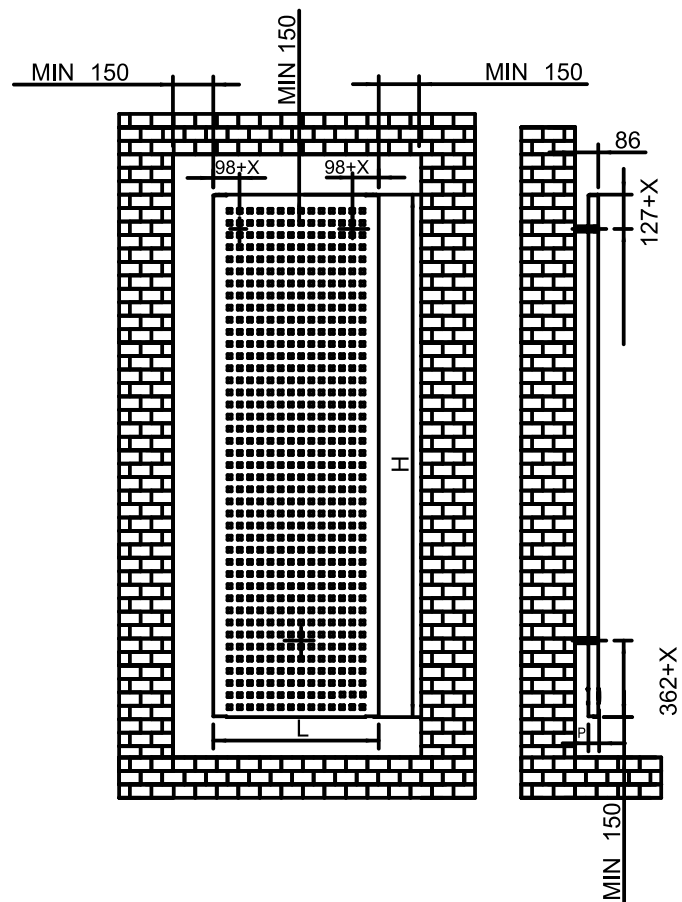

Modèle - Model	Code Code	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profond. Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight (kg)	Puissance Power $\Delta T 50^{\circ} C$	Puissance Power $\Delta T 30^{\circ} C$
TORCELLO (Blanc - White)	TGF395000	1826	515	45	450	25	770	408
	TGF396000	1826	615	45	550	28,7	900	477
TORCELLO (Ral)	TGF39500_	1826	515	45	450	25	770	408
	TGF39600_	1826	615	45	550	28,7	900	477
TORCELLO (Couleurs spéciales - Special colors)	TGF39500*	1826	515	45	450	25	770	408
	TGF39600*	1826	615	45	550	28,7	900	477