

Dry digitale

ELECTRIC





- Scaldasalviette elettrico digitale con tecnologia a secco;
- Molto leggero, con montanti in pvc;
- Nessun problema di perdite;
- Raggiunge rapidamente la temperatura desiderata;
- Sistema “intelligente” per scaldare le vostre salviette.

- Secatoallas eléctrico digital con tecnología dry;
- Muy ligero, con montantes de PVC;
- Ningún problema de fugas;
- Alcanza rápidamente la temperatura deseada;
- Sistema “inteligente” para calentar sus toallas.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio
- Montanti in pvc
- Classe II
- IP 44
- Kit di fissaggio incluso
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Lunghezza cavo 1.20 m

Funzioni termostato digitale:

- Modalità crono con giornaliero e settimanale programmazione
- Modalità finestra di contatto
- Modalità Mood, ideale per il riscaldamento del bagno nelle mezze stagioni
- Funzione 2h (Boost)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- Montantes en pvc
- Clase II
- IP 44
- Kit de fijación incluido
- pintura en polvo epoxi
- Longitud del cable 1,20 m

Funciones del termostato digital:

- Modo crono con programación diaria y semanal
- Modo de ventana de contacto
- Modo Mood, ideal para calentar tu baño en medio de las estaciones.
- función 2h (impulso)

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

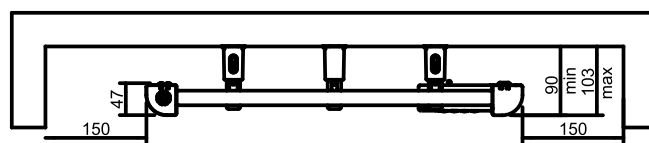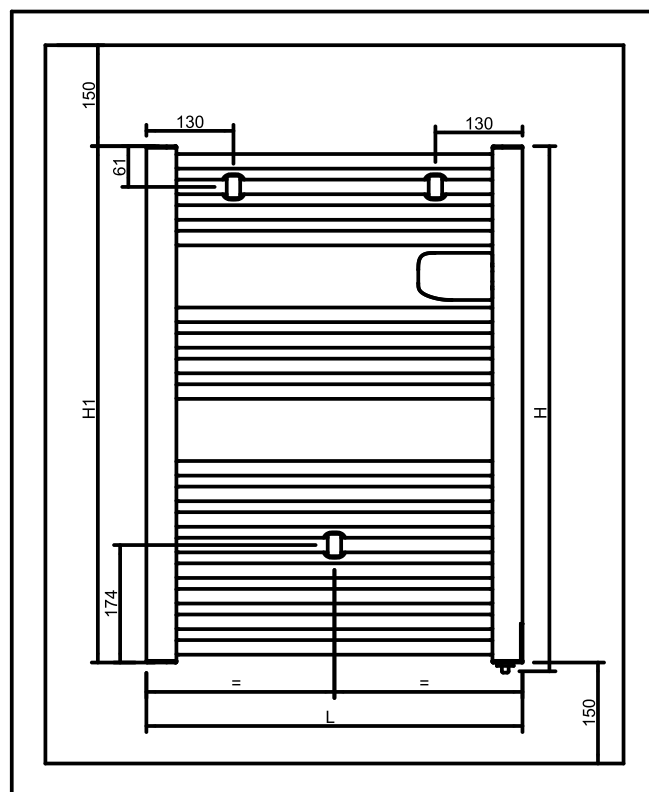

Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Peso Peso Kg	Potenza Potencia W	c/presa Shuko c/toma Shuko	con filo pilota con hilo pilota
DRY 350W Digital	780	428	50	4,2	350	TWD1641DSU	TWD1641DSC
DRY 500W Digital	780	560	50	5,6	500	TWD1655DSU	TWD1655DSC
DRY 750W Digital	1160	560	50	8,2	750	TWD2455DSU	TWD2455DSC