

Burchiello Singolo - Único

BATH





- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
- Kit misto opzionale;
- Possibilità d'installazione a bandiera.

- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Posibilidad de instalación a bandera.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da 1/2";
- verniciatura a "doppia mano" anafresi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- colectores Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de 1/2";
- pintado de "doble capa" anafresis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para istalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

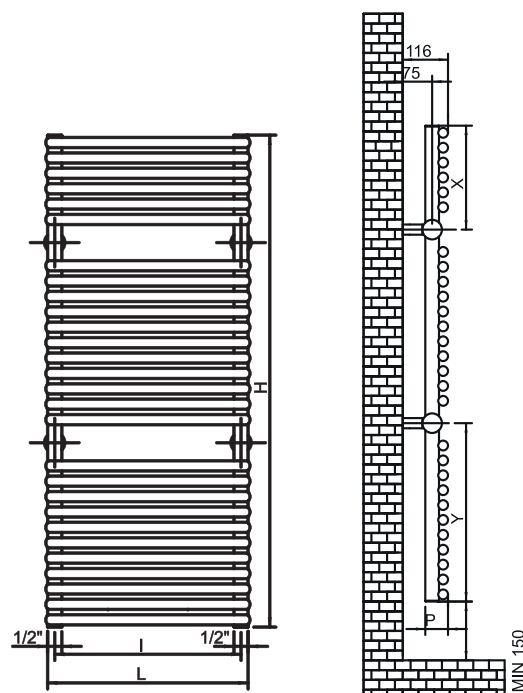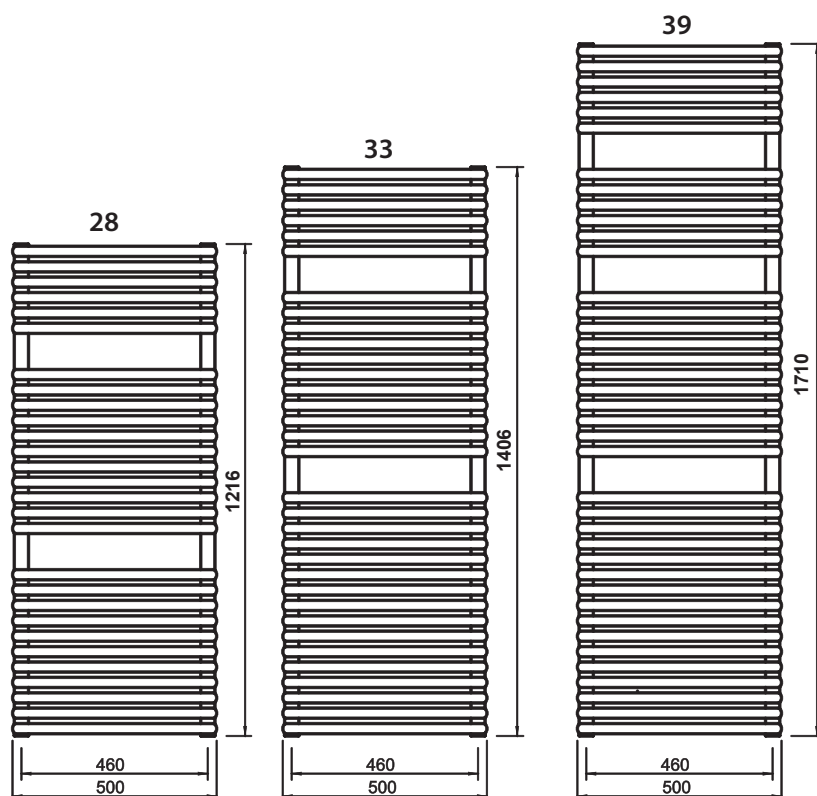

Burchiello Singolo - Único

BATH

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

BRC2850S0	2850 ral 9016	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S0	2860 ral 9016	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S0	3350 ral 9016	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S0	3360 ral 9016	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S0	3950 ral 9016	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S0	3960 ral 9016	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400

Colore RAL - Color RAL

BRC2850S1___	2850 col. RAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1___	2860 col. RAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1___	3350 col. RAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1___	3360 col. RAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1___	3950 col. RAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1___	3960 col. RAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400

Colore Speciale- Color especiales

BRC2850S1***	2850 col. SPECIAL	1216	500	58	460	14	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S1***	2860 col. SPECIAL	1216	600	58	560	16	8,7	780	595	419	1,21700
BRC3350S1***	3350 col. SPECIAL	1406	500	58	460	16	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S1***	3360 col. SPECIAL	1406	600	58	560	18	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3950S1***	3950 col. SPECIAL	1710	500	58	460	19	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S1***	3960 col. SPECIAL	1710	600	58	560	22	12,1	1063	809	569	1,22400